

# Makita®

## Akumulatorowy samobieżny wózek transportowy DCU180Z

**LXT**  
LITHIUM-ION



### Zasilany akumulatorem 18 V

Pojemnik na akumulatory mieści 2 akumulatory

**18V**  
LITHIUM-ION

**BL**  
MOTOR

**Możliwość przewożenia ciężkiego ładunku na skrzyni lub platformie**



#### Platforma

pozwala na przewożenie owoców,  
siana, belek itp.



#### Skrzynia

pozwala na przewożenie piasku,  
zwiru, proszku itp.





# Bez emisji spalin, bez paliwa, bez kłopotów ze startem i hałasem

## Regulacja prędkości samobieżnego wózka transportowego za pomocą spustu z 2 biegami w przód oraz 1 biegiem do tyłu

Maksymalna ładowność

# 130 kg



**Pojemnik na akumulatory mieści**

**2 akumulatory** - po rozładowaniu pierwszego akumulatora urządzenie należy manualnie przełączyć na drugi akum.



**Wszystkie pozycje przełączników**

**są w zasięgu ręki**

łatwy dostęp i użytkowanie





Idealne do użytku na budowach,  
w szkółkach i gospodarstwach

**18V**  
**LITHIUM-ION**

Utrzymanie stałej prędkości zapewnia dłuższy czas pracy

Maksymalne nachylenie terenu  
podczas jazdy

**12°**


**BL**  
**MOTOR**



**12°**

Dźwignia hamulca  
z mechanizmem blokującym

zapobiega przypadkowemu stoczeniu  
się samobieźnego wózka  
transportowego przy nachyleniu terenu

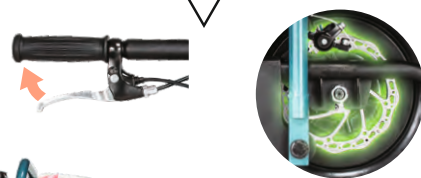

Podwójna dioda LED



Możliwość demontażu kół tylnych  
i zastąpienia ich stopkami



Składane uchwyty

pozwalają zaoszczędzić miejsce  
podczas przechowywania urządzenia



**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

można czyścić  
pod niskim  
ciśnieniem





# 18V

Lithium-ion

## LXT

DUC252 / DUC252C  
DUC400 / DUC353  
DUC303 / DUC302

18V + 18V → 36V



6.0Ah BL1860B 5.0Ah BL1850B 4.0Ah BL1840B

3.0Ah BL1830B 2.0Ah BL1820B 1.5Ah BL1815N

Konwerter BCV03 (opcja)

Konwerter BCV01 (opcja)

36V LITHIUM-ION

Rozszerz swoją linię narzędzi 18 V

18V LITHIUM-ION	BL1815N 1.5Ah	BL1820B 2.0Ah	BL1830B 3.0Ah	BL1840B 4.0Ah	BL1850B 5.0Ah	BL1860B 6.0Ah
DC18RC	15 min.	24 min.	22 min.	36 min.	45 min.	55 min.
Dwuslotowa szybka ładowarka DC18RD						
DC18SD	30 min.	45 min.	60 min.	90 min.	110 min.	130 min.



Uwaga: Czas ładowania może się różnić w zależności od stanu i temperatury akumulatora.



Platforma ładunkowa  
Nr kat. 199009-8



Skrzynia ładunkowa  
Part No. 199008-0



Akum. samobieżny wózek transp.

- Regulacja prędkości obrotowej
- Obroty w prawo/lewo
- Elektryczny 2-stopniowy przełącznik prędkości obrotowej
- Łagodny rozruch
- Wbudowana dioda LED

DCU180Z

Prędkość jazdy do przodu	1,5 / 3,5 km/h
do tyłu	1,0 km/h
Maksymalna ładowność	130 kg
Minimalny promień skrętu	1075 mm
Maks. nachylenie terenu podczas jazdy w górę	12°
Możliwy do pokonania dystans na jednym pełnym naładowaniu akum. BL830B	ok. 1,8 km
Wymiary podczas pracy:	z platformą ładunkową: 1560 x 1060 x 900 mm
z skrzynią ładunkową:	1310 x 790 x 900 mm
Waga	z platformą ładunkową: 40 - 45 kg
z skrzynią ładunkową:	44,5 - 44,8 kg
samo urządzenie:	39,3 - 39, kg*

\*waga maszyny podana wg procedury EPTA

# Makita



MAKITA Sp. z o.o.  
www.makita.pl e-mail: info@makita.pl

Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. MAKITA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.

Pieczętka autoryzowanego dealera:

MAKITA Poland/01/2018