

Makita[®]

URZĄDZENIA SPRZĄTAJĄCE

ODKURZACZE AKUMULATOROWE
I SIECIOWE



**STWORZONE PRZEZ PROFESJONALISTÓW
Z MYŚLĄ O KAŻDYM Z NAS...**

 www.makita.pl

350+



18V Lithium-ion

18V
LITHIUM-ION

**1 AKUMULATOR
WIELE MOŻLIWOŚCI**



Seria filmów 18 V



18V x2


6.0Ah 5.0Ah 4.0Ah
3.0Ah 2.0Ah 1.5Ah

LXT
LITHIUM-ION

ROZSZERZ SWOJĄ LINIĘ
NARZĘDZI LI-ION

Odkurzacze akumulatorowe

ODKURZACZE AKUMULATOROWE



CL114FDWIX

Akum. odkurzacz pionowy 12 V max (10,8 V)

Li-ion Ah 2.0

Nowość!



Funkcja łagodnego rozruchu

- Włącznik dotykowy z wyborem siły zasysania (3 biegi)
- Korpus wyposażony w zatrzask zabezpieczający rurę przed przypadkowym wysunięciem
- Możliwość stosowania tekstylnych lub papierowych worków na pył
- Mechanizm zapobiegający złej instalacji worka na pył
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy służąca również do informowania o niskim stanie naładowania akumulatora
- Wbudowany akumulator o pojemności 2,0 Ah



Dostarczone wyposażenie: Zasilacz DC1002; Ssawka do podłóg; Ssawka szczelinowa 416041-0; Worki na pył (papierowe)- 5 szt. 194566-1; Worek na pył (tekstylny) 166119-6; Uchwyt na dyszę szczelinową; Rura ssąca

Maks. przepływ powietrza	1,4 m³/min
Maks. podciśnienie	5,0 kPa
Moc zasysania	1 bieg 5 W
	2 bieg 20 W
	3 bieg 35 W
Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora	
1 bieg	55 min
2 bieg	18 min
3 bieg	10 min
Pojemność worka tekstylnego	500 ml
Pojemność worka papierowego	330 ml
Wymiary (długość całkowita)	983 mm
Waga	1,1 kg

CL108FDZ / CL108FDWA

Akum. odkurzacz pionowy 12 V max (10,8 V)

Li-ion Ah 1.5 2.0 4.0



Dzięki zastosowaniu pojemnika na pył nie ma potrzeby zakupu i wymiany worków

- Włącznik dotykowy z wyborem siły zasysania (3 biegi)
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy informująca również o niskim poziomie naładowania akumulatora
- **CL108FDZ:** dostarczany bez akumulatorów i ładowarki
- **CL108FDWA:** dostarczany z akumulatorem BL1021B (12 V max / 2,0 Ah) i ładowarką



Dostarczone wyposażenie: Ssawka do podłóg typ T 123488-8; Dysza szczelinowa 451243-1; Uchwyt na dyszę szczelinową 451245-7*; Pojemnik na pył (wbudowany) 140G25-5*; Rura ssąca 46,5 cm 451244-9*; **Dodatkowo dla CL108FDWA:** Akumulator BL1021B (12 V max / 2,0 Ah) 197396-9; Ładowarka DC10WD 197343-0

Maks. przepływ powietrza	1,2 m³/min
Maks. podciśnienie	4,4 kPa
Moc zasysania	1 bieg 5 W
	2 bieg 20 W
	3 bieg 30 W
Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL1016	
1 bieg	25 min
2 bieg	12 min
3 bieg	10 min
Pojemność zbiornika na pył	600 ml
Wymiary (długość całkowita)	956 mm
Waga	1,0-1,2 kg

CL107FDZ

Akum. odkurzacz pionowy 10,8 V (12 V max)

Li-ion Ah 1.5 2.0 4.0



Możliwość stosowania tekstylnych lub papierowych worków na pył

- Włącznik dotykowy z wyborem siły zasysania (3 biegi)
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki



Dostarczone wyposażenie: Ssawka do podłóg typ T 123488-8; Worek na pył (tekstylny) 166084-9; Worki na pył (papierowe) 5 szt. 198745-3; Ssawka szczelinowa 451243-1; Uchwyt na ssawkę szczelinową 451245-7; Rura ssąca 46,5 cm 451244-9

Maks. przepływ powietrza	1,4 m³/min
Maks. podciśnienie	5,0 kPa
Moc zasysania	1 bieg 5 W
	2 bieg 20 W
	3 bieg 32 W
Czas pracy na jednym naładowaniu akum. BL1015	
1 bieg	25 min
2 bieg	12 min
3 bieg	10 min
Pojemność worka tekstylnego	500 ml
Pojemność worka papierowego	330 ml
Wymiary (długość całkowita)	960 mm
Waga	1,1-1,3 kg

CL121DZ / CL121DSM

Akum. odkurzacz samochodowy 12 V max (10,8 V)

Li-ion Ah 1.5 2.0 4.0



Dostarczany w zestawie z akcesoriami ułatwiającymi czyszczenie wnętrza samochodu

- 3 stopniowa, elektroniczna regulacja mocy zasysania
- Możliwość przechowywania węża na obudowie urządzenia
- Możliwość przezbiorzenia w dmuchawy
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem akumulatora
- Dioda LED ostrzegająca o niskim poziomie naładowania akumulatora
- **CL121DZ:** dostarczany bez akumulatorów i ładowarki
- **CL121DSM:** dostarczany z akumulatorem BL1041B (12 V max / 4,0 Ah) i ładowarką DC105B



Dostarczone wyposażenie: Wąż ssący kpl. 140H92-6*; Rura dmuchawy; Dysza dmuchawy; Ssawka z miękką szczotką; Ssawka do siedzeń; Ssawka do dywaników; Ssawka szczelinowa (gumowa); Worek na pył (tekstylny) 166084-9*; Worki na pył (papierowe) 5 szt. 198745-3; Pasek na ramię; **Dodatkowo dla CL121DSM:** Torba usztywniana; Akumulator BL1041B (12 V max / 4,0 Ah) 197406-2; Ładowarka DC105B 197363-4

Maks. przepływ powietrza	1,3 m³/min
Maks. podciśnienie	4,6 kPa
Moc zasysania	1 bieg 5 W
	2 bieg 19 W
	3 bieg 28 W
Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL1041B	
1 bieg	ok. 67 min
2 bieg	ok. 32 min
3 bieg	ok. 27 min
Pojemność worka tekstylnego	500 ml
Pojemność worka papierowego	330 ml
Wymiary (D x S x W)	359 x 138 x 202 mm
Waga	1,7-1,8 kg

Odkurzacze akumulatorowe

Bezprzewodowe połączenie odkurzacza z elektronarzędziami za pomocą Bluetooth

dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia



INNOWACYJNA LINIA NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH Z SYSTEMEM ŁĄCZNOŚCI BLUETOOTH

DVC265ZXU

Akum. odkurzacz plecakowy 2 x 18 V

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



- Zwiększona moc ssania w celu lepszego zbierania pyłu podczas pracy z narzędziami Makita
- Wyposażony w filtr HEPA
 - Komfortowe szelki / uprząż
 - Funkcja pamięci trybu pozwala na włączenie urządzenia na tych samych ustawieniach mocy ssania jak w momencie wyłączenia
 - Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki



Dostarczone wyposażenie: Wąż elastyczny \varnothing 28 mm x 1,5 m A-34235; Złączka węży i przewodu zasilającego 166116-2; Końcówka węży \varnothing 22 mm 195547-8; Adapter gumowy \varnothing 24 mm 195546-0; Worek filizelnowy (zamontowany) 197903-8; Filtr HEPA (zamontowany) 127725-2; Moduł AWS 198900-7

Maks. przepływ powietrza	1,8 m ³ /min*
Maks. podciśnienie	11 kPa
Moc zasysania 1 bieg	45 W
2 bieg	85 W
Czas pracy na jednym naładowaniu 2 akum. BL1860B	
1 bieg	75 min
2 bieg	40 min
Pojemność worka na pył papierowy	2 l
materialowy	1,5 l
Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)
Wymiary (D x S x W)	230 x 152 x 373 mm
Waga	3,9-4,5 kg

* z węzłem ssącym \varnothing 28mm x 1,5m



DVC665ZU

Akum. odkurzacz plecakowy 2 x 18 V

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



- Plecakowy odkurzacz akumulatorowy przeznaczony do pracy na sucho
- Wyposażony w filtr HEPA
 - Mobilność oraz zwiększona pojemność worka sprawia, że jest idealnym narzędziem do pracy na obiektach wielkopowierzchniowych, w sektorze hotelowym, biurowym oraz przy pracach wykończeniowych
 - Zwiększona pojemność worka na pył
 - Niższy poziom hałasu dzięki zastosowaniu zwartej konstrukcji oraz ulepszeniu ścieżek przepływu powietrza przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej mocy zasysania
 - Mechanizm czyszczący filtry aktywujący się automatycznie pod wpływem wibracji spowodowanych przemieszczaniem się użytkownika oraz możliwością ręcznego uruchomienia przy pomocy dźwigni 2 stopniowa, elektroniczna regulacja mocy zasysania
 - Komfortowe szelki / uprząż
 - Funkcja pamięci trybu pozwala na włączenie urządzenia na tych samych ustawieniach mocy ssania jak w momencie wyłączenia
 - Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki



Dostarczone wyposażenie: Wąż kpl. \varnothing 28 mm x 1,5 m 152992-0; Pasek do mocowania przewodu do węży 166116-2; Worek filizelnowy (1 szt.) 191C30-1; Końcówka węży 24 mm 195546-0; Końcówka węży 22 mm 195547-8; Moduł AWS 198900-7

Moc zasysania 1 bieg	45 W
2 bieg	85 W
Maks. przepływ powietrza	1,8 m ³ /min
Maks. podciśnienie	11 kPa
Czas pracy na jednym naładowaniu 2 akumulatorów BL1860B	
1 bieg	175 min
2 bieg	40 min
Pojemność worka na pył papierowy	6 l
materialowy	5,5 l
Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)
Wymiary (D x S x W)	297 x 174 x 523 mm
Waga	6,1-6,7 kg



Odkurzacze akumulatorowe



DVC560Z / DVC560PT2

Akum. odkurzacz kolumnowy 2 x 18 V

Nowość!

Wysoka efektywność zasysania pyłu i nieczystości.

Polecany do pracy w: hotelarstwie, biurach, szkołach, kinach, muzeach itd.

Mała waga, pionowa przegubowa konstrukcja oraz system filtracji HEPA, gwarantują wygodę oraz wysoką efektywność pracy, a także możliwość dotarcia do trudno dostępnych miejsc.

Wysoka efektywność zasysania pyłu



4 rzędy włosów w kształcie litery V pozwalają zwiększyć szybkość zbierania kurzu i nieczystości.



Wyposażony w 2 silniki bezszczotkowe sterowane oddzielnie:
- silnik odpowiadający za odsysanie pyłu
- silnik odpowiadający za napęd szczotki



Beznarzędziowa wymiana szczotki



4 stopniowa regulacja wysokości szczotki

Długi czas pracy

Czas pracy na jednym pełnym naładowaniu akum.*

Bieg 3
30 min.

Bieg 2
60 min.

Bieg 1
120 min.

Odkurzacz wyposażony w wąż elastyczny i aluminiową rurę prostą ze zintegrowanym uchwytem

Rura i elastyczny wąż umożliwiające czyszczenie narożników i trudno dostępnych miejsc

Włącznik dotykowy z 3 stopniowym wyborem siły zasysania



Panel kontrolny



System filtracji 4-warstwowy worek z włókniny



HEPA filter

Możliwość odchylenia korpusu głównego o 90°



Ssawka szczelinowa długa

(na wyposażeniu)



Ssawka okrągła szczotkowa

(na wyposażeniu)



Aluminiowa rura prosta z uchwytem

(na wyposażeniu)



Wyposażony w ssawkę szczelinową i okrągłą ssawkę szczotkową kompatybilne z rurą aluminiową z możliwością przechowywania ich w obudowie urządzenia

Szczotka boczna



Dioda LED



Zderzak przedni

DVC560Z / DVC560PT2

Nowość!



Akum. odkurzacz kolumnowy 2 x 18 V

Wysoka efektywność zasysania pyłu zbliżona do sieciowego odpowiednika dostępnego na rynku

- Wyposażony w 2 silniki bezszczotkowe sterowane oddzielnie, zgodnie z wybranym trybem zasysania:
- silnik odpowiadający za odsysanie pyłu
- silnik odpowiadający za napęd szczotki
- Wyposażony w filtr HEPA
- Równomiernie rozłożona siła zasysania na całej szerokości
- Szerokość sprzątnięcia - 318 mm
- Wyposażony w wąż elastyczny i aluminiową rurę prostą ze zintegrowanym uchwytem ułatwiające czyszczenie narożników i ciasnych przestrzeni
- Wyposażony w ssawkę szczelinową i okrągłą ssawkę szczotkową kompatybilne z rurą aluminiową z możliwością przechowywania ich w obudowie urządzenia
- Możliwość odchylenia korpusu głównego o 90° umożliwiająca sprzątnięcie w ciasnych przestrzeniach pod meblami
- Włącznik dotykowy z wyborem siły zasysania (3 biegi)
- Głośność to tylko 57 db(A) w trybie niskiego hałasu (1 bieg)
- Funkcja pamięci - urządzenie uruchamia się w takim samym trybie zasysania, z jakim zostało wyłączone
- Długi czas pracy - do 60 min pracy na 2 biegu, z 2 akumulatorami BL1860B
- Wygodne uchwyty transportowe ułatwiające transport odkurzacza
- 4 stopniowa regulacja wysokości szczotki w zależności od odkurzonej powierzchni
- Beznarzędziowa wymiana szczotki
- Włókninowy worek na pył o pojemności 5 l
- Oślona akumulatorów chroniąca je przed zanieczyszczeniami
- Przedni zderzak chroni powierzchnie ścian i mebli przed zadrapaniami i uszkodzeniami
- Diody LED oświetlające sprzątaną powierzchnię
- Diody LED informujące o:
 - stanie naładowania akumulatorów (osobny 3-stopniowy wskaźnik naładowania dla obu akumulatorów)
 - potrzebie opróżnienia worka (funkcja niedostępna w trybie niskiego hałasu z uwagi na obniżoną siłę ssania)
 - stanie szczotki głównej - przy jednostajnych obrotach dioda świeci się światłem ciągłym, przy jej zablokowaniu lub zaplątaniu się w nią ciała obcego zaczyna mrugać
- DVC560Z: dostarczany bez akumulatorów i ładowarki
- DVC560PT2: dostarczany z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RD

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Prędkość obrotowa szczotki	
1 bieg	1000 obr./min
2 bieg	2500 obr./min
3 bieg	3500 obr./min
Moc zasysania	
1 bieg	25 W
2 bieg	50 W
3 bieg	85 W
Maks. przepływ powietrza	1,9 m ³ /min
Maks. podciśnienie	12 kPa
Czas pracy na jednym naładowaniu	
2 akumulatorów BL1860B	120 min
2 bieg	60 min
3 bieg	30 min
Pojemność worka	
5 l	
Poziom ciśnienia akustycznego	
1 bieg	57 dB(A)
2 bieg	64 dB(A)
3 bieg	67 dB(A)
Wymiary (D x S x W)	
326 x 318 x 1146 mm	
Waga	
8,3 - 9,0 kg	



Odkurzacze akumulatorowe

DVC157LZX3



AWS
HEPA
filter



BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V + 18V → 36V
LITHIUM-ION

Akum. odkurzacz 2 x 18 V

Lekki i poręczny odkurzacz przemysłowy, łatwy do transportu i przechowywania

- Wyposażony w filtr HEPA
- Klasa filtracji pyłów "L"
- Przeznaczony do pracy na sucho
- Filtr samoczyszczący
- Regulacja siły ssania
- Duży włącznik na górze odkurzacza, który działa tylko gdy włącznik główny jest w pozycji "ON" lub "AUTO"
- Zbiornik główny wykonany z tworzywa sztucznego
- Hamulce zamontowane na tylnych kołach
- Duży zderzak ochrania ściany i meble przed zadrapaniami
- Zdejmowany uchwyt pozwala na przechowywanie akumulatorów i akcesoriów
- Pokrywa akumulatorów chroniąca je przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami
- Wskaźnik naładowania, osobny dla każdego akumulatora
- Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki



Dostarczone wyposażenie: Wąż elastyczny antystatyczny ø28 mm x 3,5 m 195433-3; Wąż elastyczny antystatyczny ø38 mm x 2,5 m 195434-1; Rura prosta 192563-1; Rura wygięta (rękojeść) 192562-3; Ssawka typ T (na sucho) 199455-5; Ssawka szczelinowa 410306-2; Pojemnik na akcesoria; Worek foliowy (10 szt.) 195432-5; Końcówka węża 22 195547-8; Końcówka węża 24 195546-0; Ogranicznik 451350-0; Moduł AWS WUT01 198900-7



Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Moc znamionowa	110 W
Maks. przepływ powietrza	
wąż ø28 mm x 3,5 m	1,4 m³/min
Maks. podciśnienie	11 kPa
Pojemność zbiornika	15 l
Czas pracy na jednym naładowaniu	
2 akum. BL1860B	ok. 40 min
Wersja Bluetooth	4,1
Wymiary (D x S x W)	366 x 334 x 421 mm
Waga	8,0-8,6 kg

DVC867LZX4



AWS
Bluetooth®



BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V + 18V → 36V
LITHIUM-ION

Akum. odkurzacz 2 x 18 V

Lekki i poręczny odkurzacz przemysłowy, łatwy do transportu i przechowywania

- Wyposażony w filtr HEPA
- Klasa filtracji pyłów "L"
- Przeznaczony do pracy na sucho
- Filtr samoczyszczący
- Regulacja siły ssania
- Duży włącznik na górze odkurzacza, który działa tylko gdy włącznik główny jest w pozycji "ON" lub "AUTO"
- Zbiornik główny wykonany z tworzywa sztucznego
- Hamulce zamontowane na tylnych kołach
- Duży zderzak ochrania ściany i meble przed zadrapaniami
- Zdejmowany uchwyt pozwala na przechowywanie akumulatorów i akcesoriów
- Pokrywa akumulatorów chroniąca je przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami
- Wskaźnik naładowania, osobny dla każdego akumulatora
- Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki



Dostarczone wyposażenie: Wąż elastyczny antystatyczny ø28 mm x 3,5 m 195433-3; Wąż elastyczny antystatyczny ø38 mm x 2,5 m 195434-1; Rura prosta 192563-1; Rura wygięta (rękojeść) 192562-3; Ssawka typ T (na sucho) 199455-5; Ssawka szczelinowa 410306-2; Pojemnik na akcesoria; Worek foliowy (10 szt.) 195432-5; Końcówka węża 22 195547-8; Końcówka węża 24 195546-0; Ogranicznik 451350-0; Moduł AWS WUT01 198900-7



Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Moc znamionowa	110 W
Maks. przepływ powietrza	
wąż ø28 mm x 3,5 m	1,4 m³/min
Maks. podciśnienie	11 kPa
Pojemność zbiornika	8 l
Czas pracy na jednym naładowaniu	
2 akum. BL1860B	ok. 40 min
Wersja Bluetooth	4,1
Poziom ciśnienia akustycznego	55- 64 dB(A)
Wymiary (D x S x W)	366 x 334 x 368 mm
Waga	7,7-8,4 kg

DVC261ZX11



HEPA
filter



BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V + 18V → 36V
LITHIUM-ION

Akum. odkurzacz plecakowy 2 x 18 V

Zwiększona moc ssania w celu lepszego zbierania pyłu

- Wyposażony w filtr HEPA
- 3 stopniowa, elektroniczna regulacja mocy zasysania
- Komfortowe szelki / uprząż
- Funkcja pamięci trybu pozwala na włączenie urządzenia na tych samych ustawieniach mocy ssania jak w momencie wylądowania
- Aluminiowa teleskopowa rura prosta umożliwia dostosowanie jej długości w zależności od zastosowania czy wzrostu użytkownika
- Dioda LED poprawiająca komfort pracy w miejscach ze słabym oświetleniem
- Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki



Dostarczone wyposażenie: Wąż elastyczny ø 28 mm x 1,0 m 143787-2; Aluminiowa rura teleskopowa 140G19-0; Rękojeść 127093-3; Ssawka do podłóg 127082-8; Elastyczna dysza gumowa 197901-2; Złączka węża i przewodu zasilającego 166116-2; Worek filizeliny (zamontowany) 197903-8; Filtr HEPA (zamontowany) 127725-2

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Maks. przepływ powietrza	1,8 m³/min
Maks. podciśnienie	11 kPa
Moc zasysania 1 bieg	25 W
2 bieg	45 W
3 bieg	85 W
Czas pracy na jednym naładowaniu 2 akum. BL1860B	
1 bieg	140 min
2 bieg	75 min
3 bieg	40 min
Pojemność worka na pył papierowy	2 l
materiałowy	1,5 l
Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)
Wymiary (D x S x W)	230 x 152 x 373 mm
Waga	3,8-4,5 kg

DVC660Z



HEPA
filter



BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V + 18V → 36V
LITHIUM-ION

Akum. odkurzacz plecakowy 2 x 18 V

Plecakowy odkurzacz akumulatorowy przeznaczony do pracy na sucho

- Wyposażony w filtr HEPA
- Zwiększona pojemność worka na pył
- Niższy poziom hałasu dzięki zastosowaniu zwartej konstrukcji oraz ulepszeniu ścieżek przepływu powietrza przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej mocy zasysania
- Mechanizm czyszczący filtry aktywujący się automatycznie pod wpływem wibracji spowodowanych przemieszczaniem się użytkownika oraz możliwością ręcznego uruchomienia przy pomocy dźwigni
- 3 stopniowa, elektroniczna regulacja mocy zasysania
- Komfortowe szelki / uprząż
- Funkcja pamięci trybu pozwala na włączenie urządzenia na tych samych ustawieniach mocy ssania jak w momencie wyłączenia
- Aluminiowa teleskopowa rura prosta umożliwia dostosowanie jej długości w zależności od zastosowania czy wzrostu użytkownika
- Dioda LED poprawiająca komfort pracy w miejscach ze słabym oświetleniem
- Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki



Dostarczone wyposażenie: Ssawka do podłóg 127082-8; Rura teleskopowa (aluminium) 140G19-0; Rura wygięta (rękojeść) 140G26-3; Pasek do mocowania przewodu do węża 166116-2; Worek filizeliny (1 szt.) 191C30-1; Ssawka szczelinowa (gumowa) 197901-2; Wąż ø 32 mm x 1,0 m 199453-9



Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Maks. przepływ powietrza	2,2 m³/min
Maks. podciśnienie	11 kPa
Moc zasysania 1 bieg	25 W
2 bieg	50 W
3 bieg	95 W
Czas pracy na jednym naładowaniu 2 akum. BL1860B	
1 bieg	140 min
2 bieg	75 min
3 bieg	40 min
Pojemność worka na pył papierowy	6 l
materiałowy	5,5 l
Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)
Wymiary (D x S x W)	297 x 174 x 523 mm
Waga	6,1-6,7 kg



Odkurzacze akumulatorowe

DVC150LZ

Akum. odkurzacz 2 x 18 V

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



18V + 18V 36V LITHIUM-ION

Lekki i kompaktowy odkurzacz przemysłowy, łatwy do transportu i przechowywania

- Klasa filtracji pyłów „L”
- Przeznaczony do pracy **na mokro i na sucho**
- Podwójny system zasilania (2 x akum. 18V lub 230V)
- Regulacja siły ssania
- Duży włącznik na górze odkurzacza, który działa tylko, gdy włącznik główny jest w pozycji "ON"
- Zbiornik główny wykonany z tworzywa sztucznego
- Hamulce zamontowane na tylnych kołach
- Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki



Dostarczone wyposażenie: Ssawka do podłóg 122512-4; Filtr materiałowy 140248-3; Rura wygięta (rękojeść) 192562-3; Rura prosta aluminiowa (1 szt.) 192563-1; Worek na pył (polietylen) 10 szt. 195432-5; Wąż elastyczny antystatyczny \varnothing 38 mm x 2,5 m 195434-1; Ssawka szczelinowa 410306-2; Pojemnik na akcesoria 455732-8; Przewód zasilający 661914-4

Moc znamionowa	DC/AC: 70 / 320 W
Maks. przepływ powietrza	DC/AC: 2,1 / 3,6 m ³ /min
Maks. podciśnienie	DC/AC: 9 / 24 kPa
Pojemność zbiornika na sucho	15 l
na mokro	12 l
Poziom ciśnienia akustycznego	75 dB(A)
Wymiary (D x S x W)	366 x 334 x 421 mm
Waga	8,9-9,6 kg

DVC155LZX2

Akum. odkurzacz 2 x 18 V

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



BL MOTOR

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V + 18V 36V LITHIUM-ION

Lekki i poręczny odkurzacz przemysłowy, łatwy do transportu i przechowywania

- Klasa filtracji pyłów "L"
- Przeznaczony do pracy **na mokro i na sucho**
- Regulacja siły ssania
- Duży włącznik na górze odkurzacza, który działa tylko gdy włącznik główny jest w pozycji "ON"
- Zbiornik główny wykonany z tworzywa sztucznego
- Hamulce zamontowane na tylnych kołach
- Duży zderzak ochrania ściany i meble przed zadrapaniami
- Zdejmowany uchwyt pozwala na przechowywanie akumulatorów i akcesoriów
- Filtr z tkaniny używany zarówno przy odkurzaniu na mokro jak i na sucho
- Pokrywa akumulatorów chroniąca je przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami
- Wskaźnik naładowania, osobny dla każdego akumulatora
- Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki



Dostarczone wyposażenie: Wąż elastyczny antystatyczny \varnothing 32 mm x 1,7 m 199493-7; Rura wygięta 140G26-3; Aluminiowa rura teleskopowa 140G19-0; Ssawka do podłóg (uniwersalna) 198532-0; Ssawka szczelinowa 198919-6; Pojemnik na akcesoria 127606-0; Worek foliowy (10 szt.) 195432-5

Moc znamionowa	105 W
Maks. przepływ powietrza	wąż \varnothing 32 mm x 1,7 m 2,1 m ³ /min
Maks. podciśnienie	11 kPa
Pojemność zbiornika na mokro / na sucho	12 / 15 l
Czas pracy na jednym naładowaniu	
2 akum. BL1860B	ok. 40 min
Poziom ciśnienia akustycznego	55- 64 dB(A)
Wymiary (D x S x W)	366 x 334 x 421 mm
Waga	7,2-7,9 kg

DVC860LZ

Akum. odkurzacz hybrydowy 2 x 18 V

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



18V + 18V 36V LITHIUM-ION

Lekki i kompaktowy odkurzacz przemysłowy, łatwy do transportu i przechowywania

- Klasa filtracji pyłów „L”
- Przeznaczony do pracy **na mokro i sucho**
- Podwójny system zasilania (2 x 18 V lub 230 V)
- Regulacja siły ssania
- Duży włącznik na górze odkurzacza, który działa tylko, gdy włącznik główny jest w pozycji „ON”
- Zbiornik główny wykonany z tworzywa sztucznego
- Hamulce zamontowane na tylnych kołach
- Dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki



Dostarczone wyposażenie: Ssawka do podłóg 122512-4; Filtr materiałowy 140248-3; Rura wygięta (rękojeść) 192562-3; Rura prosta aluminiowa (1 szt.) 192563-1; Worek na pył (polietylen) 10szt. 195432-5; Wąż elastyczny antystatyczny \varnothing 38 mm x 2,5 m 195434-1; Ssawka szczelinowa 410306-2; Pojemnik na akcesoria 455732-8; Przewód zasilający 661914-4

Moc znamionowa (230 V)	320 W
Moc znamionowa (36 V)	25 - 70 W
Maks. przepływ powietrza (230 V)	3,6 m ³
Maks. przepływ powietrza (2 x 18 V)	2,1 m ³
Maks. podciśnienie (230 V)	24 kPa
Maks. podciśnienie (2 x 18 V)	9 kPa
Pojemność zbiornika na sucho / mokro	8 L / 6 L
Długość przewodu zasilającego	5 m
Poziom ciśnienia akustycznego	75 dB(A)
Wymiary (D x S x W)	336 x 334 x 368 mm
Waga	8,6-9,2 kg



DVC865LZX3

Akum. odkurzacz 2 x 18 V

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



BL MOTOR

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V + 18V 36V LITHIUM-ION

Lekki i poręczny odkurzacz przemysłowy, łatwy do transportu i przechowywania

- Klasa filtracji pyłów "L"
- Przeznaczony do pracy **na mokro i na sucho**
- Regulacja siły ssania
- Duży włącznik na górze odkurzacza, który działa tylko gdy włącznik główny jest w pozycji "ON"
- Zbiornik główny wykonany z tworzywa sztucznego
- Hamulce zamontowane na tylnych kołach
- Duży zderzak ochrania ściany i meble przed zadrapaniami
- Zdejmowany uchwyt pozwala na przechowywanie akumulatorów i akcesoriów
- Filtr z tkaniny używany zarówno przy odkurzaniu na mokro jak i na sucho
- Pokrywa akumulatorów chroniąca je przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami
- Wskaźnik naładowania, osobny dla każdego akumulatora
- Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki



Dostarczone wyposażenie: Wąż elastyczny antystatyczny \varnothing 32 mm x 1,7 m 199493-7; Rura wygięta 140G26-3; Aluminiowa rura teleskopowa 140G19-0; Ssawka do podłóg (uniwersalna) 198532-0; Ssawka szczelinowa 198919-6; Pojemnik na akcesoria 127606-0; Worek foliowy (10 szt.) 195432-5

Moc znamionowa	105 W
Maks. przepływ powietrza	wąż \varnothing 32 mm x 1,7 m 2,1 m ³ /min
Maks. podciśnienie	11 kPa
Pojemność zbiornika na mokro / na sucho	6 / 8 l
Czas pracy na jednym naładowaniu	
2 akum. BL1860B	ok. 40 min
Poziom ciśnienia akustycznego	55- 64 dB(A)
Wymiary (D x S x W)	366 x 334 x 368 mm
Waga	7,0-7,7 kg



Odkurzacze akumulatorowe

DVC750LZX1

Akumulatorowy odkurzacz 18 V

Kompaktowy,
przenośny,
łatwy w użytkowaniu

BL
MOTOR



Na mokro i na sucho



2 funkcje w 1 urządzeniu
Możliwość przebrojenia
w dmuchawę

Ciągły czas pracy
35 min
z akumulatorem BL1860B



Możliwość przechowywania
dyszy na obudowie



Łatwe opróżnianie

DVC750LZX1

Akum. odkurzacz 18 V

Li-ion Ah 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0



HEPA
filter

Kompaktowy odkurzacz akumulatorowy do odkurzania zarówno na sucho jak i na mokro

- Przeznaczony do użytku komercyjnego np. w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach oraz przez firmy świadczące usługi wynajmu narzędzi
- Wyposażony w filtr HEPA
- Doskonale zbalansowany pod względem mocy ssania do czasu pracy na jednym naładowaniu akumulatora
- 2 stopniowa regulacja mocy zasysania
- Klasa filtracji L
- Automatyczny system czyszczenia filtra (po zainstalowaniu amortyzatora oraz filtra wstępnego - opcjonalnie)
- Możliwość przebrojenia odkurzacza na dmuchawę
- Możliwość przechowywania węża oraz dyszy na obudowie urządzenia
- Składany uchwyt transportowy
- Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki



Dostarczone wyposażenie: Wąż ssący; Dysza szeroka; Dysza szczelinowa; Pasek na ramię; Filtr HEPA (zamontowany) 162518-0

Moc znamionowa	bieg normalny	25 W
	bieg wysoki	50 W
Maks. przepływ powietrza		
	bieg normalny	1,3 m ³ /min
	bieg wysoki	1,6 m ³ /min
Maks. podciśnienie		
	bieg normalny	4,2 kPa
	bieg wysoki	6,7 kPa
Czas pracy na jednym naładowaniu akum. BL1850B		
	bieg normalny	60 min
	bieg wysoki	30 min
Pojemność zbiornika na mokro		
		4,5 l
Pojemność zbiornika na sucho		
		7,5 l
Poziom ciśnienia akustycznego		
		76 dB(A)
Wymiary (D x S x W)		
		418 x 251 x 278 mm
Waga		
		4,3-4,6 kg



DCL184Z / DCL184RF

Akumulatorowy odkurzacz samochodowy 18 V

Nowość!

Lekki, kompaktowy odkurzacz samochodowy z możliwością przebrojenia w dmuchawę

Maks. przepływ powietrza

1.3 m³/min

Maks. podciśnienie

4.6 kPa

Czas pracy

27/32/67 min

3 bieg / 2 bieg / 1 bieg

Pojemn. worka tekstylnego

500 ml

3 stopniowa, elektroniczna regulacja mocy zasilania



Bieg 2

Bieg 3

Bieg 1

Wyłącznik



Hak na rurę

Rura prosta



Ssawka do dywaników

Ssawka do siedzeń

Gumowa ssawka szczelinowa

Ssawka z miękką szczotką

Końcówka dmuchawy



Możliwość przechowywania węża na obudowie

Rozłożony wąż może dostać się pod nogi i spowodować obrażenia użytkownika



Dioda LED

Ostrzegająca o niskim poziomie naładowania baterii



DCL184Z / DCL184RF

Nowość!



Akum. odkurzacz samochodowy 18 V

Akumulatorowy odkurzacz samochodowy zasilany akumulatorem 18 V

- 3 stopniowa, elektroniczna regulacja mocy zasilania
- Możliwość przechowywania węża na obudowie urządzenia
- Możliwość przebrojenia w dmuchawę
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem akumulatora
- Dioda LED ostrzegająca o niskim poziomie naładowania akumulatora
- Dostarczany w zestawie z akcesoriami ułatwiającymi czyszczenie wnętrza samochodu
- **DCL184Z:** dostarczany bez akumulatorów i ładowarki
- **DCL184RF:** dostarczany z 1 akumulatorem BL1830B (18 V / 3,0 Ah) i ładowarką DC18RC



Dostarczone wyposażenie: Wąż ssący kpl. 140H92-6; Ssawka ze szczotką 360° 140H94-2; Ssawka do siedzeń 140H95-0; Pasek na ramię 162544-9; Worka na pył (tekstylny) 166084-9; Worki na pył (papierowe) 5 szt. 194566-1; Ssawka szczelinowa (gumowa) 422437-5; Ssawka do dywaników 459056-4; Rura dmuchawy; Dysza dmuchawy; **Dodatkowo dla DCL184RF:** ładowarka DC18RC 195584-2; 1 akumulator BL1830B (18 V / 3,0 Ah); Torba transportowa

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Moc zasysania 1 bieg	5 W
2 bieg	23 W
3 bieg	38 W
Maks. przepływ powietrza	1,4 m ³ /min
Maks. podciśnienie	5,4 kPa
Czas pracy na jednym naładowaniu akum. z	
BL1830B 1 bieg	ok. 80 min
2 bieg	ok. 30 min
3 bieg	ok. 20 min
Pojemność worka tekstylnego	500 ml
Pojemność worka papierowego	330 ml
Wymiary (D x S x W)	365 x 138 x 202 mm
Waga	1,8- 2,2 kg



Odkurzacze akumulatorowe


DRC200Z

Akumulatorowy robot odkurzający 18 V


Inteligentny robot odkurzający idealny do biura, galerii, fabryki czy domu

Odkurzacze początkowo pracuje na jednym akumulatorze, a po jego rozładowaniu przełącza się automatycznie na drugi akumulator

Z dwoma akum. BL1850(B) może posprzątać obszar porównywalny z powierzchnią 2,5 kortów tenisowych

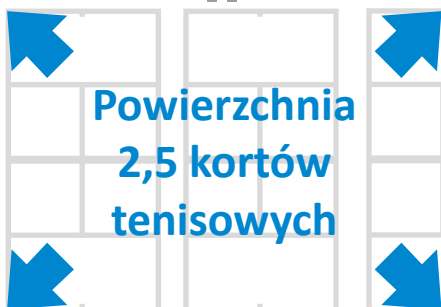

Duże szczotki boczne + szczotka „Power”

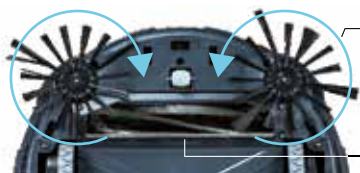


Szczotki boczne pozwalają na odkurzanie wzdłuż ścian, wokół przeszkód lub w ciasnych zakamarkach (w trybie odkurzania wg wzorca i przypadkowym).

Duża obrotowa szczotka „Power”
Ø 50 mm x 260 mm

Pojemnik na kurz / pył o pojemności 2,5 l

Konstrukcja z dwiema komorami - jedną na drobne zanieczyszczenia, drugą na większe - jest idealna do użytku komercyjnego.

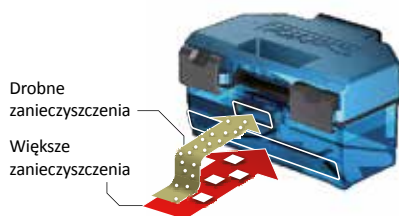

Drobne zanieczyszczenia
Większe zanieczyszczenia

Wentylator odkurzacza zasysa drobne zanieczyszczenia do górnej komory

Szczotka „Power” zbiera większe zanieczyszczenia do dolnej komory pojemnika

Wyjątkowa w swojej klasie duża pojemność

Wyposażony w wysoce skuteczny filtr



Długi czas pracy


Okolo 200 min

Wykładzina: ok. 170 min. z 2 akumulatorami BL1850(B)

Okolo 120 min

Wykładzina: ok. 100 min. z 2 akumulatorami BL1830(B)

Czas pracy na jednym pełnym naładowaniu akumulatorów

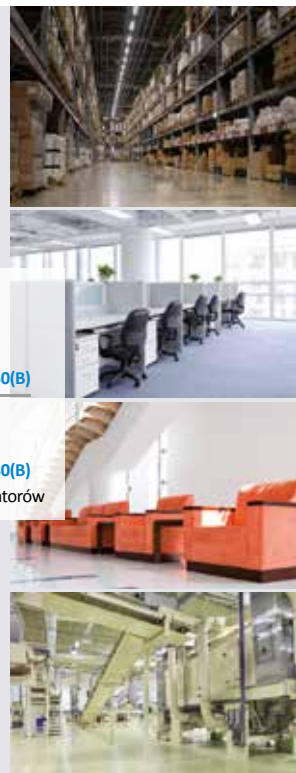

DRC200Z

Akum. robot odkurzający 18 V

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



RoboPRO



Idealny do stosowania w obiektach komercyjnych i przemysłowych

- Duży pulpit sterujący umożliwiający zmianę ustawień odkurzacza
- Do wyboru 2 tryby pracy - tryb odkurzania wg wzorca oraz tryb odkurzania przypadkowego
- Możliwość pracy bez włączonego wentylatora zasysającego - dzięki tej opcji przy użyciu 2 akumulatorów BL1850(B) możemy oczyścić do 1000 m², a z włączonym wentylatorem zasysającym do 500 m²
- Programator automatyczny umożliwiający automatyczne uruchomienie urządzenia za 1, 3 lub 5 godzin
- Wyposażony w 2 szczotki boczne i 1 szczotkę „Power” - główną
- Dwusegmentowy pojemnik na kurz o pojemności 2,5 l
- Posiada czujniki zbliżeniowe, krawędziowe oraz ultradźwiękowe
- Posiada funkcję lokalizacji urządzenia na dużych powierzchniach
- Pilot do zdalnego sterowania zasilany 2 bateriami AAA
- Składany uchwyt do przenoszenia robota
- Możliwość pracy na 1 akumulatorze
- Odkurzacze pracuje początkowo na 1 akumulatorze po jego rozładowaniu automatycznie przełącza się na 2 akumulator
- Dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki



Dostarczone wyposażenie: Szczotka główna SH00000063; Szczotki boczne (2 szt.) SH00000065; Pilot zdalnego sterowania SH00000219; Taśma ograniczająca SH00000231

Czas pracy z 2 akum. BL1830 (B)	120 min
z 2 akum. BL1850 (B)	200 min
Maks. powierzchnia odkurzania z 2 akum. BL1830 (B)	300 m ²
z 2 akum. BL1850 (B)	500 m ²
Maks. prędkość	0,3 m/s
Pojemność zbiornika na pył (worka)	2,5 l
Wymiary (D x S x W)	460 x 460 x 180 mm
Waga	7,8 kg



Odkurzacze akumulatorowe

DCL180Z / DCL180ZB



zdj. DCL180ZB



Akum. odkurzacz pionowy 18 V

Idealny do sprzątania w miejscach trudno dostępnych

- Wysoka moc zasysania do szybkiego czyszczenia przy dłuższym czasie pracy
- Do 20 min pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL1830B
- Przeprojektowana ssawka podłogowa dla poprawienia manewrowalności i możliwości zbierania pyłu
- Bezworkowy system** pozwala na szybkie i łatwiejsze czyszczenie pojemnika na pył
- Zwiększona pojemność zbiornika na pył umożliwia dłuższą pracę bez opróżniania pojemnika
- DCL180Z:** dostarczany bez akumulatora i ładowarki
- DCL180ZB:** wersja odkurzacza w kolorze czarno-turkusowym



Dostarczone wyposażenie: Rura ssąca 45 cm 451242-7; Ssawka do podłóg 123488-8; Ssawka szczelinowa 416041-0; Uchwyt na dyszę szczelinową 451245-7*

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Maks. przepływ powietrza	1,3 m ³ /min
Maks. podciśnienie	3,6 kPa
Moc zasysania	30 W
Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL1830(B)	ok. 20 min
Pojemność zbiornika na pył	650 ml
Wymiary (długość całkowita)	999 mm
Waga	1,2 kg

DCL182Z / DCL182ZB



zdj. DCL182ZB



Akum. odkurzacz pionowy 18 V

Idealny do sprzątania w miejscach trudno dostępnych

- Dioda LED sygnalizująca poziom naładowania akumulatora
- Nowo zaprojektowana pokrywa komory pyłowej
- Włącznik dotykowy z wyborem siły zasysania (2 biegi)
- Możliwość stosowania tekstylnych lub papierowych worków na pył
- DCL182Z:** dostarczany bez akumulatora i ładowarki
- DCL182ZB:** wersja odkurzacza w kolorze czarno-turkusowym



Dostarczone wyposażenie: Rura ssąca 45 cm 451244-9*; Ssawka do podłóg 123488-8; Ssawka szczelinowa 451243-1; Uchwyt na dyszę szczelinową 451245-7; Worek na pył (tekstylny) 166084-9*; Worki na pył (papierowe, 5 szt.) 198745-3

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Maks. przepływ powietrza	1,0 m ³ /min
Maks. podciśnienie	4,0 kPa
Moc zasysania 1 bieg	11 W
2 bieg	30 W
Czas pracy na jednym naładowaniu akum. BL1830 1 bieg	ok. 40 min
2 bieg	ok. 20 min
Pojemność worka tekstylnego	500 ml
Pojemność worka papierowego	330 ml
Wymiary (długość całkowita)	1004 mm
Waga	1,3 kg



DCL280FZ



Akum. odkurzacz pionowy 18 V

Wysoka moc zasysania do szybkiego czyszczenia przy dłuższym czasie pracy

- Do 20 min pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL1830B
- Włącznik spustowy oraz włącznik ślizgowy z możliwością zablokowania do pracy ciągłej
- Korpus wyposażony w zatrzask zabezpieczający rurę przed przypadkowym wysunięciem
- Bezworkowy system pozwala na szybkie i łatwiejsze czyszczenie pojemnika na pył
- Zwiększona pojemność zbiornika na pył umożliwia dłuższą pracę bez opróżniania pojemnika
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy służąca również do informowania o niskim stanie naładowania akumulatora
- Dostarczany bez akumulatora i ładowarki



Dostarczone wyposażenie: Ssawka do podłogi, typ T (niebieska) 123488-8; Ssawka szczelinowa krótka (niebieska) 451243-1; Uchwyt na ssawkę szczelinową (niebieski) 459355-4; Rura ssąca 479 mm (niebieska, z zatrzaskiem) 459356-2

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Moc zasysania	45 W
Maks. przepływ powietrza	1,4 m ³ /min
Maks. podciśnienie	6,4 kPa
Czas pracy na jednym naładowaniu akum. BL1830B	ok. 20 min
Pojemność zbiornika na pył	750 ml
Wymiary (długość całkowita)	1016 mm
Waga	1,2-1,6 kg



DCL282FZ



Akum. odkurzacz pionowy 18 V

Zwiększona moc zasysania

- Włącznik dotykowy z wyborem siły zasysania (3 biegi)
- Korpus wyposażony w zatrzask zabezpieczający rurę przed przypadkowym wysunięciem
- Możliwość stosowania tekstylnych lub papierowych worków na pył
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy służąca również do informowania o niskim stanie naładowania akumulatora
- Dostarczany bez akumulatora i ładowarki



Dostarczone wyposażenie: Ssawka do podłogi, Typ t (niebieska) 123488-8; Worki na pył (papierowe) 5 szt. 194566-1; Ssawka szczelinowa krótka (niebieska) 451243-1; Uchwyt na ssawkę szczelinową (niebieski) 459355-4; Rura ssąca 479 mm (niebieska, z zatrzaskiem) 459356-2

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Moc zasysania 1 bieg	15 W
2 bieg	45 W
3 bieg	60 W
Maks. przepływ powietrza	1,5 m ³ /min
Maks. podciśnienie	8,2 kPa
Czas pracy na jednym naładowaniu akum. BL1830B 1 bieg	ok. 50 min
2 bieg	ok. 20 min
3 bieg	ok. 15 min
Pojemność worka tekstylnego	50 ml
papierowego	330 ml
Wymiary (długość całkowita)	1016 mm
Waga	1,3-1,6 kg



Odkurzacze sieciowe

ODKURZACZE SIECIOWE



Filtr samoczyszczący (po wyłączeniu)

w którym zastosowano potrójny system filtracji:
filtr przeciwpyłowy, gąbka amortyzująca oraz filtr wstępny



Kiedy zasilanie jest włączone, filtr wstępny kurczy się do wnętrza wraz z gąbką amortyzującą, ściśle dopasowując się do gąbki oraz filtra wstępnego.



Kiedy zasilanie jest wyłączone, gąbka amortyzująca powraca do swojego pierwotnego położenia.

FILTR PRZECIWPYŁOWY

GĄBKĄ AMORTYZUJĄCĄ

FILTR WSTĘPNY



POZWALA NA:

- Stałą wysoką siłę ssania
- Łatwe oczyszczanie filtra poprzez otrząsanie z pyłu filtra wstępnego
- Cichą pracę, gdyż zarówno gąbka amortyzująca, jak i filtr wstępny nie wytwarzają w czasie pracy hałasu

VC1310LX1



Odkurzacz 1050 W

Klasa filtracji pyłów „L”

- Lekki i kompaktowy odkurzacz przemysłowy, łatwy do transportu i przechowywania
- Przeznaczony do pracy na mokro i na sucho
- Automagiczne gniazdo zanikowe 2600 W
- Filtr samoczyszczący (po wyłączeniu)
- Zaczepy na przewód zasilający, uchwyt na rury i dysze
- Płynna regulacja siły zasysania pokręteł umożliwia odpowiedni dobór siły zasysania do konkretnej pracy
- Trwale zatrzaski boczne pokryte elastomerem
- Duży odbojnik zabezpiecza ściany i meble przed uszkodzeniem
- Możliwe połączenie z większością elektronarzędzi MAKITA bez użycia dodatkowych adapterów



Dostarczone wyposażenie: Worek na pył (polietylen) 10 szt. 195432-5; Wąż antystatyczny kpl. 28 mm x 3,5 m 195433-3; Wąż antystatyczny kpl. 38 mm x 2,5 m 195434-1; Rura prosta 55 cm 192563-1; Rura wygięta (rękojeść) 192562-3; Uniwersalna ssawka do podłóg na mokro i sucho 195551-7; Ssawka szczelinowa 410306-2; Uchwyt rury 451354-2; Adapter z tworzywa 22 mm 195547-8; Adapter gumowy 24 mm 195546-0; Uchwyt do mocowania przewodu zasilającego do rury (4 szt.) 417764-3; Filtr harmonijkowy 195438-3*; Gąbka filtra 195552-5; Filtr wstępny 195553-3

Moc znamionowa	1050 W
Maks. przepływ powietrza	3500 l/min
Maks. podciśnienie	22 kPa
Pojemność zbiornika	
na mokro / na sucho	7 l / 13 l
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB (A)
Dł. przewodu zasilającego	5 m
Wymiary (D x S x W)	366 x 334 x 420 mm
Waga	9,6 kg




VC2510LX1



Odkurzacz 1050 W

Klasa filtracji pyłów „L”

- Lekki i kompaktowy odkurzacz przemysłowy, łatwy do transportu i przechowywania
- Przeznaczony do pracy na mokro i na sucho
- Automagiczne gniazdo zanikowe 2600 W
- Filtr samoczyszczący (po wyłączeniu)
- Regulacja siły zasysania pokręteł
- Trwale zatrzaski boczne pokryte elastomerem
- Duży odbojnik zabezpiecza ściany i meble przed uszkodzeniem
- Możliwe połączenie z większością elektronarzędzi MAKITA bez użycia dodatkowych adapterów




Dostarczone wyposażenie: Worek na pył (polietylen) 10 szt. 195440-6; Wąż antystatyczny kpl. 28 mm x 3,5 m 195433-3; Wąż antystatyczny kpl. 38 mm x 2,5 m 195434-1; Rura prosta 55 cm 192563-1; Rura wygięta (rękojeść) 192562-3; Uniwersalna ssawka do podłóg na mokro i sucho 195551-7; Ssawka szczelinowa 410306-2; Adapter z tworzywa 22 mm 195547-8; Adapter gumowy 24 mm 195546-0; Uchwyt do mocowania przewodu zasilającego do rury (4 szt.) 417764-3; Filtr harmonijkowy 195441-4*; Gąbka filtra 195552-5; Filtr wstępny 195554-1

Moc znamionowa	1050 W
Maks. przepływ powietrza	3500 l/min
Maks. podciśnienie	22 kPa
Pojemność zbiornika	
na mokro / na sucho	14 l / 25 l
Poziom ciśnienia akustycznego	73 dB (A)
Dł. przewodu zasilającego	5 m
Wymiary (D x S x W)	432 x 416 x 451 mm
Waga	10,5 kg



System automatycznego otrząsania filtra

Pył jest usuwany z filtrów wstępnych podczas pracy.

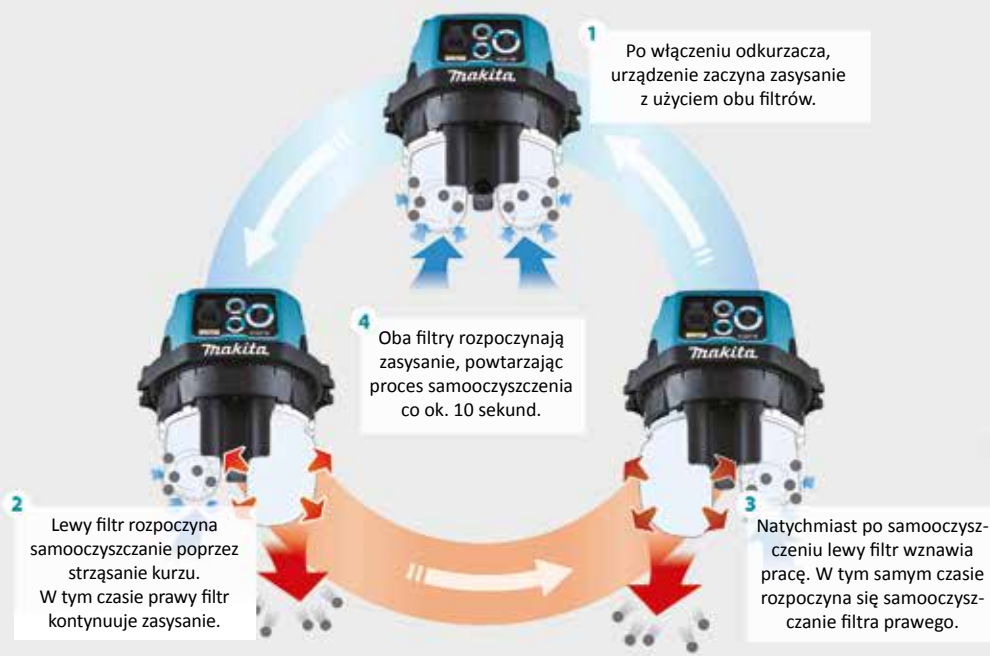

Podwójny filtr

VC3210LX1



Odkurzacze 1050 W

Klasa filtracji pyłów „L”

- Przeznaczony do pracy na mokro i na sucho
- Automatyczne gniazdo zanikowe 2600 W
- Filtr samoczyszczący (po wyłączeniu)
- Zaczepek na przewód zasilający, uchwyt na rury i dysze
- Płynna regulacja siły zasysania pokrętkiem umożliwia odpowiedni dobór siły zasysania do konkretnej pracy
- Trwałe zatrzaski boczne pokryte elastomerem
- Hamulec zamontowany na przednim kółku obrotowym
- Duży odbojnik zabezpiecza ściany i meble przed uszkodzeniem
- Możliwe połączenie z większością elektronarzędzi MAKITA bez użycia dodatkowych adapterów

Moc znamionowa	1050 W
Maks. przepływ powietrza	3500 l/min*
Maks. podciśnienie	22 kPa
Pojemność zbiornika na mokro / na sucho	27 l / 32 l
Poziom ciśnienia akustycznego	73 dB (A)
Dł. przewodu zasilającego	5 m
Wymiary (D x S x W)	552 x 398 x 685 mm
Waga	14,5 kg



Dostarczone wyposażenie: Worek na pył (polietylen) 10 szt. 195440-6; Wąż antystatyczny kpl. 28 mm x 3,5 m 195433-3; Wąż antystatyczny kpl. 38 mm x 2,5 m 195434-1; Rura prosta 55 cm 192563-1; Rura wygięta (rękojeść) 192562-3; Uniwersalna ssawka do podłóg na mokro i sucho 195551-7; Ssawka szczelinowa 410306-2; Adapter z tworzywa 22 mm 195547-8; Adapter gumowy 24 mm 195546-0; Uchwyt do mocowania przewodu zasilającego do rury (4 szt.) 417764-3; Filtr harmonijkowy 195441-4*; Gąbka filtra 195552-5; Filtr wstępny 195612-3

VC3211MX1



Odkurzacze 1050 W

Klasa filtracji pyłów „M”

- Przeznaczony do pracy na mokro i na sucho
- Automatyczne gniazdo zanikowe 2600 W
- Nowy system filtrów samoczyszczących (w trakcie pracy urządzenia, filtry wstępne oczyszczane są naprzemiennie co 10 sekund)
- Zaczepek na przewód zasilający, uchwyt na rury i dysze
- Płynna regulacja siły zasysania pokrętkiem umożliwia odpowiedni dobór siły zasysania do konkretnej pracy
- Czujnik przepływu powietrza emituje sygnały dźwiękowe kiedy siła ssania ulegnie zmniejszeniu z powodu zapchanego filtra lub pełnego zbiornika
- Trwałe zatrzaski boczne pokryte elastomerem
- Uchwyt z tyłu obudowy ułatwia przechowanie węża lub przewodu zasilającego
- Hamulec zamontowany na przednim kółku obrotowym
- Duży odbojnik zabezpiecza ściany i meble przed uszkodzeniem
- Możliwe połączenie z większością elektronarzędzi MAKITA bez użycia dodatkowych adapterów



Moc znamionowa	1050 W
Maks. przepływ powietrza	3500 l/min*
Maks. podciśnienie	22 kPa
Pojemność zbiornika na mokro / na sucho	27 l / 32 l
Poziom ciśnienia akustycznego	72,5 dB (A)
Dł. przewodu zasilającego	5 m
Wymiary (D x S x W)	552 x 398 x 685 mm
Waga	16,9 kg

*z wężem 38 mm x 2,5 m



Dostarczone wyposażenie: Worek na pył (polietylen) 10 szt. 195440-6; Wąż antystatyczny kpl. 28 mm x 3,5 m 195433-3; Wąż antystatyczny kpl. 38 mm x 2,5 m 195434-1; Rura prosta 55 cm 192563-1; Rura wygięta (rękojeść) 192562-3; Uniwersalna ssawka do podłóg na mokro i sucho 195551-7; Ssawka szczelinowa 410306-2; Adapter z tworzywa 22 mm 195547-8; Adapter gumowy 24 mm 195546-0; Paski do mocowania przewodu do węża (3 szt.) 166116-2; Zaczep paska 141873-3; Filtr harmonijkowy (zamontowany) 141875-9; Filtr wstępny (zamontowany) 196253-8*; Gąbka filtra (zamontowana) 423452-2*

VC3211HX1



Odkurzacze 1050 W

Klasa filtracji pyłów „H”

- Przeznaczony do pracy na mokro i na sucho
- Automatyczne gniazdo zanikowe 2600 W
- Nowy system filtrów samoczyszczących (w trakcie pracy urządzenia, filtry wstępne oczyszczane są naprzemiennie co 10 sekund)
- Paski mocujące przewód zasilający, uchwyt na rury i dysze
- Płynna regulacja siły zasysania pokrętkiem umożliwia odpowiedni dobór siły zasysania do konkretnej pracy
- Czujnik przepływu powietrza emituje sygnały dźwiękowe kiedy siła ssania ulegnie zmniejszeniu z powodu zapchanego filtra lub pełnego zbiornika
- Trwałe zatrzaski boczne pokryte elastomerem
- Hamulec zamontowany na przednim kółku obrotowym
- Uchwyt z tyłu obudowy
- Należy przestrzegać przepisów BHP przy czyszczeniu filtrów i oczyszczaniu worków



Dostarczone wyposażenie: Worek na pył (flizelinowy) 5 szt. 195558-3; Wąż antystatyczny kpl. 28 mm x 3,5 m 195433-3; Wąż antystatyczny kpl. 38 mm x 2,5 m 195434-1; Rura prosta 55 cm 192563-1; Rura wygięta (rękojeść) 192562-3; Uniwersalna ssawka do podłóg na mokro i sucho 195551-7; Ssawka szczelinowa 410306-2; Adapter z tworzywa 22 mm 195547-8; Adapter gumowy 24 mm 195546-0; Paski do mocowania przewodu do węża (3 szt.) 166116-2; Zaczep paska 141873-3; Filtr harmonijkowy (zamontowany) 196251-2*; Filtr wstępny (zamontowany) 196253-8*; Gąbka filtra (zamontowana) 423452-2*

Odkurzacze sieciowe

VC2211MX1

Odkurzacz 1050 W



Klasa filtracji pyłów „M”

- Przeznaczony do pracy na mokro i na sucho
- Automatyczne gniazdo zanikowe 2600 W
- Nowy system filtrów samoczyszczących (w trakcie pracy urządzenia, filtry wstępne oczyszczane są naprzemiennie co 10 sekund)
- Paski mocujące przewód zasilający, uchwyt na rury i dysze
- Płynna regulacja siły zasysania pokrętelem umożliwia dobór siły zasysania do konkretnej pracy
- Czujnik przepływu powietrza emituje sygnały dźwiękowe kiedy siła ssania ulegnie zmniejszeniu z powodu zapchanego filtra lub pełnego zbiornika
- Trwałe zatrzaski boczne pokryte elastomerem
- Uchwyt z tyłu obudowy ułatwia przechowywanie węża lub przewodu zasilającego
 - Hamulec zamontowany na przednim kółku obrotowym
 - Duży odbojnik zabezpiecza ściany i meble przed uszkodzeniem
 - Możliwe połączenie z większością elektronarzędzi MAKITA bez użycia dodatkowych adapterów



Dostarczone wyposażenie: Worek na pył (polietylen) 10 szt. 195440-6; Wąż antystatyczny kpl. 28 mm x 3,5 m 195433-3; Wąż antystatyczny kpl. 38 mm x 2,5 m 195434-1; Rura prosta 55 cm 192563-1; Rura wygięta (rękojeść) 192562-3; Uniwersalna ssawka do podłóg na mokro i sucho 195551-7; Ssawka szczelinowa 410306-2; Adapter z tworzywa 22 mm 195547-8; Adapter gumowy 24 mm 195546-0; Paski do mocowania przewodu do węża (3 szt.) 166116-2; Zaczep paska 141873-3; Filtr harmonijkowy (zamontowany) 141875-9; Filtr wstępny (zamontowany) 196253-8*; Gąbka filtra (zamontowana) 423452-2*

Moc znamionowa	1050 W
Maks. przepływ powietrza	3500 l/min
Maks. podciśnienie	22 kPa
Pojemność zbiornika	
na mokro / na sucho	17 l / 22 l
Poziom ciśnienia akustycznego	72,5 dB(A)
Dł. przewodu zasilającego	5 m
Wymiary (D x S x W)	552 x 398 x 569 mm
Waga	16,3 kg



VC2000L

Odkurzacz 1000 W

Nowość!



Klasa filtracji pyłów „L”

- Uniwersalny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho
- Łatwy i prosty w użytkowaniu, do czyszczenia i odpylania
- Idealny do zastosowań w warsztatach, firmach sprzątających, zakładach przemysłowych oraz obiektach użyteczności publicznej
- Kompaktowa i ergonomiczna budowa zapewnia łatwy transport i przechowywanie
- Funkcja dmuchawy
- Wkład filtrujący (harmonijkowy) wykonany z polietylenu (PET) zabezpiecza turbinę przed kurzem oraz drobnymi zanieczyszczeniami
- Worek na pył z włókniny pozwala na zbieranie wilgotnych zanieczyszczeń bez obawy o jego uszkodzenie
- Wygodne przechowywanie przewodu zasilającego na uchwycie umieszczonym na obudowie urządzenia
 - 20-litrowy pojemnik z tworzywa sztucznego i dwoma kółkami samonastawnymi zapewniającymi idealną stabilność i mobilność



Dostarczone wyposażenie: Filtr harmonijkowy P-70219; Rura prosta aluminiowa (2 szt.) P-72942; Wąż elastyczny ø32 mm x 3,5 m z rękojeścią P-81739; Szczotka do podłóg 260 mm W107402706; Uchwyt rury W107409979; Szczotka uniwersalna W14295; Ssawka szczelinowa W29541; Worek fazelinowy P-72899 (1 szt.); Worek fazelinowy P-70297 (1 szt.)

Moc znamionowa	1000 W
Maks. przepływ powietrza	3600 l/min
Maks. podciśnienie	21 kPa
Pojemność zbiornika	
na mokro / na sucho	13 l / 16 l
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
Długość przewodu zasilającego	5 m
Wymiary (D x S x W)	375 x 385 x 505 mm
Waga	7,5 kg



VC2012L

Odkurzacz 1000 W



Klasa filtracji pyłów „L”

- Uniwersalny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho
- Łatwy i prosty w użytkowaniu, do czyszczenia i odpylania
- Idealny do zastosowań w warsztatach, firmach sprzątających i zakładach przemysłowych
- Kompaktowa i ergonomiczna budowa zapewnia łatwy transport i przechowywanie
- Automatyczne gniazdo zanikowe 2600 W
- Technika Push & Clean - ręczne otrzásanie filtra
- Automatyczne włączanie/wyłączanie odkurzacza po uruchomieniu elektronarzędzia
- Funkcja dmuchawy
- Wkład filtrujący (harmonijkowy) wykonany z polietylenu (PET) zabezpiecza turbinę przed kurzem oraz drobnymi zanieczyszczeniami
 - Worek na pył z włókniny pozwala na zbieranie wilgotnych zanieczyszczeń bez obawy o jego uszkodzenie
 - Innowacyjne rozwiązanie przechowywania węża za pomocą elastycznego pasa gumowego
 - Specjalny pojemnik do przechowywania osprzętu
 - Płaska pokrywa górna umożliwia położenie elektronarzędzia
 - 20-litrowy pojemnik ze stali nierdzewnej z dwoma kółkami samonastawnymi zapewniającymi idealną stabilność i mobilność



Moc znamionowa	1000 W
Maks. przepływ powietrza	3600 l/min
Maks. podciśnienie	21 kPa
Pojemność zbiornika	
na mokro / na sucho	12 l / 15 l
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
Dł. przewodu zasilającego	7,5 m
Wymiary (D x S x W)	390 x 395 x 505 mm
Waga	8,5 kg



Dostarczone wyposażenie: Worek foliowy; Worek fazelinowy; Wąż elastyczny 32 mm x 3,5 m z rękojeścią P-81739; Rura prosta (2 szt.) 36 mm x 52 cm P-72942*; Ssawka do podłóg P-70465; Ssawka szczelinowa W6084; Adapter węża 32 mm/25-38 mm P-81745; Filtr P-70219*

VC2512L

Odkurzacz 1000 W



Klasa filtracji pyłów „L”

- Uniwersalny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho
- Łatwy i prosty w użytkowaniu, do czyszczenia i odpylania
- Idealny do zastosowań w warsztatach, firmach sprzątających i zakładach przemysłowych
- Kompaktowa i ergonomiczna budowa zapewnia łatwy transport i przechowywanie
- Automatyczne gniazdo zanikowe 2600 W
- Technika Push & Clean - ręczne otrzásanie filtra
- Automatyczne włączanie/wyłączanie odkurzacza po uruchomieniu elektronarzędzia
- Funkcja dmuchawy
- Wkład filtrujący (harmonijkowy) wykonany z polietylenu (PET) zabezpiecza turbinę przed kurzem oraz drobnymi zanieczyszczeniami
 - Worek na pył z włókniny pozwala na zbieranie wilgotnych zanieczyszczeń bez obawy o jego uszkodzenie
 - Innowacyjne rozwiązanie przechowywania węża za pomocą elastycznego pasa gumowego
 - Płaska pokrywa górna umożliwia położenie elektronarzędzia
 - 25-litrowy pojemnik z tworzywa sztucznego i dwoma kółkami samonastawnymi zapewniającymi idealną stabilność i mobilność



Moc znamionowa	1000 W
Maks. przepływ powietrza	3600 l/min
Maks. podciśnienie	21 kPa
Pojemność zbiornika	
na mokro / na sucho	18 l / 21 l
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
Dł. przewodu zasilającego	7,5 m
Wymiary (D x S x W)	375 x 395 x 530 mm
Waga	8 kg



Dostarczone wyposażenie: Worek foliowy; Worek fazelinowy; Wąż elastyczny 32 mm x 3,5 m z rękojeścią P-81739; Rura prosta (2 szt.) 36 mm x 52 cm P-72942*; Szczotka do podłóg 260 mm W107402706; Ssawka szczelinowa W6084; Adapter węża 32 mm/25-38 mm P-81745; Filtr P-70219*

VC3011L

Odkurzacz 1000 W



Klasa filtracji pyłów „L”

- Uniwersalny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho
- Łatwy i prosty w użytkowaniu, do czyszczenia i odpylania
- Idealny do zastosowań w warsztatach, firmach sprzątających i zakładach przemysłowych
- Kompaktowa i ergonom. budowa zapewnia łatwy transport i przechowywanie
- Automatyczne gniazdo zanikowe 2600 W
- Technika Push & Clean - ręczne otrzásanie filtra
- Automat. włączanie/ wyłączanie odkurzacza po uruchomieniu elektronarzędzia
- Funkcja dmuchawy
- Wkład filtrujący (harmonijkowy) wykonany z polietylenu (PET) zabezpiecza turbinę przed kurzem oraz drobnymi zanieczyszczeniami
 - Worek na pył z włókniny pozwala na zbieranie wilgotnych zanieczyszczeń bez obawy o jego uszkodzenie
 - Innowacyjne rozwiązanie przechowywania węża za pomocą elastycznego pasa gumowego
 - Specjalny pojemnik do przechowywania osprzętu
 - Płaska pokrywa górna umożliwia położenie elektronarzędzia
 - 30-litrowy pojemnik ze stali nierdzewnej z dwoma kółkami samonastawnymi zapewniającymi idealną stabilność i mobilność



Moc znamionowa	1000 W
Maks. przepływ powietrza	3600 l/min
Maks. podciśnienie	21 kPa
Pojemność zbiornika	
na mokro / na sucho	23 l / 26 l
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
Dł. przewodu zasilającego	7,5 m
Wymiary (D x S x W)	390 x 395 x 635 mm
Waga	10,5 kg



Dostarczone wyposażenie: Worek foliowy; Worek fazelinowy; Wąż elastyczny 32 mm x 3,5 m z rękojeścią P-81739; Rura prosta (2 szt.) 36 mm x 52 cm P-72942*; Szczotka do podłóg 260 mm W107402706; Ssawka szczelinowa W6084; Adapter węża 32 mm/25-38 mm P-81745; Filtr P-70219*

VC3012M



Odkurzacz 1200 W

Klasa filtracji pyłów „M”

- Uniwersalny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho
- Technika Push & Clean - ręczne otrząsanie filtra
- Wysoka wydajność oraz mobilność
- Płaska pokrywa górna umożliwia położenie elektronarzędzia
- Pojemnik do składowania osprzętu umieszczony z tyłu pokrywy silnika
- Automatykne gniazdo zanikowe 2400 W
- Automatykne włączanie / wyłączenie odkurzacza po uruchomieniu elektronarzędzia
- Niższy poziom hałasu (62 dB(A)) zapewnia komfortowe warunki pracy
- Wkład filtrujący (harmonijkowy) wykonany z polipropylenu (PET) zabezpiecza turbinę przed kurzem oraz drobnymi zanieczyszczeniami
- Możliwość czyszczenia wkładu filtrującego wodą



Dostarczone wyposażenie: Worki foliowe (5 szt.) P-70297; Worek z włókniny; Uniwersalny wąż elastyczny 32 mm x 4 m P-84084; Rury INOX (2 szt.) P-70437; Ssawka do podłóg P-81789; Ssawka szczelinowa W6084; Adapter szybkozłączny do elektronarzędzi 36 mm P-70378

Moc znamionowa	1200 W
Maks. przepływ powietrza	3600 l/min
Maks. podciśnienie	25 kPa
Pojemność zbiornika	
na mokro / na sucho	19 l / 24 l
Poziom ciśnienia akustycznego	62 dB(A)
Dł. przewodu zasilającego	7,5 m
Wymiary (D x S x W)	485 x 380 x 595 mm
Waga	11 kg

VC3012L



Odkurzacz 1200 W

Klasa filtracji pyłów „L”

- Uniwersalny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho
- Technika Push & Clean - ręczne otrząsanie filtra
- Wysoka wydajność oraz mobilność
- Płaska pokrywa górna umożliwia położenie elektronarzędzia
- Pojemnik do składowania osprzętu umieszczony z tyłu pokrywy silnika
- Automatykne gniazdo zanikowe 2400 W
- Automatykne włączanie / wyłączenie odkurzacza po uruchomieniu elektronarzędzia
- Niższy poziom hałasu (62 dB(A)) zapewnia komfortowe warunki pracy
- Wkład filtrujący (harmonijkowy) wykonany z polipropylenu (PET) zabezpiecza turbinę przed kurzem oraz drobnymi zanieczyszczeniami
- Możliwość czyszczenia wkładu filtrującego wodą



Dostarczone wyposażenie: Worki foliowe (5 szt.) P-70297; Worek z włókniny; Uniwersalny wąż elastyczny 32 mm x 4 m P-84084; Rury INOX (2 szt.) P-70437; Ssawka do podłóg P-81789; Ssawka szczelinowa W6084; Adapter szybkozłączny do elektronarzędzi 36 mm P-70378

Moc znamionowa	1200 W
Maks. przepływ powietrza	3600 l/min
Maks. podciśnienie	25 kPa
Pojemność zbiornika	
na mokro / na sucho	19 l / 24 l
Poziom ciśnienia akustycznego	62 dB(A)
Dł. przewodu zasilającego	7,5 m
Wymiary (D x S x W)	485 x 380 x 595 mm
Waga	11 kg

VC4210L



Odkurzacz 1200 W

Klasa filtracji pyłów „L”

- Odkurzacz przemysłowy mający zastosowanie zarówno w przemyśle (np. zakładach przemysłowych, budowach, warsztatach) jak i w użytku komercyjnym (np. hotele, szkoły, biura)
- Płynna regulacja siły zasysania pokrętkiem umożliwia odpowiedni dobór siły zasysania do konkretnej pracy
- Przeznaczony do pracy na sucho i na mokro
- Funkcja AutoClean - automatyczne otrząsanie filtra w celu zapewnienia stałej jak najlepszej wydajności urządzenia
- Płaska pokrywa silnika z zapiegami umożliwia przypięcie walizki systemowej MAKPAC lub odłożenie elektronarzędzia



Dostarczone wyposażenie: Worek filizelinyowy W107418353; Worek foliowy 107418355; Uniwersalny wąż elastyczny 32 mm x 4 m P-84084; Rura prosta (3 szt.) W107418350; Rura wygięta chromowana (rękojeść) P-70346; Ssawka do podłóg; Ssawka szczelinowa; Filtr W107418351

Moc znamionowa	1200 W
Maks. przepływ powietrza	4500 l/min
Maks. podciśnienie	25 kPa
Pojemność zbiornika	
na mokro / na sucho	30 / 34 l
Poziom ciśnienia akustycznego	62 dB(A)
Dł. przewodu zasilającego	7,5 m
Wymiary (D x S x W)	575 x 385 x 605 mm
Waga	16 kg

VC4210M

Nowość!



Odkurzacz 1200 W

Klasa filtracji pyłów „M”

- Odkurzacz przemysłowy mający zastosowanie zarówno w przemyśle (np. zakładach przemysłowych, budowach warsztatach) jak i w użytku komercyjnym (np. hotele, szkoły, biura)
- Płynna regulacja siły zasysania pokrętkiem umożliwia odpowiedni dobór siły zasysania do konkretnej pracy
- Przeznaczony do pracy na sucho i na mokro
- Automatykne gniazdo zanikowe o mocy 2400 W
- 5-stopniowa regulacja przepływowierza za pomocą pokrętki, w zależności od używanej średnicy węża ssącego
- Funkcja AutoClean - automatyczne otrząsanie filtra w celu zapewnienia stałej jak najlepszej wydajności urządzenia
- Płaska pokrywa silnika z zapiegami umożliwia przypięcie walizki systemowej MAKPAC lub odłożenie elektronarzędzia



Dostarczone wyposażenie: Rura wygięta (rękojeść) chromowana P-70346; Wąż elastyczny ø32 mm x 4 m P-84084; Rura prosta inox (3 szt.) W107418350; Filtr W107418351; Worek filizelinyowy W107418353; Worek foliowy W107418355; Ssawka do podłóg; Ssawka szczelinowa

Moc znamionowa	1200 W
Maks. przepływ powietrza	4500 l/min
Maks. podciśnienie	25 kPa
Pojemność zbiornika	
na mokro / na sucho	30 / 34 l
Poziom ciśnienia akustycznego	60 dB(A)
Dł. przewodu zasilającego	7,5 m
Wymiary (D x S x W)	575 x 385 x 605 mm
Waga	16 kg

UB1103

Dmuchawa / Urządzenie odsysające

Wysoka moc niezbędna dla szerokiej gamy zastosowań

- Nowa konstrukcja obustronnego wirnika oraz duży wylot dmuchawy dla większego przepływu powietrza
- Włącznik wielofunkcyjny umożliwia regulację prędkości obrotowej za pomocą pokrętki nastawczego lub włącznika spustowego
- Konstrukcja umożliwiająca odstawienie urządzenia lub umieszczenie w pozycji odwrotnej (do góry nogami)
- Konstrukcja antystatyczna
- Możliwość przebrojenia dmuchawy w urządzenie odsysające



Dostarczone wyposażenie: Worek na pył 123241-2; Dysza 123245-4

Moc znamionowa	600 W
Prędk. obr. na biegu jałowym	0-16000 obr./min
Maks. przepływ powietrza	0-4,1 m³/s
Maks. podciśnienie	0-5,7 kPa
Maks. prędkość wydmuchu powietrza	91 m/s
Dł. przewodu zasilającego	2,5 m
Wymiary (D x S x W)	479 x 185 x 178 mm
Waga	1,9-2,2 kg

Osprzęt do odkurzaczy

Połączenie węża
28 mm

Połączenie węża
38 mm

Połączenie węża
32 mm

Do odsysania pyłu *tylko do modelu DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

Model
DVC150L DVC860L
DVC152L DVC862L
DVC154L DVC864L
DVC155L DVC865L
DVC157L DVC867L



Model
VC2211M
VC3210L
VC2510L
VC1310L



Model
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665
DVC350



Model
DVC750L



Model
VC3012L/M
VC4210M/L



Model
VC2012L
VC2512L
VC3011L



Wąż 28 mm

1.0 m *143787-2 bez końcówki węża
1.5 m A-34235 z końcówkami 22, 38
2.5 m 195437-5 z końcówkami 22, 24, 38
3.5 m 195433-3 z końcówkami 22, 24, 38
5.0 m 195436-7 z końcówkami 22, 24, 38



Wąż 38 mm z końcówką 38

1.5 m 198757-6
2.5 m 195434-1
5.0 m 195435-9



32-B Wąż 32mm

4 m P-84084



32-B Wąż 32mm

3.5 m P-81739



Końcówki węża

końcówka 38
195545-2



końcówka 22
195547-8



Końcówki węża 24

195546-0



Złącze 22-38

195548-6



Końcówki węża 24

195546-0



Adapter narzędzia

Adapter szybkozłączny
ø24 (kpl) P-70378
Adapter szybkozłączny
ø38 (kpl) W107418688



Adapter narzędzia



Akcesoria



Bezprzewodowy System Auto-Start

Moduł AWS WUT02



umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza sieciowego posiadającego gniazdo zanikowe z narzędziami akumulatorowymi wyposażonymi w funkcję AWS



Końcówki węża, złączki i przyłącza węża

Wąż 28 mm

Dostarczany z dwoma końcówkami węża 22 i 38



Tuleja węża



Końcówka węża 38:
Średnica wew. 38.0 mm,
Średnicazew. 44.2 mm

Końcówka węża 22:
Średnica wew. 22.4 mm,
Średnicazew. 25.0 mm

Wąż 38 mm



Końcówka węża 38

Tuleja węża



Końcówka węża 38:
Średnica wew. 38.0mm,
Średnicazew. 44.2mm

Połączenie końcówek węża 22 i 38 z końcówką 24

Wąż 28 z końcówką 22




Wąż 28 z końcówką 38



Wąż 38 z końcówką 38



Końcówka węża 24



Połączenie 2 węży

Wąż 28 z końcówką węża 38



Tuleja węża 28



Wąż 38 z końcówką węża 38



Tuleja węża 38




Wymiary i połączenie złącza 22-38

Wąż z końcówką 38



Złącze 22-38



Wymiary:
Średnica wew. 22.4 mm,
Średnicazew. 25.0 mm



System adapterów i złączek do odsysania

A Z węzłem Ø 28 mm Model VC3211H VC3211M VC2211M VC3210L	B Z węzłem Ø 28 mm Model VC2510L VC1310L DVC865L DVC155L	C Z węzłem Ø 28 mm Model DVC350	D Z węzłem Ø 38 mm Model DVC860L DVC150L DVC862L DVC152L DVC864L DVC154L DVC867L DVC157L DVC750L	E Z węzłem Ø 28 mm Model DVC261 DVC265 DVC660 DVC665	F Z węzłem Ø 32 mm Model VC2012L VC2512L VC3011L	G Z węzłem Ø 32 mm Model VC3012L VC3012M VC4210M/L
Z końcówkami węża 38 24 22	Z końcówkami węża 38 24 22	Z końcówkami węża 38 24 22	Ze złączem 22-38 	Z końcówkami węża 38 24 22	Z adapt. narzędzia 24 Adapter 38 (opcja) P-81745 P-70421	Z adapterem narzędzia 24 38 P-70378 W107418688



A B C D E
Kościówka węża 22 lub 38

F G
Adapter narzędzia 24



A B C D E
Kościówka węża 22

F G
Adapter narzędzia 24

	Model	Tryb pracy	Adapter do odsysania		Rozmiar końcówki
			Typ	Nr kat.	
Młoty wyrzutowe	HM1307C/CB, HM1317C/CB, HM1802, HM1810, HM1812	-	Bez węża	197168-2	Wąż 28 bez końcówki
Młoty udarowe	HM001G, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C	-	Bez węża	199143-4	Wąż 28 bez końcówki
			Z węzłem	199144-2	Kościówka 24 lub końcówka 38
Młoty udarowo-obrotowe	HR005G, DHR400, HR4013C, HR4003C	Wiercenie / kucie	-	199142-6	Kościówka 22
	HR5212C, HR5202C	Wiercenie / kucie	-	196858-4	Kościówka 22
	HR4511C, HR4501C, HR4011C, HR4002, HR4001C	Wiercenie / kucie	-	196074-8	Kościówka 22
	HR005G, DHR400, HR5212C, HR5202C, HR4511C, HR4501C, HR4011C, HR4002, HR4001C, HR4013C, HR4003C, HR4013C, HR3541C	Kucie	Z węzłem	199144-2	Kościówka 24 lub końcówka 38
			Bez węża	199143-4	Wąż 28 bez końcówki

	Model	Tryb pracy	Adapter do odsysania		Rozmiar końcówki
			Typ	Nr kat.	
Młotowiertarki	HR140D, HR166D, DHR171, DHR182, DHR202, DHR263, DHR264, HR2230, HR2460/F, HR2470/F/FT/T, HR2811FT, HR2810	Wiercenie	Zestaw do odsysania pyłu	193472-7	Kościówka 22
	*HR140D, *HR166D, *DHR171, *DHR182, *DHR202, *DHR241, *DHR262, DHR263, *HR1840, HR1841F, *HR2230, HR2460, *HR2460F, HR2470/F, HR2810, HR2811FT	Wszystkie	Tuleja harmonijkowa	198362-9	Kościówka 22
	DHR282, DHR280, DHR242, HR2653, HR2652, HR2651, HR2650, HR2631F, HR2630, HR2600, HR2300	Wszystkie	Tuleja harmonijkowa	195173-3	Kościówka 22
	HR002G, HR004G, DHR243, DHR281, DHR283, HR2631FT, HR2630T	Wszystkie	Tuleja harmonijkowa	195179-1	Kościówka 22

* konieczne jest zastosowanie podstawy uchwytu bocznego

System adapterów i złączek do odsysania

Sieczniowe i akumulatorowe pilarki tarczowe



*nie potrzeba
końcówki węża 24

Model	Dysza wydmuchu i króciec odsysający		Końcówki
	Opis	Nr kat.	
DHS630	Dysza wydmuchu	194314-8	Końcówka 22
DHS660, DHS661	Dysza wydmuchu	199230-9	Końcówka 24
DHS680	Dysza wydmuchu	196961-1	Końcówka 24
HS003G, HS004G, DHS710, DHS780, DHS781, DHS782, DHS783, HS6601, HS7601, HS7611	Dysza wydmuchu	196520-1	Końcówka 24
DHS900, DSP600, DSP601, SP6000	-	-	Końcówka 24
5008MG	Dysza wydmuchu	450079-5	Końcówka 38
5017RKB	-	-	Końcówka 38
5103R	Króciec odsysający	415426-7	Końcówka 38
5104, 5104S	Króciec odsysający	450316-7*	Końcówka 38
5143R	Króciec odsysający	415816-4	Końcówka 38
N5900B	Króciec odsysający	193068-4	Końcówka 38
5903R	Króciec odsysający	415426-7	Końcówka 38
HS0600	Dysza wydmuchu	198263-1	Końcówka 24
HS6100, HS7100, HS7101	Dysza wydmuchu	453289-3	Końcówka 24

Szlifierki kątowe z diamentową tarczą tnącą



Model	Ostona z odsysaniem do diamentowej tarczy tnącej		Końcówki
	Typ ostony	Nr kat.	
115-125 mm Modele z potrójnym rowkiem do mocowania ostony	A	198416-2	Końcówka 22
	C	196845-3	Końcówka 38
115-125 mm Modele z pojedynczym rowkiem do mocowania ostony	B	192968-5	Końcówka 38
		192972-4	
230 mm Modele z potrójnym rowkiem do mocowania ostony (z hamulcem i bez hamulca)	D	198440-5	Końcówka 38
230 mm Modele z podwójnym rowkiem do mocowania ostony	B	194044-1	Końcówka 38
230 mm Modele z pojedynczym rowkiem do mocowania ostony	B	194044-1	Końcówka 38

Szlifierki kątowe z garnkową diamentową tarczą szlifierską



Model	Ostona z odsysaniem do garnkowej diamentowej tarczy szlifierskiej		Końcówki
	Średnica tarczy	Nr kat.	
115-125mm Modele z potrójnym rowkiem do mocowania ostony	115-125 mm	127147-6	Końcówka 38
180-230mm Modele z potrójnym rowkiem do mocowania ostony	180 mm	195385-8	Końcówka 38



System adapterów i złączek do odsysania

Do modelu	System odsysania i nr kat.
Pilnik taśmowy 9032 DBS180 	Dysza wylotowa 122652-8  Końcówka 22 
Pilnik taśmowy 9031 	Końcówka 22 
Szlifierki oscylacyjne 9046, BO3700, BO3710, BO3711, BO4900V, BO4901 BO4556, BO4565, BO4557 	Końcówka 22 
Szlifierki mimośrodowe BO5030, BO5031, BO5041, BO6030, BO6040, DBO180 	Końcówka 22 
Narzędzia wielofunkcyjne DTM50, DTM40 ————— 199621-4 TM3000C ————— 199618-3 TM3010C ————— 196550-2 DTM51 ————— 199627-2 	Adapter do odsysania 199621-4 199618-3 196550-2 199627-2  Złącze 22-38 195548-6 
Szlifierki taśmowe 9404, 9910, 9911, 9920 	Adapter narzędzia 24* lub Adapter narzędzia 24 + Złącze 25-50 192349-3 
Szlifierka mimośrodowa BO6050 	Końcówka 24 195546-0 
Szlifierka do gipsu DSL800 	Adapter narzędzia 24* lub Adapter narzędzia 38 + Złącze 22-38 195548-6 

*nie potrzeba końcówki węża 24















Do modelu	System odsysania i nr kat.
Wyrzynarki JV100D, JV143D JV183D 4326, 4327, 4329 JV0600 	Końcówka 22 
Wyrzynarki DJV180 4350CT/FCT, 4351CT/FCT 	Końcówka odsysająca 417853-4  Końcówka 22 
Akum. wyrzynarki DJV181, DJV182 JV102D, JV103D 	Końcówka odsysająca 126331-0 457801-1  Końcówka 22 
Ukośnice LS1019L, LS1219L 	Końcówka 24 195546-0  Adapter narzędzia 24* lub Adapter narzędzia 24 + Złącze 25-50 192349-3 
Akum. ukośnice DLS111, DLS211 	Adapter narzędzia 24* lub Adapter narzędzia 38 + Złącze 22-38 195548-6 

*nie potrzeba końcówki węża 24



System adapterów i złączek do odsysania

Do modelu	System odsysania i nr kat.
Przecinarka tarczowa 4112HS 	Kolanko 32 192613-2 
Przecinarka 4100KB 	
Bruzdownice SG1251, SG1250 	
Szlifierki do betonu PC5001C, PC5010C 	
Szlifierka taśmowa 9924DB 	Złącze 32 192518-6 
Szlifierka taśmowa 9403 	Złącze 32 192349-3 
Szlifierka szczotkowa 9741 	Złącze 410899-9 
	Końcówka 38 
	Końcówka 38 
	Końcówka 38 
	Końcówka 38 
	Końcówka 38 
	Adapter 38 
	Adapter narzędzia 38 

Do modelu	System odsysania i nr kat.
Akum. ukośnica DLS714 	Końcówka 38 
Ukośnice LS0714FL/L LS0815FL LS1016L LS1018L LS1216/L 	Końcówka 38 
Ukośnica LS1440 	Końcówka 38 
Ukośnica LS1040/F 	
Akum. ukośnica DLS600 	Adapter 38 
Pilarka stołowa / ukośnica LF1000 	Adapter narzędzia 38 
Ukośnice / pilarki stołowe LH1040/F LH1201FL 	Adapter narzędzia 38 



System adapterów i złączek do odsysania

Do modelu	System odsysania i nr kat.
Piłarka stołowa 2704N 	Złącze 419093-0 
Piłarka stołowa MLT100N 	Dysza wylotowa JM27000090* 
Piłarka stołowa 2712 	
Stołowa piła taśmowa LB1200F 	Złącze 419093-0 
Strugarka grubościowa 2012NB 	Adapter do odsysania 193036-7 Średnicazew. 76 mm 

Do węża o średnicy wewnętrznej 76 mm

A Końcówka 38

B Końcówka 38

C 

D 

E 

F 

G 

Adapter narzędzia 38

Do modelu	System odsysania i nr kat.
Strugi do drewna DKP181 KP0810/C 	A Końcówka 38  B Końcówka 38  C Końcówka 38  D  E  F  G  Adapter narzędzia 38
Strug do drewna DKP180, KP0800 	Dysza 451329-1* 
Strug do drewna 1911B 	Dysza do odkurzacza 192082-7 
Strugi do drewna N1923B, KP0800, KP312S 	Dysza do odkurzacza 192082-7 

***C: DVC350**
Nie może być używany ze strugami



Dysza wydmuchu



Złącza
*kolanko



Do modelu	Nr kat.
N1923B	152122-3
KP0800, DKP180	451329-1*
1806B	414499-7*
KP312S	193733-5

Do modelu	Nr kat.
N1923B	JPA122275
DKP180, DKP181, KP0810/ C, KP0800	*191C20-4
1806B, KP312S	181575-9

System adapterów i złączek do odsysania

Do modelu	System odsysania i nr kat.
Frezarki do rowków PJ7000, 3901, DPJ180 	A  Końcówka 22 B  Końcówka 22
Akum. wycinarka do płyt k/g DCO180 DCO181 	C  Końcówka 22 D  Złącze 22-38 195548-6
Akum. wycinarki do płyt k/g DSD180, SD100D 	E  Końcówka 22 F  Adapter narzędzia 24 + Złącze 25-50 192349-3
Frezarka RP1110C 	G  Adapter narzędzia 38 + Złącze 22-38 195548-6

*C: DVC350

Nie może być używany z frezarkami

Do modelu	System odsysania i nr kat.
Frezarki górnoprzeczionowe RP1801F RP1800F RP2301FC RP2300FC 	A  Końcówka 38 B  Końcówka 38
Frezarka górnoprzeczionowa RP0900, ***RT0700C, DRT50 Akum. frezarko-wycinarka DRT50 	C  Końcówka 38 D  Złącze 22-38 195548-6 *** używać z przystawką do frezowania wglębnego (195563-0)
Frezarko-wycinarka RT0700C 	E  Końcówka 38 F  Adapter 38
Akum. frezarko-wycinarka DRT50 	G  Adapter narzędzia 38

Makita zaleca używanie węża o średnicy 38 mm przy pracy z frezarkami



Do sprzątan

*tylko do modelu DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

Model
DVC150L DVC860L
DVC152L DVC862L
DVC154L DVC864L
DVC155L DVC865L
DVC157L DVC867L



Model
VC2211M
VC3210L
VC2510L
VC1310L



Model
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665
DVC350

**Zestaw do odkurzania**

-Wąż kompletny 38-2.5
-Rura prosta
-Rura wygięta
-Dysza do podłóg
-Dysza szczelinowa

195439-1

Wąż 28 mm
z końcówką
1.5 m 199388-4



Wąż 32 mm z końcówką
1.0 m *199453-9
1.7 m 199493-7



Wąż 28 mm
1.0 m *143787-2
1.5 m 152992-0
2.5 m 195437-5
3.5 m 195433-3
5.0 m 195436-7
5.0 m 191G76-1 (wzmocniony) **N**

**Model DVC750L**


Wąż 38 mm
1.5 m 198757-6
2.5 m 195434-1
5 m 195435-9



Rura wygięta
192562-3



Rura prosta
192563-1



Rura wygięta z zatraskiem
bez tuleji
140G26-3



Rura wygięta z zatraskiem
z tuleją 127093-3




Rura wygięta bez zatrasku
bez tuleji 458184-2



Rura wygięta bez zatrasku
z tuleją 126756-8



Końcówka 22
195547-8



Złącze 38
418500-0

**Ssawki 38 mm**

Ssawka
Typ płaski
(Na sucho)
199455-5



Ssawka uniwersalna
Podłogi i dywany
(Na sucho)
198533-8



Ssawka uniwersalna
(Na mokro i sucho)
195551-7



Ssawka typu A
(Na sucho)
195549-4



Ssawka typu B
(Tylko na mokro)
195550-9



Ssawka szeroka
(Tylko na mokro)
A-47846



Szczotka okrągła
Czarna
191657-9



Szczotka szczelinowa
Jasno szara
410306-2

**Ssawki 28 mm**

Ssawka
Typ płaski
● 199454-7



Ssawka uniwersalna
Podłogi i dywany
● 198532-0
● 199431-9



Ssawka
Do podłóg
● 123485-4
● 123486-2
● 123488-8
● 123539-7



Ssawka
Do wykładzin i dywanów
● 198149-9
● 198528-1
● 198527-3
● 198526-5



Ssawka
Do siedzeń
● 199038-1
● 199041-2
● 199039-9



Ssawka 120
Do siedzeń
● 140H95-0



Ssawka 120
Do dywaników
● 459056-4



Ssawka szczelinowa (krótka)
● 416041-0
● 451240-7
● 451243-1
● 456586-6



Ssawka szczelinowa (długa)
● 198919-6
● 198990-0
● 198992-6




Ssawka szczelinowa 415
● 199439-3

**Szczotka okrągła**

● 198552-4
● 198878-4
● 198553-2
● 198555-8



Ssawka wąska szczotkowa
● 198537-0
● 198873-4
● 198538-8
● 198540-1



Ssawka ze szczotką 360
● 140H94-2



Ssawka szczelinowa gumowa (długa)
Szara *422437-5



Ssawka gumowa elastyczna
Szara *197901-2



*Te dysze nie mogą być zakładane bezpośrednio na rękojeść. Używać z rurami prostymi zwykłymi i teleskopowymi

Model
VC3012L
VC4210M/L
VC3012M



Model
VC2012L
VC2512L
VC3011L



Wąż 32 mm
4 m
P-84084




Wąż 32 mm
3.5 m
P-81739




Rura wygięta inox
P-70346



Rury przedłużające
ø35x520 mm czarne
2 szt.
P-72942*



Rury przedłużające
ø35x350 mm 3szt.
W107418350




Ssawka do podłóg
D36x260
(Na mokro i sucho)
W107402706



Ssawka do podłóg
(Na mokro i sucho)
D36x300
P-81789



Ssawka do podłóg
D36x350
W302002331



Ssawka szczelinowa
ø35x300 mm
W6084



Ssawka na mokro
Uniwersalna
(Na mokro)
W14295



Zestaw do sprzątan
Zawiera: A, B, C, D
W107418349



Osprzęt

Odsysanie pyłu

Końcówki i złącza do węża 28 mm


Typ		Strona węża	Typ końcówki	Nr kat.
Końcówka 22		Wąż 28 mm, bez końcówki	Końcówka 22	195547-8
Końcówka 38		Wąż 28 mm, bez końcówki	Końcówka 38	195545-2
Końcówka 24		Końcówka 22 lub końcówka 38	Końcówka 24	195546-0
Złącze 25		Końcówka 24	Końcówka 22	192349-3

Uchwyt przewodu zasilającego do węża



Rozm. węża	Nr kat.
28	195544-4
-	50318BHN*

Rura aluminiowa 32

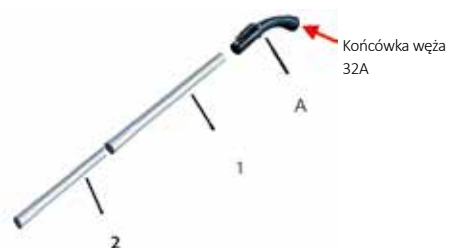

Numer	Opis	Pasujące końcówki	Materiał	Nr kat.
A	Rura wygięta 28 mm	Końcówka węża 32A	Plastik	458184-2
1	Aluminiowa rura łącząca 32 (Dł=465mm)	-	Aluminium	199844-4
2	Aluminiowa rura prosta 32 (Dł=465mm)	-	Aluminium	199843-6

Opaska na wąż



Rozm. węża	Nr kat.
28/32/38	166116-2

Połączenie węża 38 mm

Typ		Strona węża	Typ końcówki	Nr kat.
Końcówka 24		Końcówka 22 lub końcówka 38	Końcówka 24	195546-0
Złącze 22-38		Końcówka 38	Końcówka 22	195548-6
Złącze 38		Końcówka 38	Końcówka 28	418500-0
Złącze 70		Końcówka 38	rura 70 mm z O-ringiem	181575-9

Stojak do podwieszania węża



Do modelu	Nr kat.
VC2510L	197323-6




Zestawy akcesoriów



Do modelu	Zawartość zestawu	Nr kat.
VC4510L	rura ϕ 36 mm, rura 2 szt., uchwyt do wkładów, wkład do ściągania płynów, ssawka do podłóg, ssawka szczelinowa, złączka	001.1609/MAK
446L, 447L	wąż ϕ 35 mm x 4 m, rękojeść, rura 2 szt., szczotka do podłóg, uchwyt	P-70328
VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211M, VC3211H	wąż kompletny 38-2,5, rura prosta, rura wygięta, ssawka (typ płaski), ssawka szczelinowa	195439-1
VC446L, VC447L, VC3012L, VC3012M, VC4210L/M	rura prosta 3 szt., rura wygięta, ssawka do podłóg, ssawka szczelinowa	W107418349

Rura aluminiowa 38

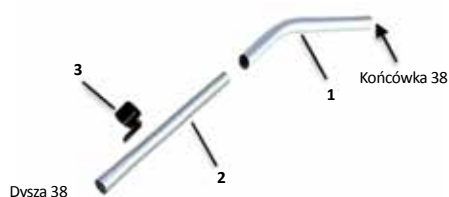

Nr kat.
195439-1

Numer	Opis	Materiał	Nr kat.
1	Rura wygięta	Aluminium	192562-3
2	Rura prosta	Aluminium	192563-1
3	Ogranicznik + Śruba M4x20	-	451350-0 + 911138-5*

Pozostały osprzęt do odkurzaczy VC2010L, VC2511, VC3511L

Wąż antystatyczny



Średnica (mm)	Długość (m)	Nr kat.
27	3,5	P-70487
32	3,5	P-72914
36	3	P-70362
36	3,5	P-72920

Rura prosta INOX 2 szt.



Średnica (mm)	Długość (cm)	Nr kat.
36	50	P-70437

Rura wygięta – rękojeść (plastikowa)



Nr kat.
P-72908

Ssawka specjalna PROFI do wkładów na sucho i mokro



Nr kat.
P-72958

Wkłady do ssawek

Wkład gumowy do ssawki PROFI (2 szt.)



Nr kat. ssawki	Nr kat.
P-72958	W60359
P-72964	W6114

Adapter do walizek Makpac



Do modelu	Nr kat.
VC1310L, VC2211M, VC2510L, VC3210L, VC3211M/H	198599-8

Uchwyt MAKPAC (2 szt.)



Do modelu	Nr kat.
VC4210L/M	W107418357

Uchwyt metalowy



Do modelu	Nr kat.
VC4210L/M	W107418356

Ssawka specjalna PROFI do wkładów na mokro



Nr kat.
P-72964

Ssawka do podłóg



Średnica (mm)	Szerokość (mm)	Nr kat.
36	260	P-70465

Ssawka wąska szczotkowa



Nr kat.
P-70471

Adapter węża 32/25-38



Nr kat.
P-72936

Wkład – szczotka do ssawki PROFI (2 szt.)



Nr kat. ssawki	Nr kat.
P-72958	W60358

Osprzęt

Adapter narzędzia

Adapter szybkozłączny $\varnothing 24$ (kpl.)



Adapter szybkozłączny $\varnothing 38$ (kpl.)



Adapter narzędzia 22 z regulacją przepływu powietrza



Adapter narzędzia 24 z regulacją przepływu powietrza



Adapter narzędzia 38



Złącze 25-50



Adapter narzędzia 22 QUICK



Adapter 35/38



Adapter narzędzia 24



Adapter narzędzia 38



Do modelu	Opis	Nr kat.
VC3012L/M, VC4210L/M	Adapter szybkozłączny $\varnothing 24$ (kpl.)	P-70378
	Adapter szybkozłączny $\varnothing 38$ (kpl.)	W107418688
VC2012L, VC2512L, VC3011L	Adapter narzędzia 22 z regulacją przepływu powietrza	W107418661 N
	Adapter narzędzia 24 z regulacją przepływu powietrza	P-81745
	Adapter narzędzia 38	W107418680 N
VC3012L/M, VC4210M/L VC2012L, VC2512L, VC3011L	Złącze 25-50	192349-3
	Adapter 35/38	P-70421
VC3012L/M, VC4210L/M	Adapter narzędzia 22 QUICK	W107418678 N
	Adapter narzędzia 24	P-70415
	Adapter narzędzia 38	P-70421

Worki i filtry

Opis	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
Do modelu: VC3011L, VC2512L, VC2511, VC2012L, VC2010L, VC2000L		
Worki fizeleinowe	5	P-72899
Worki foliowe	5	P-70297
Do modelu: VC4210M/L		
Filtr płaski PTE	1	W107418351
Filtr chłodzący silnik PET	1	W107418352
Worki fizeleinowe	5	W107418353
Filtr / worek do gipsu	1	W107418354
Worki foliowe	5	W107418355
Do modelu: 446L, VC2010L, VC2012L, VC2511, VC3012M / L, VC2512L, VC3011L, VC3511L		
Filtr PET	1	P-70219*
Do modelu: VC3012M / L, VC2512L, VC3011L		
Worki fizeleinowe	5	P-84078
Worki foliowe	5	P-70297

Osprzęt do VC2000L

Szczotka uniwersalna



Nr kat.

W000014295

Nowość!

Ssawka szczelinowa



Nr kat.

W000029541

Nowość!

Rura wygięta (rękojeść) z regulacją przepływu powietrza



Nr kat.

W107413340

Nowość!

Tuleje obrotowe węża



Do modelu	Średnica (mm)	Nr kat.
VC2511, VC2510L, VC3511L	36	P-70390
VC2511, VC2510L, VC3511L	27	P-70409
VC4510L	25 / 29 / 38	040.1108
VC3012L, VC3012M	32 / 50	W30928

Uchwyt rury



Do modelu

Nr kat.

VC2012L, VC2512L, VC3012L

W107409979

VC3012L, VC3012M

W302004018

Pojemnik na osprzęt



Do modelu

Nr kat.

VC2012L, VC2512L, VC3011L

W107409980

Złączki węża



Do modelu

Nr kat.

VC3012L/M

W46947



VC2511

Worki na pył

Do modeli sieciowych

	Do modelu	Nr kat.
Dmuchawy	UB1101	122321-1
	UB1103	123241-2
Przecinarka	4100KB	126738-0
	9924DB	122296-4
Szlifierki taśmowe	9404, 9920	122591-2
	9403	122562-9
	9910, 9911	122548-3
Ręczna pilarka tarczowa-zagłębiarka	SP6000	122562-9
Ukośnice	LF1000, LH1040/F, LS0714FL/L, LS1019L, LS1040/F, LS1216/L, LS1219L	122852-0
	LH1201FL, LS1018L	JM23100501
	LS0815F/FL	JM23510010
Strugi	1911B	196300-5
	1923H	192268-3
	N1923B	196299-4
	KP0810/C, KP0800	122793-0
Szlifierki do betonu	PC5001C	122853-8
Frezarka do rowków	PJ7000	123150-5



Do modeli akumulatorowych

	Do modelu	Nr kat.
Odkurzacz	DVC350	122918-6 (3 l) A-35667 (6 l)
	DUB182	122814-8
Ukośnica	DLS111, DLS211, DLS714	122852-0
Ręczna pilarka tarczowa-zagłębiarka	DSP600, DSP601	126599-8
Strug do drewna	DKP180	122793-0
	DKP181	191C21-2
Frezarka do rowków	DPJ180	123150-5

Osprzęt do dmuchaw elektrycznych

Gumowa rura dmuchawy



Do modelu	Długość (cm)	Nr kat.
UB1101	22	132025-7*

Dysza



Do modelu	Długość (cm)	Nr kat.
UB1103	22	123245-4

Dysza długa



Do modelu	Długość (cm)	Nr kat.
UB1103	42,5	123246-2

Dysza długa wygięta



Do modelu	Nr kat.
UB1103	196729-5

Końcówka z węzłem elastycznym

(Długość całkowita: 95 cm)



Do modelu	Nr kat.
UB1103	196643-5



Zestawy do odsysania



Do modelu	Nr kat.
UB0801	GT00000002

Elementy zestawu do odsysania



GT00000011



GT00000013

Opis	Do modelu	Nr kat.
Rura do odsysania	UB0801	GT00000011
Worek na pył	UB0801	GT00000013

Osprzęt

Filtry i worki



na mokro i sucho
















Filtr materiałowy lub filtr wodny (tylko na mokro)




Kompatybilny ze zwykłymi workami foliowymi lub filtrami papierowymi umożliwiającymi:

- szybkie i łatwe usuwanie pyłu
- obniżenie kosztów użytkowania w porównaniu z workami papierowymi



	DVC150L DVC152L DVC155L DVC860L DVC862L DVC865L	DVC154L DVC157L DVC864L DVC867L	VC3211H	VC3211M VC2211M	VC3210L	VC2510L	VC1310L	
	 (na mokro i sucho)	 (na sucho)	 (na mokro i sucho)	 (na mokro i sucho)	 (na mokro i sucho)	 (na mokro i sucho)	 (na mokro i sucho)	
Używać jako zestaw	Filtr pyłkowy Tylko na sucho	*197166-6** 	*197166-6** 	*196251-2** 	*196252-0** 	195441-4** 	195441-4** 	195438-3** 
	*filtr HEPA Tylko na sucho					*191F82-0 	*191F82-0 	
	Gąbka filtra	195552-5 	195552-5 	196254-6** 	196254-6** 	195552-5 	195552-5 	195552-5 
	Filtr wstępny	195553-3 	195553-3 	196253-8** 	196253-8** 	195612-3 	195554-1 	195553-3 
	Filtr materiałowy Na mokro i sucho	140248-3 						140248-3 
Filtr wodny Tylko na mokro	195555-9 				195611-5 	195556-7 	195555-9 	
Worki flizelinowe 10L (5 szt.)	A-48430 (na grubość pyłu) A-49557 (na drobny pył) 	A-48430 (na grubość pyłu) A-49557 (na drobny pył) 					A-48430 (na grubość pyłu) A-49557 (na drobny pył) 	
Worki na pył 15L Na suchy pył	195557-5 (5 szt.) 195432-5 (10 szt.) 	195557-5 (5 szt.) 195432-5 (10 szt.) 				195557-5 (5 szt.) 195432-5 (10 szt.) 	195557-5 (5 szt.) 195432-5 (10 szt.) 	
Worki na pył 25L (5 szt.) Na suchy pył			195558-3 	195558-3 	195558-3 			
Worki foliowe (10 szt.)	195432-5 	195432-5 	195440-6 	195440-6 	195440-6 	195440-6 	195432-5 	

Aby używać filtra pyłkowego, usuń osłonę pływak oraz pływak poprzez odkręcenie śrub mocujących.




Osprzęt

Filtry i worki do odkurzaczy pionowych

Typ kapsułowy Modele: DCL280F, DCL180, CL183D, CL111D, CL106FD



Typ workowy Modele: DCL282F, DCL182, CL121D, CL107FD, CL104D, CL072D

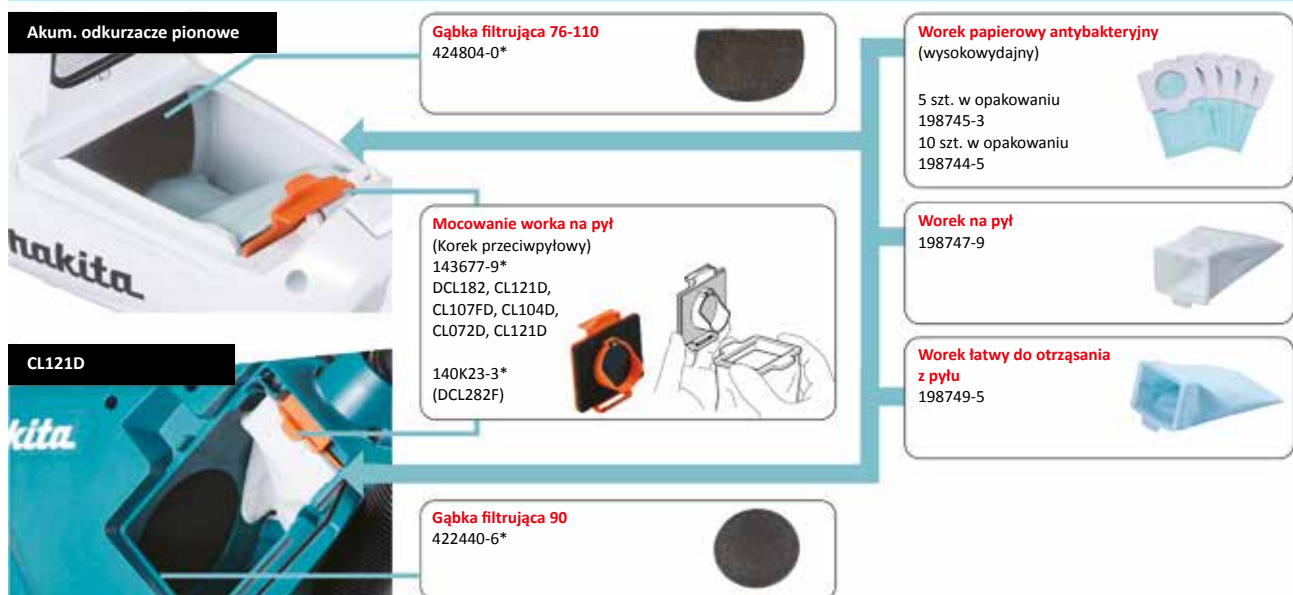

Akumulatorowe odkurzacze plecakowe Modele: DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665



Szelki do odkurzaczy plecakowych

Do modelu	Nr kat.
DVC260, DVC261, DVC265	162469-7
DVC660	162700-1
DVC665	162750-6

Osprzęt do odkurzaczy DVC560, DVC750L

Kolor:

Akumulatorowy odkurzacz kolumnowy Model: DVC560

Ssawki 28 mm

Ssawka szczelinowa (długa) 330 mm

- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6

Ssawka okrągła

- 198552-4
- 198878-4
- 198553-2
- 198555-8

Ssawka wąska szczotkowa

- 198537-0
- 198873-4
- 198538-8
- 198540-1

Ssawka do siedzeń do samochodów

- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9

Ssawka do siedzeń 120 do samochodów

140H95-0

Ssawka do dywaników 120 do samochodów

459056-4

Ssawka szczelinowa krótka

- 416041-0
- 451240-7
- 451243-1
- 456586-6

Ssawka szczelinowa 415

199439-3

Ssawka z miękką szczotką 360

140H94-2

Worki na pył

10 szt. w opak. 191D63-2

Filtr główny H

191E39-5

Szczotka główna kompletna

191D69-0*

Akumulatorowy odkurzacz Model: DVC750L

Wąż do sprzątania (kompletny)

28 - 2,0 m z końcówką 38

140G04-3

Filtr HEPA (kompletny) na sucho

162518-0*

Filtr wstępny + Amortyzator (komplet) tylko na sucho

199827-4

Amortyzator

422449-8*

Filtr wstępny

162635-6*

Ssawki 38 mm

Ssawka szeroka

458891-7

Ssawka szczelinowa

458919-1

Szczotka okrągła

191657-9

Ssawka szczelinowa

410306-2

Złącze 22-38

195548-6

Dysza przedłużająca

192236-6

Złącze 38

418500-0

Końcówki 28 mm

Filtr do pracy na mokro

191M39-3

Pasek na ramię

199486-4

*część zamienna

Osprzęt

Pozostały osprzęt do akum. odkurzaczy pionowych

Adapter na pasek BAP18C

Nowość!



Nr kat.

191M50-5

Pozostały osprzęt do akum. odkurzacza CL121D

Wąż plastikowy

Nowość!



Nr kat.

191E30-3

Osprzęt do robota odkurzającego DRC200

Szczotka główna



Nr kat.

SH00000313

Szczotka główna (combi)

Nowość!



Nr kat.

SH00000319

Szczotka główna miękka

Nowość!



Nr kat.

SH00000320

Szczotki boczne (2 szt.)



Nr kat.

SH00000065

Osprzęt do odkurzacza akum. DCL500 oraz DCL501


Osprzęt do odkurzacza akum. DCL500



Do modelu	Nr kat.
Dysza do podłogi kpl.	SH00000058
Część dolna dyszy do podłogi kpl.	SH00000036
Dysza szczerinowa	SH00000042
Szczotka dyszy do podłogi	SH00000052
Rura z regulacją	SH00000060
Wąż ssący	SH00000034

Szczotki boczne miękkie (2 szt.)

Nowość!



Nr kat.

SH00000321

Pilot zdalnego sterowania



Nr kat.

SH00000219

Taśma ograniczająca (15 m)



Nr kat.

SH00000231

Smar (100 g)

Nr kat.

SH00000234

Osprzęt AWS do odkurzaczy sieciowych

Adapter WUT02 i moduł bezprzewodowy WUT01



WUT02

Adapter AWS **WUT02** pozwala bezprzewodowo połączyć urządzenia akumulatorowe posiadające funkcję AWS z odkurzaczami sieciowymi, dzięki któremu odkurzacz uruchomi się w momencie uruchomienia narzędzia. **Adapter WUT02 można zastosować do wszystkich odkurzaczy sieciowych posiadających gniazdo zanikowe.**



WUT01

Moduł bezprzewodowy **WUT01** jest modułem łączącym narzędzia akumulatorowe z funkcją AWS z odkurzaczami akumulatorowymi wyposażonymi w funkcję AWS lub sieciowymi używającymi adaptera WUT02. **Moduł bezprzewodowy WUT01 przeznaczony jest do użytku z narzędziami wyposażonymi w funkcję AWS oraz adapterem WUT02.**

UWAGA: Do działania adaptera WUT02, również wymagane jest zastosowanie w nim modułu bezprzewodowego WUT01

Opis	Nr kat.
Adapter WUT02Z	199856-7
Moduł bezprzewodowy WUT01	198900-7
Adapter WUT02 + moduł bezprzewodowy WUT01	199862-2



Makita

3 **LATA**
GWARANCJI

PROGRAM **3-LETNIEJ** GWARANCJI

Zarejestruj swoje narzędzie na stronie
www.rejestracja.makita.pl
i skorzystaj z przedłużonej gwarancji!

Więcej informacji oraz warunki gwarancji na stronie www.rejestracja.makita.pl



zescanuj kod QR

30
dni

Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji urządzeń, wystarczy dokonać rejestracji zakupionego urządzenia, w ciągu **30 dni** od daty zakupu, na stronie **www.rejestracja.makita.pl**.
Gwarancja obowiązuje od daty zakupu.

...MOBILNOŚĆ, WYGODA,
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU!



Facebook



Instagram



URZĄDZENIA
SPRZĄTAJĄCE
ODKURZACZE AKUMULATOROWE
I SIECIOWE

MAKITA SP. Z O.O. / E-MAIL: INFO@MAKITA.PL

TWÓJ PARTNER

KATALOG NIE JEST OFERTĄ HANDLOWĄ W ROZUMIENIU PRAWA. MAKITA SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN DOTYCZĄCYCH WYPOSAŻENIA I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. PREZENTOWANE W KATALOGU ZDJĘCIA I ILUSTRACJE UMIESZCZONE ZOSTAŁY WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I MOGĄ NIE ODWZIERCIEDLAĆ WYGLĄDU ORAZ ICH CECH RZECZYWISTEGO PRODUKTU. FIRMA MAKITA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY POWSTAŁE W DRUKU.

www.makita.pl