



Przetwornica AC / DC BAC01

Wyjście AC

Przełącznik 50/60 Hz

Maks. moc wyjściowa*

2800 W(VA)

*Czas pomiaru: 4 sekundy

Moc wyjściowa przy pracy ciągłej

1400 W(VA)



Gniazda wyjściowe



Gniazdo AC**
x2



Wyjście USB
Typ A x2



Wyjście USB
Typ C x2



Wyjście DC
12V/10A
do gniazda
zapalniczki

** Napięcie wyjściowe i kształt gniazda uzależnione są od regulacji obowiązujących w danym kraju lub regionie

Konwersja prądu stałego w prąd zmienny, dzięki przetwornicy Makita

Jako awaryjne źródło zasilania



Na placach budowy, nieuzbrojonych w prąd




Zasilanie lampy budowlanej

Wyposażona w pełen komplet gniazd wyjściowych

Wskaźnik napięcia wyjściowego

sygnalizuje stan obciążenia na 7 poziomach:

- informuje o mocy pobieranej przez podłączone urządzenia
- redukuje niebezpieczeństwo przeciążenia przetwornicy i jej nieoczekiwanego wyłączenia

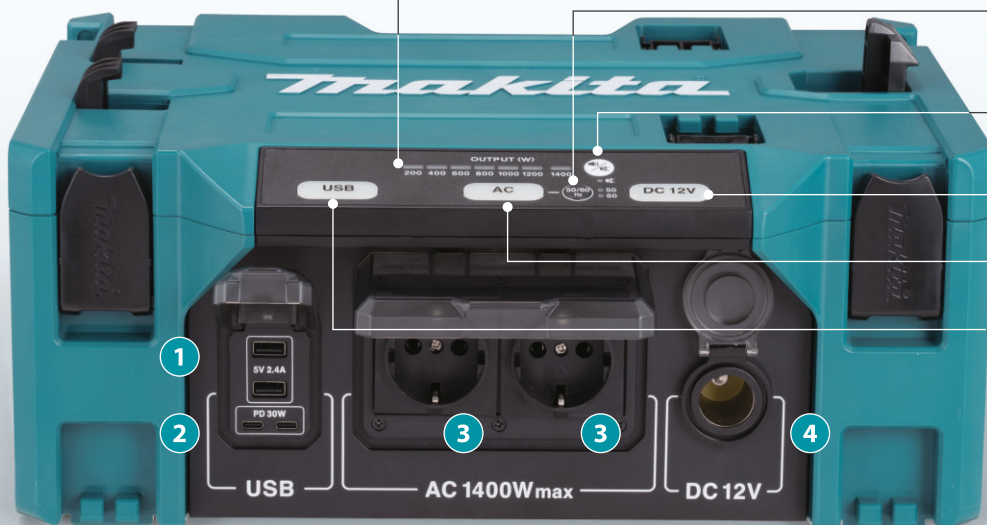

Regulacja częstotliwości
przełączana w zakresie 50/60 Hz

Sygnalizacja dźwiękowa
Możliwość wyłączenia sygnalizacji

Włącznik gniazda 12V DC

Włącznik gniazda 230V

Włącznik gniazda USB

Uchwyty transportowe



1 Wyjście USB
Typ A x2
DC5V/ 2.4A

2 Wyjście USB
Typ C x2
USB-PD 30W

3 Gniazdo AC
x2
Napięcie wyjściowe i kształt gniazda uzależnione są od regulacji obowiązujących w danym kraju
Moc wyjściowa przy pracy ciągłej: 1400W (VA)
Maks. moc wyjściowa: 2 800W (VA)*

4 Wyjście DC
do gniazda
zapalniczki
12V/ 10A

*Czas pomiaru: 4 sekundy (z PDC1200 / PDC1500)

Idealne rozwiązanie na zasilanie dla wielu branż profesjonalnych

Wsparcie w zakresie utrzymania terenu



Średni czas pracy lub ilość ładowań*

*Czas pracy i ilość cykli ładowania są wartościami przybliżonymi, obliczonymi na podstawie wartości katalogowych każdego urządzenia i mogą się różnić w zależności od temperatury otoczenia i sposobu użytkowania.

Urządzenie		iPhone14	Ładowarka (DC40RA)	Ładowarka (DC18RF)	Lampa budowlana	Wiatrak
Napięcie znamionowe		—	310W	330W	120W	48W
Źródło zasilania	PDC1500	71 razy	9 razy (BL4040)	10 razy (BL1860B)	10 godzin	25 godzin
	PDC1200	57 razy	7 razy (BL4040)	8 razy (BL1860B)	8 godzin	20 godzin
	PDC01** (BL1860B×4)	19 razy	—	—	2.3 godzin	5.5 godzin

Urządzenie		Lodówka kompaktowa (137L)	Czajnik elektryczny (0.8L)	Household microwave (500W)	4K LCD TV (50 inch)
Napięcie znamionowe		112W	1,375W	920W	126W
Źródło zasilania	PDC1500	11 godzin	14 razy (4 minutowe cykle)	15 razy***	10 godzin
	PDC1200	9 godzin	11 razy (4 minutowe cykle)	12 razy***	8 godzin
	PDC01** (BL1860B×4)	2.4 godzin	—	—	2 godzin

** W przypadku zdemontowania nawet jednego akumulatora, przetwornica zostanie automatycznie wyłączona. W takiej sytuacji należy ponownie uruchomić urządzenie.

Każdy pokazany powyżej czas jest czasem całkowitym, wliczając w to czas po ponownym uruchomieniu.

*** Przy założeniu, że gotowanie potrawy trwa 5 minut.

Przenośne jednostki zasilające

Przetwornica AC / DC współpracuje z przenośnymi jednostkami zasilającymi PDC1500, PDC1200 i PDC01

PDC1500

Zasilana przez wbudowany akumulator 36V - 40Vmax

Wysoka wydajność - 1 500 Wh



PDC1200

Zasilana przez wbudowany akumulator 36V - 40Vmax

Wysoka wydajność - 1 200 Wh



Ładowarka DC4001

Czas ładowania:

PDC1500: 450 min.

PDC1200: 360 min.



PDC01

Zasilana przez 4 akumulatory 18V LXT

Wydajność na poziomie - 432 Wh

(z 4 x BL1860B)

W przypadku zdemontowania nawet jednego akumulatora, przetwornica zostanie automatycznie wyłączona. W takiej sytuacji należy ponownie uruchomić urządzenie.



Istnieje możliwość zamontowania do przetwornicy przenośnej jednostki zasilającej lub walizki Makpac, maksymalizując tym samym praktyczny wymiar urządzenia.


BAC01+PDC1500

BAC01+PDC1200

BAC01+PDC01

BAC01+MAKPAC

Zaprojektowana, by łączyć się z walizkami Makpac

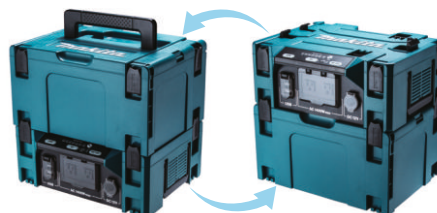

Akcesoria

Wózek transportowy

Przemysłowa konstrukcja pozwala na wygodny transport przetwornicy wraz z innymi akcesoriami, zapakowanymi w walizki Makpac

Nr kat. TR00000001



Przetwornica AC / DC

BAC01

Podwójna izolacja

Napięcie wyjściowe	230 V
Moc wyjściowa	1400 W
przy pracy ciągłej:	z PDC01: 750 W
Maks. moc wyjściowa:	2800 W
Pojemność energetyczna:	z PDC1200: 1,206 Wh
Wymiary (D x S x W)	395 x 345 x 163 mm
Waga netto	samo body: 7.3kg

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.



MAKITA Sp. z o.o.
www.makita.pl e-mail: info@makita.pl



Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.