

Z myślą o profesjonalistach



Ładowarki wieloportowe BCC01 / BCC02



XGT
40V **Li-ion**
max

18V
LITHIUM-ION

Akumulatory 18V LXT mogą być ładowane wraz z akumulatorami 40Vmax XGT, dzięki zastosowaniu opcjonalnego adaptera ADP10. (dot. BCC01)

Ładowarki przeznaczone do użytku z akumulatorami 40Vmax XGT Li-ion

Ilość portów

BCC01	BCC02
8 x	12 x

Klasa odporności na wilgoć

IPX4

Wszędzie tam, gdzie liczy się moc akumulatora

Akumulatory sprzedawane osobno




Skuteczne ładowanie Twoich akumulatorów

BCC01: 8 portów

BCC02: 12 portów



Możliwości ustawienia ładowarki w pozycji poziomej lub pionowej

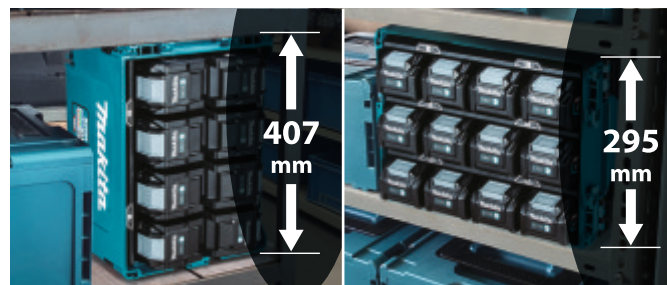

Schemat wieloportowego ładowania akumulatorów

Możliwość jednoczesnego ładowania akumulatorów na czterech sąsiednich portach. Funkcja automatycznego przełączania pomiędzy akumulatorami.



Konstrukcja dostosowana do montażu na walizkach transportowych Makpac

- Rozmiar zbliżony do walizki transportowej Makpac 4
- Możliwość transportu na dedykowanym wózku systemowym



Dzięki zastosowaniu adaptera, możliwe jest ładowanie akumulatorów 18V

(dot. BCC01)



Zdejmowana pokrywa



Podwójny uchwyt



Otworki do przypięcia kłódki

W momencie, gdy urządzenie pozostaje bez nadzoru, zaleca się zabezpieczenie akumulatorów przed ewentualną kradzieżą, poprzez zamknięcie ich wewnątrz ładowarki.



Wskaźnik ładowania akumulatora

Wskaźnik LED, informujący o statusie naładowania, zlokalizowany jest przy każdym porcie.



Czas ładowania (min.)

Z dedykowanym zasilaczem DC4002



	BCC01 4 porty / 8 portów	BCC02 4 porty / 12 portów		BCC01 Z użyciem ADP10 4 porty / 8 portów
BL4020 2.0Ah	75 / 150	75 / 225	BL1815N 1.5Ah	40 / 80
BL4025 2.5Ah	90 / 180	90 / 270	BL1820B 2.0Ah	55 / 110
BL4040/F 4.0Ah	145 / 290	145 / 435	BL1830B 3.0Ah	80 / 160
BL4050F 5.0Ah	175 / 350	-	BL1840B 4.0Ah	110 / 220
BL4080F 8.0Ah	280 / 560	-	BL1850B 5.0Ah	135 / 270
			BL1860B 6.0Ah	160 / 320

Zasilacz DC4002

Dedykowany zasilacz sieciowy
nr kat. 630E59-9



Ładowarki wieloportowe

BCC01 / BCC02

Wymiary (D x S x W)	295 x 407 x 320 mm
Waga netto	BCC01: 6.5 kg, BCC02: 6.8 kg bez zasilacza DC4002

Standardowe wyposażenie: Zasilacz

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.