



Akumulatorowe wiertnice glebowe
DG002G
DDG461

Z myślą o profesjonalistach



XGT

40V^{Li-ion}
max

18V + 18V → 36V



Maksymalna
średnica wiercenia

Ø200 mm

DG002G



DDG461



DG002G

BL MOTOR ADT XPT

DG002G

Wydajność pracy

głębokość 600 mm / na pełnym naładowaniu akumulatora BL4040 / 1 bieg

ø150mm

ok. **100** otworów

ø200mm

ok. **65** otworów

BL
MOTOR

Wysokowydajny
bezsztotkowy
silnik prądu stałego



Przycisk obrotów wstecznych

pozwała na łatwe wyciągnięcie świdra
w przypadku jego zablokowania w podłożu



Ogranicznik momentu obrotowego

w przypadku zablokowania świdra w podłożu,
uruchamiane jest tzw. „sprzęgiełko”, które
zapobiega dalszym, wymuszonym przez silnik
obrotom świdra, zwiększając tym samym
bezpieczeństwo użytkownika



ADT

Technologia automatycznego dostosowania
momentu obrotowego

automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy
podczas pracy



photo: DG002G



photo: DG002G

Do drążenia jeszcze większych otworów



18v + 18v → 36v

DDG461

Wydajność pracy
głębokość 600 mm / na pełnym naładowaniu 2 akumulatora BL1860B / 1 bieg

Ø150mm
ok. **155** otworów

Ø200mm
ok. **90** otworów



Odbojnik biodrowy



Przycisk obrotów wstecznych


Wygony uchwyt

Wrzeciono zaprojektowane do bezpośredniego mocowania świdrów bez użycia adaptera - mocowanie świdra nigdy nie było tak proste



XPT

Podwyższona odporność na pył i wilgoć

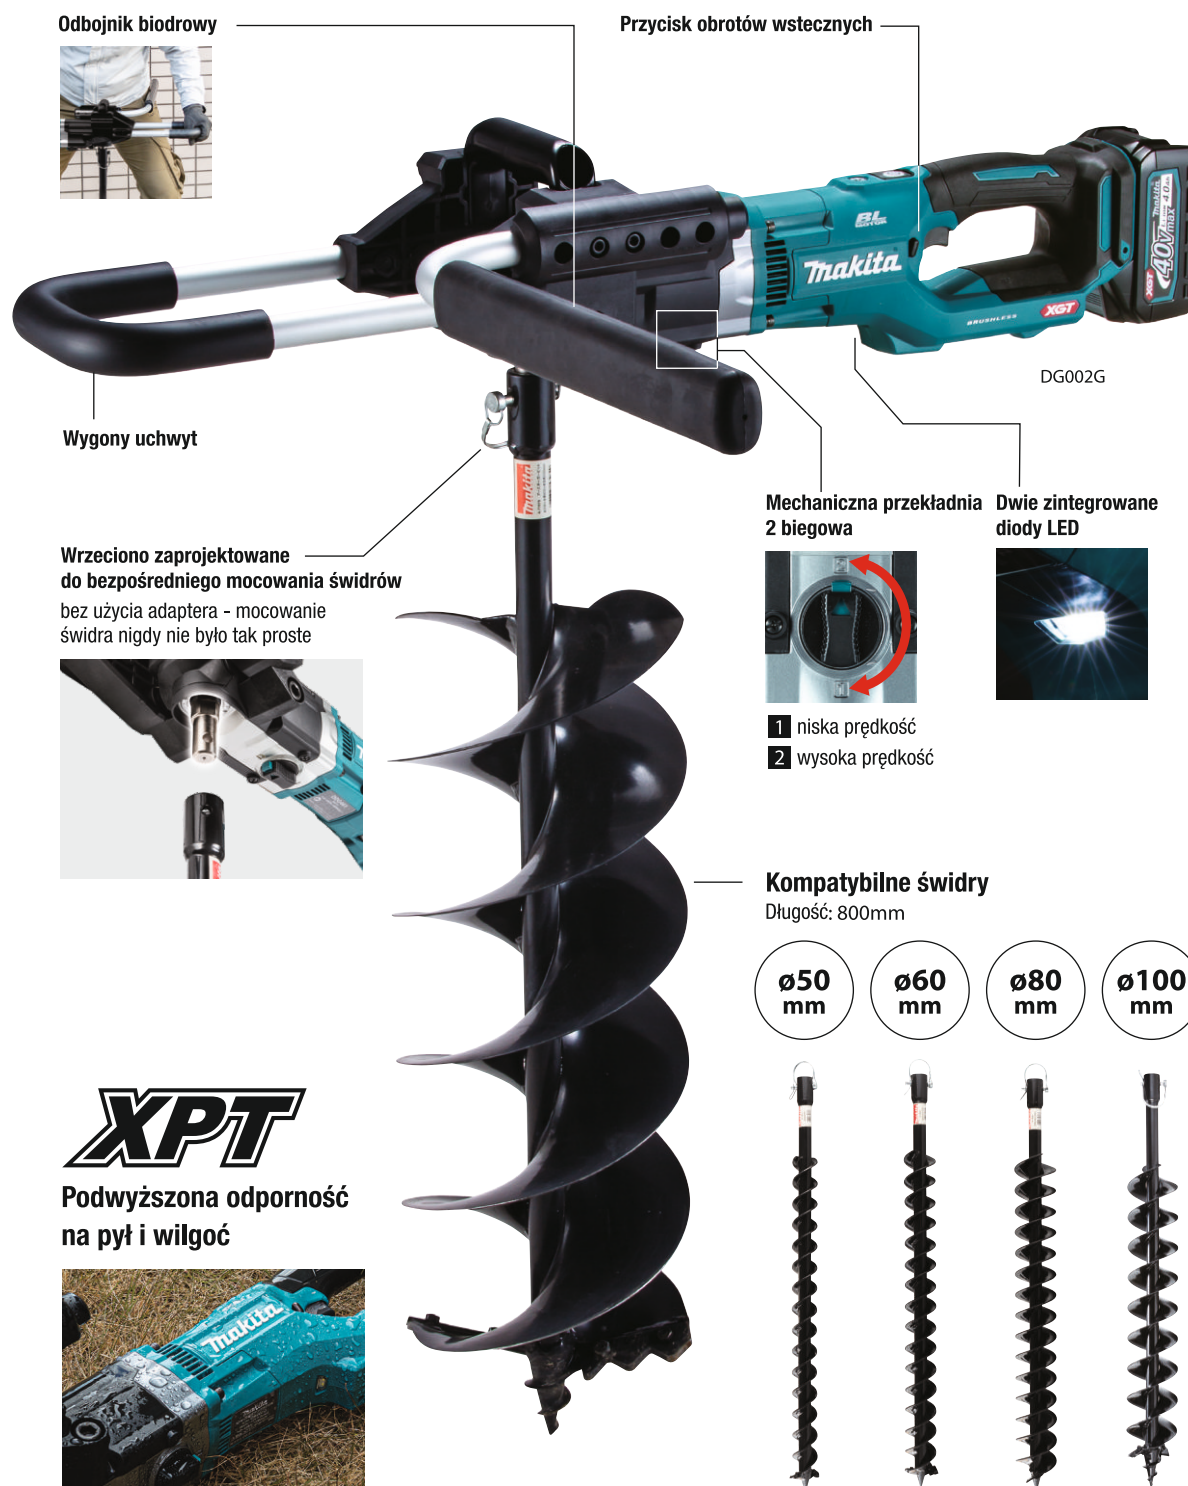

DG002G

DG002G

XGT 40V Li-ion max

DDG461

18v + 18v → 36v



Mechaniczna przekładnia 2 biegowa



- 1 niska prędkość
- 2 wysoka prędkość

Dwie zintegrowane diody LED



Kompatybilne świdry

Długość: 800mm

Ø50 mm

Ø60 mm

Ø80 mm

Ø100 mm

Ø150 mm

Ø200 mm



Oferta wiertel do wiertnic glebowych

Do modelu	Rodzaj wrzeciona	Podkategoria	Obraz	Średnica wiertła (mm)	Długość całkowita (mm)	Długość robocza (mm)	Opis	Nr kat.
Wiertnica glebowa  	Adapter D	Świder standardowy		50	800	550	Ze sztyftem świdra (nr kat. E-07331)	E-13611
				60				E-13627
				80				E-13633
				100				E-07294
				150				E-07303
				200				E-07319
		Przedłużka świdra		-	540	-		E-07325
		Dodatkowe ostrza		-	-	-	Do świdra 50x800mm	E-13649
				-	-	-	Do świdra 60x800mm	E-13655
				-	-	-	Do świdra 80x800mm	E-13661
				-	-	-	Do świdra 100x800mm	E-07630
				-	-	-	Do świdra 150x800mm	E-07646
				-	-	-	Do świdra 200x800mm	E-07652
Klucz udarowy  	Końcówka kwadratowa 3/4 cala	Świder glebowy (kpl.)		20	600	530	0-ring adaptera 3/4": Nr kat. B-54405 Szyft adaptera 3/4": Nr kat. B-54396 Adapter 3/4": Nr kat. B-54380	B-54302
				25				B-54318
				30				B-54324
				35				B-54330
				40				B-57576
				20				B-54346
		Świder glebowy		25			-	B-54352
				30			-	B-54368
				35			-	B-54374

Do ogrodu



Do modelu	Rodzaj wrzeciona	Podkategoria	Obraz	Średnica wiertła (mm)	Długość całkowita (mm)	Długość robocza (mm)	Nr kat.
Wiertarka z uchwytem bocznym 	Końcówka sześciokątna	Świder standardowy		30	600	200	D-75415
				45	600	200	D-75421
				70	600	200	D-75437
				100	600	240	D-75443
				130	600	280	D-75459

Akcesoria

Rękojeść kpl.

Nr kat. 191P11-3

wyposażona w odbojnik biodrowy i uchwyt boczny, pozwalający na pewną, wygodną i bezpieczną pracę.



Czas ładowania

DG001G

	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
* BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
* BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
* BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min

*1 Rekomendowane akumulatory

DDG461

	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
* BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
* BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
* BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

Akumulatorowe wiertnice glebowe

DG002G / DDG461

	DG002G	DDG461
 Regulacja prędkości obrotowej	Średnica wierceń: Gleba piaszczysta: 2 bieg / 1 bieg: 60 / 200 mm Gleba gliniasta: 2 bieg / 1 bieg: 60 / 150 mm	2 bieg / 1 bieg: 60 / 200 mm 2 bieg / 1 bieg: 60 / 150 mm
 Hamulec	Prędk. obr. na biegu jałowym: 2 bieg / 1 bieg: 0 - 1 500 / 0 - 400	2 bieg / 1 bieg: 0 - 1 400 / 0 - 350
 Przycisk odwrócenia kierunku obrotów	Maks. moment obrotowy: 2 bieg / 1 bieg: 55 / 136 N-m	2 bieg / 1 bieg: 48 / 136 N-m
 Mechaniczna przekładnia 2 biegowa	Poziom wibracji: 2.5 m/s ² lub mniej	2.5 m/s ² lub mniej
 Sprzęgło cierne	Poziom ciśnienia akustycznego: 84 dB(A)	84 dB(A)
 Łagodny rozruch	Poziom mocy akustycznej: 95 dB(A)	95 dB(A)
 Zintegrowane diody LED	Wymiary (D x S x W): z BL4080F: 881 x 605 x 209 mm z BL4050F: 862 x 605 x 208 mm z BL4040: 842 x 605 x 194 mm z BL4020 / BL4025: 835 x 605 x 194 mm	z 840 x 607 x 223 mm
	Waga netto: 6.8 - 8.0 kg	7.0 - 7.6 kg
	Wyposażenie standardowe: Rękojeść kpl., klucz imbusowy 5, klucz imbusowy 6, klucz imbusowy 10	

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora. Najniższa i najwyższa kombinacja została przedstawiona w tabeli.



MAKITA Sp. z o.o.
www.makita.pl e-mail: info@makita.pl



Facebook



Instagram

Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.