

**Makita**

Akumulatorowa  
kuchenka mikrofalowa  
MW001G

Z myślą o profesjonalistach

**XGT**

**XGT**  
**40V LITHION**  
**max**



Moc


**500/350 w**

(funkcja boost / tryb normalny)

Pojemność

**8L**

## Pojemna komora główna

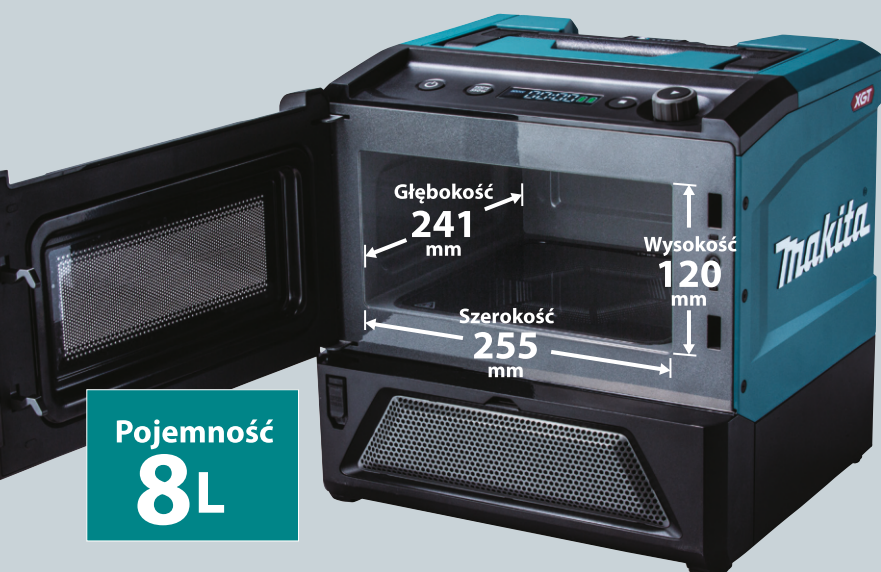

Pojemność  
**8L**



## Panel sterowania



## Łatwe czyszczenie i konserwacja

Łatwa w czyszczeniu, gładka powierzchnia



## Możliwość pracy ciągłej przy pełnym naładowaniu akumulatorów

**500 W : do 35 min\***

Akumulator: BL4080F x2

\* Jest to całkowity czas kilkakrotnego uruchomienia programu 8-minutowego o mocy 500 W (funkcja boost).



### Czas pracy ciągłej przy zastosowaniu poszczególnych akumulatorów

Akumulator	BL4020 x2	BL4025 x2	BL4040 x2	BL4050F x2	BL4080F x2	PDC1200	
Moc mikrofal	350W	11 min	14 min	21 min	30 min	48 min	113 min
	500W	6 min	8 min	15 min	22 min	35 min	84 min

## Przybliżona liczba podgrzań

Z dwoma w pełni naładowanymi akumulatorami BL4040

pojemnik z żywnością

**5 razy**

kubek z napojem (200 ml)

**8 razy**

## Funkcje ułatwiające użytkowanie urządzenia

### 1. Natychmiastowo i automatycznie zatrzymuje proces podgrzewania po przechyleniu urządzenia

Jeśli mikrofalówka się przechyli i straci stabilność, podgrzewanie produktów zostaje automatycznie zatrzymane, dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników.



### 2. Natychmiastowo i automatycznie zatrzymuje podgrzewanie, gdy drzwiczki mikrofalówki zostaną otwarte.



**STOP**



### 3. Sygnał dźwiękowy przypominający o pozostawionej w mikrofalówce żywności

Jeśli drzwiczki kuchenki mikrofalowej nie zostaną otwarte po upływie 1 minuty od zakończenia podgrzewania, urządzenie wyemituje 3 krótkie sygnały dźwiękowe, informujące użytkownika o pozostawionej w kuchenke mikrofalowej żywności.

Pi.Pi.Pi.



### Oświetlenie wewnątrz kuchenki mikrofalowej

Podczas podgrzewania i po otwarciu drzwiczek, oświetlenie wewnątrz kuchenki pozostaje włączone.

### Drzwiczki ze szkła hartowanego

- wytrzymałe
- umożliwiają obserwację wnętrza mikrofalówki podczas jej działania
- zawiasy umiejscowione po lewej stronie

### Port USB umożliwiający ładowanie urządzeń mobilnych (Typ A dla DC5V/2.4A)

- 1 port (typ A dla DC5V / 2.4A)
- z gumową osłoną chroniącą styki.



### Wyjątkowo wygodna w transporcie

- kompaktowa obudowa, w połączeniu z optymalną pojemnością komory głównej, stanowi doskonale rozwiązanie w każdych warunkach pracy
- Duży, składany uchwyt transportowy



XGT

40V Li-ion max

Duża moc  
Trwałość  
Komunikacja  
cyfrowa



XGT 40V Li-ion max XGT X2 80Vmax



**Makita LifeStyle**  
Czajnik akumulatorowy  
KT001G

40Vmax



Pojemność zbiornika na wodę	800mL
Wymiary	233 x 322 x 307 mm
dł. x szer. x wys.	(9-1/8 x 12-5/8 x 12-1/8")
Waga netto	2,8 - 5,9 kg (6,2 - 13,0 lbs.)

**Akumulatorowe chłodziarko-ogrzewacze**  
CW001G CW002G CW003G

40Vmax  
18V



40Vmax  
18V



40Vmax  
18V



	CW001G	CW002G	CW003G
Pojemność	20 L	50 L	7 L
Wydajność chłodzenia	-18/-15/-10/-5/0/5/10°C (0/5/15/25/30/40/50°F)	-18/-15/-10/-5/0/5/10°C (0/5/15/25/30/40/50°F)	-18/-15/-10/-5/0/5/10°C (0/5/15/25/30/40/50°F)
Wydajność ogrzewania	30/35/40/45/50/55/60°C (85/95/105/115/120/130/140°F)	30/35/40/45/50/55/60°C (85/95/105/115/120/130/140°F)	30/35/40/45/50/55/60°C (85/95/105/115/120/130/140°F)
Wymiary (D x S x W)	663 x 341 x 372 mm (26-1/8 x 13-3/8 x 14-5/8")	867 x 465 x 476 mm (34-1/8 x 18-1/4 x 18-3/4")	456 x 245 x 308 mm (18 x 9-5/8 x 12-1/8")
Waga netto	13,8 - 17,3 kg (30,4 - 38,1 lbs.)	25,6 - 29,0 kg (56,4 - 63,9 lbs.)	7,9 - 9,4 kg (17,4 - 20,7 lbs.)

**Czas ładowania**

40V Li-ion max	Zaplecze ładowania			
	DC40RA	DC40RB	DC40RC	DC40WA
*1814020 2,0Ah	22 min	30 min	110 min	
*1814025 2,5Ah	28 min	38 min	130 min	
*1814040 4,0Ah	45 min	67 min	210 min	
*1814050F 5,0Ah	50 min	85 min	260 min	
*1814080F 8,0Ah	76 min	170 min	420 min	

\*1 Zalecany akumulator

**Akumulatorowa kuchenka mikrofalowa**

MW001G

Pojemność użytkowa (S x G x W)	255 x 241 x 120 mm
Pojemność komory głównej	8 L
Moc	Tryb boost / tryb normalny: 500 / 350 W
Częstotliwość promieniowania mikrofalowego	2,450 MHz
Czas pracy	350 / 500 W, z BL4020 x2: 11 / 6 min.
na jednym naładowaniu akumulatorów	350 / 500 W, z BL4025 x2: 14 / 8 min. 350 / 500 W, z BL4040 x2: 21 / 15 min. 350 / 500 W, z BL4050F x2: 30 / 22 min. 350 / 500 W, z BL4080F x2: 48 / 35 min. 350 / 500 W, z PDC1200: 113/84 min.
Wymiary (D x S x W)	bez akumulatora: 318 x 343 x 338 mm z BL4020/BL4025: 366 x 343 x 338 mm z BL4040: 372 x 343 x 338 mm z BL4050F: 393 x 343 x 338 mm z BL4080F: 412 x 343 x 338 mm
Waga netto	bez akumulatora: 8,9 kg z akumulatorami: 9,5-12,7kg

Nieobjęte procedurą EPTA / Specyfikacje mogą różnić się w zależności od kraju.



MAKITA Sp. z o.o.  
www.makita.pl e-mail: info@makita.pl



Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.