



Robot koszący RM350D

Stworzone przez profesjonalistów

Powierzchnia koszenia
do **3500m²**

Czas ładowania
40 min.

Czas pracy
do **135 min.**

Czas pracy ciągłej na jednym naładowaniu akumulatora uzależniony jest od wysokości, gęstości i kondycji trawnika



Wbudowany akumulator
5,0 Ah Li-ion



- Elegancki trawnik, bez konieczności zbierania skoszonej trawy
- Działa precyzyjnie na terenie wyznaczonym przez użytkownika
- Automatycznie powraca do stacji ładującej i samodzielnie kontynuuje koszenie, po naładowaniu akumulatora



Powierzchnia koszenia

do **3500 m²**

Czas ładowania

40 min.

Czas pracy

do **135 min.**

Czas pracy ciągłej na jednym naładowaniu akumulatora uzależniony jest od obszaru koszenia, wysokości, gęstości i kondycji trawnika

Możliwość czyszczenia pod bieżącą wodą

- Po zdjęciu pokrywy, robot może być oczyszczony przy pomocy bieżącej wody (nie jest zalecane użycie myjki ciśnieniowej)
- Znaczco oszczędza czas i ułatwia konserwację urządzenia



Pokrywa górna




Cięcie spiralne

Robot automatycznie wykrywa miejsca pokryte wysoką i gęstą trawą. Powoli porusza się ruchem spiralnym, aby stopniowo skosić dany obszar.



Maksymalny stopień nachylenia terenu: 26°

Możliwości wydajnej pracy na pochyłym terenie



9-stopniowa regulacja wysokości koszenia

W przypadku bardzo wysokiego trawnika, koszenie może odbywać się stopniowo. Robot będzie się uruchamiał automatycznie przez kilka kolejnych dni, do momentu uzyskania pożądanego efektu.

Zakres wysokości cięcia

9-stopniowa regulacja wysokości koszenia (co 5 mm)

20 - 60 mm



Ustawienie pozycji startowej:

- Możliwość ustawienia do 5 pozycji startowych koszenia
- Jeśli urządzenie nie startuje ze stacji ładowania, kosiarka będzie się kierowała wzdłuż przewodów granicznych lub prowadzących, kosząc w trybie losowym
- Kontrola zmian częstotliwości koszenia w obszarach, gdzie nie ma potrzeby częstego działania, np. na końcu wąskich alejek





Idealny do pracy w przestrzeni publicznej,
np. w parkach...



... lub na terenie szkół, przedszkoli i placów zabaw



Polecany do przestronnych,
prywatnych ogrodów

Robot koszący

RM350D

Wygodny panel kontrolny,
umożliwia precyzyjne
dostosowanie ustawień urządzenia



Przycisk	Funkcja
	Rozpoczęcie koszenia
	Menu główne
	Powrót do bazy
	Potwierdź
	Powrót

Wbudowany akumulator
18V / 5,0 Ah Li-ion

Przycisk STOP

Dioda LED




Szerokość koszenia
240 mm

Automatyczny powrót robota
do stacji ładowującej, gdy
akumulator zostanie
rozładowany



Automatyczne koszenie i ładowanie

- Automatyczne koszenie i ładowanie redukuje nakład pracy wymagany do pielęgnacji trawnika
- Przewód graniczny i maksymalnie dwa przewody prowadzące wyznaczają obszar pracy kosiarki

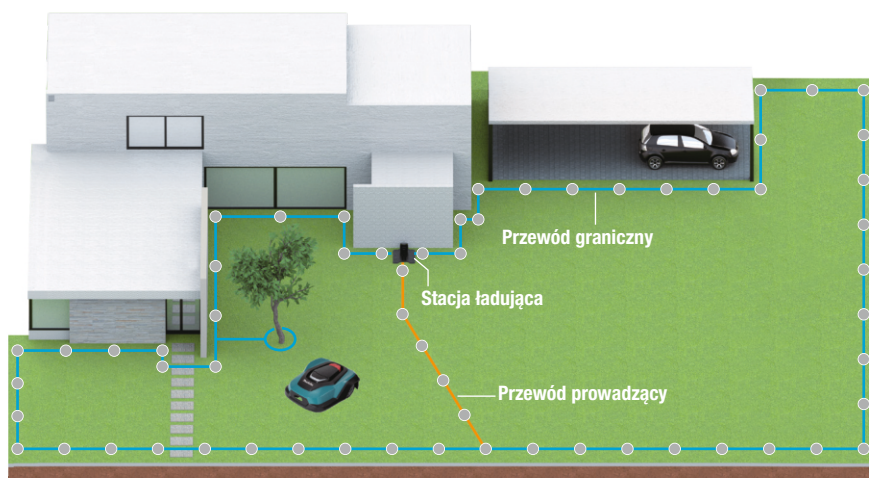

Możliwość ustawienia urządzenia w dowolnym miejscu, w obrębie wyznaczonego przez przewody obszaru

— Przewód graniczny

Pozwala na określanie obszaru roboczego. Gdy kosiarka wykryje przewód graniczny, zmienia kierunek jazdy i pracuje tylko w wyznaczonym obszarze

— Przewód prowadzący

Umożliwia nawigowanie kosiarki. Robot porusza się wzdłuż przewodów prowadzących w momencie powrotu do stacji lub podąża do miejsca, gdzie ostatnio zakończyła pracę, celem jej kontynuacji

Zabezpieczenie przed kradzieżą

Możliwość ustawienia kodu PIN i funkcji alarmu, które zapobiegają kradzieży urządzenia.




Automatyczne wykrywanie przeszkody

Gdy kosiarka wykryje przeszkodę w promieniu 360°, odsuwa się od niej, a w przypadku uniesienia urządzenia, silnik automatycznie się wyłącza. Naciśnięcie przycisku "STOP" zatrzymuje pracę robota.



Odchylane noże tnące


Wypożyczona w 3 odchylane noże tnące, zamykające się w momencie uderzenia, np. o kamień.



Harmonogram koszenia

Opcja ustawienia harmonogramu koszenia - użytkownik może zaplanować koszenie w dowolny sposób, ustawiając dni tygodnia i godziny pracy urządzenia

Akcesoria

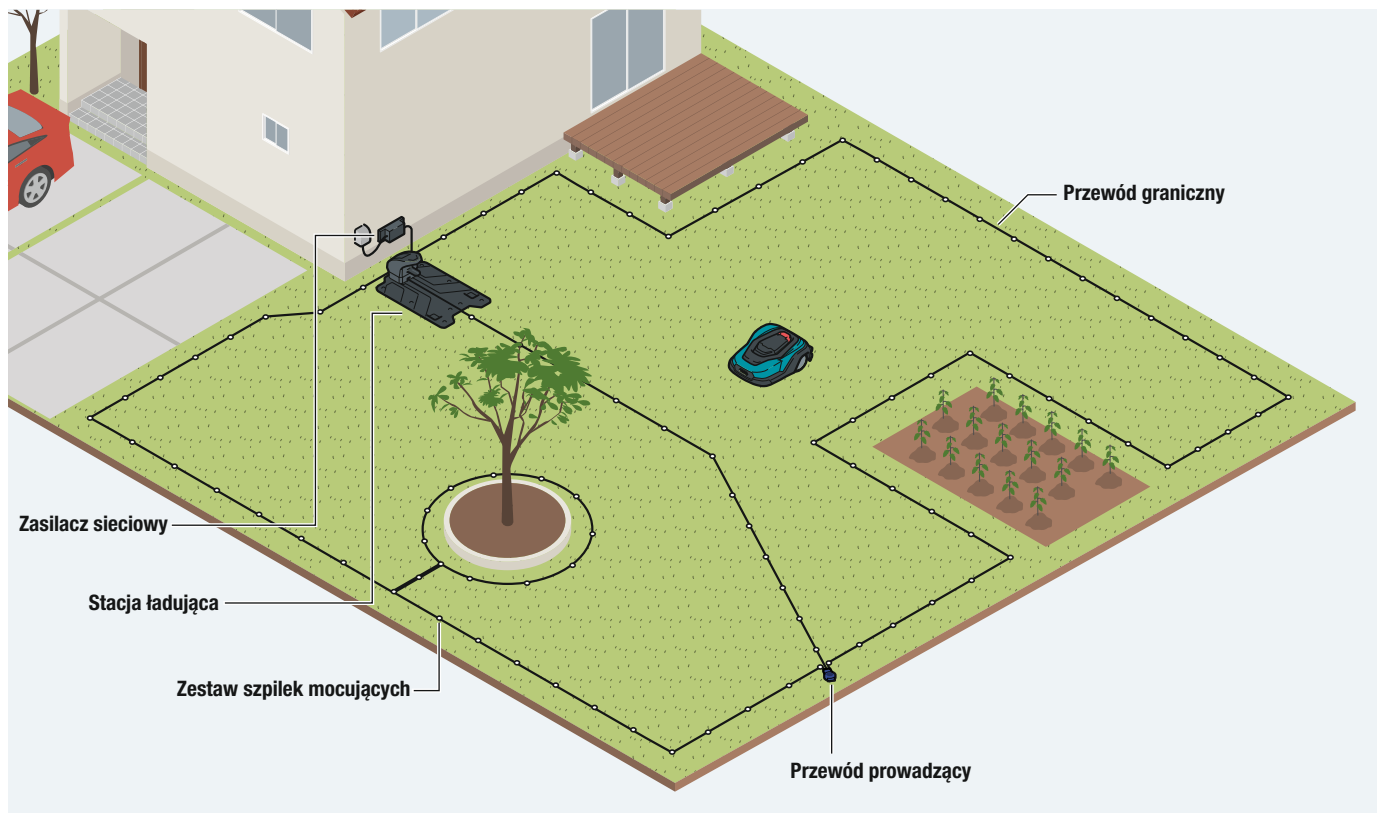

Przewód ograniczający

150 m

Nr kat. 1913N2-4

Do wyznaczania granic pracy robota



Zestaw szpilek mocujących

Nr kat. 1913N6-6

- Do mocowania przewodu ograniczającego w podłożu
- Zestaw 50 szt.



Złączki do przewodu

ograniczającego Nr kat. 1913N8-2

- Do łączenia fragmentów przewodu granicznego i przewodów prowadzących
- Zestaw 5 szt.



Zestaw naprawczy

Nr kat. 1913N4-0


- Do naprawy uszkodzonych lub zużytych przewodów granicznych lub prowadzących
- Przewód ograniczający (5 m)
- Złączki (6 szt.)
- Szpilki mocujące (10 szt.)



Zestaw ostrzy tnących

Nr kat. 1913M9-3

18 częściowy zestaw wymiennych ostrzy, wraz ze śrubami mocującymi



Stacja ładująca

RST001



Zasilacz sieciowy



Robot koszący

RM350D



Hamulec



Stała prędkość pod obciążeniem

Powierzchnia koszenia	3,500 m ²
Czas pracy na jednym naładowaniu	135 min
Czas ładowania	40 min
Szerokość koszenia	240 mm
Prędkość obrotów bez obciążenia	2,300 obr./min.
Regulacja wysokości koszenia	9-stopniowa zakres regulacji: 20 - 60 mm
Maksymalne nachylenie terenu	26 °
Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	59 dB(A)
Prędkość	1.7 km/h
Wymiary (D x S x W)	700 x 560 x 270 mm
Waga netto	13.7 kg

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora. Najlżejsza i najcięższa kombinacja została przedstawiona w tabeli i jest zgodna z EPTA.



MAKITA Sp. z o.o.
www.makita.pl e-mail: info@makita.pl



Facebook



Instagram

Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.