



Zamiatarka akumulatorowa VS001G



XGT
40V **Li-ion**
max

Wychwytuje
do **90 %**
zanieczyszczeń

Tryb pracy: Standardowy
Prędkość obrotowa szczotki: Standardowa
Tylko szczotki główne
Typ podłoża: Twarda podłoga
Rodzaj zanieczyszczeń: Resztki cementu
(wielkość cząstek: ok. 10 µm)
Gęstość zanieczyszczenia: 250 g/m²

Szerokość zamyatania
ze szczotką boczną

650 mm



BL
MOTOR

HEPA
filter

XPT

Wszechstronna zmiatarka


Dwie szczotki główne umieszczone na spodzie urządzenia umożliwiają zarówno czyszczenie drobnych zanieczyszczeń, jak i również dużych odpadów, takich jak butelki PET o pojemności < 500 ml.

Funkcja odsysania

Zmniejsza ilość kurzu unoszącego się w wyniku pracy szczotek

Pojemność
zbiornika
24 L

Filtr HEPA

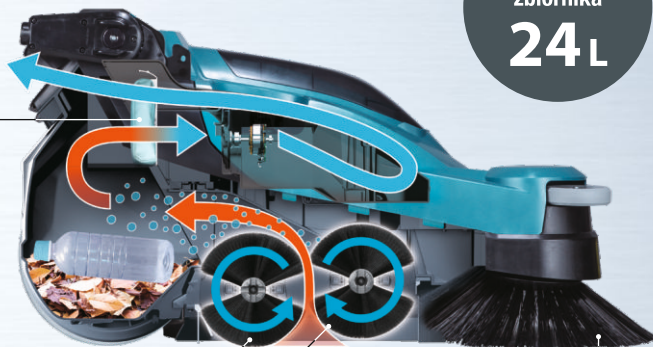

Dwie elektryczne szczotki główne

- Zlokalizowane na spodzie urządzenia
- Regulacja wysokości tylnej szczotki
- Beznarzędziowa wymiana

Elektryczna szczotka boczna

- Regulowana szczotka boczna, zlokalizowana po prawej stronie urządzenia, pozwala na czyszczenie przy krawędzi ściany
- Beznarzędziowa wymiana
- Zsynchronizowana ze szczotkami głównymi

Doskonała zwrotność i łatwość prowadzenia

- Dzięki niskiej wadze, zmiatarka jest łatwa w prowadzeniu
- Szerokość zmiatarki: 677 mm, co ułatwia manewrowanie, nawet na wąskich ścieżkach

Waga netto

29.9 - 33.1 kg

(BL4050F x2)

(BL4080F x2)

Wydajne czyszczenie za sprawą 3 silników

BL *
MOTOR

Napędzający mechanizm samoczyszczania filtra

Silnik ssący

Napędzający szczotki główne i szczotkę boczną



*Silniki: ssący oraz główny - zasilający szczotki to bezszczotkowe silniki prądu stałego



Wygodny transport i przechowywanie

Składana rękojeść umożliwia przechowywanie urządzenia w pozycji pionowej



467 mm

830 mm



Czytelny panel kontrolny

Przyciski sterujące i wskaźniki znajdują się w centralnym punkcie rękojeści



Włącznik w formie pokrętki

Regulacja trybu pracy
(Standardowy / Cichy / Tylko zmiatanie)

Przełącznik prędkości obrotowej
szczotek głównych (Standardowy / Cichy)

Uruchomienie diody LED,
oświetlającej obszar roboczy

Automatyczne czyszczenie filtra
(Włącz / Wyłącz)

Regulacja prędkości obrotowej szczotek



Tryb standardowy



Tryb cichy

Prędkość obrotowa szczotek może być regulowana w zależności od warunków pracy i potrzeb użytkownika (Tryb standardowy / Tryb cichy)

Tryb standardowy: do zbierania wszelkich zanieczyszczeń

Tryb cichy: dedykowany do miejsc wymagających niskiego poziomu hałasu, np. wnętrza budynków lub do obszarów o niewielkim zanieczyszczeniu



Regulacja wysokości
tylnej szczotki głównej

Zakres regulacji:
+/- 20 mm



Dźwignia włącznika szczotki
bocznej

Regulacja wysokości
szczotki bocznej

Zakres regulacji:
+/- 15 mm

Mechanizm automatycznego samooczyszczania filtra



Filtr jest wprawiany w vibrację, w celu otrząpywania zalegającego pyłu, co zapobiega jego zapychaniu

HEPA
filter

XPT

**eXtreme Protection
Technology**

wysoka odporność na pył i wilgoć –
IPX4



Diody LED

Oświetlają sprzątaną powierzchnię i pozwalają na pracę w słabo oświetlonych miejscach, np. w magazynach



Adapter wielofunkcyjny (opcja)

Jednostka zasilająca

МАКРАС



Akumulatory 40Vmax XGT
(pojedynczy lub dwa równolegle)



Uchwyt transportowy

Wyposażona w uchwyt, umożliwiający przenoszenie



WIZJA PRZYSZŁOŚCI Z NAJNOWSZĄ TECHNOLOGIĄ



YouTube
SERIA FILMÓW 40V MAX



Akcesoria

Adapter wielofunkcyjny

nr kat. 1913F5-2

- Możliwość zainstalowania walizki MAKPAC, idealnej do przechowywania akcesoriów
- Wygodne podłączenie przenośnej jednostki zasilającej PDC01/1200/1500, aby zmaksymalizować czas pracy



Dodatkowy kosz o zwiększonej pojemności

nr kat. 1913F7-8

- Pojemność: 47 L
- Odpowiedni do zbierania odpadów takich jak: puszki, butelki PET<500ml i liście
- Wielokrotnego użytku



Przenośne jednostki zasilające

PDC1500



PDC1200



Akumulatorowe

Dmuchawy

UB001C
UB003C

Dmuchawa
plecakowa
UB002C

Kosy

UR101C
UR201C
UR202C

Kosiarka
LM001C



Adaptory

40Vmax

Nr kat. 191N62-4



18Vx2

Nr kat. 191J51-5



Czas ładowania

	Fast Charging			
	DC40RA	DC40RB	DC40RC	DC40WA
*1 BL4020 2.0Ah	22 min		30 min	110 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min		38 min	130 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min		67 min	210 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min		85 min	260 min
*1 BL4080F 8.0Ah	76 min		170 min	420 min

*1 Rekomendowany akumulator

Zamiatarka akumulatorowa

VS001G

- Funkcja anty-restart
- 2 stopniowa, elektroniczna regulacja prędkości
- Utrzymanie stałej prędkości pod obciążeniem
- Odsysanie zanieczyszczeń
- Beznarzędziowa wymiana szczotki
- Wbudowane diody LED

Czas pracy	2x BL4050F 2x BL4080F	tryb cichy / tryb standardowy: 290 / 120 (min) tryb cichy / tryb standardowy: 480 / 200 (min)
Pojemność standardowego zbiornika	24 L	
Objętość zbieranych zanieczyszczeń	15.6 L	
Pojemność zbiornika dodatkowego (opcja)	47 L	
Poziom vibracji	2.5 m/s ² lub mniej	
Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A) lub mniej	
Szerokość zamiatania	szczotki główne: 480 mm szczotki główne + szczotka boczna: 650 mm z uniesionym uchwytem: 830 x 677 x 1,146 mm ze złożonym uchwytem: 830 x 677 x 467 mm	
Wymiary (D x S x W)		
Waga netto	2x BL4050F 2x BL4080F	29.9 kg 33.1 kg

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.



MAKITA Sp. z o.o.

www.makita.pl e-mail: info@makita.pl



Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.