



PM001G Akumulatorowy zamgławiacz

Z myślą o profesjonalistach



XGT
40V **Li-ion**
max



Pojemność
zbiornika

15 L

Maksymalny zasięg
zamgławiania
Tryb wysokiej prędkości

14 m
(w poziomie)

Czas pracy
na 2 akumulatorach BL4080F,
w trybie wysokiej prędkości

22 min

Wielkość cząstek
wylotowych

50/150 µm
Dysza ULV/dysza standardowa



XGT
40V^{Li-ion}max



**Zasilany akumulatorem litowo-jonowym
40Vmax XGT**

**Automatyczne
przełączanie akumulatora**

Możliwość zamontowania
2 akumulatorów
- po wyładowaniu jednego,
urządzenie automatycznie
przełączy się na drugi
akumulator.



Czas pracy

na 2 akumulatorach BL4080F,
w trybie wysokiej prędkości

22min





Przełącznik blokujący zawór

Czynność otwierania/zamykania zaworu doprowadzającego roztwór jest blokowana spustem przełącznika, co zapobiega wyciekaniu roztworu.

Maksymalny zasięg zamgławiania: 14 m



3 tryby zamgławiania



- Możliwość wyboru trybu za pomocą przycisku na uchwycie sterowania
- Funkcja pamięci zapamiętująca ostatni tryb w jakim urządzenie było używane, uruchamiającą go po ponownym włączeniu

Tryb wysokiej prędkości

Daleki dystans zamgławiania, do stosowania na zewnątrz.

Tryb średniej/niskiej prędkości

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń; maksymalizacja czasu pracy urządzenia

Kompatybilny z dyszą ULV

- Kompatybilny z dyszą ULV (Ultra Low Volume) odpowiednią do pracy z pestycydami.
- Rozpylanie pestycydów możliwe jest wyłącznie w trybie wysokiej prędkości

Rodzaj dyszy	Średni rozmiar cząstek
Dysza ULV	50 µm
Dysza standardowa	150 µm



Pokrętko regulacji stopnia oprysku



Regulowany uchwyt



Regulacja prędkości obrotowej przy pomocy spustu



Średnica otworów filtra zbiornika: 0,5 mm (maks.)

WIZJA PRZYSZŁOŚCI Z NAJNOWSZĄ TECHNOLOGIĄ




SERIA FILMÓW 40V MAX



Akcesoria

Sitko/osłona dyfuzyjna

Nr kat. 453506-1

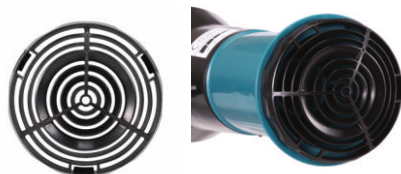

Pas piersiowy do upręży

Nr kat. 196733-4



Czas ładowania

	Szybkie ładowanie		
	DC40RA	DC40RB	DC40RC
*1BL4050F 5,0Ah			
	50 min	85 min	260 min
*1BL4080F 8,0Ah			
	76 min	170 min	420 min

*1 Zalecany akumulator

Akumulatorowy zamgławiacz

PM001G

- Regulacja prędkości obrotowej
- 3 stopnie prędkości
- Stała prędkość

Pojemność zbiornika	15,0 L
Przepływ powietrza	Wysoki/sredni/niski: 14,3/11,0/9,0 m³/min
Maksymalna prędkość powietrza	Wysoka/srednia/niska: 64,0/52,0/42,0 m/s
Srednia prędkość powietrza	Wysoka/srednia/niska: 53,0/43,0/34,0 m/s
Poziom drgań	2,5 lub mniej
Poziom ciśnienia akustycznego	84,5 dB (A)
Poziom mocy akustycznej	103,3 dB (A)
Użytkowanie ciągłe (min.)	z BL4080F x2 wys.: 20
Wymiary (D x S x W)	bez dyszy: 320 x 600 x 690 mm

Waga netto 13,2 - 15,7 kg

Wyposażenie standardowe:
Dysza
Sitko/osłona dyfuzyjna
Klucz 13

Masa może się różnić w zależności od akcesoriów, w tym akumulatora. Najlżejszą i najcięższą kombinację, przedstawiono w tabeli.

Elementy standardowego wyposażenia i specyfikacje mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.



MAKITA Sp. z o.o.

www.makita.pl e-mail: info@makita.pl



Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.