




# CLEANING & GARDEN

KATALOG NARZĘDZI SPRZĄTAJĄCYCH ORAZ OGRODOWYCH

SEZON 2025/26

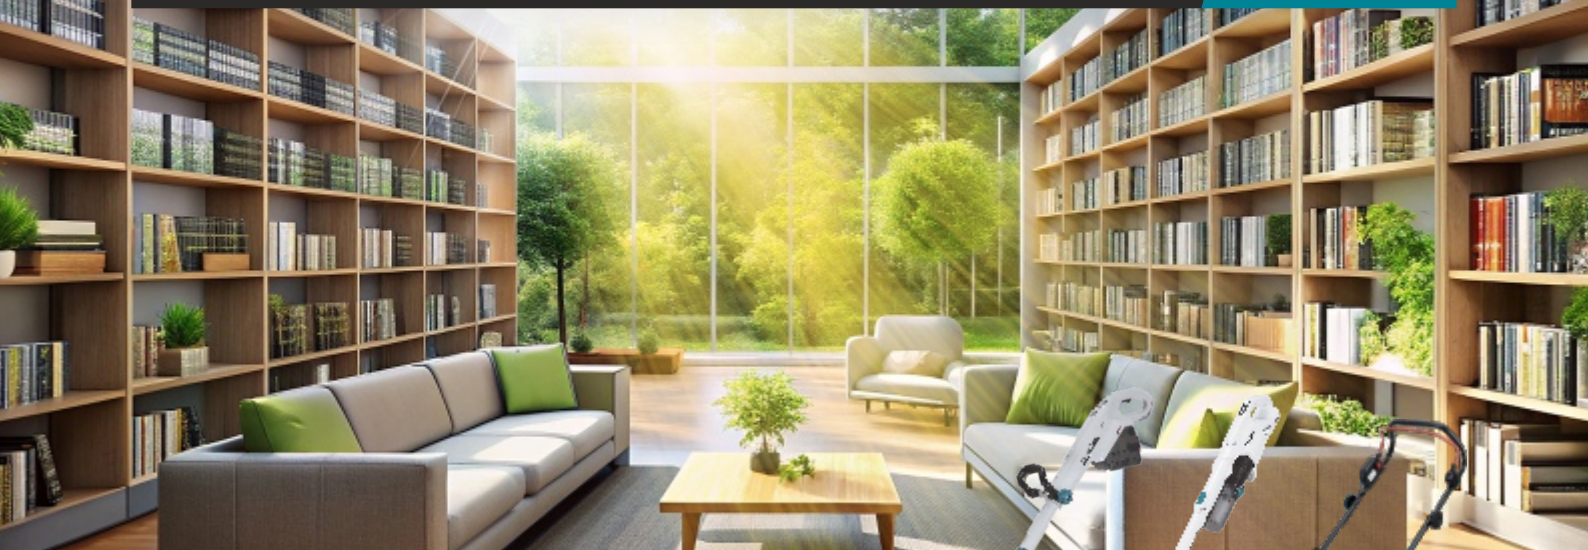

Z MYŚLĄ O PROFESJONALISTACH  
POTĘGĄ TECHNIKI, POTĘGĄ WYDAJNOŚCI...



# SPIS TREŚCI



## ODKURZACZE

AKUMULATOROWE / SIECIOWE

6-19



## NARZĘDZIA

OGRODOWE

20-42



## NARZĘDZIA

POZOSTAŁE

43-47



## PROGRAM

3-LETNIEJ GWARANCJI

50-51

| BIURA | HOTELE | SAMOLOTY<br>KOLEJ I TP. | SZPITALA<br>KLINIKI<br>PRZYCHODNIE | HALE<br>PRODUKCYJNE<br>MAGAZYNY | BUDOWY<br>WYKONCZENIA | RESTAURACJE | OBIEKTY<br>HANDLOWE |
|-------|--------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|
|       |        |                         |                                    |                                 |                       |             |                     |

### MASZYNY PRZEZNACZONE DLA SPECJALISTÓW:

#### NIEZAWODNE

WSZĘDZIE TAM, GDZIE  
ICH POTRZEBUJESZ

#### LEKKIE

BY PRACA BYŁA WYGODNA  
I BEZPIECZNA

#### WYTRZYMAŁE

SĄ WSPARCIEM NA LATA



# MOBILNI DORADCY TECHNICZNI



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI  
A PRZYJEDZIEMY DO CIEBIE.

CHCESZ PRZETESTOWAĆ  
NASZE MASZYNY?





MAKITA TO MIĘDZYNARODOWA KORPORACJA Z PONAD 100-LETNIM DOŚWIADCZENIEM. TO ŚWIATOWY LIDER W PRODUKCJI I SPRZEDAŻY: ELEKTRONARZĘDZI, URZĄDZEŃ PNEUMATYCZNYCH, NARZĘDZI OGRODOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ SPRZĄTAJĄCYCH DEDYKOWANYCH DO PRACY W: HOTEŁACH, BIURACH, KINACH, CENTRACH HANDLOWYCH, SKLEPACH ORAZ ŚRODKACH TRANSPORTU.

MAKITA - JAPOŃSKI PRODUCENT ELEKTRONARZĘDZI, DZIAŁA GLOBALNIE JUŻ OD DZIESIĘCIOLECI, NIEPRZERWANIE DĄŻĄC DO ZASPOKOJENIA ROSNĄCYCH WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKÓW, POCZĄWSZY OD LEKKICH PRAC W DOMU I OGRODZIE, POPRZEC WYKORZYSTANIE MASZYN W WARSZTATACH, NA BUDOWACH ORAZ WE WSZECHSTRONNYM UTRZYMANIU ZIELENI, A SKOŃCZYWSZY NA ZASTOSOWANIU W PRZEMYSŁE.

## JUBILEUSZ 30-LECIA / 2025

Z OKAZJI JUBILEUSZU 30-LECIA FIRMY MAKITA POLSKA, CHCIELIBYŚMY SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM NASZYM PARTNEROM, KLIENTOM ORAZ PRACOWNIKOM, ZA TRZY DEKADY FANTASTYCZNEJ WSPÓŁPRACY I LICZYMY NA KOLEJNE LATA WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ. PROFESJONALIZM, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ INNOWACYJNOŚĆ

TO FUNDAMENTY NASZEJ PRACY. DZIĘKI ZAUFANIU PARTNERÓW BIZNESOWYCH ORAZ OGROMNEMU ZAANGAŻOWANIU PRACOWNIKÓW FIRMY - MAKITA STAŁA SIĘ CZŁOŁĄ MARKĄ NA POLSKIM RYNKU ELEKTRONARZĘDZI AKUMULATOROWYCH, PNEUMATYCZNYCH I SIECIOWYCH.



PUNKTY SPRZEDAŻY I SERWISY CENTRALNE

# 352 MAKITA A GLOBAL BRAND ODDZIAŁY

Makita



## SERWIS MAKITA



ELEKTRONARZĘDZIA I AKUMULATORY MAKITA SĄ ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O ICH TRWAŁOŚCI, ALE CZASEM TWOJE URZĄDZENIA WYMAGAJĄ KONSERWACJI LUB NAPRAWY. NASI WYSOKOWYKWAŁIFIKOWANI SERWISANCI SĄ DO TWOJEJ DYSPOZYCJI.



**BESPOŚREDNIO  
W PUNKCIE  
SERWISOWYM**

**ZNAJDŹ NAJBLIŻSZY  
SERWIS ASA**



**ZA POŚREDNICTWEM  
SPRZEDAWCY  
LUB KURIERA**

**ZNAJDŹ NAJBLIŻSZEGO  
SPRZEDAWCĘ**



**ZOBACZ NA MAPIE**

## MAKITA POLSKA

**5 NIEZWYKŁYCH**  
PLATFORM AKUMULATOROWYCH

**XGT**

**LXT**  
LITHIUM-ION

**CXT**

**64V**  
max



**10 DORADCÓW  
TECHNICZNYCH**

GOTOWYCH NA WSZELKIE  
WYZWANIA I TESTY  
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI  
A PRZYJEDZIEMY DO CIEBIE



**PONAD 1300**  
URZĄDZEŃ  
I 7000 AKCESORIÓW

**440+** POZNAJ SVOJĄ  
LINIĘ LXT

**230+** POZNAJ SVOJĄ  
LINIĘ XGT

**100+** POZNAJ SVOJĄ  
LINIĘ CXT

**PONAD 200**  
AUTORYZOWANYCH  
SERWISÓW W CAŁEJ POLSCE


I BEZPRECEDENSOWA  
DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI  
ZAMIENNYCH W NAJLEPSZYCH  
CENACH





**BEZPIECZEŃSTWO, EKOLOGIA, WYSOKA JAKOŚĆ,  
MOBILNOŚĆ ORAZ OPTYMALIZACJA KOSZTÓW**

JEDEN AKUMULATOR MOŻE ZASILAĆ WIELE  
URZĄDZEŃ SPRZĄTAJĄCYCH I ELEKTRONARZĘDZI



OFERTA FIRMY MAKITA JEST UNIKATOWA NA RYNKU,  
A NASZYM KLIENTOM POZWALA ZOPTYMALIZOWAĆ  
KOSZTY ZWIĄZANE Z ICH DZIAŁANIEM



## 1. BEZPIECZEŃSTWO

TRADYCYJNE ODKURZACZE PRZEWODOWE MOGĄ POWODOWAĆ ZAGROŻENIA DLA OPERATORÓW, URZĄDZEŃ ORAZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STREFIE PRACY, NP. URAZY ZWIĄZANE Z POTKNIĘCIEM SIĘ O PRZEWÓD ZASILAJĄCY, CZY PORĄŻENIE PRĄDEM PODCZAS PRZEPINANIA PRZEWODU POMIĘDZY GNIAZDKAMI.

ODKURZACZE BEZPRZEWODOWE MAKITA ELIMINUJĄ WSZYSTKIE TE ZAGROŻENIA.

## 2. OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

USZKODZONE PRZEWODY ZASILAJĄCE I WYRWANE GNIAZDA ELEKTRYCZNE TO TYPOWE USZKODZENIA ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM ODKURZACZY SIECIOWYCH.

AKUMULATOROWE ODKURZACZE MAKITA REDUKUJĄ KOSZTY REMONTÓW I USZKODZONYCH PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH.

DODATKOWO, DZIĘKI 3-LETNIEJ GWARANCJI MAKITA PO ZAREJESTROWANIU URZĄDZENIA NA STRONIE PRODUCENTA - MASZ PEŁNE WSPARCIE W RAZIE AWARII URZĄDZENIA.

## 3. MOBILNOŚĆ

NAJBARDZIEJ OCZYWISTĄ ZALETĄ ODKURZACZY AKUMULATOROWYCH JEST ICH MOBILNOŚĆ.

PRZEWODOWE ODKURZACZE SĄ OGRANICZONE DO MIEJSC, W KTÓRYCH MOŻNA JE PODŁĄCZYĆ DO GNIAZDA ZASILAJĄCEGO ORAZ MUSZĄ BYĆ UŻYWANE W OKREŚLONEJ ODLEGŁOŚCI OD GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO.

## 4. EFEKTYWNOŚĆ

OPERATORZY URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH NIE TRACĄ CZASU NA LOKALIZOWANIE GNIAZDA ZASILAJĄCEGO W MIEJSCU PRACY. JEDYNA RZECZ, O KTÓREJ MUSZĄ PAMIĘTAĆ TO PODŁĄCZANIE AKUMULATORÓW DO ŁADOWARKI - DLA PODTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI PRACY.

AKUMULATORY MAKITA ZASILAJĄ SETKI MASZYN, CO SKUTKUJE ZNAČNYM OBNIŻENIEM KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM DODATKOWYCH AKUMULATORÓW.

JEDEN AKUMULATOR  
SETKI MOŻLIWOŚCI...

## 5. ŁATWOŚĆ TRANSPORTU

ODKURZACZE AKUMULATOROWE MAKITA SĄ ŁATWE W TRANSPORTCIE, PONIEWAŻ URZĄDZENIA TE NIE POSIADAJĄ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO, O KTÓRY NALEŻY DBAĆ, ZAPEWNIAJĄC TYM SAMYM POPRAWNE FUNKCJONOWANIE SPRZĘTU.

UŻYTKOWNICY ODKURZACZY PRZEWODOWYCH MUSZĄ UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRZEWÓD JEST ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONY W TRAKCIE PRACY ORAZ PODCZAS TRANSPORTU - ABY UNIKNĄĆ USZKODZEŃ I KOSZTOWNYCH NAPRAW.

**Makita**



STWORZONE PRZEZ PROFESJONALISTÓW  
Z MYŚLĄ O KAŻDYM Z NAS...



## ASORTYMENT BM&C

ZNAJDŹ ODKURZACZ DLA SWOJEJ FIRMY.  
WYBIERZ MODEL, KTÓRY POMOŻE  
UTRZYMAĆ CZYSTOŚĆ W BIURZE,  
HOTELU, DOMU CZY W PODRÓŻY.

### AKUMULATOROWE ODKURZACZE MAKITA

TO WIZJA PRZYSZŁOŚCI W ZASIĘGU RĘKI.  
BEZPIECZNE, CICHE I EKONOMICZNE  
W EKSPLOATACJI.  
KONIEC Z WYRWANYMI GNIAZDKAMI  
I USZKODZONYMI ŚCIANAMI!

PRACUJ SZYBKO I WYGODNIE.



## CL001G / CL002G / CL003G

ODKURZACZE PIONOWE 40Vmax XGT

ELEKTRONICZNY 4-STOPNIOWY PRZEŁĄCZNIK  
MOCY ZASYSANIA

CICHY - TYLKO 65 DB(A) NA MAKSYMALNYM  
USTAWIENIU MOCY ZASYSANIA

KORPUS WYPOSAŻONY W ZATRZASK ZABEZPIECZAJĄCY  
PRZED PRZYPADKOWYM WYSUNIĘCIEM RURY



### DOSTĘPNE KOLORY:

CL003GD203 / CL003GZ10

CL003GD202 / CL003GZ04

CL003GD201 / CL003GZ



## DCL283F / DCL284F / DCL285F / DCL286F

ODKURZACZE PIONOWE 18V LXT

WYSOKA MOC ZASYSANIA PRZY NISKIM POZIOMIE  
HAŁASU (66 DB(A))

ZWIĘKSZONA POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA PYŁ,  
UMIĘŻNIA DŁUŻSZĄ PRACĘ

DOSTĘPNE W 3 WARIANTACH  
KOLORYSTYCZNYCH:



DCL283F



DCL284F



DCL285F



DCL286F

## DEDYKOWANE AKUMULATORY LXT

BL1830B  
3.0AH

BL1840B  
4.0AH

DC18RC  
JEDNOPORTOWA  
SZYBKA  
ŁADOWNIKA

BL1850B  
5.0AH

BL1860B  
6.0AH

## DEDYKOWANE AKUMULATORY XGT



BL4020  
2.0AH

BL4025  
2.5AH

DC40RA  
JEDNOPORTOWA  
SZYBKA  
ŁADOWNIKA

BL4040F  
4.0AH

BL4050F  
5.0AH



W DOMU, W PRACY  
I W PODRÓŻY  
- MAKIATA DZIAŁA  
DLA CIEBIE

LXT  
LITHIUM-ION



ODKURZACZE AKUMULATOROWE

**HEPA**  
filter

WYSOKA  
KLASA  
FILTRACJI

**BL**  
MOTOR

WYDAJNY  
SILNIK  
BEZSZCZOTKOWY



## Wysoka moc i niski poziom hałasu

### Ergonomiczny uchwyt

Umożliwia szybkie i płynne działanie, minimalizując zmęczenie użytkownika

### Niski poziom hałasu

Wkładki dźwiękochłonne redukują hałas emitowany przez pracujący odkurzacz

### Wytłumienie przystawki cyklon

Filtr wstępny i filtr z gąbką ograniczają dźwięk zasysanego powietrza

Rura azurowa  
Filtr gąbkowy  
Filtr wstępny

**CL004G**

WKRÓTCE!

**ODKURZACZ PIONOWY 40Vmax XGT**

SSAWKA Z ELEKTRYCZNIE ZASILANĄ, OBROTOWĄ SZCZOTKĄ

ELEKTRONICZNY 4-STOPNIOWY PRZEŁĄCZNIK MOCY ZASYSANIA

ZINTEGROWANY FILTR TYPU CYCLONE

**250 mL**

POJEMNOŚĆ  
ZBIORNIKA NA PYŁ



### ZBIORNIK NA PYŁ

ZBIORNIK NA PYŁ MOŻE BYĆ OPRÓŻNIANY BEZ KONIECZNOŚCI DEMONTAŻU PRZYSTAWKI CYCLON



### DANE TECHNICZNE

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Maks. przepływ powietrza    | 1,0 m <sup>3</sup> /min                                 |
| Maks. podciśnienie          | 20 kPa                                                  |
| Moc zasysania               | bieg 1 / 2 / 3 / 4<br>20 W / 40 W / 70 W / 110 W        |
| Czas pracy*                 | bieg 1 / 2 / 3 / 4<br>60 min / 40 min / 20 min / 14 min |
| Pojemność zbiornika na pył  | 250 ml                                                  |
| Wymiary (długość całkowita) | 1127 mm                                                 |
| Waga (EPTA)                 | 1,6 - 2,8 kg                                            |

\*na jednym naładowaniu akum. BL4025

PS001G

NOWOŚĆ!

SZOROWARKA 40Vmax XGT

SZEROKI WYBÓR SZCZOTEK I PADÓW, PRZYSTOSOWANYCH DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ

OSŁONA AKUMULATORA CHRONI PRZEWIERNIEM DO NIEGO ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH

BEZNARZĘDZIOWA WYMIANA AKCESORIÓW, BEZ POTRZEBY DOTYKANIA MOKRYCH I ZABRUDZONYCH PADÓW

#### Montaż szczotki



#### Demontaż szczotki



XPT XGT BL MOTOR

| DANE TECHNICZNE     |                            |                  |
|---------------------|----------------------------|------------------|
| Prędkość obr.       | 1 bieg                     | 0 - 150 obr./min |
| na biegu jałowym    | 2 bieg                     | 0 - 350 obr./min |
|                     | 3 bieg                     | 0 - 600 obr./min |
| Średnica robocza    | pad                        | 200 mm           |
|                     | szczotka                   | 190 mm           |
| Wymiary (D x S x W) | 1081 - 1435 x 204 x 361 mm |                  |
| Waga                | 4,4 - 5,6 kg               |                  |

REGULOWANY  
KĄT NACHYLENIA  
RĘKOJĘŚCI

354 mm

ZAKRES REGULACJI  
DŁUGOŚCI  
UCHWYTU

OSŁONA  
REDUKUJĄCA  
ROZPRYSK

BL  
MOTOR

WYDAJNY  
SILNIK  
BEZSZCZOTKOWY

## DRC300

### ROBOT ODKURZAJĄCY 18V LXT

MOŻE ZMAPOWAĆ DO 5 POMIESZCZEŃ O POWIERZCHNI DO 10 000 M<sup>2</sup>  
– DZIĘKI SENSOROWI LIDAR ORAZ WBUDOWANEJ KAMERZE

STEROWANY APLIKACJĄ MAKITA ROBOTIC CLEANER DRC300 DOSTĘPNĄ  
W APP STORE LUB THE GOOGLE PLAY STORE

DO 260 MIN PRACY CIĄGŁEJ Z 2 AKUMULATORAMI BL1860B

PROGRAMATOR AUTOMATYCZNY UMOŻLIWIA WŁĄCZENIE URZĄDZENIA  
NP. W NOCY I SPRZĄTANIE BIURA, SKLEPU CZY MAGAZYNU



STEROWANY APLIKACJĄ  
**MAKITA ROBOTIC CLEANER**



FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO  
POWRÓTU DO MIEJSCA  
POCZĄTKOWEGO



STEROWANY  
SMARTFONEM



STEROWANY  
PILOTEM



PROGRAMATOR  
CZASOWY

## DRC200


### ROBOT ODKURZAJĄCY 18V LXT

POLECANY DO POWIERZCHNI < 1000 M<sup>2</sup>

DWUSEGMENTOWY POJEMNIK NA KURZ O POJEMNOŚCI 2,5 L

POSIADA RÓWNIEŻ CZUJNIKI ZBLIŻENIOWE ORAZ KRAWĘDZIOWE

PROGRAMATOR UMOŻLIWIAJĄCY Z OPÓŹNIENIEM  
WŁĄCZYĆ CYKL ODKURZANIA 1H / 3H / 5H



STEROWANY  
PILOTEM



PROGRAMATOR  
CZASOWY



## ROBOTY ODKURZAJĄCE

POLECANE DO SPRZĄTANIA HOTEI, BIUR,  
HAL I OBIEKTÓW SPORTOWYCH

DOCENIANE W BRANŻY **HORECA**  
- EKONOMICZNE W EKSPLOATACJI



## DEDYKOWANY ZESTAW ZASILAJĄCY LXT

NR KAT.: 198077-8

**BL1860B**

AKUM. 6.0 AH



**DC18RD**

DWUPORTOWA

SZYBKA

ŁADOWARKA



**55 MIN.**

CZAS  
ŁADOWANIA



KOMPATYBILNY  
Z APLIKACJĄ NA SMARTFON  
[MAKITA ROBOTIC CLEANER  
DRC300]



GET IT ON  
**Google Play**

[https://play.google.com/store/  
apps/details?id=com.makita.  
cleanbotmanager&hl=pl&gl=US](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.makita.cleanbotmanager&hl=pl&gl=US)



Download on the  
**App Store**

[https://apps.apple.com/us/app/  
makita-robotic-cleaner-drc300/  
id1557615107](https://apps.apple.com/us/app/makita-robotic-cleaner-drc300/id1557615107)



**LXT**  
LITHIUM ION

**BL**  
MOTOR

**ROBO PRO**

**HEPA**  
filter

## VC011G

### ODKURZACZ PLEKAKOWY 40Vmax XGT

PRZEZNACZONY DO PRACY NA SUCHO

MIEJSCE NA DWA AKUMULATORY, WYDŁUŻAJĄCE  
MAKSYMALNY CZAS PRACY URZĄDZENIA

4-STOPNIOWA ELEKTRONICZNA REGULACJA MOCY ZASYSANIA

WOREK NA PYŁ O POJEMNOŚCI 6 LITRÓW



## VC011G DO CZYSZCZENIA

NISKI POZIOM HAŁASU  
BIEG: 4/3/2/1

**68/64/59/55** dB(A)

CZAS PRACY NA PEŁNYM  
NAŁADOWANIU AKUMULATORÓW  
BIEG: 1

**260** min  
Z DWOMA AKUMULATORAMI BL4050F



## DEDYKOWANY ZESTAW ZASILAJĄCY XGT

NR KAT.: 191U13-9

**BL4050F**  
AKUM. 5.0AH

**DC40RB**  
DWUPORTOWA  
SZYBKA  
ŁADOWARKA



## HEPA filter

GŁÓWNY FILTR HEPA WYCHWYTUJE  
NAJDRÓBNIJSZE ZANIECZYSZCZENIA

### FILTRACJA

**99.97%** CZĄSTECZEK  
O FRAKCJI 0.3-1 µm



**BL  
MOTOR**





## ODKURZACZE PROFESJONALNE

IDEALNE DO PRACY W BIURACH,  
HOTELACH, ŚRODKACH TRANSPORTU,  
WSZĘDZIE TAM GDZIE UŻYTKOWANIE  
"TRADYCYJNYCH ODKURZACZY"  
NIE JEST MOŻLIWE



ODKURZACZE AKUMULATOROWE

## DVC660

ODKURZACZ PLEKAKOWY 18V LXT

ZASILANY 2 AKUMULATORAMI 18V LXT

POSIADA MECHANIZM CZYSZCZĄCY FILTRY, KTÓRY AKTYWUJE SIĘ AUTOMATYCZNIE POD WPLYWEM WIBRACJI



LXT  
LITHIUM-ION  
HEPA  
filter

BL  
MOTOR



## DVC261

ODKURZACZ PLEKAKOWY 18V LXT

ZASILANY 2 AKUMULATORAMI 18V LXT

3 STOPNIOWA, ELEKTRO. REGULACJA MOCY ZASYSANIA

DO 140 MINUT NIEPRZERWANEJ PRACY  
Z AKUMULATORAMI BL1860B



LXT  
LITHIUM-ION  
HEPA  
filter

BL  
MOTOR



## VC008G

ODKURZACZE PLEKAKOWE 40Vmax XGT

NISKI POZIOM HAŁASU - OKOŁO 60 DB(A)

3 TRYBY MOCY SSANIA Z FUNKCJĄ PAMIĘCI TRYBU



XGT  
BL  
MOTOR  
HEPA  
filter



## DEDYKOWANY ZESTAW ZASILAJĄCY LXT

NR KAT.: 198077-8

BL1860B  
AKUM. 6.0 AH



DC18RD  
DWUPORTOWA  
SZYBKA  
ŁADOWARKA

55 MIN.  
CZAS  
ŁADOWANIA



## DEDYKOWANY ZESTAW ZASILAJĄCY XGT

NR KAT.: 191U13-9

BL4050F  
AKUM. 5.0AH



DC40RB  
DWUPORTOWA  
SZYBKA  
ŁADOWARKA

50 MIN.  
CZAS  
ŁADOWANIA



## VC008G

FUNKCJA PAMIĘCI  
TRYBU PRACY  
POZWALA NA  
WŁĄCZENIE  
URZĄDZENIA NA  
TYCH SAMYCH  
USTAWIENIACH  
MOCY SSANIA  
JAK W MOMENCIE  
WYŁĄCZENIA



## VC005GL

ODKURZACZ 40Vmax XGT

POZIOM HAŁASU OD 52 - 66 DB(A), W ZALEŻNOŚCI  
OD USTAWIONEJ MOCY ZASYSANIA

DUŻY ZDERZAK, KTÓRY OCHRONIA ŚCIANY  
I MEBLE PRZED USZKODZENIAMI

PRZEZNACZONY DO PRACY NA SUCHO

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA PYŁ: 8L

DUŻE TYLNE KOŁA STABILIZUJĄ TOR JAZDY  
I MINIMALIZUJĄ RYZYKO PRZEWROCENIA  
SIĘ ODKURZACZA PODCZAS PRACY

WIELKOŚĆ TYLNYCH KÓŁ

Ø120mm



ZASILANE  
AKUMULATORAMI  
40VMAX XGT  
(DWOJMA W UKŁADZIE RÓWNOLEGŁYM)



CZAS PRACY  
(NA BL4050F X2)



220 min  
BIEG 1

## VC003GL

ODKURZACZ 40Vmax XGT

PRZEZNACZONY DO PRACY NA MOKRO  
I NA SUCHO

ZDEJMOWANY ORGANIZER NA OSPRZĘT

MOŻLIWOŚĆ WYJĘCIA / WŁOŻENIA  
AKUMULATORA NAWET, JEŚLI ZAŁOŻONY  
JEST ADAPTER WALIZEK MAKPAC

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA PYŁ: 15L



FILTR DO PRACY NA MOKRO

Model: VC001GL / VC003GL  
NR KAT. 191V67-2



WYDAJNOŚĆ  
PORÓWNYWALNA  
Z URZĄDZENIAMI  
SIECIOWYMI.

INNOWACYJNY SYSTEM  
CHŁODZENIA SIŁNIKA  
POZWALA  
NA MAKSYMALIZACJĘ  
MOCY WYJŚCIOWEJ  
URZĄDZENIA.



PROFESJONALNE ODKURZACZE MAKITA  
- NIEZASTĄPIONE W HOTELOW, BIURACH,  
OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  
I NA LOTNISKACH.



ODKURZACZE AKUMULATOROWE



## DEDYKOWANY ZESTAW ZASILAJĄCY XGT

NR KAT.: 191U13-9

**BL4050F**  
AKUM. 5.0AH



**DC40RB**  
DWUPORTOWA  
SZYBKA  
ŁADOWARKA



**VC006GM**

**ODKURZACZ 2x40Vmax XGT**

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY O MOCY PORÓWNYWALNEJ  
DO ODKURZACZY SIECIOWYCH

KLASA FILTRACJI PYŁÓW „M”

PRZEZNACZONY DO PRACY NA SUCHO I MOKRO



**XGT**

**BL  
MOTOR**

**XPT**

**AWS**



**VC007GL**

**ODKURZACZ 2x40Vmax XGT**

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY O MOCY PORÓWNYWALNEJ  
DO ODKURZACZY SIECIOWYCH

PRZEZNACZONY DO PRACY NA SUCHO I MOKRO

KOREK SPUSTOWY UŁATWIAJĄCY  
OPRÓŻNIENIE ZBIORNIKA Z CIECZY

KLASA FILTRACJI PYŁÓW „L”



**XGT**

**BL  
MOTOR**

**XPT**

**AWS**

**HEPA  
filter**



## DEDYKOWANY ZESTAW ZASILAJĄCY XGT

NR KAT.: 191V35-5

**BL4050F**

AKUM. 5.0AH



**DC40RA**

JEDNOPORTOWA  
SZYBKA  
ŁADOWARKA



**50 MIN.**  
CZAS  
ŁADOWANIA




### PANEL KONTROLNY

**DIODA SYGNALIZUJĄCA**  
KONIECZNOŚĆ  
OPRÓŻNIENIA WORKA



WSKAŹNIK INFORMUJĄCY  
O STANIE SZCZOTKI  
GŁÓWNEJ



**5-STOPNIOWA**  
REGULACJA  
WYSOKOŚCI  
SZCZOTKI

W ZALEŻNOŚCI  
OD ODKURZANEJ  
POWIERZCHNI

**DIODY LED**  
OŚWIETLAJĄCE  
SPRZĄTANĄ  
POWIERZCHNIĘ



**WŁĄCZNIK DOTYKOWY**  
Z MOŻLIWOŚCIĄ WYBORU  
SIŁY ZASYSANIA (3 BIEGI)  
I FUNKCJĄ PAMIĘCI  
OSTATNIEGO TRYBU



**DŹWIGNIA BŁOKADY**  
POCHYŁU

**DWIE SZCZOTKI BOCZNE**  
UMIESZCZONE PO OBU  
STRONACH URZĄDZENIA,  
UŁATWIWIAJĄ SPRZĄTANIE  
WZDŁUŻ ŚCIAN

**VC010G**

**ODKURZACZ KOLUMNOWY 40Vmax XGT**

**57dB(A)**

POZIOM CIŚNIENIA  
AKUSTYCZNEGO  
PRACA NA BIEGU 1

**1,8m³**

MAX. PRZEPŁYW  
POWIERZHA

**100min**

CZAS PRACY  
NA PEŁNYM  
NAŁADOWANIU  
AKUMULATORA\*

\*BL4050F



WYPOSAŻONY W 2 SILNIKI BEZSZCZOTKOWE  
STEROWANE ODDZIELNIE:

- SILNIK ODPOWIEDAJĄCY ZA ODSYSANIE PYŁU
- SILNIK ODPOWIEDAJĄCY ZA NAPĘD SZCZOTKI

**MOŻLIWOŚĆ ODCHYLENIA KORPUSU GŁÓWNEGO O 90°**,  
UMOŻLIWIWIAJĄCA SPRZĄTANIE NR. POD MEBLAMI

**WŁÓKNIOWY WOREK NA PYŁ O POJEMNOŚCI 5 L**

**MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA PRZYSTAWKI CYCLONE**



**XGT**

**BL**  
MOTOR

**HEPA**  
filter



ODKURZACZE AKUMULATOROWE

## ODKURZACZ DVC560

DEDYKOWANY DO SPRZĄTANIA WYKŁADZIN W HOTELOWYCH, BIURACH, OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ NA LOTNISKACH.

DZIĘKI MOCY DWÓCH AKUMULATORÓW, OFERUJE DUŻY KOMFORT PRACY, NAWET DO 120\* MIN.

\*/PRACA NA 1 BIEGU/

**LXT**  
LITHIUM-ION



### DVC560

ODKURZACZ KOLUMNOWY 18V LXT

**57dB(A)**

POZIOM CIŚNIENIA  
AKUSTYCZNEGO  
PRACA NA BIEGU 1

**1,9m³**

MAX. PRZEPŁYW  
POWIETRZA

**8,3-9,0 kg**

WAGA URZĄDZENIA



ODKURZACZ KOLUMNOWY ZASILANY 2 AKUM. 18V LXT

WYPOSAŻONY W WĄŻ ELASTYCZNY I ALUMINIOWĄ RURĘ PROSTĄ ZE ZINTEGROWANYM UCHWYTEM DLA ŁATWEGO CZYSZCZENIA NAROŻNIKÓW I TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSC

DŁUGI CZAS PRACY - DO 120 MIN PRACY NA 1 BIEGU, Z 2 AKUMULATORAMI BL1860B

WŁÓKNINOWY WREK NA PYŁ O POJEMNOŚCI 5 L

WŁĄCZNIK DOTYKOWY Z WYBOREM SIŁY ZASYSANIA (3 BIEGI)



**LXT**  
LITHIUM-ION

**BL**  
MOTOR

**HEPA**  
filter

18V 36V



### DVC750L

ODKURZACZ 18V LXT

KOMPAKTOWY ODKURZACZ AKUMULATOROWY PRZEZNACZONY DO PRACY **NA SUCHO I MOKRO**

MOŻLIWOŚĆ PRZEBROJENIA ODKURZACZA NA DMUCHAWĘ

KLASA FILTRACJI PYŁÓW „L”



**LXT**  
LITHIUM-ION

**BL**  
MOTOR

**XPT**  
ADVANCED TECHNOLOGY FOR CLEANING

**HEPA**  
filter



## DEDYKOWANY ZESTAW ZASILAJĄCY LXT

NR KAT.: 198077-8

**BL1860B**  
AKUM. 6.0 AH



**DC18RD**  
DWUPORTOWA  
SZYBKA  
ŁADOWARKA



**55 MIN.**  
CZAS  
ŁADOWANIA



## VC2512L

### ODKURZACZ SIECIOWY 1000 W

UNIERSALNY ODKURZACZ DO PRACY  
NA SUCHO I NA MOKRO

AUTOMATYCZNE GNIAZDO ZANIKOWE 2600 W

TECHNIKA PUSH & CLEAN - RĘCZNE  
OTRZĄSIANIE FILTRA

PRZEWÓD ZASILAJĄCY 5M



## VC3011L

### ODKURZACZ SIECIOWY 1000 W

UNIERSALNY ODKURZACZ DO PRACY  
NA SUCHO I NA MOKRO

AUTOMATYCZNE GNIAZDO ZANIKOWE

FUNKCJA DMUCHAWY

PRZEWÓD ZASILAJĄCY 7,5M



## VC2000L

### ODKURZACZ SIECIOWY 1000 W

UNIERSALNY ODKURZACZ DO PRACY  
NA SUCHO I NA MOKRO

IDEALNY DO ZASTOSOWAŃ  
W WARSZTATACH, FIRMACH  
SPRZĄTAJĄCYCH, ZAKŁADACH  
PRZEMYSŁOWYCH

PRZEWÓD ZASILAJĄCY 5M



## VC4210M/L

### ODKURZACZ SIECIOWY 1200 W

UNIERSALNY ODKURZACZ DO PRACY  
NA SUCHO I NA MOKRO

AUTOMATYCZNE GNIAZDO ZANIKOWE 2400 W

5-STOPNIOWA REGULACJA PRZEPŁYWOMIERZA  
ZA POMOCĄ POKRĘTŁA /VC4210M/

PŁASKA POKRYWA SILNIKA Z ZAPIĘCIAMI UMOŻLIWIA  
PRZYPIĘCIE WALIZKI SYSTEMOWEJ MAKPAC

PRZEWÓD ZASILAJĄCY 7,5M



VC4210L



VC4210M

## ODKURZACZE SIECIOWE



PRZEMYSŁOWE ODKURZACZE SIECIOWE  
ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE ZARÓWNO  
W PRZEMYSŁE, JAK I W UŻYTKU KOMERCYJNYM  
PRZEZNACZONE DO PRACY NA SUCHO I NA MOKRO.

|                       | VC2000L | VC2512L | VC3011L | VC4210L | VC4210M |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MOC ZNAMIONOWA        | 1000 W  | 1000 W  | 1000 W  | 1200 W  | 1200 W  |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA   |         |         |         |         |         |
| NA MOKRO              | 13 L    | 18 L    | 23 L    | 30 L    | 30 L    |
| NA SUCHO              | 16 L    | 21 L    | 26 L    | 34 L    | 34 L    |
| KLASA FILTRACJI PYŁÓW | L       | L       | L       | L       | M       |
| WAGA /EPTA/           | 7,5 KG  | 8 KG    | 10,5 KG | 16 KG   | 16 KG   |



ZAMIATARKA ZAPROJEKTOWANA DO UŻYTKU NA  
WIĘKSZYCH POWIERZCHNIACH JAK PLACE  
BUDOWY, DROGI DOJAZDOWE, PARKINGI,  
I INNE OBIEKTY KOMERCYJNE.

## DEDYKOWANE JEDNOSTKI ZASILAJĄCE PDC

**BL4050F**  
AKUM. 5.0AH



**DC40RB**  
DWUPORTOWA  
SZYBKA  
ŁADOWARKA



**PDC1200**  
**PDC1500**



JEDNOSTKI  
ZASILAJĄCE



**VS001G**

**ZAMIATARKA 40Vmax XGT**

**56 dB(A)**

POZIOM CIŚNIENIA  
AKUSTYCZNEGO  
W TRYBIE CICHYM

**24 L**

POJEMNOŚĆ  
ZBIORNIKA NA PYŁ



ZAMIATARKA ZASILANA AKUMULATORAMI 40Vmax XGT

DWIE GŁÓWNE SZCZOTKI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI  
DO CZYSZCZENIA RÓŻNYCH ODPADÓW, W TYM  
BUTELEK I PUSZEK O POJEMNOŚCI DO 500 ML

ZAPROJEKTOWANA DO UŻYTKU NA PLACACH BUDOWY  
LUB W OBIEKTACH KOMERCYJNYCH

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA WORKA NA PYŁ  
O POJEMNOŚCI 47 L




**65 cm**

SZEROKOŚĆ  
ROBOCZA  
ZE SZCZOTKĄ BOCZNĄ

PANEL REGULACJI  
WYSOKOŚCI  
SZCZOTKI  
BOCZNEJ  
DO 15 MM

POKRĘTŁO  
REGULACJI  
WYSOKOŚCI  
SZCZOTKI  
GŁÓWNEJ  
DO 20 MM




**DWIE ELEKTRYCZNE  
SZCZOTKI GŁÓWNE**

POSIADAJĄ REGULACJĘ  
WYSOKOŚCI  
(BEZNARZĘDZIOWA WYMIANA)

**PANEL KONTROLNY**

TRYB ZASYSANIA  
(STANDARD / CICHY / WYŁĄCZONY)



OTRZEPYWANIE FILTRA


REGULACJA PRĘDKOŚCI  
SZCZOTKI GŁÓWNEJ  
(STANDARD / TRYB CICHY)

MOŻLIWOŚĆ  
ZAINSTALOWANIA  
PLECACA  
ZASILAJĄCEGO  
PDC1200 / PDC1500  
(ADAPTER 1913F5-2)



**ELEKTRYCZNA SZCZOTKA  
BOCZNA**

SZCZOTKA BOCZNA  
POZWALA NA CZYSZCZENIE  
PRZY KRAWĘDZI ŚCIANY



**WAGA MASZYNY  
Z AKUMULATOREM:**

**29.9 KG**  
BL4025F (x1)

**33.1 KG**  
BL4080F (x2)



ZAMIATARKA AKUMULATOROWA

CZAS ŁADOWANIA

 **40** min

CZAS PRACY DO

 **135** min

CZAS PRACY CIĄGŁEJ NA JEDNYM  
NAŁADOWANIU AKUMULATORA  
UZALEŻNIONY JEST OD OBSZARU  
KOSZENIA, WYSOKOŚCI, GĘSTOŚCI  
I KONDYCJI TRAWNIKA

MAKSYMALNA POWIERZCHNIA  
KOSZENIA

DO **3500**m<sup>2</sup>



# PROMOCJA!

## KUP RM350D

I ODBIERZ U SPRZEDAWCY  
**ZESTAW ZASILAJĄCY**  
**191A24-4**

ORAZ JEDNO URZĄDZENIE  
Z LISTY PROMOCYJNEJ



ZA **1** ZŁ NETTO/KAŻDY



**LISTA URZĄDZEŃ W PROMOCJI**  
DOSTĘPNA U AUTORYZOWANYCH DEALERÓW  
ROBOTÓW KOSZĄCYCH

IDEALNY DO PRACY  
W PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH



MAKSYMALNY KĄT PRACY  
W TERENIE NACHYLONYM

26°

... LUB NA TERENACH SZKÓŁ,  
PRZEDSZKOLI I PLACÓW ZABAW



PANEL  
STEROWANIA

PRZYCIŚK STOP  
ZATRZYMUJE  
URZĄDZENIE

LAMPKA LED  
INFORMUJE  
O STANIE URZĄDZENIA

● ŁADOWANIE  
○ PRACA  
● BŁĄD



STACJA ŁADUJĄCA  
RST001



MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA  
POD BIEŻĄCĄ WODĄ

PO ZDJĘCIU POKRYWY, ROBOT MOŻE  
BYĆ CZYSZCZONY PRZY POMOCY  
BIEŻĄCEJ WODY (NIE JEST ZALECANE  
UŻYWANIE MYJKI CIŚNIENIOWEJ)



W PRZYPADKU BARDZO WYSOKIEGO TRAWNIKA, KOSZENIE  
MOŻE ODBYWAĆ SIĘ STOPNIOWO. ROBOT BĘDZIE SIĘ URUCHAMIAŁ  
AUTOMATYCZNIE PRZEZ KILKA KOLEJNYCH DNI, DO MOMENTU  
UZYSKANIA POŻĄDANEGO EFEKTU.

**RM350D**

**ROBOT KOSZĄCY 18V**

**POSIADA WBUDOWANY AKUMULATOR  
18V O POJEMNOŚCI 5,0AH**

**DO 135 MIN CIĄGŁEJ PRACY NA JEDNYM  
NAŁADOWANIU AKUMULATORA**

**ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ**  
- MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA KODU  
PIN I FUNKCJI ALARMU



**BL**  
MOTOR

**XPT**  
ADVANCED TECHNOLOGY

**PANEL KONTROLNY**



9-STOPNIOWA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA  
WYSOKOŚCI KOSZENIA (C0 5 mm)

20-60<sub>mm</sub>



## MOBILNOŚĆ, WYGODA, OSZCZĘDNOŚĆ CZASU!

DOCENIANE PRZEZ PROFESJONALNE  
FIRMY OGRODNICZE - UWIELBIANE  
PRZEZ WSZYSTKICH.  
WYBIERZ MASZYNY OGRODOWE DLA  
SWOJEJ FIRMY I WYGRAJ PRZETARG NA  
CZYSZE POWIETRZE.

**AKUMULATOROWE MASZYNY MAKITA**  
SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA NAWET NAJBAR-  
-DZIEJ WYMAGAJĄCYCH OGRODNIKÓW.  
DO DYSPOZYCJI MAMY KOSIARKI  
SAMOJEZDNE ORAZ TE NAPĘDZANE  
PRZEZ POSUV RĘCZNY. PRZYSTOSOWANE  
DO PRACY WŚRÓD ZIELENI MIEJSKIEJ  
– CICHE, WYGODNE I BEZPIECZNE.

**64V max** **GD** **XGT** **LXT**

**BL MOTOR** **SOFT NO LOAD** **XPT** **WG**

## LM001J / 002J / 003J / 004J

### KOSIARKI DO TRAWY 64Vmax

10-STOPNIOWA CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI  
KOSZENIA USTAWIANA ZA POMOCĄ DŹWIGNI

KOŁA NA ŁOŻYSKACH KULKOWYCH

SZEROKIE OPONY UŁATWIAJĄCE PROWADZENIE KOSIARKI  
PO GRZĄSKIM LUB PAGÓRKOWATYM TERENIE



|                       | LM001J | LM002J  | LM003J  | LM004J  |
|-----------------------|--------|---------|---------|---------|
| SZEROKOŚĆ<br>KOSZENIA | 48 CM  | 53,4 CM | 48 CM   | 53,4 CM |
| NAPĘD                 | RĘCZNY | RĘCZNY  | NA KOŁA | NA KOŁA |
| OBUDOWA               | PP*    | PP*     | STAŁOWA | STAŁOWA |

\*POLIPROPYLEN



## LM001G / LM002G

### KOSIARKI DO TRAWY 40Vmax XGT

3 TRYBY PRACY: STANDARDOWY, SOFT NO LOAD  
ORAZ TRYB NISKIEGO HAŁASU

POJEMNOŚĆ KOSZA:

LM001 / 62L / LM002 / 70L /



## DLM539 / DLM538

### KOSIARKI 2x18V LXT

KOSZENIE POWIERZCHNI < 800 M² NA JEDNYM  
NAŁADOWANIU 4 AKUMULATORÓW BL1860B

|       | DLM539  | DLM538       |
|-------|---------|--------------|
| NAPĘD | NA KOŁA | POSUV RĘCZNY |



## LM001C

### KOSIARKA DO TRAWY 36V

SAMOBIEŻNA KOSIARKA PRZEZNACZONA  
DO PRACY Z PRZENOŚNYMI JEDNOSTKAMI  
ZASILAJĄCYMI PDC1200 ORAZ PCD01

DO 6900 M² NA JEDNYM  
NAŁADOWANIU JEDNOSTKI  
ZASILAJĄCEJ PDC1200



## DLM481 / DLM480

### KOSIARKI 2x18V LXT

KOSZENIE POWIERZCHNI < 800 M² NA JEDNYM  
NAŁADOWANIU 2 AKUMULATORÓW BL1860B

POLIPROPYLENOWA OBUDOWA

|       | DLM481  | DLM480       |
|-------|---------|--------------|
| NAPĘD | NA KOŁA | POSUV RĘCZNY |



KOSIARKI AKUMULATOROWE

## DLM533

### KOSIARKA 2x18V LXT

KOSZENIE POWIERZCHNI < 1700 M<sup>2</sup> NA JEDNYM  
NAŁADOWANIU 4 AKUMULATORÓW BL1860B

OBUDOWA WYKONANA Z ALUMINIUM



**LXT**  
EXTRA LIFE TOOL SYSTEM

**BL**  
MOTOR

**XPT**  
X-PROTECT TOOL SYSTEM

**36V**

**SOFT**  
NO LOAD



## DLM532 / DLM530

### KOSIARKI 2x18V LXT

KOSZENIE POWIERZCHNI < 2300 M<sup>2</sup> NA JEDNYM  
NAŁADOWANIU 4 AKUMULATORÓW BL1860B

| DLM532 | DLM530       |
|--------|--------------|
| NAPEŁ  | NA KOŁA      |
|        | POSUV RĘCZNY |



**LXT**  
EXTRA LIFE TOOL SYSTEM

**BL**  
MOTOR

**XPT**  
X-PROTECT TOOL SYSTEM

**36V**

**SOFT**  
NO LOAD



## DLM465 / DLM462

### SAMOJEZDNE KOSIARKI 2x18V LXT

KOSZENIE POWIERZCHNI < 1900 M<sup>2</sup> NA JEDNYM  
NAŁADOWANIU 4 AKUMULATORÓW BL1860B

SOLIDNA STAŁOWA OBUDOWA ZWIĘKSZA  
WYTRZYMAŁOŚĆ URZĄDZENIA



**LXT**  
EXTRA LIFE TOOL SYSTEM

**BL**  
MOTOR

**XPT**  
X-PROTECT TOOL SYSTEM

**36V**

**SOFT**  
NO LOAD



## DLM460

### KOSIARKA 2x18V LXT

KOSZENIE POWIERZCHNI < 1360 M<sup>2</sup>  
NA JEDNYM NAŁADOWANIU DWÓCH  
AKUMULATORÓW BL1850B

KLASA ODPORNOŚCI NA WODĘ IPX4



**LXT**  
EXTRA LIFE TOOL SYSTEM

**BL**  
MOTOR

**SOFT**  
NO LOAD

**36V**



DLM532

## DLM330

### KOSIARKA 18V LXT

KOSZENIE POWIERZCHNI DO 270 M<sup>2</sup>  
NA JEDNYM NAŁADOWANIU AKUMULATORA BL1840B

NAJBARDZIEJ KOMPAKTOWA  
KOSIARKA W OFERCIE



**LXT**  
EXTRA LIFE TOOL SYSTEM

**BL**  
MOTOR

**XPT**  
X-PROTECT TOOL SYSTEM



## KOSY AKUMULATOROWE

PRZEZNACZONE DLA FIRM SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH



WYSOKA ODPORNOŚĆ NA WODĘ  
- POZWALA NA PRACĘ NAWET  
W SYTUACJI, GDY NARZĘDZIE JEST MOKRE



### UR002G / UR003G

KOSY 40Vmax XGT

UR002G - UCHWYT TYPU KIEROWNICA  
UR003G - UCHWYT TYPU PĘTLA

ALUMINIOWA OBUDOWA PRZEKŁADNI



### UR008G

KOSA 40Vmax XGT

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA 2 ŻYŁKOWEJ GŁOWICY TNĄCEJ  
LUB GŁOWICY TNĄCEJ Z NOŻAMI Z TWORZYWA

3 PRĘDKOŚCI (NISKA/ŚREDNIA/WYSOKA)



### UR006G / UR007G

KOSY 40Vmax XGT

MOC ZBLIŻONA DO KOS SPALINOWYCH Z SILNIKIEM  
O POJEMNOŚCI 30 CM<sup>3</sup>

MOŻLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA PODCZAS  
DESZCZOWEJ POGODY



### UR012G

KOSA 2x40Vmax XGT

MOC ZBLIŻONA DO KOS SPALINOWYCH Z SILNIKIEM  
O POJEMNOŚCI 40 CM<sup>3</sup>

3 PRĘDKOŚCI (NISKA/ŚREDNIA/WYSOKA)

ZASILANA DWOMA AKUM. XGT 40V MAX



KOSY AKUMULATOROWE

## UR013G / UR014G

KOSY 40Vmax XGT



**DO CIĘŻKICH ZASTOSOWAŃ - ŚCINANIE SAMOSIEJEK CZY NIEUŻYTKÓW ROLNYCH /PRZY ZASTOSOWANIU ODPOWIEDNIEJ TARCZY I OSŁONY/**

FUNKCJA WYKRYWANIA OSTRZA  
TNĄCEGO, W CELU  
DOSTOSOWANIA OBR. SILNIKA



**XGT** **BL**  
MOTOR

**WG** **AFT**  
WET GUARD



## UR016G / UR017G

KOSY 40Vmax XGT

MOC ZBLIŻONA DO KOS SPALINOWYCH Z SILNIKIEM  
O POJEMNOŚCI 23 CM³

**UR016G - UCHWYT TYPU KIEROWNICA**

**UR017G - UCHWYT TYPU PĘTLA**



**XGT** **BL** **AFT**  
MOTOR

**XPT** **ADT**



UR013G

## DUR369A / DUR369L

PODKASZARKI 2x18V LXT


WYBÓR 3 PRĘDKOŚCI WYSOKIEJ, ŚREDNIEJ  
I NISKIEJ ZE ZMIENNĄ REGULACJĄ PRZY  
POMOCY SPUSTU

HAMULEC ELEKTRYCZNY ORAZ  
FUNKCJA ŁAGODNEGO ROZRUCHU



**LXT** **BL** **AFT**  
LITHIUM-ION MOTOR

**XPT** **ADT** **36V**



## TECHNOLOGIE

**AFT** ACTIVE FEEDBACK  
SENSING TECHNOLOGY

TECHNOLOGIA (AFT) AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE  
NARZĘDZIA W PRZYPADKU JEGO NAGŁEGO  
SPOWOLNIENIA LUB ZATRZYMANIA

**ADT** AUTOMATIC TORQUE  
DRIVE TECHNOLOGY

AUTOMATYCZNIE DOSTOSOWUJE PRĘDKOŚĆ ORAZ  
MOMENT OBROTOWY PODCZAS PRACY W CELU  
UZYSKANIA OPTYMALNYCH OSIĄGÓW

## DUR368A / DUR368L

PODKASZARKI 2x18V LXT

ALUMINIOWA OBUDOWA PRZEKŁADNI

**DUR368A - UCHWYT TYPU KIEROWNICA**

**DUR368L - UCHWYT TYPU PĘTLA**



**LXT** **BL** **AFT**  
LITHIUM-ION MOTOR

**XPT** **ADT** **36V**



## DUR194

### PODKASZARKA 18V LXT

MOCNA, AKUM. DWUBIEGOWA PODKASZARKA LXT  
Z UCHWYTEM TYPU PĘTLA

XPT - PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ  
NA PYŁ I WILGOĆ



## DUR193

### PODKASZARKA 18V LXT

MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA KĄTA CIĘCIA W 5 POZYCJACH:  
0°, 15°, 30°, 45° ORAZ 60°

FUNKCJA CIĘCIA TRAWY PRZY  
KRAWĘDZIACH - GŁOWICA  
PRZESTAWIANA W ZAKRESIE DO 180°



## DUR192

### PODKASZARKA 18V LXT

PŁYNNĄ KONTROLĄ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ  
SPUSTEM WŁĄCZNIKA

PRZEZNACZONA DO PRACY WYŁĄCZNIE  
Z GŁOWICĄ ŻYŁKOWĄ



## DUR191U / DUR191L

### PODKASZARKI 18V LXT

UNIWERSALNA OSŁONA DO WSZYSTKICH  
NARZĘDZI TNĄCYCH

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA, DLA  
ŁATWIEJSZEGO PRZECHOWYWANIA



## DUR190U / DUR190L

### PODKASZARKI 18V LXT

3-STOPNIOWA ELEKTRONICZNA REGULACJA  
OBROTÓW + TRYB ADT

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA:  
GŁOWICY TNĄCEJ Z NOŻAMI  
Z POLIAMIDU LUB 3-ZĘBNEGO  
NOŻA TNĄCEGO



## DUR189

### PODKASZARKA 18V LXT

RURA TELESKOPOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ  
REGULACJI DŁUGOŚCI

WIELOFUNKCYJNY PANEL KONTROLNY



PODKASZARKI AKUMULATOROWE

# ŻYŁKI DO PODKASZAREK

REKOMENDOWANE ŻYŁKI DO KOSZENIA  
RÓŻNYCH GRUP ROŚLIN

## ŻYŁKA OKRĄGŁA

ŻYŁKI O PRZEKROJU OKRĄGŁYM SĄ NAJBARDZIEJ UNIWERSALNE I PRODUKOWANE DO WSZYSTKICH URZĄDZEŃ KAŻDEJ MOCY.  
NAJCZĘŚCIEJ STOSUJE SIĘ JE DO KOSZENIA MIĘKKICH, ZIELNYCH CZĘŚCI ROŚLIN /TRAWY ORAZ NISKIE I WYSOKIE CHWASTY/



### AMATORSKIE Round Trim



**Zastosowanie:** Mniszek lekarski, Rdest plamisty, Babka zwyczajna / lancetowata, Koniczyna biała, Stokrotka pospolita, Szczaw polny, itp.

| ŚREDNICA /mm/ | DŁUGOŚĆ /m/ | NR KAT.   |
|---------------|-------------|-----------|
| 2,0           | 3,5         | 369224061 |
| 2,0           | 126         | E-02711   |

### PÓŁPROFESJONALNE Round Trim PLUS



**Zastosowanie:** Mniszek lekarski, Rdest plamisty, Babka zwyczajna / lancetowata, Koniczyna biała, Komosa biała, Perz właściwy, itp.

| ŚREDNICA /mm/ | DŁUGOŚĆ /m/ | NR KAT. |
|---------------|-------------|---------|
| 2,4           | 15          | E-02749 |
| 2,4           | 87          | E-02761 |
| 2,4           | 262         | E-02783 |

### PROFESJONALNE Round Trim PRO



**Zastosowanie:** Mniszek lekarski, Rdest plamisty, Babka zwyczajna / lancetowata, Koniczyna biała, Komosa biała, Ostrożeń polny, Krwawnik pospolity, Pokrzywa zwyczajna, Jaskier polny, itp.

| ŚREDNICA /mm/ | DŁUGOŚĆ /m/ | NR KAT. |
|---------------|-------------|---------|
| 3,0           | 15          | E-02836 |
| 3,0           | 56          | E-02842 |
| 3,0           | 168         | E-02858 |

# ŻYŁKA KWADRATOWA

ŻYŁKI O PRZEKROJU KWADRATOWYM DZIĘKI OSTRYM KRAWĘDZIOM ZWIĘKSZAJĄ WYDAJNOŚĆ PRACY.

BARDZO DOBRZE SPRAWDZĄ SIĘ PRZY KOSZENIU GĘSTYCH I DUŻYCH OBSZARÓW /TRAWY ORAZ WYSOKIE CHWASTY I ZAROŚLA/



## AMATORSKIE Twist



**Zastosowanie:** Mniszek lekarski, Rdest plamisty, Babka zwyczajna / lancetowata, Koniczyna biała, Komosa biała, Perz właściwy, itp.

| ŚREDNICA /mm/ | DŁUGOŚĆ /m/ | NR KAT.   |
|---------------|-------------|-----------|
| 2,0           | 3,5         | 369224661 |
| 2,0           | 3,5         | 369224061 |
| 2,0           | 15          | 369224060 |
| 2,0           | 120         | 369224062 |
| 2,4           | 3,5         | 369224671 |
| 2,4           | 3,5         | 369224071 |
| 2,4           | 120         | 369224072 |
| 2,7           | 90          | 369224063 |

## Żyłka typu „koniczyna” /tzw. cicha/

| ŚREDNICA /mm/ | DŁUGOŚĆ /m/ | NR KAT. |
|---------------|-------------|---------|
| 1,65          | 15          | E-01731 |
| 1,65          | 30          | E-01747 |
| 1,65          | 455         | E-01753 |
| 2,0           | 15          | E-01769 |
| 2,0           | 30          | E-01775 |
| 2,0           | 310         | E-01781 |

## PÓŁPROFESJONALNE Square Trim PLUS



**Zastosowanie:** Mniszek lekarski, Babka zwyczajna / lancetowata, Komosa biała, Perz właściwy, Wierzbówka kiprzyca, Pokrzywa zwyczajna, Oset kędzierzawy, itp.

| ŚREDNICA /mm/ | DŁUGOŚĆ /m/ | NR KAT. |
|---------------|-------------|---------|
| 2,4           | 15          | E-02808 |
| 2,4           | 69          | E-02814 |
| 2,4           | 206         | E-02820 |

## Żyłka typu „koniczyna” /tzw. cicha/

| ŚREDNICA /mm/ | DŁUGOŚĆ /m/ | NR KAT. |
|---------------|-------------|---------|
| 2,4           | 15          | E-01797 |
| 2,4           | 30          | E-01806 |
| 2,4           | 255         | E-01812 |
| 2,7           | 15          | E-01828 |
| 2,7           | 30          | E-01834 |
| 2,7           | 180         | E-01840 |

## PROFESJONALNE Square Trim PRO



**Zastosowanie:** Mniszek lekarski, Komosa biała, Perz właściwy, Ostrożeń polny, Krwawnik pospolity, Pokrzywa zwyczajna, Wrotycz pospolity, Jeżyna popielica, Malina właściwa, młode siewki drzew, itp.

| ŚREDNICA /mm/ | DŁUGOŚĆ /m/ | NR KAT. |
|---------------|-------------|---------|
| 3,0           | 15          | E-02870 |
| 3,0           | 44          | E-02886 |
| 3,0           | 132         | E-02892 |



## PRECYZYJNE PIŁARKI ŁAŃCUCHOWE

ZADBANY OGRÓD  
TO TWOJA WIZYTÓWKA



KOMPAKTOWE, AKUMULATOROWE, PRZEZNACZONE DO PRACY  
TAM, GDZIE PROFESJONALIZM ODGRYWA GŁÓWNIĄ ROLĘ



PIŁARKI AKUMULATOROWE



## DUC101

PIŁARKA DO GAŁĘZI 18V LXT

ŁATWA W UŻYCIU, LEKKA I KOMPAKTOWA -  
IDEALNA DO PRZYCINANIA DRZEW W SADACH I OGRODACH

BEZNARZĘDZIOWA WYMIANA I NACIĄG ŁAŃCUCHA

RUCHOMA OSŁONA GÓRNA PROWADNICZY  
DLA OCHRONY UŻYTKOWNIKA



## DUC254 / DUC254C

PIŁARKI ŁAŃCUCHOWE 18V LXT

LEKKA, PORĘCZNA PIŁARKA Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ  
ŁAŃCUCHA /24 M/S/

AUTOMATYCZNE SMAROWANIE ŁAŃCUCHA

DUC254C (CARVING)  
DEDYKOWANA DLA ARBORYSTÓW



## DUC306

### PILARKA ŁAŃCUCHOWA 2x18V LXT

DŁUŻSZA PRACA DZIĘKI ZASTOSOWANIU 2 AKUM. 18 V

WŁĄCZNIK SPUSTOWY Z REGULACJĄ OBROTÓW

FUNKCJA ANTI-KICKBACK ORAZ HAMULEC ELEKTRYCZNY



LXT  
LITHIUM-ION

BL  
MOTOR

XPT  
EXTENDED POWER TOOL TECHNOLOGY

18V 18V 36V

## UC003G / UC004G

### PILARKI ŁAŃCUCHOWE XGT

PROWADNICA O DŁUGOŚCI 30 CM O OSIĄGACH ZBLIŻONYCH DO PILARKI SPALINOWEJ Z SILNIKIEM O POJ. 30 CM<sup>3</sup>

REGULOWANY AUTO. SYSTEM SMAROWANIA ŁAŃCUCHA



XGT

BL  
MOTOR


WG  
WETGUARD

## UC011G / UC012G

### PILARKI ŁAŃCUCHOWE XGT

OBWÓD CHRONIĄCY PRZED PRZEGRZANIEM ORAZ NADMIERNYM ROZŁADOWANIEM AKUMULATORÓW

REGULOWANY AUTO. SYSTEM SMAROWANIA ŁAŃCUCHA



XGT

BL  
MOTOR

WG  
WETGUARD

## UC006G

### PILARKA ŁAŃCUCHOWA XGT

ŁATWA W UŻYCIU, LEKKA I KOMPAKTOWA - IDEALNA DO PRZYCINANIA DRZEW W SADACH I OGRODACH

TECHNOLOGIA WETGUARD ZAPEWNIĄCA WYSOKĄ ODPORNOŚĆ NA WODĘ



XGT

BL  
MOTOR

WG  
WETGUARD

carving

## UA003G / UA004G

### OKRZESYWARKI Z WYSIĘGNIKIEM


DOSKONAŁA MANEWROWOŚĆ I SWOBODA CIĘCIA W KAŻDEJ POZYCJI, DZIĘKI LEKKIEJ GŁOWICY PŁY Z WYSIĘGNIKIEM

DOSKONAŁE WYWAŻENIE DZIĘKI UMIESZCZENIU SILNIKA W DOLNEJ CZĘŚCI NARZĘDZIA

WBUDOWANY W GŁOWICĘ HAK UŁATWIA USUWANIE OBCIĘTYCH GAŁĘZI Z DRZEWA



|                | UA003      | UA004            |
|----------------|------------|------------------|
| DŁ. CAŁKOWITA  | 252,6 CM   | 281,2 - 404,4 CM |
| DŁ. PROWADNICY | 30 CM      | 30 CM            |
| WAGA /EPTA/    | 6,1-7,3 KG | 7,8-9,1 KG       |

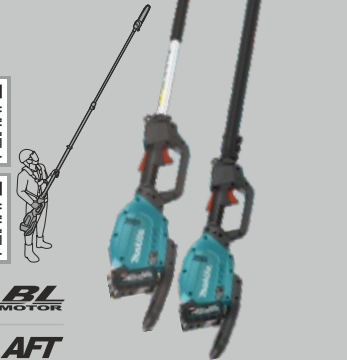

XGT

BL  
MOTOR

WG  
WETGUARD

AFT

PILARKI AKUMULATOROWE



## NOŻYCE DO ŻYWOPLÓTU

NOŻYCE DO ŻYWOPLÓTU MAKITA TO ODPOWIEDŹ NA ROSNĄCE WYMAGANIA BRANŻY OGRODNICZEJ.

PARKI I OGRODY BUDZĄ ZACHWYT, POD WARUNKIEM, ŻE ŻYWOPLÓTY SĄ W NICH BUJNE, ZADBANE I PROFESJONALNIE PROWADZONE




### DUH602

#### NOŻYCE DO ŻYWOPLÓTU 18V LXT

POSIADA 3-STOPNIOWĄ ELEKTRONICZNĄ KONTROLĘ CZĘSTOTLIWOŚCI SKOKÓW

ZNAKOMITE CIĘCIE GAŁĘZI DO 23,5 MM GRUBOŚCI

PRZYCIŚK OBROTÓW WSTECZNYCH POZWALAJĄCY NA UWOLNIENIE ZABLOKOWANYCH GAŁĘZI LUB PĘDÓW

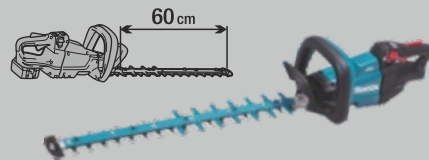


### DUH606 / DUH607

#### NOŻYCE DO ŻYWOPLÓTU 18V LXT

ERGONOMICZNIE ZAPROJEKTOWANA RĘKOJEŚĆ GWARANTUJE PEWNY I WYGODNY CHWYT

FUNKCJA ANTY-RESTART ORAZ HAMULEC ELEKTRYCZNY

KONTROLKA INFORMUJĄCA O NISKIM STANIE NAŁADOWANIA AKUMULATORA

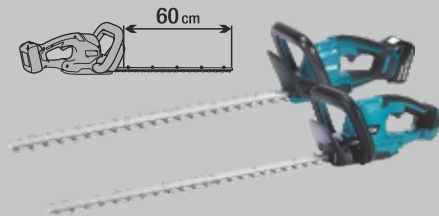

|                            | DUH506 | DUH507     | DUH601 | DUH602 | DUH606 | DUH607     | DUH751 |
|----------------------------|--------|------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| LISTWA DO ZBIERANIA ŚCINEK | OPCJA  | •          | •      | •      | OPCJA  | •          | •      |
| SILNIK                     | BLDC   | SZCZOTKOWY | BLDC   | BLDC   | BLDC   | SZCZOTKOWY | BLDC   |
| SYSTEM XPT                 | TAK    | TAK        | TAK    | TAK    | TAK    | TAK        | TAK    |
| OBROTOWY WSTECZNY          | •      | •          | TAK    | TAK    | •      | •          | TAK    |
| OBROTOWA RĘKOJEŚĆ          | •      | •          | TAK    | TAK    | •      | •          | TAK    |
| WAGA (KG)                  | 2,5    | 2,7        | 3,8    | 3,8    | 2,7    | 2,8        | 3,8    |

## DEDYKOWANE AKUMULATORY ORAZ ŁADOWARKI LXT



**BL1830B**  
3.0AH

**BL1840B**  
4.0AH

**DC18RC**  
JEDNOPORTOWA  
SZYBKA ŁADOWARKA

**BL1850B**  
5.0AH

**BL1860B**  
6.0AH

**DC18RD**  
DWUPORTOWA  
SZYBKA ŁADOWARKA



## DUH604S / DUH754S

NOŻYCE DO ŻYWOPEŁOTU 18V

PRZYCIŚC OBROTÓW WSTECZNYCH POZWALAJĄCY  
NA UWOLNIENIE ZABLOKOWANEJ GAŁĘZI

WBUDOWANA LISTWA DO ZBIERANIA ŚCINEK



## DUH506 / DUH507

NOŻYCE DO ŻYWOPEŁOTU 18V

FUNKCJA ANTY-RESTART ORAZ HAMULEC ELEKTRYCZNY  
ZAPEWNIAJĄCY MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ I WIĘKSZE  
BEZPIECZEŃSTWO OPERATORA

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA LISTWY DO ZBIERANIA  
ŚCINEK (OPCJA)

KONTROLKA INFORMUJĄCA O NISKIM STANIE  
NAŁADOWANIA AKUMULATORA

DUH506



DUH507



## DUH601 / DUH751

NOŻYCE DO ŻYWOPEŁOTU 18V

3-STOPNIOWA ELEKTRONICZNA KONTROLA  
CZĘSTOTLIWOŚCI SKOKÓW


5 RÓŻNYCH USTAWIEŃ RĘKOJEŚCI (BLOKADA PRZY 45°  
I 90° LEWO/PRAWO ORAZ 0°

PRZYCIŚC OBROTÓW WSTECZNYCH POZWALAJĄCY  
NA UWOLNIENIE ZABLOKOWANYCH  
GAŁĘZI LUB PĘDÓW

DUH601



DUH751

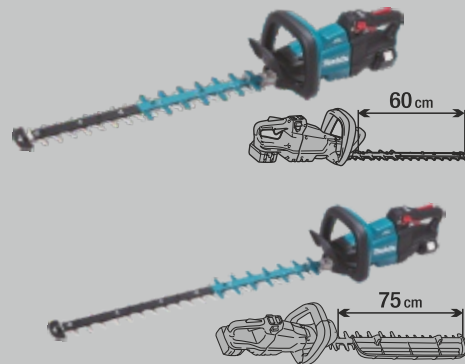

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPEŁOTU

## WIELOFUNKCYJNE JEDNOSTKI NAPĘDOWE

JEDNO URZĄDZENIE - WIELE MOŻLIWOŚCI

MULTISYSTEMY TO OSZCZĘDNOŚĆ TWOJEGO CZASU  
I PIENIĘDZY. SKOMPLETUJ SWOJE WYPOSAŻENIE  
I KORZYSTAJ Z PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI  
INNOWACYJNYCH ELEKTRONARZĘDZI MAKITA.



### UX01G

URZĄDZENIE  
WIELOFUNKCYJNE

**1.0 kW**

MOC WYJŚCIOWA

**40V**  
Li-ion  
max



Li-ion **XGT** Ah 2.0 2.5 4.0 5.0



**XGT**

**BL**  
MOTOR

**WG**  
WET GUARD

**AFT**

### DUX60

URZĄDZENIE  
WIELOFUNKCYJNE

**0.6 kW**

MOC WYJŚCIOWA

**18V + 18V → 36V**



Li-ion **LXT** Ah 3.0 4.0 5.0 6.0



**LXT**  
LITHIUM-ION

**BL**  
MOTOR

**XPT**

**36V**

**AFT**

### DUX18

URZĄDZENIE  
WIELOFUNKCYJNE

**0.47 kW**

MOC WYJŚCIOWA

**18V**  
LITHIUM-ION



Li-ion **LXT** Ah 3.0 4.0 5.0 6.0



**LXT**  
LITHIUM-ION

**BL**  
MOTOR

**XPT**

**AFT**

|                                    | UX01              | DUX60             | DUX18             |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PRĘDOKOŚĆ OBROTÓW NA BIEGU JAŁOWYM |                   |                   |                   |
| BIEG 1                             | 0 - 5700 OBR./MIN | 0 - 5700 OBR./MIN | 0 - 6800 OBR./MIN |
| BIEG 2                             | 0 - 8200 OBR./MIN | 0 - 8200 OBR./MIN | 0 - 9700 OBR./MIN |
| BIEG 3                             | 0 - 9700 OBR./MIN | 0 - 9700 OBR./MIN | •                 |
| WYMIARY / DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA        | 1001 MM           | 1011 MM           | 977 MM            |
| UCHWYT TYPU                        | PĘTLA             | PĘTLA             | PĘTLA             |
| ZASILANIE                          | XGT / 40V MAX     | LXT / 2x18 V      | LXT / 18 V        |
| WAGA /EPTA/                        | 5,3 - 11,6 KG     | 4,6 KG            | 4,0 - 10,3 KG     |

## AKCESORIA DO URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH

| NR KAT.  | NAZWA                                                                                                          | NR KAT.              | NAZWA                                                                                                              | NR KAT.        | NAZWA                                                                                                                    | NR KAT.                          | NAZWA                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191F65-0 | DMUCHAWA<br>UB400MP           | 198580-9             | NOŻYCE DO<br>ZYWOPIĘTU            | 191M56-3       | NOŻYCE<br>ROTACYJNE<br>EM407MP         | 199317-7                         | SZCZOTKA<br>BR400MP             |
| 191P72-3 | DMUCHAWA<br>UB401MP           | 197763-8<br>197769-6 | ZESPÓŁ<br>TNĄCY                   | 191M75-9       | NOŻYCE<br>ROTACYJNE                    | 199338-9                         | ZAMIATARKA<br>SW400MP           |
| 1912R8-4 | DMUCHAWA<br>UB402MP           | 1912G3-7<br>1912G2-9 | ZESPÓŁ<br>TNĄCY                   | 191T38-7       | OKRZESYWARKA<br>EY403MP<br>30 CM       | 412999-1<br>140D65-5<br>452093-7 | OŚLONA NA<br>PROWADNICĘ         |
| 195665-2 | KOSA BC-CS<br>420 MM          | 196257-0             | NOŻYCE DO<br>ZYWOPIĘTU<br>490 MM  | 191N31-5       | PODKASZARKA<br>EM408MP                 | 195515-1                         | REKOJEŚĆ<br>(PĘTLA)             |
| 198770-4 | KOSA<br>450 MM                | 1912T8-8             | NOŻYCE DO<br>ZYWOPIĘTU<br>500 MM  | 195524-0       | PODKASZARKA<br>EM400MP<br>410 MM       | 195626-2                         | REKOJEŚĆ<br>(PĘTLA)             |
| 195709-8 | KULTYWATOR<br>160 MM          | 197732-9             | NOŻYCE DO<br>ZYWOPIĘTU<br>490 MM  | DEA<br>PF400MP | POMPA<br>DO WODY<br>PF400MP            | 224143009A                       | OSTRZE DO<br>EN400MP            |
| 199180-8 | KULTYWATOR<br>220 MM          | 198054-0<br>1912T0-4 | NOŻYCE DO<br>ZYWOPIĘTU<br>250 MM  | 191E24-8       | PRZEDŁUŻENIE<br>WAŁU 1080 MM           | 197439-7                         | „ASA”<br>SMAR                   |
| 1913C9-3 | NOŻYCE<br>DO TRAWY<br>350 MM  | SN400MP              | ODŚNIEŻARKA<br>SN400MP            | 196752-0       | PRZYCINARKA<br>KRAWĘDZIOWA<br>EE400MP  | 1913P8-6                         | NÓŻ DO<br>USUWANIA<br>CHWASTÓW  |
| 1912V6-6 | OSTRZE<br>TRYMERA            | 782238-6             | KLUCZ<br>NASADOWY 17             | 196745-7       | ZESTAW<br>OSTRZY                      | 1913L5-4                         | OSTRZE<br>200MM                |



## DMUCHAWY

DMUCHAWY AKUMULATOROWE MAKITA  
- ZEROWA EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ  
I BARDZO NISKI POZIOM HAŁASU

DOSKONAŁE DO STOSOWANIA NA TERENACH  
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – WSZĘDZIE TAM,  
GDZIE LICZY SIĘ KOMFORT I PROFESJONALIZM



DMUCHAWY AKUMULATOROWE

### UB004C

DMUCHAWA

ZAPROJEKTOWANA DO PRACY Z JEDNOSTKAMI  
ZASILAJĄCYMI PDC1200 ORAZ PDC1500

ELEKTRONICZNY 3 STOPNIOWY PRZELĄCZNIK  
PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ

SIŁA WYDMUCHU W TRYBIE TURBO WYNOŚI 28 N



### UB003C

DMUCHAWA

ZAPROJEKTOWANA DO PRACY Z JEDNOSTKAMI  
ZASILAJĄCYMI PDC1200 ORAZ PDC1500

3 STOPNIOWA KONTROLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ  
ORAZ PŁYNNA REGULACJA PRĘDKOŚCI WYDMUCHU  
PRZY POMOCY SPUSTU WŁĄCZNIKA



### UB002C

DMUCHAWA

ZAPROJEKTOWANA DO PRACY Z JEDNOSTKAMI  
ZASILAJĄCYMI PDC1200 ORAZ PDC1500

MAKSYMALNA SIŁA WYDMUCHU 22 N



UB004C + PDC1500

## PM001G

ZAMGŁAWIACZ 40Vmax XGT

DALEKI ZASIĘG ZAMGŁAWIANIA, ZBLIŻONY DO ZASIĘGU URZĄDZEŃ SPALINOWYCH

MOŻLIWOŚĆ ROZPYLANIA PESTYCYDÓW, ITP. (TYLKO W TRYBIE WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI)



XGT BL  
MOTOR

WG  
WET GUARD

## DUS158

OPRYSKIWACZ PLEKAKOWY 18V LXT

PODWÓJNA DYSZA W KSZTAŁCIE LITERY „I”, Z SZEROKIM KĄTEM OPRYSKU

WYPOSAŻONY W POMPĘ MEMBRANOWĄ



LXT BL  
MOTOR

XPT AFT

## DUS108

OPRYSKIWACZ PLEKAKOWY 18V LXT

WĄŻ O DŁUGOŚCI 1,7 M POZWALAJĄCY NA SWOBODNĄ PRACĘ

WŁĄCZNIK POZWALAJĄCY NA ŁATWĄ KONTROLĘ OPRYSKIWIANIA, WYPOSAŻONY W BLOKADĘ DO PRACY CIĄGŁEJ



LXT XPT  
EXTRACTION

## DUS054

OPRYSKIWACZ 18V LXT

TELESKOPOWA LANCA REGULOWANA W ZAKRESIE 50 - 70 CM

PODWÓJNA, OBROTOWA DYSZA W KSZTAŁCIE LITERY H Z MOŻLIWOŚCIĄ WYBORU OPRYSKU POJEDYNCZĄ LUB PODWÓJNĄ GŁOWICĄ



LXT XPT  
EXTRACTION

## ZAMGŁAWIACZ I OPRYSKIWACZE

MASZYNY MAKITA - DOSKONAŁE  
DO PRACY NA MOKRO

AKUMULATOROWE NARZĘDZIA OGRODOWE  
PRZEZNACZONE SĄ DLA WYMAGAJĄCYCH  
UŻYTKOWNIKÓW.

SZYBKA APLIKACJA - NAWET ZAAWANSOWANYCH  
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN - TO ZADANIE DLA PM001G


XGT LXT BL AFT XPT WG  
EXTRACTION MOTOR



**Możliwość podłączenia myjki  
z przenośnym zbiornikiem  
na wodę**

**Adapter  
do butelki  
plastikowej\***

\*Wyposażenie opcjonalne



MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA

NOWOŚĆ!

**DHW180Z**


**MYJKA CIŚNIENIOWA 18V LXT**

**OBROTOWA, 5-STOPNIOWA LANCA - POZWALA  
NA PODLEWANIE ROŚLIN ORAZ CZYSZCZENIE POWIERZCHNI**

**FUNKCJA SAMOZASYSANIA WODY ZE ZBIORNIKA**

**TRYB WYSOKIEGO CIŚNIENIA - DO PRAC CZYSZCZĄCYCH  
TRYB NISKIEGO CIŚNIENIA - DO PODLEWANIA**

**LEKKA, PORĘCZNA I WYGODNA W KAŻDYCH WARUNKACH**

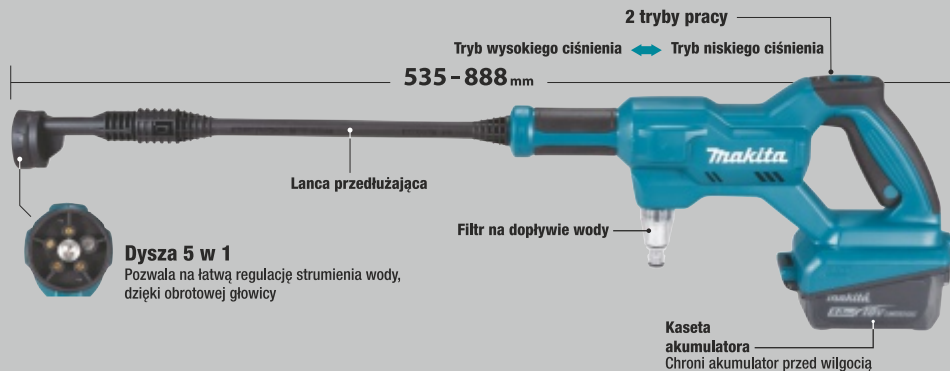

**Dysza 5 w 1**

Pozwala na łatwą regulację strumienia wody,  
dzięki obrotowej głowicy

|                                                      |                       |                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze                              | sieć / samozasysanie  | 24 / 20 bar             |
| Przepływ wody<br>(tryb wysokiego/niskiego ciśnienia) | sieć<br>samozasysanie | 2,5 l/min / 1,5 l/min   |
| Maks. przepływ wody                                  |                       | 5,3 l/min               |
| Maks. temperatura wody na dopływie                   |                       | 40°C                    |
| Wymiary (D x S x W)                                  |                       | 419 - 888 x 99 x 239 mm |
| Waga                                                 |                       | 2,3 - 2,7 kg            |

**24 BAR**

**MAKSYMALNE  
CIŚNIENIE ROBOCZE**





# IPX5

ODPORNOŚĆ NA  
SZKODLIWE WARUNKI  
ATMOSFERYCZNE



## HW001G

### MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA 40Vmax XGT

MYJKA AKUMULATOROWA O MOCY ZBLIŻONEJ  
DO MODELI SIECIOWYCH

WYPOSAŻONA W TELESKOPOWY UCHWYT TRANSPORTOWY

PRZECIHOBYWANIE AKCESORIÓW  
W OBUĐOWIE URZĄDZENIA

DŁUGOŚĆ WĘŻA CIŚNIENIOWEGO - 5 M



**FUNKCJA SAMOZASYSANIA**

- WODA MOŻE BYĆ DOSTARCZANA NIE TYLKO Z KRANU ALE TAKŻE ZE ZBIORNIKÓW WODNYCH
- MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZASYSANIA: 1 M.
- MINIMALNY POZIOM WODY: 15 MM

**3 TRYBY PRACY**

KTÓRE MOŻNA DOPASOWAĆ DO STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA:

|                     | TRYB 1                     | TRYB 2                                | TRYB 3                     |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| ZASTOSOWANIE        | LEKKIE PRACE<br>CZYSZCZĄCE | MYCIE SAMOCHODÓW<br>MASZYN ROLNICZYCH | MYCIE ELEWACJI<br>BUDYNKÓW |
| REGULARNE CIŚNIENIE | 3.0 Mpa                    | 5.5 Mpa                               | 8.5 Mpa                    |
| REGULARNY PRZEPŁYW  | 3.0L/min                   | 4.2L/min                              | 5.5L/min                   |
| CZAS PRACY CIĄGŁEJ* | 60 min                     | 30 min                                | 18 min                     |

\*PRZYBLIŻONY CZAS PRACY NA DWÓCH AKUMULATORACH BL4050F

TELESKOPOWY UCHWYT  
TRANSPORTOWY  
ZAKRES:

520 MM / 920 MM

## 115 BAR

MAKSYMALNE  
CIŚNIENIE



PANEL  
KONTROLNY  
3 TRYBY PRACY  
I WSKAŹNIK NAŁADOWANIA  
AKUMULATORÓW



MAKSYMALNA WYGODA  
KOŁA O ŚREDNICY Ø 140 MM  
UMOŻLIWIĄJĄ PORUSZANIE  
SIĘ NAWET PO WYBOISTYM  
TERENIE



MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA



● **UCHWYT**  
UMOŻLIWIAJĄCY  
SZYBKIE SKŁADANIE  
DO TRANSPORTU  
LUB SKŁADOWANIA


● **KOŁA O ŚREDNICY**  
**180 MM**, OSADZONE  
NA ŁOŻYSKACH  
KULKOWYCH

**WAŁEK DO AERACJI**

**WAŁEK DO WERTYKULACJI**



- 1** **NACINANIE ŻDZBEŁ TRAWY**, CELEM  
POBUDZENIA ICH WZROSTU
- 2** **USUWANIE WARSTWY ŚCINKÓW TRAWY**,  
ROSNĄCEGO MCHU ITP.
- 3** **PRZECINANIE ROZŁOGÓW I KORZENI**  
DLA ZDROWEGO WZROSTU TRAWNIKA
- 4** **ROZLUŻNIANIE ZWARTEJ GŁĘBY**



**UV001G**

**WERTYKULATOR 40Vmax XGT**

**MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA DWÓCH TYPÓW NOŻY**  
DO: WERTYKULACJI I AERACJI

**REGULOWANY ZAKRES WERTYKULACJI**

**KOSZ O POJEMNOŚCI 50 LITRÓW**  
ORAZ TYLNY WYRZUT



**XGT**

**BL**  
MOTOR

**XPT**



**50 L**

POJEMNOŚĆ  
KOSZA

**380 MM**

SZEROKOŚĆ  
ROBOCZA

**23,8 KG**

WAGA URZĄDZENIA  
Z 2xBL4080F

**GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA**

**↑ PŁYTKIE**  
CIĘCIE

**+5 mm**

**↑ GŁĘBOKIE**  
CIĘCIE

**-12 mm**

**WERTYKULACJA**

**↑ 18-STOPNIOWA REGULACJA**  
**GŁĘBOKOŚCI CIĘCIA**  
/MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA CO 1 MM/



**IPX4**

**ODPORNOŚĆ NA**  
**SZKODLIWE WARUNKI**  
**ATMOSFERYCZNE**





1

BATTERY  
TOOLS  
No. COMPANY

XGT

LXT  
LITHIUM-ION

Makita



**CF003G**

**WENTYLATOR 40Vmax LXT**

ZASILANY AKUMULATOREM XGT 40Vmax / 18V LXT  
ORAZ AC 220-230V

MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA NA PLATFORMIE  
TRANSPORTOWEJ MAKPAC

ŚREDNICA TARCZY: 450 MM  
I PRZEPROJEKTOWANA  
POKRYWA WENTYLATORA



AUTOMATYCZNA OSCYLACJA



REGULACJA KĄTA:

60°, 90°, 120° LEWO/PRAWO



MOŻLIWOŚĆ ZAINSTALOWANIA  
JEDNOCZEŚNIE AKUM.:

XGT ORAZ LXT



PANEL STERUJĄCY:

- AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK CZASOWY (1/2/4 H)
- POKRĘTŁO REGULACJI PRZEPŁYWU POWIETRZA



MODEL TEN JEST DEDYKOWANY DO PRACY  
NA **DUŻYCH POWIERZCHNIACH**, JAK FABRYKI,  
MAGAZYNY ORAZ DO **OSUSZANIA**  
**POWIERZCHNI POLIMERYZOWANYCH.**



**300** m/min

MAKSYMALNY PRĘDKOŚĆ  
POWIETRZA

MIERZONY W ODLEGŁOŚCI  
1 M OD URZĄDZENIA

**120** m<sup>3</sup>/min

MAKSYMALNY PRZEPŁYW  
POWIETRZA



## AS001G

AKUM. POMPKA / DMUCHAWA 40Vmax XGT

ELEKTRO. 4-STOPNIOWA REGULACJA SIŁY WYDMUCHU

SZEROKI WACHLARZ ZASTOSowań DZIĘKI MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA RÓŻNORODNYCH KOŃCÓWEK I PRZYSTAWEK



BŁOKADA WŁĄCZNIKA  
DO PRACY CIĄGŁEJ



## UB001G

DMUCHAWA 40Vmax XGT

SIŁA WYDMUCHU W TRYBIE TEMPOMATU WYNOŚI  
0-12 N ORAZ 17 N W TRYBIE TURBO

DYSZA Z 3-STOPNIOWĄ REGULACJĄ DŁUGOŚCI  
DLA WYGODNEGO STOSOWANIA



## DUB363

DMUCHAWA 2x18V LXT

MOŻLIWOŚĆ PRZEBROJENIA NA ODKURZACZ\*

FUNKCJA ROZDRABNIANIA LIŚCI



## DAS180

AKUM. POMPKA / DMUCHAWA 18V LXT

ELEKTRO. 4-STOPNIOWA REGULACJA SIŁY WYDMUCHU

SZEROKI WACHLARZ ZASTOSowań DZIĘKI MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA RÓŻNORODNYCH KOŃCÓWEK I PRZYSTAWEK



BŁOKADA WŁĄCZNIKA  
DO PRACY CIĄGŁEJ



## DHW080

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA 2x18V LXT

POJEMNIK NA WODĘ O POJEMNOŚCI 50 L

CIEŚNIENIE ROBOCZE:  
DOPUSZCZALNE 80 BAR  
WYSOKIE 55 BAR  
NISKIE 30 BAR



36V



## DUB187

DMUCHAWA 18V LXT

MOŻLIWOŚĆ PRZEBROJENIA NA ODKURZACZ

FUNKCJA ROZDRABNIANIA LIŚCI

PRZYCISK BŁOKADY DO PRACY CIĄGŁEJ



DMUCHAWY AKUMULATOROWE



## UTRZYMANIE OBIEKTÓW POLECANE ELEKTRONARZĘDZIA

NIEZAWODNY PARK MASZYN TO DUMA KAŻDEGO PRZEDSIĘBIORCY.  
ZADBAJ O SPRAWNE FUNKCJONOWANIE FIRMY  
W KAŻDEJ PŁASZCZYŹNIE. OD DROBNYCH NAPRAW  
PO REMONTY KAPITAŁNE.

MAKITA DZIAŁA DLA CIEBIE

**XGT** **LXT** **BL** **AFT** **XPT**  
**AWS** **AVT** **ADT**

### DDF489

WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V LXT

21-STOPNIOWA REGULACJA MOMENTU OBROTOWEGO  
+ WIERCENIE

MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY  
TWARDY / MIĘKKI: 73 / 40 Nm



### DDF487

WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V LXT

20-STOPNIOWA REGULACJA MOMENTU OBROTOWEGO  
+ WIERCENIE

MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY  
TWARDY / MIĘKKI: 40 / 25 Nm



### DHR183 + DX16 /1911P2-6/

MŁOTOWIERTARKA 18V LXT

2 TRYBY PRACY: WIERCENIE  
I WIERCENIE Z UDAREM

SYSTEM ODSYSANIA  
I ZBIERANIA PYŁU DX16



### DHR182

MŁOTOWIERTARKA 18V LXT

3 TRYBY: WIERCENIE, WIERCENIE Z UDAREM I PODKUWANIE

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA MODUŁU AWS (OPCJA)



## DGA517 / DGA513

### SZLIFIERKA 18V LXT

AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA O WYSOKIEJ MOCY  
DO TARCZ O ŚREDNICY 125 MM

REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ  
ZA POMOCĄ POKRĘTŁA



**LXT** **BL** **XPT** **AFT** **ADT**  
MOTOR

## DRT50

### FREZARKO-WYCINARKA 18V LXT

KOMPATYBILNA Z NARZĘDZIAMI Ø6 MM ORAZ Ø8 MM

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA URZĄDZ. ODSYSAJĄCEGO

REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ  
ZA POMOCĄ POKRĘTŁA



**LXT** **BL**  
MOTOR

## DJR188

### PIŁA BRZESZCZOTOWA 18V LXT

BŁOKADA WŁĄCZNIKA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED  
PRZYPADKOWYM URUCHOMIENIEM

BEZNARZĘDZIOWA WYMIANA BRZESZCZOTU



**LXT** **BL**  
MOTOR  
**XPT**



## DML809

### LAMPA BUDOWLANA 18V LXT / 230V

WYPOSAŻONA W 96 DIOD LED ZAPEWNIAJĄCYCH  
MAKS. MOC STRUMIENIA ŚWIATŁA 10000 LM

ZASILANA SIECIOWO 230V LUB AKUM. 18V

WYPOSAŻONA W DWA MIEJSCA  
NA 2 AKUM. PRACA NA 1 LUB 2 AKUM.



**LXT** **BL**  
MOTOR  
18V



## DJV184

### WYRZYNARKA 18V LXT

3-STOPNIOWA REGULACJA PODCINANIA + CIĘCIE PROSTE

ŁAGODNY ROZRUCH ORAZ HAMULEC ELEKTRYCZNY

BEZNARZĘDZIOWA WYMIANA BRZESZCZOTU



**LXT** **BL**  
MOTOR  
**XPT** **SOFT**  
NOLOAD



## DML814

### LAMPA STREFOWA 18V LXT


ZAPEWNIĄ ŚWIATŁO O BARWIE ZBLIŻONEJ  
DO ŚWIATŁA DZIENNEGO, IDEALNE  
DO OŚWIETLANIA MIEJSC PRACY

POZWALA NA REGULACJĘ WYSOKOŚCI  
OŚWIETLANIA W ZAKRESIE 125 - 224 CM

DO 10 GODZIN PRACY  
Z AKUM. BL1850B



**LXT**  
MOTOR

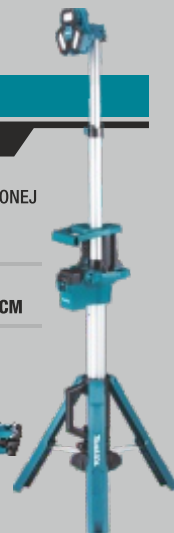

POZOSTAŁE NARZĘDZIA AKUMULATOROWE

# STOSOWANE TECHNOLOGIE

## XGT



MAKITA XGT TO CAŁKOWICIE NOWA TECHNOLOGIA AKUMULATORÓW I ELEKTRONARZĘDZI, KTÓRA OTWIERA DLA URZĄDZEŃ BEZPRZEWODOWYCH NIEZNANE DOTĄD MOŻLIWOŚCI. TO ORYGINALNE ROZWIĄZANIE DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH. NA SKUTECZNOŚĆ TEGO SYSTEMU SKŁADAJĄ SIĘ TECHNOLOGIA AKUM., ZAAWANSOWANY PROCES SZYBKIEGO ŁADOWANIA, TECHNOLOGIA ELEKTRONARZĘDZI, CYFROWA KOMUNIKACJA MIĘDZY ELEKTRONARZĘDZIEM I AKUMULATOREM, ZWIĘKSZONA MOC I WYTRZYMAŁOŚĆ WSZYSTKICH KOMPONENTÓW ORAZ JESZCZE LEPSZE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKO ZAPYLENIU I ZAŁANIU XPT.



## LITHIUM-ION

NASZE AKUMULATORY 14,4 V, 18 V, 36 V UMOŻLIWIAJĄ PRACĘ PRZY ZEROWEJ EMISJI SPALIN ORAZ HAŁASU. WYSOKA MOC AKUMULATORÓW NOWEJ GENERACJI, A TAKŻE CHARAKTERYSTYCZNY DLA NICH NISKI POZIOM SAMOCZYNNEGO ROZŁADOWANIA SPRAWIA, IŻ TECHNOLOGIA L-ION STAJE SIĘ CODZIENNYM WYBOREM UŻYTKOWNIKÓW NASTAWIONYCH NA WYSOKIE OSIĄGI.



## TECHNOLOGIA XPT

WILGOĆ LUB WODA, KTÓRA DOSTAŁA SIĘ DO WEWNĄTRZ NARZĘDZIA Z POWIETRZEM, PO SKROPLENIU SIĘ NA OBUDOWIE JEST USUWANA KANAŁAMI NA ZEWNĄTRZ. PONADTO KAPIĄCA WODA ORAZ PYŁ MAJĄ OGRANICZONY DOSTĘP DO WNĘTRZA NARZĘDZIA.



## AUTO-START WIRELESS SYSTEM

BEZPRZEWODOWY SYSTEM AUTO-START - UMOŻLIWIA BEZPRZEWODOWE POŁĄCZENIE ODKURZACZA ORAZ ELEKTRO-NARZĘDZIA ZA POMOCĄ BLUETOOTH DZIĘKI CZEMU ODKURZACZ URUCHAMIA SIĘ W MOMENCIE URUCHOMIENIA ELEKTRONARZĘDZIA.



## SOFT NO LOAD

PRACA BEZ OBCIĄŻENIA - WŁĄCZENIE MASZYNY NA BIEGU JAŁOWYM BEZ OBCIĄŻENIA POWODUJE OBNIŻENIE OBRÓTÓW ORAZ WIBRACJI. OPERATOR MOŻE W SPOSÓB SKUTECZNY I PRECYZYJNY PRZYŁOŻYĆ SZPICAŁ, LUB DŁUTO W ŻĄDANE MIEJSCE ROZPOCZĘCIA PRACY. W MOMENCIE DOCIŚNIĘCIA NARZĘDZIA DO MATERIAŁU UKŁAD ELEKTRONICZNY PRZYWRACA PEŁNĄ MOC ZNAMIONOWĄ URZĄDZENIA.



## TECHNOLOGIA AVT

„AKTYWNY” DYNAMICZNY TŁUMIK DRGAŃ - ZMIANA CIŚNIENIA POWIETRZA W KOMORZE KORBOWEJ I KOMORZE BĘBNA „AKTYWNIE” STERUJE STABILIZATOREM, KTÓRY PRZESUWA SIĘ W PRZECIWNYM KIERUNKU NIŻ TŁÓK.



## TECHNOLOGIA ADT

AUTOMATIC TORQUE DRIVE TECHNOLOGY  
AUTOMATYCZNIE DOSTOSOWUJE PRĘDKOŚĆ ORAZ MOMENT OBROTOWY PODCZAS PRACY.



## TECHNOLOGIA AFT

ACTIVE FEEDBACK SENSING AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE NARZĘDZIA W CELU OCHRONY UŻYTKOWNIKA (KICK-BACK).



## WET GUARD

WET GUARD - TECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA WYSOKĄ ODPORNOŚĆ NA WODĘ, POZWALAJĄCĄ NA UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA NAWET W MOMENCIE KIEDY JEST ONO MOKRE



## SILNIK BLDC (BEZSZCZOTKOWY SILNIK PRĄDU STAŁEGO)

WYDAJNIEJSZA PRODUKCJA ENERGII W PORÓWNIANIU ZE SZCZOTKOWYM SILNIKIEM PRĄDU STAŁEGO, ZE WZGLĘDU NA BRAK STRAT WSKUTEK TARCIA WYWOŁANEGO PRZEZ SZCZOTKI, CO POZWALA NA UZYSKANIE NIŻSZEGO NATEŻENIA PRĄDU I ZMNIEJSZENIE ILOŚCI WYTWARZANEGO CIEPŁA ORAZ ZWIĘKSZENIE CZASU PRACY NA JEDNYM, PEŁNYM NAŁADOWANIU AKUMULATORA.



## SYSTEMY AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK /18V / 40VMAX/ PRZYKŁADOWE CZASY ŁADOWANIA AKUMULATORÓW



|  |        | MODEL AKUM.        | DC40RA / DC40RB |  | DC40RC |
|--|--------|--------------------|-----------------|--|--------|
|  | 2.0 Ah | BL4020 /191L29-0/  | 22 MIN          |  | 30 MIN |
|  | 2.5 Ah | BL4025 /191B36-3/  | 28 MIN          |  | 38 MIN |
|  | 4.0 Ah | BL4040 /191B26-6/  | 45 MIN          |  | 67 MIN |
|  | 4.0 Ah | BL4040F /1910N6-8/ | 45 MIN          |  | 67 MIN |

|  |        | MODEL AKUM.                            | DC40RA / DC40RB |  | DC40RC  |
|--|--------|----------------------------------------|-----------------|--|---------|
|  | 5.0 Ah | BL4050F /191L47-8/                     | 50 MIN          |  | 85 MIN  |
|  | 8.0 Ah | BL4080F /191X65-8/                     | 76 MIN          |  | 170 MIN |
|  | *ADP10 | ADAPTER LXT/XGT 14.4V - 18V /191C10-7/ |                 |  |         |

|  |        | MODEL AKUM.        | DC18RC / DC18RD / DC18RE |  | DC18SD |
|--|--------|--------------------|--------------------------|--|--------|
|  | 1.5 Ah | BL1815N /196235-0/ | 15 MIN                   |  | 30 MIN |
|  | 2.0 Ah | BL1820B /197254-9/ | 24 MIN                   |  | 45 MIN |
|  | 3.0 Ah | BL1830B /197599-5/ | 22 MIN                   |  | 60 MIN |

|  |        | MODEL AKUM.        | DC18RC / DC18RD / DC18RE |  | DC18SD  |
|--|--------|--------------------|--------------------------|--|---------|
|  | 4.0 Ah | BL1840B /197265-4/ | 36 MIN                   |  | 90 MIN  |
|  | 5.0 Ah | BL1850B /197280-8/ | 45 MIN                   |  | 110 MIN |
|  | 6.0 Ah | BL1860B /197422-4/ | 55 MIN                   |  | 130 MIN |

|  |        | MODEL AKUM.        |  | DC18WA |
|--|--------|--------------------|--|--------|
|  | 1.5 Ah | BL1815G /198186-3/ |  | 70 MIN |
|  | 2.0 Ah | BL1820G /191N69-0/ |  | 90 MIN |

\*ADP10 + DC40RA/RB - SKRACA ŁADOWANIE DO 15 MIN AKUM. BL1840 / BL1850 / BL1860B

## REGUŁY NAZEWNICTWA MODELI 18V DOTYCZĄCE ZASILANIA I ŁADOWANIA

**D** **DF458RF3J** PRZYKŁADOWY MODEL

### KOMPATYBILNOŚĆ AKUMULATORÓW

**B** - MODELE "Z GWIAZDKĄ", SĄ KOMPATYBILNE ZE WSZYSTKIMI AKUM. MODELE "BEZ GWIAZDKI", NIE SĄ KOMPATYBILNE Z AKUM. BL1440/1840 (4.0 AH)

**D** - KOMPATYBILNE ZE WSZYSTKIMI AKUMULATORAMI LI-ION 14,4 V I 18 V  
WYJĄTKI: PATRZ SPECYFIKACJA MASZYN AKUM. BL1415 ORAZ BL1815

### ŁADOWARKI

**R** - SZYBKA ŁADOWARKA (DC18RC) **D** - ŁADOWARKA DWUSŁOTOWA (DC18RD)  
**S** - STANDARDOWA ŁADOWARKA (DC18SD)

### POJEMNOŚĆ AKUM. Z DOSTARCZONEGO WYPOSAŻENIA

**H** - 1.3AH (BL1415/BL1815) **F** - 3.0AH (BL1430/BL1830B)  
**Y** - 1.5AH (BL1815N) **M** - 4.0AH (BL1440/BL1840B)  
**A** - 2.0AH (BL1820B) **T** - 5.0AH (BL1850B)  
**G** - 6.0AH (BL1860B)

### ILOŚĆ AKUMULATORÓW I RODZAJ WALIZKI DLA ELEKTRONARZĘDZI W TRADYCYJNYCH WALIZKACH

**E** - 2 AKUMULATORY **E3** - 3 AKUMULATORY

### DLA ELEKTRONARZĘDZI W WALIZKACH MAKPAK

**1J** - AKUMULATOR **3J** - 3 AKUMULATORY  
**J** - 2 AKUMULATORY **ZJ** - BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI

**DF** TYP ELEKTRONARZĘDZIA  
/PRZYKŁAD: WIERTARKO-WKRĘTARKA/

**458** IDENTYFIKACYJNY NR.  
MODELU

(i) AKUM. POSIADAJĄCE CHIP.

# PROGRAM 3-LETNIEJ GWARANCJI

ZAREJESTRUJ SVOJE  
NARZĘDZIA W CIĄGU

# 30 DNI

OD DATY ZAKUPU NA STRONIE

⊕ [WWW.REJESTRACJA.MAKITA.PL](http://WWW.REJESTRACJA.MAKITA.PL)  
I SKORZYSTAJ Z PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI!

LXT  
LITHIUM-ION

CXT



GWARANCJA OBOWIĄZUJE  
OD DATY ZAKUPU

ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ  
OBSŁUGI KONTA I REGULAMINEM  
PROGRAMU 3-LETNIEJ GWARANCJI

XGT



# PROGRAM 3-LETNIEJ GWARANCJI



## ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się  
lub zaloguj na swoim  
Koncie Klienta Makita



## SPRAWDŹ INFORMACJE

Kod modelu i nr seryjny maszyny możesz  
znaleźć na opakowaniu. Dodatkowo numer  
seryjny umieszczony jest na tabliczce  
znamionowej lub w porcie akumulatora



## ZAREJESTRUJ URZĄDZENIA

Uzupełnij dane maszyny, wybierz miejsce  
zakupu (sklep) i pamiętaj o numerze  
karty gwarancyjnej. Możesz dołączyć  
skan / zdjęcie dowodu zakupu



## GOTOWE


Zarejestrowałeś urządzenie na przedłużoną  
gwarancję. Certyfikat otrzymasz  
na podany **adres e-mail**




## CERTYFIKAT

Twój certyfikat jest przechowywany na Koncie  
Klienta Makita. Jeżeli nie przesłałeś skanu  
dowodu zakupu (paragon / fv),  
zachowaj go do celów gwarancyjnych

**MASZ PROBLEM  
Z LOGOWANIEM  
LUB REJESTRACJĄ?**  
Daj nam znać!



**ZESKANUJ KOD**  
Zarejestruj się  
lub Zaloguj





# 1 BATTERY TOOLS No. COMPANY

BEYOND LIMITS...



## CLEANING & GARDEN



MAKITA.PL  
— 1995/2025 —

ed. 05.2025



INFORMACJE ZAWARTE W FOLDERZE NIE STANOWIĄ OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. PREZENTOWANE W FOLDERZE ZDJĘCIA, ILUSTRACJE I WZORY MOGĄ NIE ODZWIERCIEDLAĆ RZECZYWISTEGO WYGLĄDU ORAZ CECH PRODUKTU I MOGĄ SIĘ OD NIEGO RÓŻNIĆ. MAKITA SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN DOTYCZĄCYCH ASORTYMENTU PRODUKTÓW LUB PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. MAKITA SP. Z O.O. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB POMYŁKI POWSTAŁE W DRUKU. DANE I ILUSTRACJE ZAMIESZCZONE W NINIEJSZYM FOLDERZE NIE MOGĄ BYĆ PODSTAWĄ JAKICHKOLWIEK ROZSZCZEN PRAWNYCH.

PIECZĄTKA AUTORYZOWANEGO DEALERA

[www.makita.pl](http://www.makita.pl)