



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa



40V Li-ion
max



3-biegowa wiertarko-wkrętarka przeznaczona do ciężkich zastosowań

Dwukrotnie wyższa
wydajność pracy*
(w trybie średniej prędkości)



Wiertarko-wkrętarka
DF003G
13 mm (1/2")



Wiertarko-wkrętarka
udarowa
HP003G
13 mm (1/2")

*Wkręty ciesielskie (ø8 x 400 mm)
wkręcane w drewno sosnowe.
W porównaniu z modelem poprzedzającym.

BL **AFT** **XPT**
MOTOR

Tryb średniej prędkości łączy w sobie optymalny moment obrotowy i prędkość.

Maks. moment obrotowy 180 Nm



Wkręty ciesielskie (ø8 x 400 mm) wkręcane w drewno sosnowe. Z akumulatorem BL4040F.

HP/DF003G

*Tryb średniej prędkości

210

Model poprzedzający.

*Tryb niskiej prędkości

100


Niska

Prędkość wiercenia

Wysoka

Maks. prędkość obr. na biegu jałowym: 2400 obr./min.

Trzy ustawienia prędkości: pozwalają dostosować prędkość do nawiercanego materiału

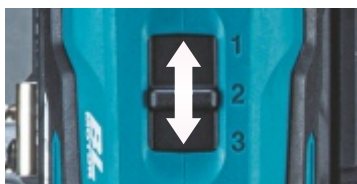

Wygodny i precyzyjny przełącznik

Prędkość obr. na biegu jałowym

1 bieg	0 - 650 obr./min
2 bieg	0 - 1800 obr./min
3 bieg	0 - 2400 obr./min

AFT Technologia Active Feedback Sensing

automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania wiertła (tzw. kick-back)

Automatyczne zatrzymanie



4 diody LED

Umieszczone liniowo, poniżej rękojeści



Doskonale doświetlenie miejsca pracy


Około 1 godzina pracy ciągłej w trybie latarki

41 stopni ustawienia momentu obrotowego na biegu 1

Umożliwia precyzyjne ustawienie siły dokręcania

Pokrętko regulacji momentu obrotowego

umieszczone nad cyfrowym wyświetlaczem



SOFT START

Łagodny rozruch (na biegu 1)

Ułatwia start, redukując odrzut przy pracy wiertłami o dużej bezwładności.

XPT

Podwyższona odporność na pył i wilgoć

Czas ładowania

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4040F 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Rekomendowane akumulatory

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka

DF003G

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa

HP003G

	DF003G	HP003G
Regulacja prędkości obrotowej	Prędkość obr. na biegu jałowym bieg 3 / bieg 2 / bieg 1: 0 - 2 400 / 0 - 1 800 / 0 - 650 obr./min.	bieg 3 / bieg 2 / bieg 1: 0 - 2 400 / 0 - 1 800 / 0 - 650 obr./min.
Hamulec	Częst. udarów na biegu jałowym -	bieg 3 / bieg 2 / bieg 1: 0 - 36 000 / 0 - 27 000 / 0 - 9 750 /min
Obróty wsteczne	Maks. średnica wiercenia w drewnie (sędzik): 92 mm w drewnie (otwornica): 152 mm w stali: 20 mm	w drewnie (sędzik): 92 mm w betonie: 20 mm w stali: 20 mm
Mechaniczna 3-stopniowa regulacja	Moment obrotowy maks.: 180 Nm twardy: 150 Nm miękki, bieg 3 / bieg 2 / bieg 1: 28 / 36 / 88 Nm	maks.: 180 Nm twardy: 150 Nm miękki, bieg 3 / bieg 2 / bieg 1: 28 / 36 / 88 Nm
Szybkomocujący uchwyt wiertarski	Regulacja momentu obrotowego bieg 3 / bieg 2 / bieg 1: 25 / 30 / 41 13 mm (1/2")	bieg 3 / bieg 2 / bieg 1: 25 / 30 / 41 13 mm (1/2")
Wyposażone w sprężęło	Maks. zakres mocowania wiercenie w stali: 2,5 m/s ²	wiercenie z udarem w betonie: 6,8 m/s ² wiercenie w stali: 2,5 m/s ²
Łagodny rozruch	Poziom ciśnienia akustycznego 81 dB(A)	88 dB(A)
Wbudowane diody LED	Poziom hałasu 89 dB(A)	96 dB(A)
	Wymiary (D x S x W) 196 x 86 x 284 mm z akumulatorem BL4040F	197 x 86 x 284 mm BL4040F
	Waga netto 2,8 - 4,0 kg z akumulatorem BL4020-BL4080F	2,8 - 4,0 kg BL4020-BL4080F

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.