



Hydrauliczne prasy do kabli DTC301 / DTC302

Stworzone dla profesjonalistów



DTC302

18V
LITHIUM-ION

**Dedykowane do zaciskania końcówek
na kablach elektrycznych o dużej średnicy**

DTC301

Długość skoku tłoka: 31 mm



DTC302

Długość skoku tłoka: 42 mm



Zdolność zaciskania

DTC301

Cu (miedź)
Ø19.5 mm
(300 mm²)

Al (aluminium)
Ø19.5 mm
(300 mm²)

DTC302

Cu (miedź)
Ø22.5 mm
(400 mm²)

Al (aluminium)
Ø19.5 mm
(300 mm²)

		DTC301	DTC302
Długość skoku tłoka		31 mm	42 mm
Zdolność zaciskania	Cu	ø19.5mm 300 mm ²	ø22.5mm 400 mm ²
	Al	ø19.5mm 300 mm ²	ø19.5mm 300 mm ²


Główica zaciskowa

Główica z możliwością obrotu o 270° zapewnia maksymalną elastyczność i komfort pracy w trudno dostępnych miejscach.



Funkcja automatycznego cofania tłoka

- Tłok automatycznie cofa się do pozycji wyjściowej po zakończeniu zaciskania, co zwiększa efektywność działania.
- Włączanie i wyłączanie funkcji automatycznego cofania odbywa się poprzez przekręcenie śruby.



Trzpień
zwalniający
matrycę

Przycisk zwalniający
matrycę



Dźwignia tłoka

W celu ręcznego cofnięcia tłoka, należy użyć dźwigni zwalniającej.

Dioda LED

Oświetla obszar roboczy
- z funkcją opóźnionego wygaszania.




DTC302

18V
LITHIUM-ION

Akcesoria

Matryce

Sześciokątne matryce przeznaczone do zaciskania końcówek miedzianych i aluminiowych z siłą 12-ton (zgodne z DIN46235)

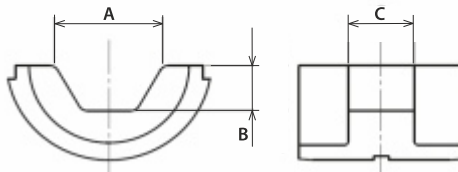

Typ	Zakres (mm ²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Nr kat.
K6	Cu 10	6.2	2.2	12	ZM00000216
K8	Cu 16	8.2	3.0	12	ZM00000217
K10	Cu 25 / Al 16	9.7	3.6	12	ZM00000218
K12	Cu 35 / Al 25	11.8	4.4	14	ZM00000219
K14	Cu 50 / Al 35	13.8	5.3	14	ZM00000220
K16	Cu 70 / Al 50	15.8	6.0	14	ZM00000221
K18	Cu 95 / Al 70	18	7.0	14	ZM00000222

Typ	Zakres (mm ²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Nr kat.
K20	Cu 120 / Al 95	19.8	7.6	14	ZM00000223
K22	Cu 150 / Al 120	22.3	8.7	13	ZM00000224
K25	Cu 185 / Al 150	24.3	9.6	12	ZM00000225
K28	Cu 240 / Al 185	27.8	11.5	11	ZM00000226
K32	Cu 300 / Al 240	31.5	13.6	9	ZM00000227
K34	Cu 400 / Al 300	33.7	14.5	7	ZM00000228

Czas ładowania

	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

Hydrauliczne prasy do kabli

DTC301 / DTC302

Dioda LED

Walizka transportowa

DTC301

DTC302

Moc wyjściowa

Długość skoku tłoka

Zdolność zaciskania

Wymiary D x S x W

z akumulatorem

Waga netto

z akumulatorem

120 kN

31 mm

Cu: ø 19,5 mm

Al: ø 19,5 mm

415 x 92 x 346 mm

BL1860B

6,8 - 7,1 kg

BL1815N - BL1860B

120 kN

42 mm

Cu: ø 22,5 mm

Al: ø 19,5 mm

437 x 94 x 349 mm

BL1860B

7,5 - 7,8 kg

BL1815N - BL1860B

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.



Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.

MAKITA Sp. z o.o.

www.makita.pl e-mail: info@makita.pl