



Kątowe klucze udarowe DTL300 / DTL301 / DTL302

Z myślą o profesjonalistach

LXT



Maks. moment
obrotowy

340 N·m

W 6 sek. od rozpoczęcia
dokręcania

Moment
zrywający

530 N·m

W ciągu 3 sekund,
podczas odkręcania

Doskonałe dla branży automotive

Wysoka moc i prędkość dokręcania

Dedykowane do pracy w trudnodostępnych miejscach



Dokręcanie ostrzy w ciągniku rolniczym



Praca w ciemnych i trudnodostępnych miejscach

■ DTL300



Uchwyt narzędzia 1/2"
z zabezpieczeniem
przed zsuwaniem się
nasadek w postaci
kołka i o-ringa

■ DTL301



Uchwyt narzędzia 1/2"
przystosowany
do szybkiej wymiany
nasadek

■ DTL302




Uchwyt narzędzia 3/8"
przystosowany
do szybkiej wymiany
nasadek

18V
LITHIUM-ION

BL **XPT**
MOTOR

Wysoka moc i prędkość dokręcania

Smukła głowica ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach

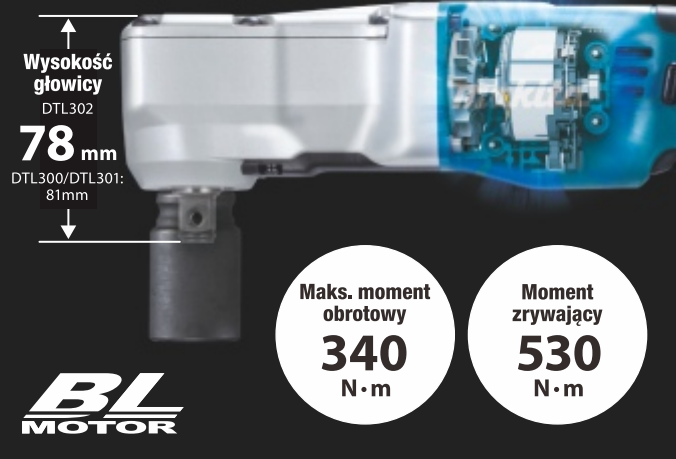

Funkcja automatycznego zatrzymania przy prawych i lewych obrotach

Umożliwia delikatne dokręcenie śruby lub jej poluzowanie, zapobiegając zgubieniu nakrętki.



	Opis	Zastosowanie
Obroty prawe	Narzędzie zatrzymuje się automatycznie po rozpoczęciu uderów.	Lekkie mocowanie śrub i nakrętek.
Obroty lewe	Maksymalna siła uderu - obroty narzędzia zmniejszają się zaraz po zatrzymaniu uderów.	Zmniejszenie ryzyka utraty nakrętek podczas odkręcania.

3-stopniowa regulacja częstotliwości uderów



Bieg	Częst. uderów na biegu jał.
3	4 000 obr./ min.
2	2 800 obr./ min.
1	1 800 obr./ min.

XPT



Ergonomiczna rękojeść
Obwód: 115 mm

Idealna do manewrowania w trudnodostępnych miejscach

Środek ciężkości znajduje się blisko włącznika, co zmniejsza zmęczenie dłoni użytkownika



Środek ciężkości



Dioda LED
3 poziomy jasności

Czas ładowania

	Fast Charging	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah		15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah		24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah		22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah		36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah		45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah		55 min	130 min

Kątowe klucze udarowe

DTL300 / DTL301 / DTL302

	Regulacja prędkości	Maks. moment obrotowy z akumulatorem	310 - 340 Nm
	Hamulec	Moment zrywający z akumulatorem	500 - 530 Nm
	Obroty wsteczne	Uchwyt narzędzia	DTL300 / DTL301: kwadrat (1/2") DTL302: kwadrat (3/8")
	Elektroniczna 3-stopniowa regulacja	Prędkość obr. na biegu jał.	bieg 3 / bieg 2 / bieg 1: 0 - 3200 / 0 - 1500 / 0 - 1000 obr./min.
	Dioda LED	Częst. uderów na biegu jał.	bieg 3 / bieg 2 / bieg 1: 0 - 4000 / 0 - 2800 / 0 - 1800 /min.
		Wysokość głowicy	DTL300 / DTL301: 81,0 mm DTL302: 78,0 mm
		Poziom vibracji	DTL300 / DTL301: 14,4 m/s ² (bieg 2) DTL302: 18,0 m/s ² (bieg 2)
		Poziom ciśnienia akustycznego	DTL300 / DTL301: 100 dB (A) / DTL302: 96 dB (A)
		Poziom hałasu	DTL300 / DTL301: 108 dB (A) / DTL302: 104 dB (A)
		Wymiary (D x S x W) z akumulatorem	396 - 414 x 80 x 86 - 92 mm
		Waga netto z akumulatorem	samo body - BL1860B 1,8 - 2,1 kg
			BL1820B - BL1860B

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.



MAKITA Sp. z o.o.

www.makita.pl e-mail: info@makita.pl



Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.