

BEYOND LIMITS...



EDYCJA 14/2025

Makita

— PROFESJONALNIE —

PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 14.05 DO 31.08.2025 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

NOWOŚCI PROFESJONALNI OGRODNICY



NOWOŚĆ

BS001GZ

SZLIFIERKA TAŚMOWA STR. 17

**FEEL THE
ENERGY**

ODBIERZ SWÓJ NOWY
AKUMULATOR XGT



STR. 4

BCC01/BCC02

NOWOŚĆ

ŁADOWARKI WIELOPORTOWE STR. 19

PS001G

NOWOŚĆ

SZOROWARKA XGT

STR. 42

PROMOCJE DOSTĘPNE U AUTORYZOWANYCH DEALERÓW MAKITA. LISTA DEALERÓW DOSTĘPNA NA STRONIE

WWW.MAKITA.PL

SPIS TREŚCI

	FEEL THE ENERGY ODBIERZ SWÓJ AKUMULATOR XGT	FEEL THE ENERGY	STRONY 4
%	PROMOCJE NARZĘDZIA / PROGRAM RENTAL TOOL		5-15
	NARZĘDZIA XGT / LXI / SIECIOWE		16-30
	NARZĘDZIA OGRODOWE		31-39
	AKCESORIA		40-41
	FACILITY MANAGEMENT		42-43
	OŚWIETLENIE LAMPY BUDOWLANE I STREFOWE / LATARKI		44-45
	PROGRAM 3-LETNIEJ GWARANCJI		46-47



DORADCY TECHNICZNI

**SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
A PRZYJEDZIEMY DO CIEBIE.**
CHCESZ PRZETESTOWAĆ
NASZE MASZYNY?



JUBILEUSZ 30-LECIA MAKITA POLSKA

Z okazji Jubileuszu 30-lecia Firmy Makita Polska, chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim naszym Partnerom, Klientom oraz Pracownikom, za trzy dekady fantastycznej współpracy i liczymy na kolejne lata wspólnych działań.

Profesjonalizm, odpowiedzialność oraz innowacyjność to fundamenty naszej pracy. Dzięki zaufaniu Partnerów biznesowych oraz ogromnemu zaangażowaniu Pracowników firmy - Makita stała się czołową marką na polskim rynku.

HISTORIA FIRMY MAKITA POLSKA

1995
2025

1995

Powstanie oddziału Makita Polska w Bielsku-Białej

Powstaje pierwszy oddział Makita Polska, zapewniający dystrybucję oraz promocję narzędzi i osprzętu Makita na terenie całego kraju. Centrala Makita Polska dba również o rozwój sieci serwisów, organizując cykliczne szkolenia i wspierając je, poprzez dostawę pełnej gamy części zamiennych.

2009

Otwarcie nowej siedziby Makita Polska w Bielsku-Białej

Makita Polska przenosi się do nowo wybudowanej siedziby wraz z nowoczesnym centrum logistycznym i serwisowym.

2017

Powstanie drugiego oddziału pod Warszawą

Dynamiczny rozwój firmy umożliwił utworzenie w 2017 roku drugiego centrum logistycznego, wraz z bogato wyposażonym centrum szkoleniowym oraz show-roomem w Brwinowie pod Warszawą

230+

BEZPRZEWODOWA ODPOWIEDŹ
NA NAJWYŻSZE WYMAGANIA



PROGRAM
3-LETNIEJ
GWARANCJI



YouTube



Z MYŚLĄ O PROFESJONALISTACH
POTĘGA TECHNIKI, POTĘGA WYDAJNOŚCI...

FEEL THE ENERGY



ODBIERZ SWÓJ NOWY AKUMULATOR XGT

AKUMULATORY **XGT**
HIGH OUTPUT
TECHNOLOGIA TABLESS

1 ODWIEDŹ AUTORYZOWANEGO
DEALERA MAKITA
uczestniczącego w kampanii
promocyjnej.

2 WYBIERZ JEDNO Z PONAD
60 akumulatorowych narzędzi
ogrodowych Makita XGT
objętych promocją.

3 KUP WYBRANY PRODUKT
i zarejestruj go w systemie
3-letniej gwarancji.

4 ODBIERZ AKUMULATOR
BL4040F **za 1 zł netto.**
Promocja realizowana jest
bezpośrednio u sprzedawcy.



ZESKANUJ KOD
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O PROMOCJI

! Odbiór akumulatora Makita BL4040F następuje u Autoryzowanego Dealera Makita, u którego dokonano zakupu urządzenia objętego akcją promocyjną w ciągu **30 dni od daty zakupu.**



BL4040F HIGH OUTPUT
posiada do 36% więcej mocy niż akumulator BL4040
(waga / rozmiar taki sam jak BL4040)
Pełne ładowanie ⚡ 45 min



Promocja obowiązuje od **1 marca do 30 września 2025 roku.** Dostępna u autoryzowanych dealerów firmy MAKITA.



PROMOCJA NA NARZĘDZIA LXT 18V

KUP NARZĘDZIA Z LINII LXT O WARTOŚCI **MINIMUM 4000 ZŁ / 3000 ZŁ /NETTO/**
I ODBIERZ PROMOCYJNE URZĄDZENIA I AKCESORIA ZA 1 ZŁ.

NARZĘDZIA O WARTOŚCI **4000 ZŁ**
(W TYM MINIMUM 1 URZĄDZENIE OGRODOWE)



ZA 1 ZŁ*

DUB186SFX1

Dmuchała akumulatorkowa
LXT 18V (BL1830B + DC18SD)

*DUB186SFX1 nie występuje
w regularnej ofercie.*

NARZĘDZIA
O WARTOŚCI **3000 ZŁ**



ZA 1 ZŁ*

191A24-4

Zestaw zasilający
LXT 18V (BL1830B + DC18RC)


Impact

PREMIER

PROMOCJA NA AKCESORIA KOŃCÓWKI WKREŃTAKOWE IP

PROMOCJA! **PREMIER**

KUP E-13552 (ZESTAW KOŃCÓWEK
WKREŃTAKOWYCH - 31 ELEMENTÓW)
ODBIERZ KOŃCÓWKI WKREŃTAKOWE
E-03137 I E-12027, W PROMOCYJNEJ CENIE

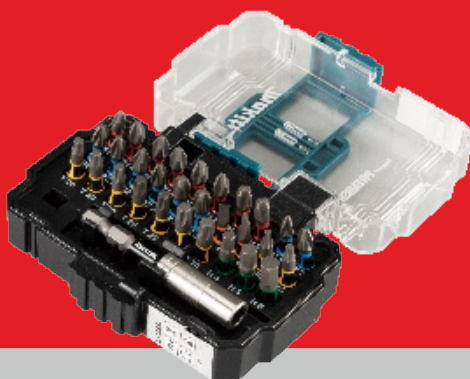

KOŃCÓWKA WKREŃTAKOWA PH2-25 MM
2 SZT. IP NR KAT. E-03137



ZA 1 ZŁ NETTO



KOŃCÓWKA WKREŃTAKOWA T40-50 MM
2 SZT. IP NR KAT. E-12027



ZA 1 ZŁ NETTO

DDF484RT3J DLX2423AJ / DLX2414AJ

AKUMULATOROWE NARZĘDZIA LXT



DDF484RT3J

2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V LXT
WYPOSAŻONA W SZYBKOMOCUJĄCY
UCHWYT WIERTARSKI

PROMOCJA!

PRZY ZAKUPIE DDF484RT3J
ZESTAW KOŃCÓWEK
IMPACT BLACK 33 ELEMENTY

ZA 1 zł



ZA 1 zł
ZESTAW KOŃCÓWEK
NR KAT. B-66896



DANE TECHNICZNE

Maks. prędkość obr. na biegu jał.	1 bieg / 2 bieg	500 obr./min / 2000 obr./min
Maks. średnica wiercenia	w stali / w drewnie	13 mm / 38 mm
Maks. moment obrotowy	miękki / twardy	30 / 54 Nm
Maks. moment obrotowy		65 Nm
Zakres mocowania		1,5 – 13 mm
Wymiary (długość całkowita)		172 mm
Waga		1,5 - 1,8 kg

DDF484RT3J: Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 3 akumulatorami BL1850B (18V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC



Li-ion LXT Ah 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



DDF484

DLX2414AJ / DLX2423AJ

UNIWERSALNE ZESTAWY COMBO,
SPRZEDAWANE Z DMR056

DLX2414AJ
ZESTAW COMBO
/DHP487/



LUB

DLX2423AJ
ZESTAW COMBO
/DDF487/



Bluetooth™



DMR056

ODBIORNIK RADIOWY
Z LAMPĄ I LATARKĄ

Li-ion LXT Ah 2.0 LXT BL MOTOR XPT

DTD157 wkrętarka udarowa, walizka systemowa MAKPAC typ 3,
2 akumulatory BL1820B (18V / 2,0 Ah), ładowarka DC18RC

DLM480CT2 / DLM538CT2 DLM480Z / DLM538Z

KOSIARKI DO TRAWY 2x18V LXT

LXT
LITHIUM-ION



800m²

PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA KOSIARKI
AKUMULATOROWE, Z MOŻLIWOŚCIĄ ŁATWEJ
KONSERWACJI. WYPOSAŻONE W LEKKĄ
OBUDOWĘ WYKONANĄ Z POLIPROPYLENU.

DANE TECHNICZNE	DLM480	DLM538
Szerokość koszenia	48 cm	53,4 cm
Wysokość koszenia	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Regulacja wysokości koszenia	10-stopniowa	10-stopniowa
Pojemność kosza	62 l	70 l
Napęd	posuw ręczny	posuw ręczny
Maks. wymiary (D x S x W)	1740 x 530 x 1060 mm	1870 x 580 x 1040 mm
Waga (EPTA)	24,5 - 26,8 kg	25,5 - 28,0 kg

DLM480Z / DLM538Z: Dostarczane bez akumulatorów i ładowarki

DLM480CT2 / DLM538CT2: Dostarczane z 2 akumulatorami BL1850B (18V / 5,0Ah)

i ładowarką DC18SH pozwalającą ładować 2 akumulatory jednocześnie



+ ZA 1 ZŁ

RĘKAWICE OCHRONNE

DO WYBORU:

P-84626 - ROZMIAR "M"

P-84632 - ROZMIAR "L"

P-84648 - ROZMIAR „XL”

DO KOSIAREK W WERSJI
„Z”



akumulator
BL1021B
(12Vmax / 2,0 Ah)

Ładowarka
DC10SB

+ ZA 1 ZŁ

UR100DSAP

PODKASZARKA AKU 260 MM
12Vmax CXT

DO KOSIAREK W WERSJI
„CT2”

POLECANE AKUMULATORY

LXT



BL1830B
3.0Ah

BL1840B
4.0Ah

DC18RC
JEDNOPORTOWA
SZYBKA ŁADOWARKA

BL1850B
5.0Ah

BL1860B
6.0Ah

DC18SD
JEDNOPORTOWA
ŁADOWARKA

LXT **XPT**
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

Li-ion LXT Ah 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



DLM480



DLM538

DCU601Z / DCU602Z DCU603Z / 604Z / 605Z

AKUMULATOROWE WÓZKI SAMOBIEŻNE LXT



LXT
LITHIUM-ION

WÓZKI TRANSPORTOWE MAKITA SPRAWDZĄ SIĘ ZARÓWNO W ROLNICTWIE, OGRODNICTWIE, BUDOWNICTWIE, JAK I W PRACACH MAGAZYNOWYCH – WSZĘDZIE TAM, GDZIE LICZY SIĘ WYGODNE I WYDAJNE PRZENOSZENIE CIĘŻKICH ŁADUNKÓW.

PROMOCJA!
PRZY ZAKUPIE WÓZKA TRANSPORTOWEGO,
ZESTAW ZASILAJĄCY **197626-8**
/4 x BL1850B + DC18RD/
ORAZ RADIOODBIORNIK **DMR300**
W CENACH SPECJALNYCH



Zasięg
transportowy


7.2 km

z akum. BL1860B x 4

Prędkość

3 ustawienia
1.5 / 3.5 / 5.0 km/h

Bieg wsteczny
1.0 km/h

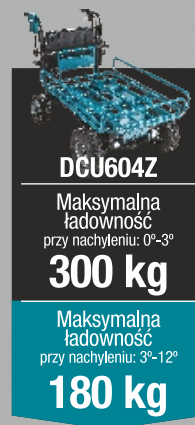

18V + 18V → **36V**

BL
MOTOR

WG
WEET GUARD

XPT

(dot. DCU603 / DCU604 / DCU605) (dot. DCU601 / DCU602)

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



DCU601



DCU602



DCU603



DCU604



DCU605

DEDYKOWANE
AKUMULATORY
LXT **LXT**
LITHIUM-ION

BL1830B

3.0AH

BL1850B

5.0AH

BL1840B

4.0AH

BL1860B

6.0AH

DC18RC

JEDNOPORTOWA
SZYBKA ŁADOWARKA

DC18RD

DWUPORTOWA
SZYBKA ŁADOWARKA

OFERTA DLA STOLARZY

ZESTAW LIMITOWANY DEDYKOWANY DLA SPECJALISTÓW
DOSTĘPNY U AUTORYZOWANYCH DEALERÓW MAKITA



Nr kat.
E-05670



Nr kat.
D-74778




Nr kat.
E-05446



Nr kat.
B-66880



Nr kat.
199826-6



Nr kat.
199140-0



Nr kat.
D-77257

NR KAT.	NAZWA AKCESORIÓW
E-05446	Torba na narzędzia
199826-6	Zacisk szybkocujący (2 szt.)
199140-0	Szyna prowadząca 1,0 m (alu)
E-05670	Pokrowiec na prowadnicę 1m
D-74778	Zestaw frezów - uniwersalne 8 mm (22 szt.)
B-66880	Zestaw końc. wkrętakowych i nasadek 35 szt. ib
D-77257	Zestaw wiertel do drewna 8 szt. 3/4/5/6/7/8/9/10



RĘKAWICE OCHRONNE

/wybierz rozmiar/:

P-84654 - ROZMIAR „M”

P-84660 - ROZMIAR „L”

P-84676 - ROZMIAR „XL”

TAŚMA MIERNICZA

Z LINKĄ ZABEZPIEZAJĄCĄ
7,5M/25MM

NR KAT. B-57174

POKROWIEC NA TELEFON

NR KAT. E-15556

KUBEK TERMICZNY

NR KAT. E-15578

DO KAŻDEGO ZESTAWU PROMOCYJNEGO MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU W CENIE SPECJALNEJ



DHP485FJX1

2-BIEGOWA WIER.-WKREŹARKA
UDAROWA 18V LXT
+ AKCESORIA



DHP485FJX1:
Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC
z 2 akumulatorami BL1830B (18V / 3,0Ah),
ładowarką DC18RC, wkład do walizki MAKPAC
i zestawem akcesoriów B-49373

Li-ion LXT Ah 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



ZESTAW LIMITOWANY DEDYKOWANY DLA SPECJALISTÓW
DOSTĘPNY U AUTORYZOWANYCH DEALERÓW MAKITA




KUBEK TERMICZNY
NR KAT. E-15578



**2-BIEGOWA WIER.-WKRĘTARKA
UDAROWA 18V LXT
+ AKCESORIA**

Li-ion *LXT* Ah 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

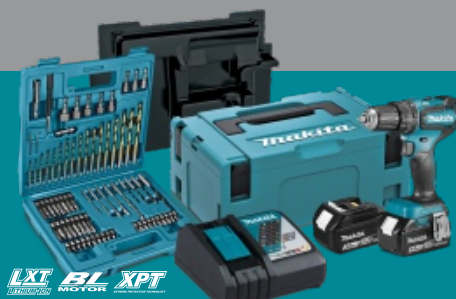

DOSTĘPNY U AUTORYZOWANYCH DEALERÓW MAKITA



NR KAT. E-15578



**2-BIEGOWA WIER.-WKRĘTARKA
UDAROWA 18V LXT
+ AKCESORIA**

Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1830B (18V / 3,0Ah), ładowarką DC18RC, wkład do walizki MAKPAC i zestawem akcesoriów B-49373

11

OFERTA DLA HYDRAULIKÓW

ZESTAW LIMITOWANY DEDYKOWANY DLA SPECJALISTÓW

DOSTĘPNY U AUTORYZOWANYCH DEALERÓW MAKITA



NR KAT.	NAZWA AKCESORIÓW
E-15388	Torba okuwana na narzędzia
B-11966	Zest. otwornic bim ezychange 6 szt.
B-65763	Szczypce do rur 300 mm
B-65442	Klucz nastawny 300 mm
B-65539	Zestaw kluczy 9 szt.
B-65551	Zestaw podwójnych kluczy oczkowych 5 szt.



RĘKAWICE OCHRONNE

/wybierz rozmiar/:

P-84654 - ROZMIAR „M”

P-84660 - ROZMIAR „L”

P-84676 - ROZMIAR „XL”

TAŚMA MIERNICZA

Z LINKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ
7,5M/25MM

NR KAT. B-57174

POKROWIEC NA TELEFON

NR KAT. E-15556

KUBEK TERMICZNY

NR KAT. E-15578

DO KAŻDEGO ZESTAWU PROMOCYJNEGO MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU W CENIE SPECJALNEJ




DHP485FJX1

2-BIEGOWA WIER.-WKREŹTARKA
UDAROWA 18V LXT
+ AKCESORIA



DHP485FJX1:
Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC
z 2 akumulatorami BL1830B (18V / 3,0Ah),
ładowarką DC18RC, wkład do walizki MAKPAC
i zestawem akcesoriów B-49373

Li-ion **LXT** Ah 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

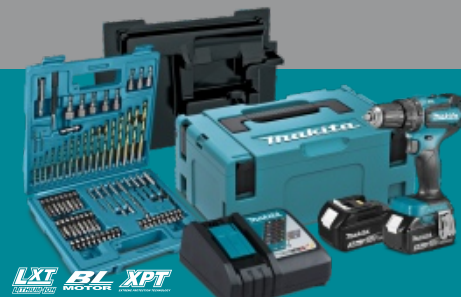

PROMOCJA PEŁNA MOCY



KUP 1 DOWOLNE ELEKTRONARZĘDZIE Z SERII XGT,
A JEDEN Z PONIŻSZYCH ZESTAWÓW ZASILAJĄCYCH
OTRZYMASZ W **CENIE SPECJALNEJ.**



2 x 4.0 AH



BL4040 | DC40RA

191L77-9 ZESTAW ZASILAJĄCY

**SUPER
CENA!**

849 ZŁ*

KUP



2 x 5.0 AH



BL4050F | DC40RA


1911V6-0 ZESTAW ZASILAJĄCY

**SUPER
CENA!**

1049 ZŁ*



KUP **MINIMUM 3** DOWOLNE
ELEKTRONARZĘDZIA XGT W WERSJI „Z”
LUB W ZESTAWIE Z AKUMULATORAMI
ORAZ JEDEN Z POWYŻSZYCH ZESTAWÓW
ZASILAJĄCYCH I **ODBIERZ HP002GZ ZA 1 ZŁ***

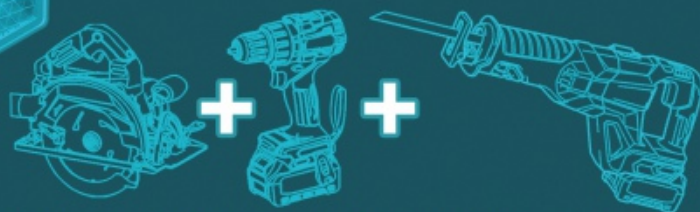

1 ZŁ*
**ZA ODBIERZ
HP002GZ**

WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA XGT



PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 27.05.2024 DO ODWOŁANIA TYLKO U AUTORYZOWANYCH
DEALERÓW MAKITA. REGULAMIN PROMOCJI DOSTĘPNY JEST NA STRONIE WWW.MAKITA.PL
AKCJA PROMOCYJNA PN. „PROMOCJA PEŁNA MOCY” NIE ŁĄCZY SIĘ Z INNYMI PROMOCJAMI
I AKCJAMI ORGANIZATORA. PROMOCJA NIE DOTYCZY NARZĘDZI OGRODOWYCH XGT 40Vmax.

*CENA NETTO



Makita

DOBRZE NAŁADOWANI Z MAKITA

KUP WYBRANE NARZĘDZIE SERII XGT,
ZAREJESTRUJ W PROGRAMIE 3-LETNIEJ
GWARANCJI I ODBIERZ AKUMULATOR
BL4020 40Vmax ZA 1 ZŁ NETTO

40V^{Li-ion}max

PROMOCJA!

1
za 1 zł netto



XGT

Promocja obowiązuje do
wyczerpania produktów
promocyjnych u autoryzowanych
dealerów Makita.

Ilość akum. BL4020 biorących
udział w promocji jest ograniczona.

Regulamin akcji promocyjnej
dostępny jest na stronie

www.makita.pl



Lista maszyn Promocji



Regulamin Promocji

Z MYŚLĄ O PROFESJONALISTACH
POTĘGA TECHNIKI, POTĘGA WYDAJNOŚCI...

PROMOCJA!

LXT
LITHIUM-ION

KUP RM350D

I ODBIERZ U SPRZEDAWCY
ZESTAW ZASILAJĄCY
191A24-4

ORAZ JEDNO URZĄDZENIE
Z LISTY PROMOCYJNEJ

ZA **1** ZŁ NETTO/KAŻDY



LISTA URZĄDZEŃ W PROMOCJI !
DOSTĘPNA U AUTORYZOWANYCH DEALERÓW ROBOTÓW KOSZĄCYCH

MAKSYMALNA
POWIERZCHNIA
KOSZENIA
DO **3500** m²



RENTAL MAKITA XGT

JUŻ
WKRÓTCE!

NOWY PROGRAM WYPOŻYCZALNI ELEKTRONARZĘDZI I NARZĘDZI OGRODOWYCH

POZNAJ MOŻLIWOŚCI NAJMOCNIEJSZYCH MASZYN AKUMULATOROWYCH.
BEZ KABLI I BEZ SPALIN...

DZIAŁAJ NOWOCZEŚNIE, SKUTECZNIE I EKONOMICZNIE.



SZEROKI WYBÓR
NAJMOCNIEJSZYCH
NARZĘDZI
AKUMULATOROWYCH
MAKITA XGT



IDEALNE ROZWIĄZANIE
DLA FIRM

OFERTA DOSTĘPNA TYLKO U WYBRANYCH AUTORYZOWANYCH DEALERÓW MAKITA.
SZCZEGÓŁY PROGRAMU ORAZ REGULAMIN DOSTĘPNE BĘDĄ WKRÓTCE NA WWW.MAKITA.PL



PROGRAM DOSTĘPNY OD MAJA 2025 DO MARCA 2026 R.

B0007CGZ

Nowość!

XGT

AKUMULATOROWA SZLIFIERKA OSCYLACYJNA XGT



1,1 kg

WAGA NETTO



WYDAJNOŚĆ I ERGONOMIA SZLIFIERKI PNEUMATYCZNEJ

- Funkcja AWS - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą Bluetooth
- Prostokątny talerz o wymiarach 93 x 185 mm
- Regulacja częstotliwości oscylacji pokręteł nastawczym
- Możliwość zamontowania portu akumulatora np. na pasku użytkownika

DANE TECHNICZNE

Częstotliwość oscylacji	6000 - 12000 /min
Wymiary talerza szlifierskiego	93 x 185 mm
Średnica oscylacji	2 mm
Długość całkowita	263 mm
Waga	1,1 kg

Płyta szlifierska
z mocowaniem na rzep
Nr kat. 1915E5-7



Podstawa szlifierska
do użytku z papierem ściernym
lub papierem docinany z rolki
Nr kat. 197464-8



Dziurkacz papieru szlif.
do użytku z papierem ściernym
lub papierem docinany z rolki
Nr kat. 194947-9



**Podkładka siatki
szlifującej**
93 x 185 mm (2 szt.)
Nr kat. D-78885



Siatka szlifująca
93 x 185 mm A120
Nr kat. D-78841



POLECANE
AKUMULATORY
XGT

BL4020
2.0Ah

BL4025
2.5Ah

DC40RA
JEDNOPORTOWA
SZYBKA ŁADOWARKA

BL4040F
4.0Ah

BL4050F
5.0Ah

DC40RC
JEDNOPORTOWA
ŁADOWARKA

XGT BL MOTOR XPT AWS
Li-ion XGT Ah 2.0 2.5 4.0 5.0



B0007CGZ

BS001GM201 / BS001GZ

AKUMULATOROWA SZLIFIERKA TAŚMOWA XGT

Nowość!

XGT

MOC SZLIFIERKI SIECIOWEJ

DOSKONAŁA ERGONOMIA
ORAZ MOŻLIWOŚĆ PRACY
STACJONARNEJ




SZLIFIERKA TAŚMOWA ZASILANA AKUMULATOREM 40Vmax XGT
IDEALNA DO USUWANIA PLAM Z PODŁÓG I ŚCIAN, ZBIERANIA RDZY
Z BLACH STALOWYCH ORAZ ZDEJMOWANIA POWŁOK STAREJ FARBY

Zacisk do szlifierki
Nr kat. 192694-6



Płyty szlifierskie
Nr kat. 193197-3 (grafitowa)
Nr kat. 193200-0 (korkowa)



Rama (stopa)
Nr kat. 193070-7



Prowadnica równoległa
Nr kat. 1915E3-1



SZLIFOWANIE PRZY KRAWĘDZI

Konstrukcja obudowy
umożliwia wygodne
szlifowanie przy krawędzi



DANE TECHNICZNE

Prędkość taśmy szlifierskiej	120 - 470 m/min
Wymiary taśmy szlifierskiej	76 x 533 mm
Wymiary (D x S x W)	440 x 148 x 165 mm
Waga (z akumulatorem)	4,5 - 5,1 kg (BL4020 - BL4050F)

XGT **BL** **MOTOR** **XPT** **AWS**
Li-ion **XGT** Ah 2.0 2.5 4.0 5.0



BS001G

POLECANE
AKUMULATORY
XGT **XGT**

BL4020
2.0Ah
BL4040F
4.0Ah

BL4025
2.5Ah
BL4050F
5.0Ah

DC40RA
JEDNOPORTOWA
SZYBKA ŁADOWARKA
DC40RC
JEDNOPORTOWA
ŁADOWARKA

HS013GT101 / HS013GZ

AKUMULATOROWA PILARKA TARCZOWA XGT

Nowość!

XGT

3
LATA
GWARANCJI
XGT

PROGRAM
3-LETNIEJ
GWARANCJI

XGT



415mm

NAJWIĘKSZA AKUMULATOROWA PILARKA TARCZOWA

Tarcza tnąca Efficut
415 x 30 mm / 35Z
Nr kat. E-24848



RĘCZNA PILARKA TARCZOWA ZASILANA AKUM.
40Vmax XGT. PIERWSZA W OFERCIE PILARKA
XGT DO PRACY Z TARCZĄ O ŚREDNICY 415 MM

DANE TECHNICZNE

Prędkość obr. na biegu jałowym		2100 obr./min
Maks. głębokość cięcia przy	45°	106 mm
	90°	158 mm
Średnica tarczy		415 mm
Średnica otworu tarczy		30 mm
Wymiary (D x S x W)		606 x 233 x 476 mm
Waga		11 - 12 kg



POLECANE
AKUMULATORY
XGT **XGT**

BL4040F
4.0Ah

BL4050F
5.0Ah

BL4080F
8.0Ah

DC40RA
JEDNOPORTOWA
SZYBKA
ŁADOWARKA

DC40RC
JEDNOPORTOWA
ŁADOWARKA

XGT **BL** **XPT** **AWS**
Li-ion **XGT** Ah 4.0 5.0 8.0



HS013G

BCC01 / BCC02

ŁADOWARKI WIELOPORTOWE XGT / LXT

Nowość!

XGT

LXT
LITHIUM-ION

3
LATA
GWARANCJI
XGT

PROGRAM
3-LETNIEJ
GWARANCJI

XGT



ŁADOWANIE AKUMULATORÓW BEZ OBCIĄŻANIA SIECI

BCC02 / 1914U0-3

BCC01 / 1914U3-7

IPX4

KLASA
ODPORNOŚCI
NA WILGOĆ



BCC02

12 PORTÓW



BCC01

8 PORTÓW



ŁADOWARKI DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW 40Vmax XGT Z MOŻLIWOŚCIĄ ŁADOWANIA 18V LXT

- Zdemowana górna pokrywa
- Uchwyty po obu stronach z możliwością wychylenia do 135°
- Dzięki zastosowaniu adaptera ADP10, możliwe jest ładowanie akumulatorów 18V / BCC01/
- Możliwość ustawienia ładowarek w pozycji pionowej lub poziomej
- Wskaźnik LED informujący o ładowaniu każdego z portów akum.



Konstrukcja dostosowana do montażu na walizkach transportowych Makpac

Rozmiar zbliżony do walizki transportowej Makpac 4 / możliwość transportu na dedykowanym wózku systemowym

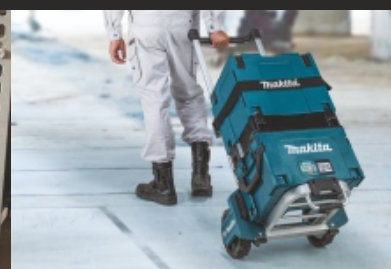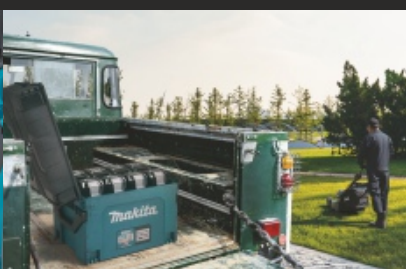

CZAS ŁADOWANIA /min./ Z dedykowanym zasilaczem DC4002

40Vmax	BCC01 4 / 8 (porty)	BCC02 4 / 12 (portów)	18V LITHIUM-ION	BCC01 4 / 8 (porty) przy użyciu ADP10
BL4020 / 2.0 Ah	75 / 150	75 / 225	BL1820B / 2.0 Ah	55 / 110
BL4025 / 2.5 Ah	90 / 180	90 / 270	BL1830B / 3.0 Ah	80 / 160
BL4040F / 4.0 Ah	145 / 290	145 / 435	BL1840B / 4.0 Ah	110 / 220
BL4050F / 5.0 Ah	175 / 350	•	BL1850B / 5.0 Ah	135 / 270
BL4080F / 8.0 Ah	280 / 560	•	BL1860B / 6.0 Ah	160 / 320

DANE TECHNICZNE

Wymiary (D x S x W)	295 x 407 x 320 mm
Waga bez zasilacza DC4002	
BCC01	6,5 kg
BCC02	6,8 kg



Zasilacz DC4002
Dedykowany zasilacz
sieciowy
Nr kat. 630E59-9

BAC01

PRZETWORNICA AC/DC

Nowość!

KONWERSJA PRĄDU STAŁEGO W PRĄD ZMIENNY, DZIĘKI PRZETWORNICY MAKITA

IDEALNE ROZWIĄZANIE NA ZASILANIE
DLA WIELU BRANŻ PROFESJONALNYCH



Wyjście AC Przełącznik 50/60 Hz


Maks. moc wyjściowa*

2800W

*Czas pomiaru: 4 sekundy

Moc wyjściowa przy pracy ciągłej

1400W




1 Wyjście USB
Typ A x2
DC5V/ 2.4A

2 Wyjście USB
Typ C x2
USB-PD 30W

3 Gniazdo AC
x2
Napięcie wyjściowe i kształt gniazda uzależnione są od regulacji obowiązujących w danym kraju
Moc wyjściowa przy pracy ciągłej: 1400W (VA)
Maks. moc wyjściowa: 2800W (VA)*

4 Wyjście DC
do gniazda
zapalniczki
12V/ 10A

*Czas pomiaru: 4 sekundy (z PDC1200 / PDC1500)



Istnieje możliwość zamontowania do przetwornicy przenośnej **jednostki zasilającej** lub **walizki Makpac**, maksymalizując tym samym praktyczny wymiar urządzenia.

BAC01+PDC1500



BAC01+PDC1200




BAC01+PDC01



BAC01+MAKPAC

Zaprojektowana, by łączyć się z walizkami Makpac

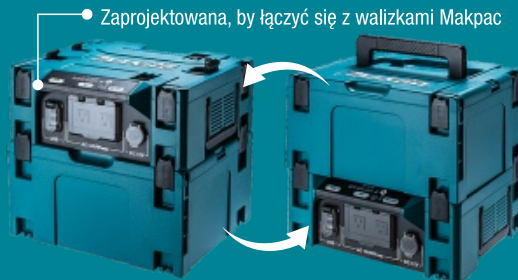

DANE TECHNICZNE

Napięcie wyjściowe	230V
Moc wyjściowa	1400W
przy pracy ciągłej:	Z PDC01: 750W
Maks. moc wyjściowa:	2800W
Pojemność energetyczna:	Z PDC1200: 1,206 Wh
Wymiary (D x S x W)	395 x 345 x 163 mm
Waga netto	samo body: 7,3 kg



SKR001Z

AKUMULATOROWY LASER ROTACYJNY XGT/LXT/CXT

Nowość!

Już wkrótce!

XGT

3
LATA
GWARANCJI
XGT

PROGRAM
3-LETNIEJ
GWARANCJI

XGT



800 M ZASIĘGU

ZIELONA WIAZKA LASERA


WYSOKA ODPORNOŚĆ NA PYŁ I WODĘ /IP67/



AKUMULATOROWY LASER ROTACYJNY ZASILANY
3 RODZAJAMI AKUMULATORÓW LI-ION
- PO ZASTOSOWANIU ODPOWIEDNIEGO ADAPTERA

DANE TECHNICZNE

Zasięg (wiązka obrotowa)	średnica 800 m (z odbiornikiem)
Zasięg (wiązka pionowa)	do 30 m.
Dokładność samoczynnego poziomowania w poziomie / w pionie	±0,5mm na 10 m. / ±0,75mm na 10 m
Prędkość obracania	0, 150, 300, 600 obr/min
Typ lasera	520nm (zielony), <5,0mW
Zasięg pilota	100 m
Wymiary (W x D x S)	250 x 250 x 309 mm
Waga	4,0 - 4,9 kg



**WIAZKA
LASERA**

DŁUGI CZAS PRACY LASERA PRZY MAKSYMALNEJ
PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ

BL4040 **135h** BL1860B **135h** BL1050B **71h**

XGT **LXT** **CXT**
LITHIUM-ION

Li-ion **XGT** Ah 2.0 2.5 4.0

Li-ion **LXT** Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Li-ion **CXT** Ah 1.5 2.0 4.0 5.0



Zasobnik na akumulator XGT (opcja)
Nr kat. LE00981913



Zasobnik na akumulator LXT (kpl.)
Nr kat. LE00981912



Zasobnik na akumulator CXT (opcja)
Nr kat. LE00981911

POLECANE
AKUMULATORY
XGT

BL4020
2.0Ah

BL4025
2.5Ah

DC40RA
JEDNOPORTOWA
SZYBKA ŁADOWARKA

BL4040
4.0Ah

BL4040F
4.0Ah

DC40RC
JEDNOPORTOWA
ŁADOWARKA

POLECANE
AKUMULATORY
LXT

BL1830B
3.0Ah

BL1840B
4.0Ah

DC18RC
JEDNOPORTOWA
SZYBKA ŁADOWARKA

BL1850B
5.0Ah

BL1860B
6.0Ah

DC18SD
JEDNOPORTOWA
ŁADOWARKA

TM001GD201 / TM001GZ

Nowość!

XGT

AKUMULATOROWE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE XGT

SZYBKIE CIĘCIE I NISKI POZIOM WIBRACJI

40V^{Li-ion}_{max}

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE
ZASILANE AKUMULATOREM LI-ION 40Vmax XGT.
SZEROKI WACHLARZ ZASTOSOWAŃ
- W ZALEŻNOŚCI OD DOBRANYCH AKCESORIÓW



STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX

3
LATA
GWARANCJI
XGT

PROGRAM
3-LETNIEJ
GWARANCJI

XGT



DANE TECHNICZNE

Prędkość oscylacyjna	10000 - 20000 obr./min
Kąt zakresu oscylacji (lewy / prawy)	1,8° (kąt całk. 3,6°)
Poziom vibracji	2,5 m/s² lub mniej
Wymiary (D x S x W)	326 x 91,5 x 123 mm
Waga	2,1 - 3,3 kg

DO 20 TYS.
OBR./MIN.



PRĘDKOŚĆ
OSCYLACYJNA

Całkowity kąt
oscylacji **3.6°**

Beznarzędziowa wymiana osprzętu

Zestaw do odsysania pyłu
Nr kat. 191R02-6

12 ustawień kąta pracy akcesoriów
co 30° w zakresie 0° - 360°

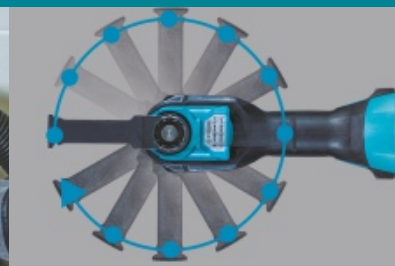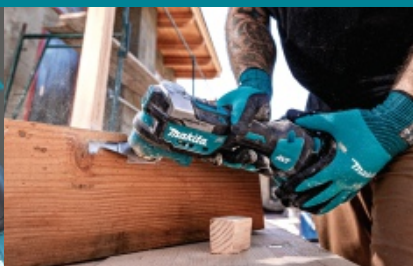

POLECANE
AKUMULATORY
XGT **XGT**

BL4020
2.0Ah

BL4025
2.5Ah

DC40RA
JEDNOPORTOWA
SZYBKA ŁADOWARKA

BL4040F
4.0Ah

BL4050F
5.0Ah

DC40RC
JEDNOPORTOWA
ŁADOWARKA

XGT

BL
MOTOR

XPT

AWS

Li-ion XGT Ah 2.0 2.5 4.0 5.0



TM001G

TW002GM201 / TW002GZ TW003GZ

KLUCZE UDAROWE 1/2" XGT



TW002GM201 / TW002GZ

Nowość!

KLUCZ UDAROWY DO CIĘŻKICH ZASTOSOWAŃ

Maksymalny
moment zrywający

2200 Nm

Maksymalny
moment obrotowy

1700 Nm

DANE TECHNICZNE

Prędkość obr. na biegu jałowym	850 obr./min - 1800 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym	1700 /min - 2400 /min
Śruby standardowe	M12 - M36
Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie	M10 - M27
Maks. moment obrotowy	280 Nm - 1700 Nm
Moment zrywający	2200 Nm
Uchwyt narzędzia	kwadrat 1/2"
Wymiary (D x S x W)	213 x 94 x 248 mm
Waga (BL4025 - BL4080F)	3,9 - 5,1 kg



Li-ion XGT Ah 2.0 2.5 4.0 5.0



TW002G



TW003GZ

Nowość!

KLUCZ UDAROWY DO PROFESJONALNYCH ZASTOSOWAŃ

Maksymalny
moment zrywający

1600 Nm

Maksymalny
moment obrotowy

1360 Nm

DANE TECHNICZNE

Prędkość obr. na biegu jałowym	800 obr./min - 1800 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym	1600 /min - 2400 /min
Śruby standardowe	M12 - M36
Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie	M10 - M27
Maks. moment obrotowy	200 Nm - 1360 Nm
Moment zrywający	1600 Nm
Uchwyt narzędzia	kwadrat 1/2"
Wymiary (D x S x W)	213 x 94 x 248 mm
Waga (BL4025 - BL4080F)	3,8 - 5,0 kg



Li-ion XGT Ah 2.0 2.5 4.0 5.0



TW003G



TW010GT201 / TW010GZ

KLUCZ UDAROWY 1" XGT

Nowość!

XGT



NIEZASTĄPIONY W KAŻDYM CALU

PROFESJONALNY KLUCZ UDAROWY
DO CIĘŻKICH ZASTOSOWAŃ

Maksymalny
moment zrywający

4000 Nm

Maksymalny
moment obrotowy

3150 Nm

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE	
Prędkość obr. na biegu jałowym	600 obr./min - 1200 obr./min
Częst. ударов на biegu jałowym	1200 /min - 1750 /min
Śruby standardowe	M27 - M45
Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie	M20 - M33
Maks. moment obrotowy	600 Nm - 3150 Nm
Moment zrywający	4000 Nm
Uchwyt narzędzia	kwadrat 1"
Wymiary (D x S x W)	570 x 135 x 276 mm
Waga (BL4040F - BL4080F)	11,8 - 12,8 kg



POLECANE
AKUMULATORY
XGT **XGT**

BL4040F
4.0Ah

BL4050F
5.0Ah

BL4080F
8.0Ah

DC40RA
JEDNOPORTOWA
SZYBKA
ŁADOWARKA

DC40RC
JEDNOPORTOWA
ŁADOWARKA



NASADKI DO KLUCZY
UDAROWYCH

PATRZ
STRONA 41

XGT **BL** **MOTOR** **XPT**

Li-ion **XGT** Ah 4.0 5.0 8.0



TW010G

DBN901 RTE / DBN901 ZK

AKUMULATOROWA GWOŹDZIARKA LXT

Nowość!

LXT
LITHIUM-ION

Już wkrótce!

Możliwość wbijania
gwoździ o długości

50-90 mm

Kąt nachylenia magazynka

21°

Średnica gwoździ

2,9-3,8 mm



**GWOŹDZIARKA ZASILANA AKUMULATOREM
18V LXT DEDYKOWANA DO WBIJANIA
GWOŹDZI O DŁUGOŚCI < 90 MM**

DANE TECHNICZNE

Długość gwoździa	50 - 90 mm
Rozmiar główek gwoździa	2,9 - 3,8 mm
Typ gwoździa	z okrągłym łbem, łączone papierem
Pojemność magazynka	41 szt.
Kąt nachylenia magazynka	20 - 22°
Wymiary (D x S x W)	389 x 189 x 358 mm
Waga	5,0 - 5,4 kg



Magazynek do DBN901
pojemność: 78 gwoździ
Nr kat. 1914P9-0

**POLECANE
AKUMULATORY**
LXT **LXT**
ULTRALIGHT

BL1830B
3.0AH

BL1840B
4.0AH

DC18RC
JEDNOPORTOWA
SZYBKA ŁADOWARKA


BL1850B
5.0AH

BL1860B
6.0AH

DC18SD
JEDNOPORTOWA
ŁADOWARKA

LXT BL XPT
ULTRALIGHT MOTOR EXTENDED PROTECTION TECHNOLOGY

Li-ion LXT Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

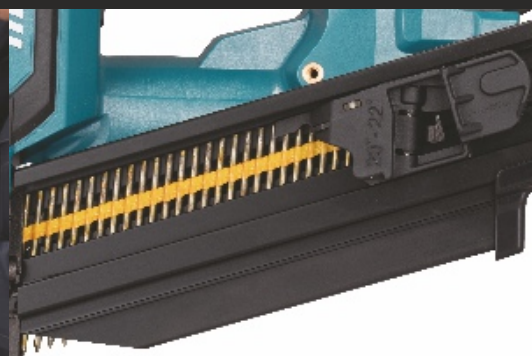

DTC302ZK

Nowość!

HYDRAULICZNA PRASA DO KABLI LXT

LXT
LITHIUM-ION



DTC302

HYDRAULICZNA PRASA DO KABLI 18V LXT MOŻLIWOŚĆ ZACISKANIA KOŃCÓWEK NA PRZEWODACH ELEKTRYCZNYCH O DUŻEJ ŚREDNICY

DANE TECHNICZNE

Moc wyjściowa	120 kN
Długość skoku tłoka	42 mm
Zdolność zaciskania	miedź $\varnothing$ 22,5 mm
	aluminium $\varnothing$ 19,5 mm
Wymiary (D x S x W)	437 x 94 x 349 mm
Waga	7,5 - 7,8 kg


LXT
LITHIUM-ION

Li-ion **LXT** Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Sześciokątne matryce przeznaczone do zaciskania końcówek miedzianych i aluminiowych z siłą 12-ton (zgodne z DIN46235)

Typ	Zakres (mm ²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Nr kat.
K6	Cu 10	6.2	2.2	12	ZM00000216
K8	Cu 16	8.2	3.0	12	ZM00000217
K10	Cu 25 / Al 16	9.7	3.6	12	ZM00000218
K12	Cu 35 / Al 25	11.8	4.4	14	ZM00000219
K14	Cu 50 / Al 35	13.8	5.3	14	ZM00000220
K16	Cu 70 / Al 50	15.8	6.0	14	ZM00000221
K18	Cu 95 / Al 70	18	7.0	14	ZM00000222

Typ	Zakres (mm ²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Nr kat.
K20	Cu 120 / Al 95	19.8	7.6	14	ZM00000223
K22	Cu 150 / Al 120	22.3	8.7	13	ZM00000224
K25	Cu 185 / Al 150	24.3	9.6	12	ZM00000225
K28	Cu 240 / Al 185	27.8	11.5	11	ZM00000226
K32	Cu 300 / Al 240	31.5	13.6	9	ZM00000227
K34	Cu 400 / Al 300	33.7	14.5	7	ZM00000228

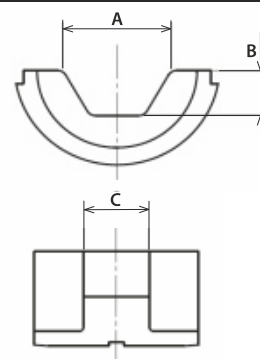

DFR453Z / DFR552Z

WKRETKA LXT

Nowość!

LXT
LITHIUM-ION



PROGRAM
3-LETNIEJ
GWARANCJI



Kaseta do DFR453
Nr kat. 191W93-7



Kaseta do DFR551
Nr kat. 191W94-5



DFR453



DFR552

WKRETKI DO TAŚM Z WKRETAAMI SAMOWIERCĄCYMI
ZASILANE AKUMULATOREM 18V LXT. ZAPROJEKTOWANE
DO INTENSYWNEJ PRACY W TWARDYCH MATERIAŁACH

DANE TECHNICZNE

		DFR453Z	DFR552Z
Rozmiar wkręta	długość	20 - 41 mm	25 - 55 mm
	średnica	3,5 - 4,2 mm	
Prędkość obr. na biegu jałowym		0 - 4500 obr./min	
Uchwyt narzędzia		sześciokątny 1/4"	
Waga		1,9 - 2,2 kg	

LXT **XPT** **BL**
LITHIUM-ION ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR

Li-ion LXT Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



Przeznaczona do stosowania
z wkrętami długości < 41 mm



Przeznaczona do stosowania
z wkrętami długości < 55 mm

POLECANE AKUMULATORY LXT

BL1830B
3.0AH

BL1840B
4.0AH

DC18RC
JEDNOPORTOWA
SZYBKA ŁADOWARKA

BL1850B
5.0AH

BL1860B
6.0AH


DC18RD
DWUPORTOWA
SZYBKA ŁADOWARKA

ZESTAW ZASILAJĄCY MAKPAC
NR KAT. 197624-2
BL1850B / DC18RC

2x

ZESTAW ZASILAJĄCY MAKPAC
NR KAT. 198091-4
BL1860B / DC18RD

4x

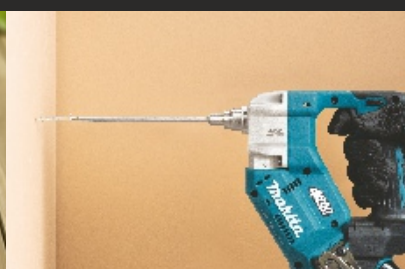

HR2670 / HR2670FT

Nowość!

MŁOTOWIERTARKA Z OPCJĄ PODKUWANIA



UCHWYT
NARZĘDZIOWY

SDS-PLUS

MOC
ZNAMIONOWA

800 W

ENERGIA
UDARU

3.0 J

WYSOKA MOC. JAKOŚĆ, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ!

ZWIĘKSZONA EFEKTYWNOŚĆ PRACY UZYSKANA
DZIĘKI ZWIĘKSZENIU MOCY UDARU W PORÓWNIANIU
Z MODELEM HR2470T

Samozaciskowy uchwyt wiertarski (dot. HR2670FT)

Częst. udarów na biegu jałowym	0-4500 /min
Prędkość obr. na biegu jałowym	0-1500 obr./min
Maks. średnica wiercenia	w betonie: (wiertło pełne TCT): 26 mm wiertło koronkowe: 68 mm koronka diamentowa: 80 mm
	w stali: 13 mm / w drewnie: 32 mm
Wymiary (D x S x W)	390 x 77 x 207 mm
Waga netto	3.1 - 3.3 kg



Uchwyt narzędzia
Nr kat. 191F47-2



Samozaciskowy
uchwyt narzędzia
Nr kat. 191F46-4



Adapter do odsysania pyłu
Nr kat. 1914X3-8



Zestawy do odsysania pyłu /wiercenie / kucie/
Nr kat. 1914L7-6 / 1914L8-4 / 1914L9-2 / 1914M0-7



HR2670



HR2670

GA7090N / GA9090N MAC210Q

ELEKTRONARZĘDZIA PROFESJONALNE

Nowość!

GA7090N / GA9090N

EKONOMICZNE W ZAKUPIE PROFESJONALNE SZLIFIERKI KĄTOWE O MOCY 2200 W

- Wzmocniona ochrona stojana i zwiększona odporność na zużycie
- Możliwość ustawienia uchwytu bocznego w 3 pozycjach
- Po zastosowaniu odpowiedniej osłony, możliwość odsysania pyłu z wykorzystaniem odkurzacza (opcja)
- Numer seryjny umieszczony pod osłoną tarczy, chroniącą tabliczkę znamionową przed uszkodzeniem

DANE TECHNICZNE	GA7090N	GA9090N
Moc znamionowa	2200 W	
Prędkość obr. na biegu jałowym	8500 obr./min	6600 obr./min
Średnica tarczy	180 mm	230 mm
Średnica otworu tarczy	22,23 mm	
Gwint wrzeciona	M14	
Wymiary (długość całkowita)	438 mm	
Waga	5,1 - 7,3 kg	5,3 - 7,4 kg

AC

DOSTARCZANE WYPOSAŻENIE:

Osłona tarczy szlifierskiej, uchwyt boczny, flansa wewn., nakrętka kontrująca, klucz do nakrętki kontrującej 35



GA7090N



GA9090N



Tarcza szlifierska
180 x 6,0 mm
Nr kat. A-80880



Diamantowa
tarcza tnąca
230 x 22,23 mm
Nr kat. A-80173

MAC210Q

SIECIOWY KOMPRESOR POWIETRZA

- **Bezolejowy** kompresor wyposażony w **jednofazowy silnik indukcyjny** (ø 118 x 80 mm)
- Cechuje go **niski pobór prądu, co stanowi oszczędność** dla użytkownika
- Posiada **zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe** silnika
- Duże manometry ułatwiają kontrolę ciśnienia w zbiorniku i w węży
- Przemysłowa konstrukcja pozwala na przechowywanie przewodu zasilającego w obudowie kompresora
- Niski poziom hałasu sprawia, że urządzenie jest idealne do użytku wewnątrz pomieszczeń

DANE TECHNICZNE	
Maks. ciśnienie w zbiorniku	0,93 Mpa
Zakres regulacji ciśnienia wyjściowego	0 - 0,93 Mpa
Przepływ powietrza przy 0,62 Mpa	48 l/min
Prędkość obrotowa	1750 obr./min
Pojemność zbiornika	7,6 l
Wymiary (D x S x W)	441 x 457 x 350 mm
Waga	20,5 - 22 kg

AC



MAC210Q

7,6L

ZBIORNIK
O POJEMNOŚCI

9,3BAR

MAKSYMALNE
CIŚNIENIE
ROBOCZE



VR001CZ / VR002CZ VR003CZ / VR004CZ

ZAGĘSZCZACZE DO BETONU

**BEZ PRZEWODÓW
ZASILAJĄCYCH
I BEZ SPALIN**

**ZAPEWNIĄ EFEKTYWNE
ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI
ORAZ WYSOKĄ JAKOŚĆ
I WYTRZYMAŁOŚĆ KONSTRUKCJI
BETONOWYCH**



**ZAGĘSZCZACZE DO BETONU
ZAPROJEKTOWANE DO PRACY
Z JEDNOSTKAMI ZASILAJĄCYMI PDC**

DANE TECHNICZNE

	VR001C	VR002C	VR003C	VR004C
Częstotliwość drgań	12 000 /min	12 000 /min	12 000 /min	12 000 /min
Średnica zagęszczacza	43 mm	43 mm	52 mm	52 mm
Długość elementu elastycznego	1,5 m	3,0 m	1,5 m	3,0 m
Czas pracy na jednym naładowaniu				
jednostki zasilającej PDC1200	do 300 min	do 300 min	do 200 min	do 200 min
Waga	11,8 kg	12,9 kg	12,6 kg	13,7 kg



PRZENOŚNE JEDNOSTKI ZASILAJĄCE



PDC1500

Zasilana przez wbudowany
akumulator 36V - 40Vmax
Wysoka wydajność - 1 500 Wh



PDC1200

Zasilana przez wbudowany
akumulator 36V - 40Vmax
Wysoka wydajność - 1 200 Wh



PDC01

Akumulatorowy plecak
zasilający LXT 18V
Wydajność - 432 Wh



DC4001

Ładowarka
Czas ładowania:
PDC1500: 450 min.
PDC1200: 360 min.



VR004C



VR003C



VR002C



VR001C

LM001CZ / UB001CZ / UB003CZ UB004CZ / UR101CZ / UR201CZ

NARZĘDZIA OGRODOWE ZASILANE JEDNOSTKAMI PDC



LM001CZ

AKUM. KOSIARKA SAMOBIEŻNA



LM001C



DANE TECHNICZNE	
Prędkość obrotowa noża	2300 - 2800 obr./min
Pojemność kosza	70 l
Szerokość koszenia	53,4 cm
Wysokość koszenia	20 - 100 mm
Regulacja wysokości koszenia	10-stopniowa
Prędkość	2,5 - 5,0 km/h
Obudowa	stalowa

UB001CZ / UB003CZ

DMUCHAWY



UB001C



UB003C



DANE TECHNICZNE	UB001C	UB003C
Maks. prędkość obr. na biegu jałowym	24 000 obr./min	22 100 obr./min
Maks. prędkość przepływu powietrza	70 m/s	86 m/s
Ilość biegów	1 + tryb turbo	3 biegi elektroniczne
Maks. siła wydmuchu	20 N	24 N
Waga	2,6 - 2,9 kg	2,8 - 3,1 kg

UB004CZ

DMUCHAWA PLEKAKOWA



UB004C



DANE TECHNICZNE	
Maks. prędkość obr. na biegu jałowym	23 800 obr./min
Maks. prędkość przepływu powietrza	80,7 m/s
Ilość biegów	3 + tryb turbo
Maks. siła wydmuchu	28 N
Waga	16,5 - 18,6 kg

UR101CZ / UR201CZ

PODKASZARKI



UR101C



UR201C



DANE TECHNICZNE	UR101C	UR201C
Maks. prędkość obr.	7 000 obr./min	
Szerokość cięcia (z głowicą żyłkową)	43 cm	
Uchwyt	kierownica	pętla
Wymiary (długość całkowita)	1820 mm	1855 mm
Waga	5,2 kg	4,7 kg

PDC1500

Przenośna jednostka zasilająca
1 500 Wh



PDC1500

PDC1200

Przenośna jednostka zasilająca
1 200 Wh



PDC1200

DUA200Z01

OKRZESYWARKA NA WYSIĘGNIKU LXT

LXT
LITHIUM-ION



OGRÓD
Makita

MIERZ WYSOKO Z PROFESJONALNĄ OKRZESYWARKĄ

ILOŚĆ CIĘĆ
NA JEDNYM
NAŁADOWANIU AKUM.
/BL1860B - DRZEWO IGLASTE/

DO 600 CIĘĆ

AKUMULATOROWA OKRZESYWARKA NA WYSIĘGNIKU
Z MOŻLIWOŚCIĄ BEZNARZĘDZIOWEJ REGULACJI
DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ W ZAKRESIE 1,6 M - 2,5 M



DANE TECHNICZNE

Prędkość łańcucha	6,7 m/s
Długość prowadnicy	20 cm
Podziałka łańcucha	0,325"
Szerokość rowka	1,1 mm
Zbiornik oleju do łańcucha	200 ml
Długość całkowita	1620 / 2520 mm
Waga	3,2 – 3,5 kg

POLECANE AKUMULATORY LXT

BL1830B
3.0AH

BL1840B
4.0AH

DC18RC
JEDNOPORTOWA
SZYBKA ŁADOWARKA

BL1850B
5.0AH

BL1860B
6.0AH


DC18SD
JEDNOPORTOWA
ŁADOWARKA

LXT **BL** **XPT**
LITHIUM-ION MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Li-ion LXT Ah 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0




DUA200

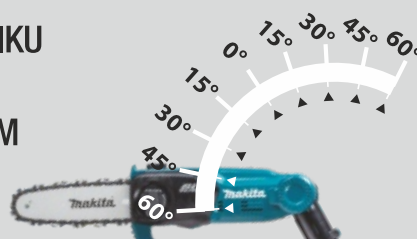

Regulacja kąta głowicy

umożliwia odchylenie
głowicy w 9 pozycjach

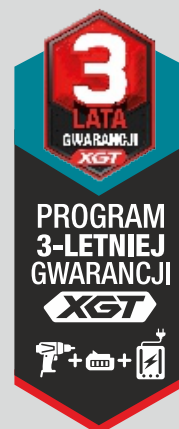


**PROGRAM
3-LÉTNIJ
GWARANCJI**

XGT



Segmentowa konstrukcja
pozwala na dostosowanie
długości wysięgnika
w zakresie 1,6 m - 2,5 m

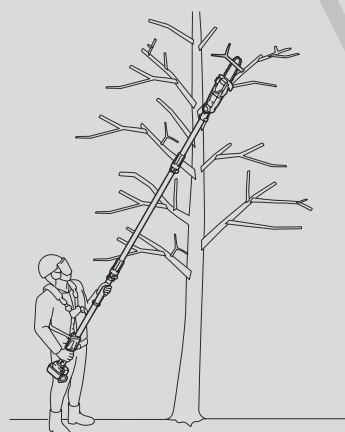

DUV320RT / DUV320Z

WERTYKULATOR LXT

LXT
LITHIUM-ION



**OPTYMALNY
OBSZAR
DZIAŁANIA**

WAŁEK DO WERTYKULACJI

ok 130 m²

WAŁEK DO AERACJI

ok 120 m²

**REGULARNE STOSOWANIE WERTYKULATORA
WSPIERA PRAWDŁOWY ROZWÓJ SYSTEMU
KORZENIOWEGO, NAPOWIETRZA
I SPULCHNIA GLEBĘ**

DANE TECHNICZNE

Prędkość obr. na biegu jałowym	3300 obr./min
Zakres wertykulacji	-8 - +4 mm
Regulacja wysokości roboczej	4-stopniowa
Obudowa	tworzywo sztuczne
Wymiary maks. (D x S x W)	1035 x 565 x 995 mm
Waga	10,1 - 10,4 kg



**4-STOPNIOWA REGULACJA
GŁĘBOKOŚCI USTAWIANA
ZA POMOCĄ DŹWIGNI**

REGULACJA
GŁĘBOKOŚCI



30L

POJEMNOŚĆ
KOSZA



320 mm

SZEROKOŚĆ
ROBOCZA

Wałek do aeracji

Nr kat. YA00001317

Wałek do wertykulacji

Nr kat. YA00001316



LXT BL XPT
LITHIUM-ION MOTOR EXTENDED PROTECTION TECHNOLOGY

Li-ion LXT Ah 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



DUV320

DUC307RTX3 / DUC307ZX3 / DUC357RTX3 DUC357ZX3 / DUC407RTX3 / DUC407ZX3

PILARKI ŁAŃCUCHOWE LXT

LXT
LITHIUM-ION



PROMOCJA!

PRZY ZAKUPIE PILARKI
DUC307 / DUC357 / DUC407
OLEJ DO SMAROWANIA ŁAŃCUCHA
1L BIOTOP PL

ZA 1 ZŁ



ZA 1 ZŁ

OLEJ 1L
NR KAT. 1910U0-9

KOMPAKTOWA I ERGONOMICZNA OBUDOWA
WPŁYWA NA OBNIŻENIE WAGI URZĄDZENIA.
PEŁNA MOC. ZERO SPALIN.

AKUMULATOROWE PILARKI ŁAŃCUCHOWE 18V LXT.
WYSOKI MOMENT OBROTOWY, PRZY JEDNOCZESNEJ,
WOLNIEJSZEJ PRĘDKOŚCI ŁAŃCUCHA, POZWALAJĄ
ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ PRACY.



DUC307



DUC357



DUC407

DANE TECHNICZNE

	DUC307	DUC357	DUC407
Długość prowadnicy	30 cm	35 cm	40 cm
Prędkość łańcucha		7,7 m/s	
Podziałka łańcucha		3/8"	
Szerokość rowka		1,1 mm	
Zbiornik oleju do łańcucha		0,15 l	
Długość całkowita (bez prowadnicy)		428 mm	
Waga		4,2 - 4,4 kg	

POLECANE
AKUMULATORY
LXT

BL1830B
3.0Ah

BL1840B
4.0Ah

DC18RC
JEDNOPORTOWA
SZYBKA ŁADOWARKA

BL1850B
5.0Ah

BL1860B
6.0Ah

DC18SD
JEDNOPORTOWA
ŁADOWARKA

LXT BL XPT
LITHIUM-ION MOTOR EXTENDED PROTECTION TECHNOLOGY

Li-ion LXT Ah 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



UC029GM202 / UC029GZ01

PILARKA DO GAŁĘZI XGT

XGT



+70%

WIĘKSZA
WYDAJNOŚĆ

W PORÓWNIANIU
Z MODELEM
18V LXT

DŁUGOŚĆ
PROWADNICY

150 MM

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO SMAROWANIA ŁAŃCUCHA

KOMPAKTOWA PILARKA 40Vmax XGT
- DOSKONAŁA DO PRZycinANIA DRZEW
W SADACH I OGRODACH

DANE TECHNICZNE

Prędkość łańcucha	8,0 m/s
Podziałka łańcucha	0,325 mm
Szerokość rowka	1,1 mm
Zbiornik oleju do łańcucha	55 ml
Długość całkowita	485 mm
Waga	2,1 - 2,4 kg

POLECANE
AKUMULATORY
XGT

BL4020
2.0AH

BL4025
2.5AH

BL4040F
4.0AH

DC40RA
JEDNOPORTOWA
SZYBKA ŁADOWARKA

DC40RC
JEDNOPORTOWA
ŁADOWARKA

Prowadnica 6"

Nr kat. 1912F1-4



Ośłona prowadnicy

Nr kat. 1912F1-4



Łańcuch 6"

Nr kat. 1912E8-3



Kabura

Nr kat. 1912E8-3



XGT BL MOTOR XPT

Li-ion XGT Ah 2.0 2.5 4.0



UC029G

UC022GZ/GT101 / UC023GZ/GT101 UC025GZ/GT101 / UC026GZ/GT101

AKUMULATOROWE PILARKI ŁAŃCUCHOWE XGT

XGT



**PROGRAM
3-LETNIEJ
GWARANCJI**
XGT



**AKUMULATOROWE PILARKI ŁAŃCUCHOWE 40Vmax XGT,
O OSIĄGACH ZBLIŻONYCH DO PILAREK SPALINOWYCH
Z SILNIKIEM O POJEMNOŚCI 35 CM³**



Li-ion XGT Ah 4.0 5.0



UC022G



UC023G



UC025G



UC026G



**Beznarzędziowy naciąg
i wymiana łańcucha**



**Wymiana i naciąg łańcucha
przy pomocy klucza**

	UC022G	UC023G	UC025G	UC026G
Prędkość łańcucha	0 - 25,5 m/s			
Podziałka łańcucha	0,325"			
Szerokość rowka	1,1 mm			
Zbiornik oleju do łańcucha	200 ml			
Wymiary (długość całkowita)	430 mm*			
Długość prowadnicy	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm
Naciąg i wymiana łańcucha	beznarzędziowy	beznarzędziowy	narzędziowy	narzędziowy
Waga	4,8 - 5,4 kg	4,9 - 5,5 kg	4,7 - 5,4 kg	4,8 - 5,4 kg

*bez prowadnicy



Prowadnica				Łańcuch			
Długość prowadnicy	Typ prowadnicy	Nr kat.	Ilość ogniw łańcucha	Rowek	Podziałka	Typ łańcucha	Nr kat. (z opakowania)
30cm/12"	Prowadnica gwiazdkowa	191T86-6	51	1,1mm/ .043"	.325"LP	80TXL	MC
35cm/14"		191T87-4	59				
40cm/16"		191T88-2	64				
							191T90-5
							191T91-3
							191T92-1

UH020GD101 / UH020GZ UH021GD101 / UH021GZ

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU XGT



CZAS PRACY*
BL4040

*Czas ciągłej pracy (przybliżony) na jednym pełnym naładowaniu akumulatora

110 / 105_{min}

WAGA
UH020G / UH021G

kg

*waga z akumulatorem BL4020

3.0 / 3.1_{kg}

LEKKIE KOMPAKTOWE NOŻYCE IDEALNE DO PRAC
OGRODOWYCH WSZĘDZIE TAM GDZIE POTRZEBA WIĘCEJ MOCY

Ostrze jednostronne z zębami ustawionymi pod kątem i potrójnie szlifowanymi

AKCESORIA			
KOD MODELU	Ostrze tnące	Oslona ostrza	Listwa do zbierania ścinek
UH020G 500 mm	1914G4-7	413L91-8	1910T1-0
UH021G 600 mm	1914G5-5	413L92-6	1910T2-8



POLECANE
AKUMULATORY
XGT

BL4020
2.0Ah

BL4025
2.5Ah

DC40RA
JEDNOPORTOWA
SZYBKA ŁADOWARKA

BL4040F
4.0Ah

BL4050F
5.0Ah

DC40RC
JEDNOPORTOWA ŁADOWARKA



UH020G



UH021G

XGT **BL** **MOTOR** **XPT** / IPX4

Li-ion **XGT** Ah 2.0 2.5 4.0 5.0 8.0

UE001GZ / UN001GZ

NARZĘDZIA OGRODOWE ZASILANE AKUMULATORAMI XGT



UE001GZ

KRAWĘDZIARKA DO TRAWNIKÓW
40Vmax XGT



Ostrze
Nr kat. 196745-7

DANE TECHNICZNE	
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 4800 obr./min
Gwint wrzeciona	M10 x 1,25 LH
Szerokość cięcia	203 mm
Wymiary (długość całkowita)	1901 mm
Waga	6,1 - 7,3 kg



Li-ion XGT Ah 2.0 2.5 4.0 5.0



UE001G



MOC ZBLIŻONA
DO URZĄDZENIA
SPALINOWEGO


Z SILNIKIEM
O POJEMNOŚCI

30 CM³

UN001GZ

NOŻYCE DO ŻYWOPLÓTU NA WYSIĘGNIKU

DANE TECHNICZNE		
Częst. skoków na biegu jałowym	bieg 1	2000 /min
	bieg 2	3000 /min
	bieg 3	4000 /min
Długość ostrza		600 mm
Wymiary (długość całkowita)		1360 - 2268 mm
Waga (EPTA)		4.7 - 5.9 kg



Kąt nachylenia
główicy można
regulować w
6 pozycjach:
od 45° w górę
do 70° w dół.

20 mm

MAKS. ŚREDNICA
GAŁĘZI



UN001G



Li-ion XGT Ah 2.0 2.5 4.0 5.0



WYGODNE
W TRANSPORCIE

UX01GZ / UX01GZ01

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE XGT

DANE TECHNICZNE

Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 5700 / 8200 / 9700 obr./min
Wymiary (D x S x W)	1001 x 320 x 209 mm
Waga	3,5 kg
Waga z akum.	5,3 - 12,5 kg

POLECANE AKUMULATORY XGT

BL4040F
4.0Ah

BL4050F
5.0Ah

BL4080F
8.0Ah

DC40RA
JEDNOPORTOWA
SZYBKA
ŁADOWARKA

DC40RC
JEDNOPORTOWA
ŁADOWARKA

UX01GZ Dostarczane bez przystawek, akumulatorów i ładowarki

UX01GZ01 Dostarczane z kosą do trawy EM404MP, bez akumulatorów i ładowarki



UX01G



XGT **BL** **MOTOR** **XPT** **AFT**

Li-ion XGT Ah 2.0 2.5 4.0 5.0 8.0



3-stopniowa
regulacja
prędkości



Przycisk
obrotów
wstecznych



AKCESORIA DO URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH

NR KAT.	NAZWA	NR KAT.	NAZWA	NR KAT.	NAZWA	NR KAT.	NAZWA
191F65-0	DMUCHAWA UB400MP	198580-9	NOŻYCE DO ZYWOPŁOTU	191M56-3	NOŻYCE ROTACYJNE EM407MP	199317-7	SZCZOTKA BR400MP
191P72-3	DMUCHAWA UB401MP	197763-8	ZESPÓŁ TNĄCY	191M75-9	NOŻYCE ROTACYJNE	199338-9	ZAMIATARKA SW400MP
1912R8-4	DMUCHAWA UB402MP	1912G3-7	ZESPÓŁ TNĄCY	191T38-7	OKRZESYWARKA EY403MP 30 CM	412999-1 140D65-5 452093-7	OSŁONA NA PROWADNICĘ
195665-2	KOSA BC-CS 420 MM	196257-0	NOŻYCE DO ZYWOPŁOTU 490 MM	191N31-5	PODKASZARKA EM408MP	195515-1	REKOJEŚĆ (PĘTLA)
198770-4	KOSA 450 MM	1912T8-8	NOŻYCE DO ZYWOPŁOTU 500 MM	195524-0	PODKASZARKA EM400MP 410 MM	195626-2	REKOJEŚĆ (PĘTLA)
195709-8	KULTYWATOR 160 MM	197732-9	NOŻYCE DO ZYWOPŁOTU 490 MM	DEA PF400MP	POMPA DO WODY PF400MP	224143009A	OSTRZE DO EN400MP
199180-8	KULTYWATOR 220 MM	198054-0 1912T0-4	NOŻYCE DO ZYWOPŁOTU 250 MM	191E24-8	PRZEDŁUŻENIE WAŁU 1080 MM	197439-7	„ASA” SMAR
1913C9-3	NOŻYCE DO TRAWY 350 MM	SN400MP	ODŚNIEŻARKA SN400MP	196752-0	PRZYCINARKA KRAWĘDZIOWA EE400MP	1913P8-6	NÓŻ DO USUWANIA CHWASTÓW
1912V6-6	OSTRZE TRYMERA	782238-6	KLUCZ NASADOWY 17	196745-7	ZESTAW OSTRZY	1913L5-4	OSTRZE 200MM

ŻYŁKI DO PODKASZAREK

REKOMENDOWANE ŻYŁKI DO KOSZENIA
RÓŻNYCH GRUP ROŚLIN

ŻYŁKA OKRĄGŁA

ŻYŁKI O PRZĘKROJU OKRĄGŁYM SĄ NAJBARDZIEJ UNIWERSALNE I PRODUKOWANE DO WSZYSTKICH URZĄDZEŃ KAŻDEJ MOCY. NAJCZĘŚCIEJ STOSUJE SIĘ JE DO KOSZENIA MIĘKKICH, ZIELNYCH CZĘŚCI ROŚLIN /TRAWY ORAZ NISKE I WYSOKIE CHWASTY/



AMATORSKIE Round Trim



Zastosowanie: Mniszek lekarski, Rdest plamisty, Babka zwyczajna / lancetowata, Koniczyna biała, Stokrotka pospolita, Szczaw polny, itp.

ŚREDNICA /mm/	DŁUGOŚĆ /m/	NR KAT.
2,0	3,5	369224061
2,0	126	E-02711

PÓŁPROFESJONALNE Round Trim PLUS



Zastosowanie: Mniszek lekarski, Rdest plamisty, Babka zwyczajna / lancetowata, Koniczyna biała, Komosa biała, Perz właściwy, itp.

ŚREDNICA /mm/	DŁUGOŚĆ /m/	NR KAT.
2,4	15	E-02749
2,4	87	E-02761
2,4	262	E-02783

PROFESJONALNE Round Trim PRO



Zastosowanie: Mniszek lekarski, Rdest plamisty, Babka zwyczajna / lancetowata, Koniczyna biała, Komosa biała, Ostrożeń polny, Krwawnik pospolity, Pokrzywa zwyczajna, Jaskier polny, itp.

ŚREDNICA /mm/	DŁUGOŚĆ /m/	NR KAT.
3,0	15	E-02836
3,0	56	E-02842
3,0	168	E-02858

ŻYŁKA KWADRATOWA

ŻYŁKI O PRZĘKROJU KWADRATOWYM DZIĘKI OSTRYM KRAWĘDZIOM ZWIĘKSZAJĄ WYDAJNOŚĆ PRACY.

BARDOZO DOBRZE SPRAWDZĄ SIĘ PRZY KOSZENIU GĘSTYCH I DUŻYCH OBSZARÓW /TRAWY ORAZ WYSOKIE CHWASTY I ZAROŚLA/



AMATORSKIE Twist



Zastosowanie: Mniszek lekarski, Rdest plamisty, Babka zwyczajna / lancetowata, Koniczyna biała, Komosa biała, Perz właściwy, itp.

ŚREDNICA /mm/	DŁUGOŚĆ /m/	NR KAT.
2,0	3,5	369224661
2,0	3,5	369224061
2,0	15	369224060
2,0	120	369224062
2,4	3,5	369224671
2,4	3,5	369224071
2,4	120	369224072
2,7	90	369224063

Żyłka typu „koniczyna” /tzw. cicha/

ŚREDNICA /mm/	DŁUGOŚĆ /m/	NR KAT.
1,65	15	E-01731
1,65	30	E-01747
1,65	455	E-01753
2,0	15	E-01769
2,0	30	E-01775
2,0	310	E-01781

PÓŁPROFESJONALNE Square Trim PLUS



Zastosowanie: Mniszek lekarski, Babka zwyczajna / lancetowata, Komosa biała, Perz właściwy, Wierzbówka kiprzyca, Pokrzywa zwyczajna, Oset kędzierzawy, itp.

ŚREDNICA /mm/	DŁUGOŚĆ /m/	NR KAT.
2,4	15	E-02808
2,4	69	E-02814
2,4	206	E-02820

Żyłka typu „koniczyna” /tzw. cicha/

ŚREDNICA /mm/	DŁUGOŚĆ /m/	NR KAT.
2,4	15	E-01797
2,4	30	E-01806
2,4	255	E-01812
2,7	15	E-01828
2,7	30	E-01834
2,7	180	E-01840

PROFESJONALNE Square Trim PRO



Zastosowanie: Mniszek lekarski, Komosa biała, Perz właściwy, Ostrożeń polny, Krwawnik pospolity, Pokrzywa zwyczajna, Wrotycz pospolity, Jeżyna popielica, Malina właściwa, młode siewki drzew, itp.

ŚREDNICA /mm/	DŁUGOŚĆ /m/	NR KAT.
3,0	15	E-02870
3,0	44	E-02886
3,0	132	E-02892

WIERTNICE GLEBOWE

Świdry



Średnica (mm)	Długość (mm)	Nr kat.
50	800	E-13611 / E-25482
60	800	E-13627 / E-25498
80	800	E-13633 / E-25507
100	800	E-25513
150	800	E-07303 / E-25529
200	800	E-07319 / E-25535

Adaptory



Do modelu	Typ	Nr kat.
DDG460,	A	327684-2
DG001G	D	327687-6

Przedłużka świdra



Długość (mm)	Nr kat.
540	E-07325 / E-25557

PODKASZARKI AKUMULATOROWE

Głowica tnąca z ostrzami z tworzywa



Do modelu	Gwint wrzeciona	Szerokość cięcia (mm)	Nr kat.
UR100D	M8 x 1,25RH	230	198848-3
DUR187L, DUR187U, DUR189, DUR364L, DUR365U, DUR368L, DUR368A, DUR369L, DUR369A, UR101C, UR201C	M8 x 1,25LH M10 x 1,25LH	255	198383-1
DUR369L, DUR369A, UR101C, UR201C	M10x1,25LH	305	199868-0

Noże z tworzywa do głowic tnących



Nr kat. głowicy	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
198383-1	12	198426-9
198848-3	5	198851-4
199868-0	12	199870-3

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

Listwa do zbierania ścinek



Do modelu	Nr kat.
UH200D, DUM166 (BUM166), DUM168 (BUM168)	195279-7
BUH550, BUH650, DUH650 (BUH650), UH650	194681-1
DUH604S	191D33-1
DUH754S	191D34-9
DUH506	1910T1-0
DUH606	1910T2-8
UH004G/006G/008G	191R51-3
UH005G/007G/009G	191R52-1
DUN460/461	191T43-4

KOSIARKI AKUMULATOROWE

Ostrza tnące



Nóż prosty

Noże odchylane

Noże odchylane
+ płyta podstawy

Do modelu	Rodzaj noża	Szerokość cięcia (cm)	Ilość noży w opak.	Nr kat.
DLM380, DLM382	nóż prosty	38	1	191D41-2
DLM431, LM430D	nóż prosty	43	1	197761-2
DLM460	nóż prosty	46	1	199367-2
DLM462	noże odchylane	46	4	191D47-0
DLM462	noże odchylane + płyta podstawy	46	4	191D49-6
DLM462	nóż prosty	46	1	191W86-4
DLM530, DLM532, DLM533	nóż prosty	53	1	191W87-2
DLM530, DLM532, DLM533	noże odchylane	53	4	191D48-8
DLM530, DLM532, DLM533	noże odchylane + płyta podstawy	53	4	191D50-1
DLM330	nóż prosty	33	1	GB00000042
DLM480/481/LM001J	nóż prosty	48	1	191V97-3
LM001J	do mulczowania	48	1	191Y64-6
DLM538/539/LM002J	nóż prosty	53	1	191V96-5
LM003G	nóż prosty	38	1	1913G8-3
LM003G	do mulczowania	38	1	1913HO-6
LM003J	do mulczowania	53	1	191Y65-4
LM004G	nóż prosty	43	1	1913H4-8
LM004G	do mulczowania	43	1	1913H6-4

KLUCZE UDAROWE

Nasadki udarowe 1"



Średnica (mm)	Długość (mm)	Nr kat.	Średnica (mm)	Długość (mm)	Nr kat.
65	92	E-24664	27	60	E-24511
70	96	E-24670	30	62	E-24527
27	90	E-24686	32	63	E-24533
30	90	E-24692	33	63	E-24549
32	90	E-24701	34	63	E-24555
33	90	E-24717	36	66	E-24561
34	90	E-24723	38	66	E-24577
36	90	E-24739	40	66	E-24583
38	90	E-24745	41	68	E-24599
40	90	E-24751	42	68	E-24608
44	90	E-24767	44	70	E-24614
46	100	E-24773	46	72	E-24620
50	100	E-24789	50	76	E-24636
55	108	E-24795	55	84	E-24642
60	108	E-24804	60	88	E-24658
65	120	E-24810			

PS001GM101 / PS001GZ

AKUMULATOROWA SZOROWARKA XGT

Nowość!

XGT

SZYBKIE I SKUTECZNE CZYSZCZENIE POWIERZCHNI

PŁYNNE DZIAŁANIE, OSIĄGNIĘTE DZIĘKI
SYSTEMOWI UTRZYMANIA STAŁEJ PRĘDKOŚCI
OBROTOWEJ POD OBCIĄŻENIEM
ORAZ ANTYWIBRACYJNEJ KONSTRUKCJI

3-STOPNIOWA REGULACJA PRĘDKOŚCI



Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej umożliwia jej dostosowanie do wykonywanej pracy



Prędkość obr. na biegu jałowym	bieg 1 / 2 / 3	150 / 350 / 600 obr./min.
Czas pracy	bieg 1 / 2 / 3	140 / 50 / 30 min.
Średnica przystawki do czyszczenia		pad: 200 mm, szczotka: 190 mm
Rura teleskopowa		1 081 - 1 435 mm
Wysokość głowicy		189 mm
Wymiary (D x S x W)		1 081 - 1 435 x 204 x 361 mm
Waga		4,4 - 5,6 kg
z akumulatorem		BL4020 - BL4080F

HIGIENICZNA WYMIANA AKCESORIÓW - BEZ KONIECZNOŚCI
RĘCZNEGO MONTAŻU I DEMONTAŻU

Montaż szczotki / demontaż szczotki



Pad	Kolor*1	Zdolność usuwania zabrudzeń*2	Czyszczona powierzchnia	Zastosowanie	Nr kat.
	Biały	Niska	Gładka	Polerowanie powierzchni pokrytej woskiem	1914S5-9
	Czerwony				1914S6-7
	Niebieski			Czyszczenie powierzchni pokrytej woskiem	1914S7-5
	Brązowy				1914S8-3
	Czarny	Wysoka	Porowata	Usuwanie wosku	1914S9-1

*1 Im jaśniejszy kolor pada, tym drobniejsza jego ziarność. Ciemne nakładki przeznaczone są do intensywnego czyszczenia i ścierania nawierzchni.

*2 Moc usuwania zabrudzeń, również z powierzchni woskowych



XGT BL MOTOR XPT

Li-ion XGT Ah 2.0 2.5 4.0 5.0 8.0



PS001G

POLECANE
AKUMULATORY
XGT XGT

BL4040F
4.0Ah

BL4050F
5.0Ah

BL4080F
8.0Ah

DC40RA
JEDNOPORTOWA
SZYBKĄ
ŁADOWARKĄ

DC40RC
JEDNOPORTOWA
ŁADOWARKĄ

VS001GZ

Nowość!

AKUMULATOROWA ZAMIATARKA XGT

XGT

3
LATA
GWARANCJI
XGT

PROGRAM
3-LETNIEJ
GWARANCJI

XGT



DO UŻYTKU NA DUŻYCH POWIERZCHNIACH

ZAMIATARKA 40Vmax XGT ZAPROJEKTOWANA
DO PRACY W OBIEKTACH KOMERCYJNYCH
ORAZ TERENACH ZEWNĘTRZNYCH

- Umożliwia wyczyszczenie do 2600 m² na godzinę (z 2 akum. BL4080F, w trybie standardowym, na betonowej nawierzchni)
- Dwie główne szczotki z regulacją wysokości czyszczenia
- Szczotka boczna z regulacją wysokości, umieszczona po prawej stronie urządzenia, umożliwia czyszczenie przy krawędzi ścian
- Funkcja czyszczenia filtra - filtr wibruje, aby usunąć przylegający pył
- Beznarzędziowa wymiana szczotek głównych i szczotki bocznej

DANE TECHNICZNE

Maks. prędkość obr. bez obciążenia	
szczotka główna / szczotka boczna	500 / 115 obr./min
Szerokość czyszczenia	480 mm
Objętość zbierania pyłu	15,6 L
Pojemność zbiornika na pył	24 L
Poziom hałasu	56 dB - 63 dB
Wymiary (D x S x W)	830 x 677 x 467 - 1146 mm
Waga	29,9 - 44,0 kg

47 L



KOSZ DO
ZAMIATARKI
NR KAT. 1913F7-8

65 CM

SZEROKOŚĆ
ROBOCZA
ZE SZCZOTKĄ BOCZNĄ

56 dB(A)

POZIOM CIŚNIENIA
AKUSTYCZNEGO
W TRYBIE CICHYM

24 L

POJEMNOŚĆ
ZBIORNIKA
NA PYŁ



Li-ion XGT Ah 2.0 2.5 4.0 5.0 8.0

DOSTARCZANE WYPOSAŻENIE:

Filtr wstępny, filtr HEPA, szczotka boczna,
szczotka główna (2 szt.)



VS001G

POLECANE
AKUMULATORY
XGT

I JEDNOSTKI ZASIL. PDC

BL4050F
5.0AH

BL4080F
8.0AH

DC40RB
DWUPORTOWA
SZYBKA ŁADOWARKA

PDC1200

PDC1500

MAKSYMALNY ZASIĘG
STRUMIENIA ŚWIATŁA

640m

/TRYB PUNKTOWY/

ZASIĘG OŚWIETLENIA

PRZÓD
2.3m
/strona: 2.6m/



DML805

PRZÓD
2.8m
/strona: 3.0m/



ML003G

PRZÓD
2.8m
/strona: 3.0m/



DML812



ML007G

PRZÓD
4.7m
/strona: 5.6m/



DML814

PRZÓD
6.0m
/strona: 6.0m/



DML811

*zmierzone zgodnie z normą ANSI

Strumień świetlny



LXT

18V

DML805

750lm



LXT

XGT

18V 40V max

ML003G

1,100lm



LXT

XGT

18V

40V max

DML812

ML007G

1,250lm



LXT

18V

DML814

3,000lm



LXT

18V

DML811

PRZÓD
6.0m
/strona: 6.4m/



ML005G

PRZÓD
6.5m
/strona: 6.5m/



ML010G

PRZÓD
9.7m
/strona: 11.4m/



ML009G

PRZÓD
10m
/strona: 10m/



DML809



LXT **XGT**
18V 40V max

ML005G

3,600lm



LXT **XGT**
18V 40V max

ML010G

5,500lm



LXT **XGT**
18V 40V max

ML009G



LXT
18V

DML809

10,000lm

KUPOJ TYLKO W AUTORYZOWANYCH
PUNKTACH DEALERSKICH

POSTAW NA ORYGINALNE
NARZĘDZIA MAKITA



PROGRAM 3-LETNIEJ GWARANCJI

XGT

LXT
LITHIUM-ION

CXT

ZAREJESTRUJ SWOJE
NARZĘDZIE W CIĄGU **30 DNI**

OD DATY ZAKUPU NA STRONIE WWW.REJESTRACJA.MAKITA.PL
I SKORZYSTAJ Z PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI!



! ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI KONTA I REGULAMINEM PROGRAMU 3-LETNIEJ GWARANCJI



1 ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się
lub zaloguj na swoim
Koncie Klienta Makita




2 SPRAWDŹ INFORMACJE

Kod modelu i nr seryjny maszyny
możesz znaleźć na opakowaniu.
Dodatkowo numer seryjny
umieszczony jest na tabliczce
znamionowej lub w porcie
akumulatora



3 ZAREJESTRUJ URZĄDZENIA

Uzupełnij dane maszyny, wybierz
miejsce zakupu (sklep) i pamiętaj
o numerze karty gwarancyjnej.
Możesz dołączyć skan/zdjęcie
dowodu zakupu



ZESKANUJ KOD
Zarejestruj się / Zaloguj



4 GOTOWE

Zarejestrowałeś urządzenie
na przedłużoną gwarancję.
Certyfikat otrzymasz
na podany adres e-mail



5 CERTYFIKAT

Twój certyfikat jest przechowywany
na Koncie Klienta Makita.
Jeżeli nie przesłałeś skanu dowodu
zakupu (paragon / fv), zachowaj go
do celów gwarancyjnych

**MASZ PROBLEM
Z LOGOWANIEM
LUB REJESTRACJĄ?**





URZĄDZENIE
AKUMULATOR
ŁADOWARKA



URZĄDZENIE



AKUMULATOR



WAŻNE! PRZEDŁUŻONĄ GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

- LATARKI AKUMULATOROWE
- ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW (LXT, CXT)
- NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE
- ODZIEŻ OGRZEWANA I WENTYLLOWANA
- AKUMULATORY PRZEMYSŁOWE
- AKUMULATOROWE NARZĘDZIA PRZEMYSŁOWE (NIEDOSTĘPNE NA RYNKU DETALICZNYM)

POPRAWNIE WYPEŁNIONA KARTA GWARANCYJNA

USPRAWNIA PROCES REJESTRACJI:

NUMER KARTY GWARANCYJNEJ
(POD KODEM PASKOWYM)
ZACZYNAJĄCY SIĘ OD: E0.....

NAZWA I MODEL URZĄDZENIA
KOD MODELU (NP. DHP458Z)

NUMER FABRYCZNY / NUMER SERYJNY (SN)
(PATRZ ULOTKA OBSŁUGI KONTA)

DATA SPRZEDAŻY URZĄDZENIA
WIDOCZNA NA DOWODZIE ZAKUPU

DANE SPRZEDAWCY
PIECZĄTKA SPRZEDAWCY+PODPIS



**! OBOWIĄZKOWE POLA
KARTY GWARANCYJNEJ**



**Z MYŚLĄ O PROFESJONALISTACH
POTĘGĄ TECHNIKI, POTĘGĄ WYDAJNOŚCI...**



Makita
www.makita.pl

PIECZĄTKA AUTORYZOWANEGO DEALERA

ED 14/2025

MAKITA Sp. z o.o.
e-mail: info@makita.pl

INFORMACJE ZAWARTE W ULOTCE NIE STANOWIĄ OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. WSKAZANE CENY SĄ WYŁĄCZNIE CENAMI ORIENTACYJNYMI. PREZENTOWANE W ULOTCE ZDJĘCIA, ILUSTRACJE I WZORY MOGĄ NIE ODZWIERCIEDLAĆ RZECZYWISTEGO WYGLĄDU ORAZ CECH PRODUKTU I MOGĄ SIĘ OD NIEGO RÓŻNIĆ. MAKITA SP. Z O.O. ZASTRZĘGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN DOTYCZĄCYCH ASORTYMENTU PRODUKTÓW LUB PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. MAKITA SP. Z O.O. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB POMYŁKI POWSTAŁE W DRUKU ULOTKI. DANE I ILUSTRACJE ZAMIESZCZONE W NINIEJSZEJ ULOTCE NIE MOGĄ BYĆ PODSTAWĄ JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

*WSZYSTKIE CENY PODANE W ULOTCE SĄ CENAMI NETTO.