




Młotowiertarka z opcją kucia HR2670 / HR2670FT

26 mm (1")  SDS-Plus

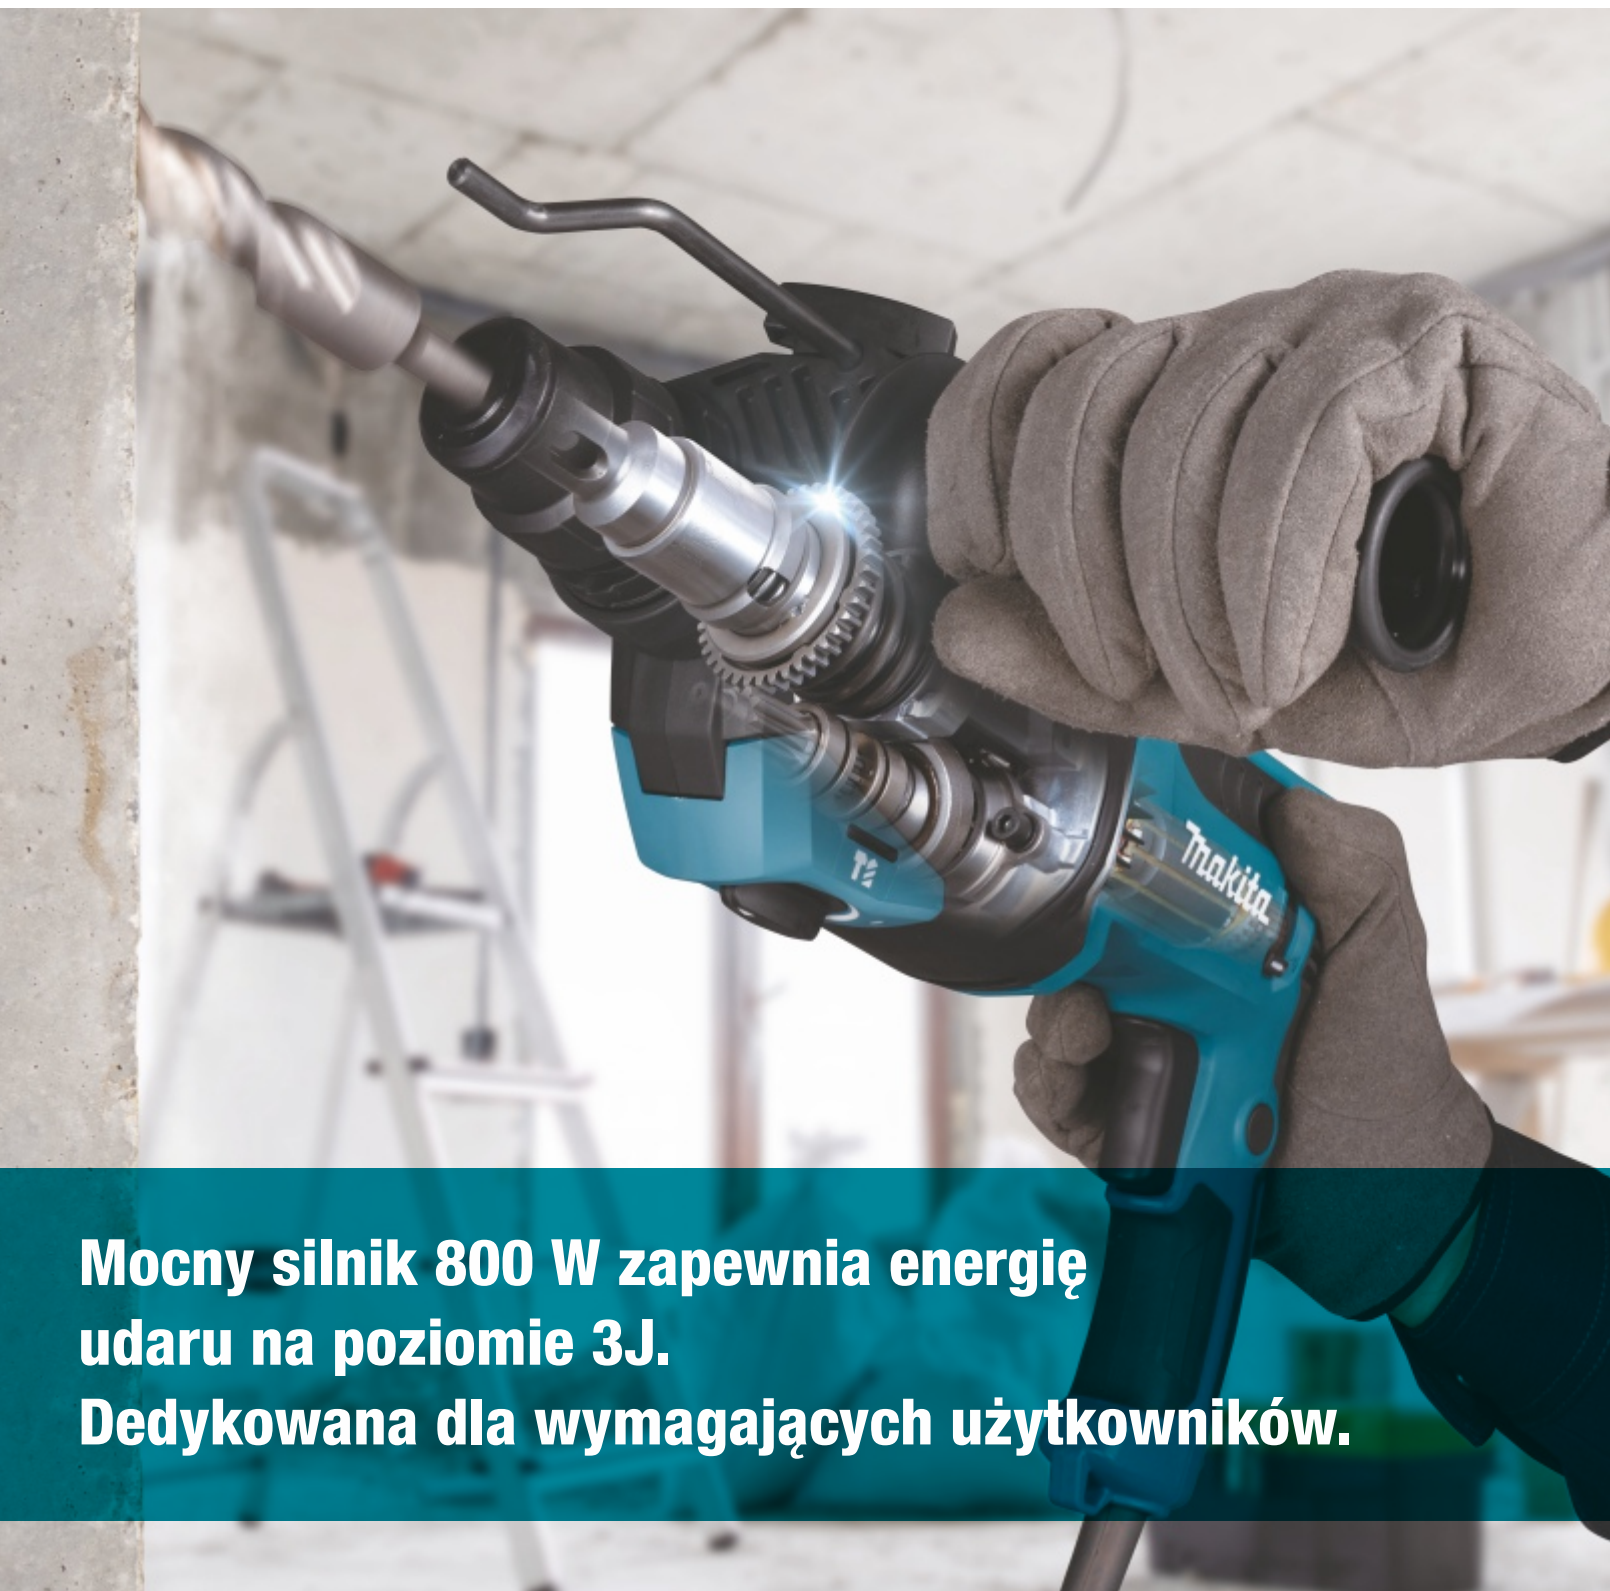

**Mocny silnik 800 W zapewnia energię
udaru na poziomie 3J.
Dedykowana dla wymagających użytkowników.**

HR2670

Standardowy uchwyt
wiertarski SDS-Plus



HR2670FT

Samozaciskowy uchwyt
wiertarski SDS-Plus
i dioda led oświetlająca
obszar roboczy



Kompaktowa



Przesuwny uchwyt ułatwia wymianę osprzętu

Samozaciskowy uchwyt

(HR2670FT)

Przełącznik na uchwycie szczotek węglowych

Prędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych i lewych obrotach.



3 tryby pracy

wiercenie / wiercenie z udarem / kucie



Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika

Przycisk blokady

Dioda led oświetlająca obszar roboczy

(HR2670FT)



Uchwyt narzędziowy typu SDS-Plus



Wysoka moc i jakość, na której możesz polegać

Przeprojektowana struktura wewnętrzna i optymalizacja parametrów silnika, pozwoliły na zwiększenie mocy i wydajności urządzenia.

Energia uderu

3.0 J

Wydajność wiercenia

Ilość otworów wywierconych przy pomocy wiertła dwuostrzowego, w betonie o twardości B40, na głębokość 60 mm, z naciskiem na młotowiertarkę ok. 8 kg.

HR2670
ø16.0mm

125

HR2670
ø10.5mm

105

HR2470

100

Wiercenie z uderem

HR2670


Kucie

HR2670

Zestaw do odsysania pyłu (akcesorium opcjonalne)

- Kompaktowy i dobrze widoczny pojemnik na pył
- Końcówki do wiercenia i dłutowania mogą być łatwo wymieniane

Do użytku podczas wiercenia

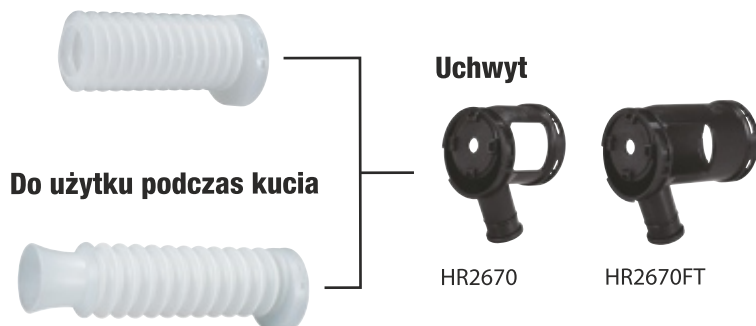

Wiercenie w drewnie i stali

HR2670FT z uchwytem samozaciskowym

Akcesoria

Zestaw do odsysania pyłu

Przystawka do odsysania pyłu mocowana jest do końcówki narzędzia i umożliwia połączenie urządzenia z odkurzaczem.

Wiercenie

HR2670: Nr kat. 1914L7-6

HR2670FT: Nr kat. 1914L8-4



Kucie

HR2670: Nr kat. 1914L9-2

HR2670FT: Nr kat. 1914M0-7



Adapter do odsysania pyłu

Nr kat. 1914X3-8

Dzięki sile zasysania odkurzacza, adapter pozostaje na miejscu podczas wiercenia w betonie i jeszcze skuteczniej zbiera pył.



Uchwyt narzędzia

HR2670FT: Nr kat. 191F47-2



Uchwyt samozaciskowy

HR2670FT: Nr kat. 191F46-4



Adapter SDS-Plus na 1/2" odłączający uder

Nr kat. D-14093



Adapter SDS-Plus → Uchwyt wiertarski cylindryczny

Nr kat. 194041-7



Smar do wiertel i dłut

Nr kat. 198993-4



Młotowiertarka z opcją kucia

HR2670 / HR2670FT 26 mm (1") 3.0 J, SDS-PLUS

- Podwójna izolacja
- Regulacja prędkości obrotowej
- Obroty prawo/lewo
- Sprzęgło cierne
- Dioda led oświetlająca obszar roboczy (dot. HR2670FT)
- Uchwyt narzędziowy SDS-Plus
- Walizka transportowa

	HR2670	HR2670FT
Częst. uderzeń na biegu jałowym	0-4500 /min	0-4500 /min
Prędkość obr. na biegu jałowym	0-1500 obr./min	0-1500 obr./min
Moc znamionowa	800 W	800 W
Maks. średnica wiercenia	w betonie (wiertło pełne TCT): 26 mm w betonie (wiertło koronkowe): 68 mm w betonie (koronka diamentowa): 80 mm	w betonie (wiertło pełne TCT): 26 mm w betonie (wiertło koronkowe): 68 mm w betonie (koronka diamentowa): 80 mm
	w stali: 13 mm w drewnie: 32 mm	w stali: 13 mm w drewnie: 32 mm
Energia uderu	3,0 J	3,0 J
Poziom vibracji	wiercenie z uderem w betonie: 16,1 m/s ² kucie: 14,2 m/s ²	wiercenie z uderem w betonie: 15,7 m/s ² kucie: 14, m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB(A)	94 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	102 dB(A)	102 dB(A)
Wymiary (D x S x W)	362 x 77 x 207 mm	390 x 77 x 207 mm
Waga netto	2,9 - 3,4 kg	3.1 - 3.3 kg

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu.



MAKITA Sp. z o.o.
www.makita.pl e-mail: info@makita.pl



Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.