



Akum. piła posuwowa
JR003G

Stworzone dla profesjonalistów



40V Li-ion
max

**Doskonałe połączenie mocy
i wytrzymałości**



Idealna do cięcia rur o dużej średnicy

Maks. zdolność cięcia
z imadłem łańcuchowym

220 mm



BL
MOTOR

XPT



BL
MOTOR



Utrzymanie stałej prędkości

Utrzymuje stałą prędkość obrotową, podczas cięcia twardych materiałów

Czas cięcia*
(przybliżony)

28 sek.

Ilość cięć*
(przybliżona)

21

Z akumulatorem BL4040

*Rura stalowa $\varnothing 114$ mm



Maks. zdolność
cięcia w rurze

220 mm

**Możliwość cięcia materiałów
o wysokiej twardości**



Szybkie i łatwe mocowanie

Wbudowana w imadło sprężyna umożliwia szybkie i bezpieczne mocowanie.



Możliwość używania bez imadła łańcuchowego

Narzędzie może być używane jako standardowa piła posuwowa, po zamocowaniu przedniego uchwytu, dostarczanego jako standardowe akcesorium.



Zacisk ostrza


(akcesorium opcjonalne)
Ułatwia cięcie przy użyciu
cienkiego brzeszczotu



Uchwyt przedni
(standardowe akcesorium)

Łatwa konserwacja

Zacisk ostrza można łatwo wymienić, przez poluzowanie śruby z łbem sześciokątnym - bez konieczności zdejmowania stopki.

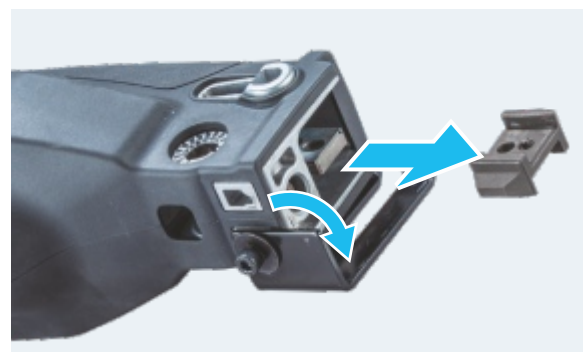

Urządzenie doskonałe do ciężkich zadań



Pozostaje na miejscu

Sprężyna imadła pozwala na stabilne przytrzymanie łańcucha na miejscu, gdy jest on owinięty wokół rury.



Efektywne cięcie w różnych materiałach

Cięcie rur żeliwnych

Regulacja częstotliwości skoków pokrętkiem nastawczym



Materiał	Ustawienie	Ilość uderzeń na minutę
Rury żeliwne	5	0 - 2 200
Rury żelazne	4	0 - 1 850
	3	0 - 1 500
	2	0 - 1 150
Rury ze stali nierdzewnej	1	0 - 800



Wysoka odporność na wilgoć


XPT

Pokrętło nastawcze



Akcesoria

Zdolność cięcia z imadłem łańcuchowym

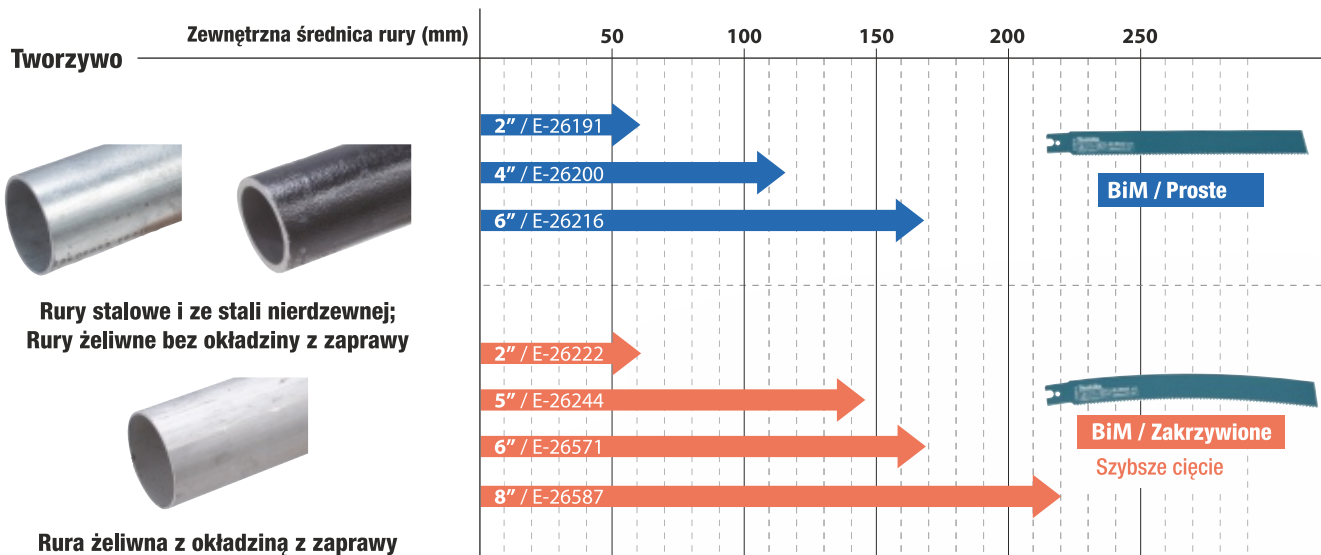

Metal, żeliwo, stal nierdzewna

Tworzywo	Rodzaj cięcia	Rodzaj zębów	Zdolność cięcia mm	Średnica rury	TPI	Długość całkowita	Długość robocza	Grubość ostrza	Materiał ostrza	Opis	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
Metal, żeliwo, stal nierdzewna	Ciągłe	Frezowane i ustawione bocznie	61	2"	8	145	117	1.6	Bi-Metal	Do cięcia z imadłem łańcuchowym	5	E-26191
			118	4"		200	172				5	E-26200
			169	6"		260	232				5	E-26216

Metal, żeliwo, stal nierdzewna z okładziną z zaprawy

Tworzywo	Rodzaj cięcia	Rodzaj zębów	Zdolność cięcia mm	Średnica rury	TPI	Długość całkowita	Długość robocza	Grubość ostrza	Materiał ostrza	Opis	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
Metal, żeliwo, stal nierdzewna	Ciągłe	Frezowane i ustawione bocznie	61	2"	8	145	117	1.6	Bi-Metal	Do cięcia z imadłem łańcuchowym	5	E-26222
			145	5"		260	232				5	E-26244
			169	6"		300	272				5	E-26571
			220	8"		350	322				5	E-26587

Zacisk ostrza

Ułatwia cięcie przy użyciu cienkiego brzeszczotu

Nr kat. 1916C6-7



Czas ładowania

		Fast Charging	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	2.0Ah		22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	2.5Ah		28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	4.0Ah		45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	5.0Ah		50 min	85 min
BL4080F/H 8.0Ah	8.0Ah		76 min	170 min

*1 Rekomendowany akumulator

Akum. piła posuwowa

JR003G

- Regulacja prędkości obrotowej
- Hamulec elektryczny
- Funkcja anti-restart
- Utrzymanie stałej prędkości pod obciążeniem
- Łagodny rozruch

Maks. zdolność cięcia z imadłem łańcuchowym	ø220 mm
Długość skoku	26 mm
Częst. skoków na biegu jałowym	0 - 2 200 /min
Zakres regulacji prędkości	800 - 2 200
Poziom wibracji	14,9 m/s ² (cięcie w rurze)
	15,3 m/s ² (cięcie w drewnie)
Poziom ciśnienia akustycznego	82 dB (A)
Poziom mocy akustycznej	90 dB (A)
Wymiary (D x S x W)	583 x 103 x 152 mm
z akumulatorem	BL4040
Waga	4,5 - 6,8 kg
z akumulatorem	BL4020 - BL4080F

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.