

Stworzone dla profesjonalistów



Akumulatorowy laser rotacyjny SKR001



XGT
40V Li-ion
max

18V
LITHIUM-ION

12V max
LITHIUM-ION




Wiązka lasera



Zasięg
(wiązka obrotowa)

Średnica
800 m

Zielony laser

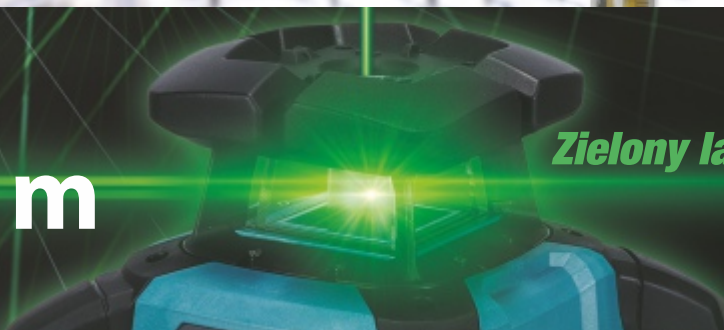

XGT
40V^{Li-ion}max

18V^{Li-ion}
LITHIUM-ION

12V^{max}
LITHIUM-ION

Zasięg (wiązka obrotowa) średnica 800 m (z odbiornikiem)

Zapewnia wysoką precyzję niwelacji w różnych warunkach: począwszy od wyznaczania fundamentów budynków mieszkalnych, przez działania na dużych placach budowy, aż po niwelację terenu.

Długi czas pracy

z maksymalną prędkością obrotów

BL4040

160 h

BL1860B

135 h

BL1050B

71 h

Współpracuje z trzema systemami zasilania

Zasilany 3 typami akumulatorów Li-Ion, po zastosowaniu odpowiedniego adaptera:



XGT (40Vmax / opcja, nr kat.: LE00981913), LXT (18V)

lub CXT (12Vmax / opcja, nr kat.: LE00981911)



Łączenie osi pionowej i poziomej

Umieszczając urządzenie poziomo i łącząc oś pionową z poziomą, urządzenie może być używane do zadań takich jak: stawianie ścianek działowych, montaż sufitów podwieszanych, klimatyzacji, instalacji rurowych itp.

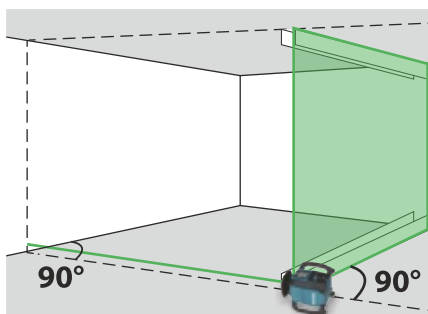

Tryb skanowania

Aby uruchomić urządzenie i / lub zmienić kąt pracy, naciśnij przycisk skanowania.



30° → 20° → 10°



Regulowana dokładność samopoziomowania



Jeśli dokładność samopoziomowania ulegnie nieznacznej dekalibracji, można samodzielnie wyregulować urządzenie, bez konieczności korzystania z pomocy serwisu.



Czterostopniowe ustawienia prędkości obrotowej



- 0 / 150 / 300 / 600 obr./min.
- Dostosowanie prędkości do wykonywanego zadania

Cztery gumowe uchwyty

- Absorbują wstrząsy spowodowane upadkiem lub przewróceniem statywu
- Ułatwiają wygodny chwyt, nawet w rękawicach



Klasa odporności na pył i wodę IP67



*Battery and battery storage space are not included.
/ With battery, IP rating is IP66.

Możliwość zamocowania na statywie

- Możliwość zamocowania na statywie - gwint 5/8", zarówno w pionie jak i poziomie



Cyfrowy odbiornik laserowy LDX2

- Dokładność wykrywania: $\pm 0,5$ mm
- Wyświetla odchylenie od środka odbiornika w wartościach liczbowych
- Funkcja anti-strobe (ignoruje światło nieistotne, np. rozbłysk)
- Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie, odbiornik wyświetla powiadomienie
- Kompatybilny z laserami o wiązce zielonej i czerwonej




Pilot zdalnego sterowania RC1

- Zasięg działania: Do 100 metrów
- Funkcja uśpienia: Zapisuje ustawienia i wstrzymuje działanie urządzenia
- Gdy laser wykryje zmianę położenia, rozlega się dźwięk ostrzegawczy i miga dioda LED. Ma to na celu minimalizację ryzyka nieprawidłowego pomiaru.




Walizka transportowa

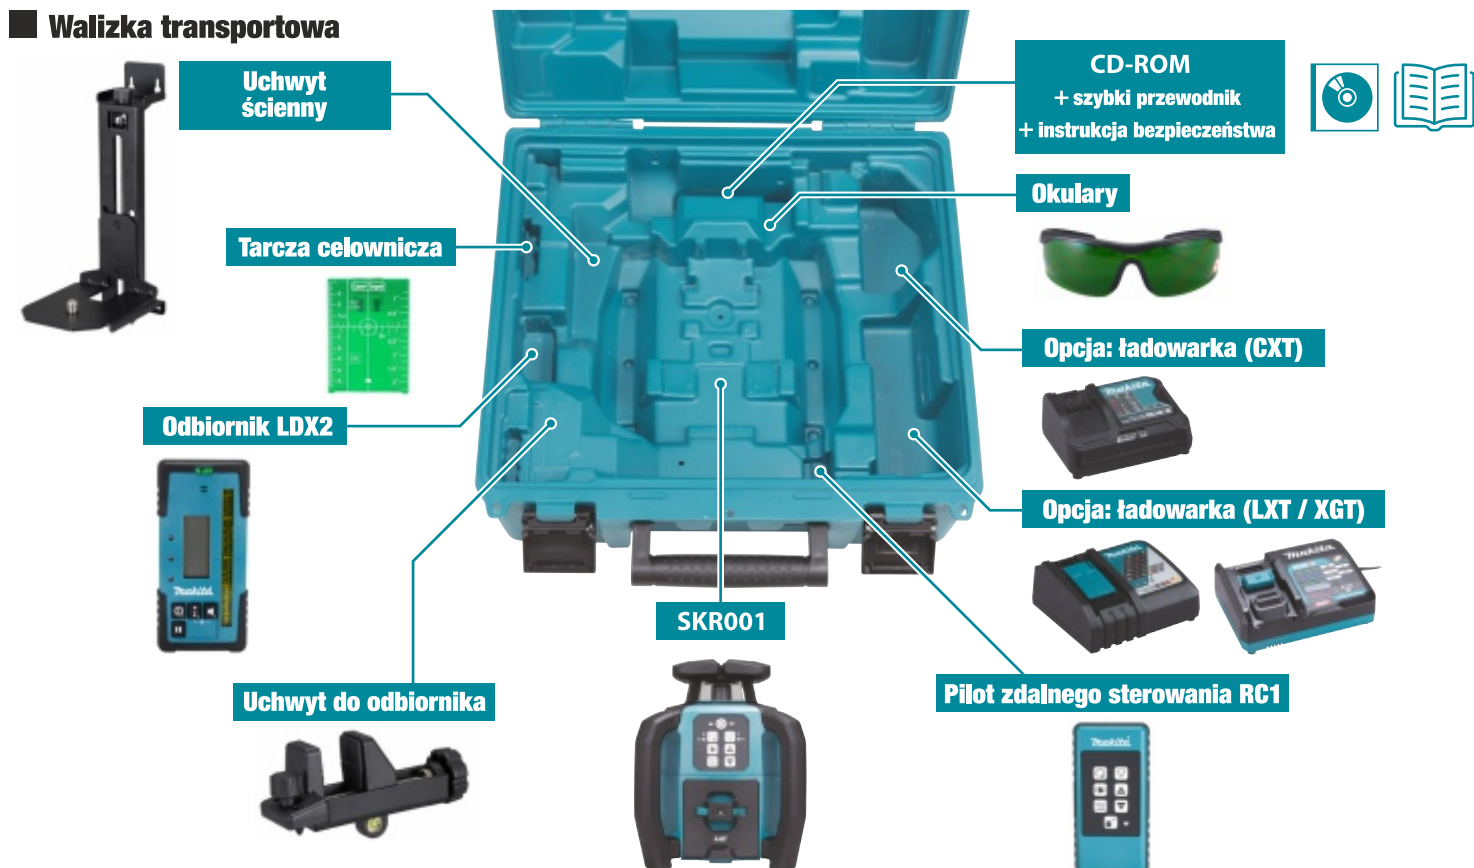


Lasery rotacyjne Makita

SKR001

40V max
18V
12V max



SKR200Z



Akcesoria

Adapter akumulatora (XGT) (opcja)

Nr kat. LE00981913



Adapter akumulatora (LXT) (kpl.)

Nr kat. LE00981912



Adapter akumulatora (CXT) (opcja)

Nr kat. LE00981911



Czas ładowania

40V^{Li-ion} max	Fast Charging		18V^{Li-ion}	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC		DC18RC	DC18SD
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min	BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL4025 2.5Ah	28 min	38 min	BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min	BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
12V^{max} LITHIUM-ION	Fast Charging		BL1840B 4.0Ah	Fast Charging	
	DC10SB	DC10WD		DC18RC	DC18SD
BL1016 1.5Ah	22 min	50 min	BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1021B 2.0Ah	30 min	70 min	BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min
BL1041B 4.0Ah	60 min	130 min			
BL1050B 5.0Ah	75 min	175 min			

Akumulatorowy laser rotacyjny

SKR001

	Zasięg (wiązka obrotowa)	Srednica z odbiornikiem: 800 m
	Dokladność samoczynnego poziomowania	Pozomo: ± 0,5 mm przy 10 m
	Pionowo: ± 0,75 mm przy 10 m	Pionowo: ± 0,75 mm przy 10 m
	Pilot zdalnego sterowania	Połączenie: Bluetooth
	Zakres samoczynnego poziomowania	Zasięg: 100 m
	Predkość obracania	± 5°
	Kąt skanowania	0 / 150 / 300 / 600 obr./min.
	Czas pracy z akumulatorem	10 / 20 / 30 °
	Wymiary (D x S x W)	71 / 135 / 160 godzin
	Waga z akumulatorem	BL1050B / BL1860B / BL4040
		z maks. predkością obracania
		250 x 250 x 309 mm
		4,9 kg
		BL4040

Dostarczone wyposażenie: Walizka, odbiornik LDX2, pilot RC1, uchwyt naścienny, adapter akumulatora LXT, uchwyt odbiornika

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.