



Odśnieżarka akumulatorowa SN001G



40V^{Li-ion} max

Moc i mobilność - poczuj radość z odśnieżania

Szerokość
odśnieżania

↔ **530** ↔
mm

Maks.
głębokość śniegu

↑ **300** ↑
mm

Maks. odległość
wyrzutu śniegu

10 m

Powierzchnia
odśnieżania*

135 m²

z BL4080F

*Odśnieżanie śniegu o gęstości około 150 g/L
i głębokości 200 mm (wartość różni się w zależności
od warunków atmosferycznych i prędkości roboczej).



Elektroniczna

Regulacja kierunku wyrzutu śniegu w zakresie 180°

Kierunek wyrzutu śniegu regulowany bezstopniowo do 90° w lewo lub prawo. W tym celu należy użyć dźwigni regulacji zlokalizowanej przy rękojeści.



Regulacja prędkości obrotowej

Płynna regulacja prędkości obrotowej pozwala na dostosowanie odległości wyrzutu śniegu i optymalizację działania podczas niewielkich opadów śniegu.




Manualna

Maks. odległość wyrzutu śniegu: 10 m.

Manualna regulacja zasięgu wyrzutu śniegu przy pomocy dźwigni na obudowie.

Zakres regulacji: 20-60° (9-stopniowy)



Powierzchnia
odsnieżania*

135 m²

z BL4080F

Czas pracy
z maksymalną mocą*

20 min.

z BL4080F

*Odsnieżanie śniegu o gęstości około 150 g/L i głębokości 200 mm (wartość różni się w zależności od warunków atmosferycznych i prędkości roboczej).

Różne rodzaje śniegu

Świeży śnieg
**Bardzo wysoka
skuteczność**

Ubity śnieg
**Wysoka
skuteczność**

Topniejący śnieg
**Wysoka
skuteczność**



Szybkie odśnieżanie - bez płaczących się kabli



Diody LED

Diody umieszczone na obudowie i rękojeści ułatwiają pracę po zmroku.




Składana rękojeść

Uchwyt składany w dwóch punktach ułatwia przechowywanie.




Łopátka do czyszczenia

Dedykowana łopátka ułatwia usuwanie śniegu i lodu nagromadzonego pod osłoną wylotową.

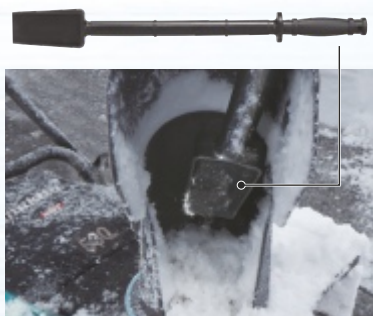

Pokrowiec

Ułatwia przechowywanie i chroni przed kurzem i słońcem. Elastyczne krawędzie utrzymują pokrowiec na swoim miejscu, nawet przy silnym wietrze.

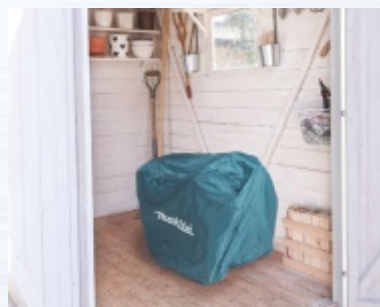

Odśnieżarka akumulatorowa

SN001G

Wyposażona w pojedynczy zestaw łopatek zagarniających i podających śnieg do dyszy wyrzutowej.

Urządzenie jest kompaktowe, a jego niewielka waga ułatwia odśnieżanie w każdych warunkach.

Zasilana akumulatorem 40Vmax XGT



BL MOTOR **XPT**

Wysokość
do krawędzi osłon
300 mm

Szerokość
odśnieżania
530 mm

W ofercie dostępna także: Przystawka do UX / DUX- odśnieżarka SN400MP



SN400MP +UX01G (Urządzenie wielofunkcyjne 40Vmax XGT)

Powierzchnia
odśnieżania*1

48 m²


z UX01G (3 bieg) /
akumulator BL4040

*1 Odśnieżanie śniegu o gęstości około 150 g/L i głębokości 150 mm (wartość różni się w zależności od warunków atmosferycznych i prędkości roboczej).

Szerokość odśnieżania
300 mm

Możliwość zmiany kierunku wyrzutu śniegu

Kierunek wyrzutu śniegu może zostać ustawiony na wprost lub pod kątem 30° w lewo lub prawo. W tym celu należy użyć dźwigni regulacji zlokalizowanej na obudowie.

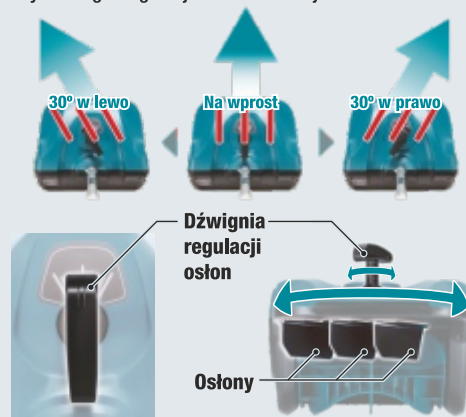

Usuwanie różnych rodzajów śniegu

Świeży śnieg

Sypki i łatwy
do wymiatania
[Gęstość: 50-150g/L]

Ubity śnieg

Zwarty, zalegający kilka
godzin lub nawet dni śnieg
[Gęstość: 150-300g/L]



Prędkość obr. na biegu jałowym (obr./min.)			Wyrzut śniegu (m) *2			Czas pracy (min.) z BL4040 *2			Obszar odśnieżania z BL4040 *2			Wysokość łopatek odśnieża- jących	Szerokość odśnieżania	Maks. wys. pokrywy śnieżnej *3	Regulacja kierunku wyrzutu	Wymiary (D x S x W)	Waga netto
wysoka moc	średnia moc	niska moc	wysoka moc	średnia moc	niska moc	wysoka moc	średnia moc	niska moc	wysoka moc	średnia moc	niska moc						
0-1860	0-1560	0-1080	12	7	5	7	12	25	48m ²	63m ²	115m ²	150 mm	300 mm	300 mm	30° w lewo i w prawo	1 756 x 384 x 343 mm	9.1 - 10.3 kg

*2 Śnieg o gęstości ok. 150 g/L; grubości powłoki 150 mm (Powierzchnia odśnieżania może się różnić w zależności od warunków atmosferycznych, trybu pracy, itp.)

*3 Dotyczy świeżego i sypkiego śniegu

Czas ładowania

	Fast Charging	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah		22 min	30 min
BL4025 2.5Ah		28 min	38 min
*BL4040/F 4.0Ah		45 min	67 min
*BL4050F 5.0Ah		50 min	85 min
*BL4080F/H 8.0Ah		76 min	170 min

* Rekomendowany akumulator

Odśnieżarka akumulatorowa

SN001G

- Regulacja prędkości
- Hamulec
- Utrzymanie prędkości pod obciążeniem
- Wbudowana dioda LED

Szerokość odśnieżania	530 mm
Maks. odległość wyrzutu śniegu	10 m
Maks. głębokość śniegu	300 mm
Czas pracy z maks. mocą z akumulatorem	20 min.
Powierzchnia odśnieżania z akumulatorem	BL4080F 135 m ²
Prędkość obr. na biegu jałowym	BL4080F 1 400 - 2 100 obr./min
Średnica łopatek	178 mm
Regulacja kąta wyrzutu śniegu	Poziomo: 90° w prawo i lewo (elektronicznie, bezstopniowo) Pionowo: w zakresie od 20° do 60° (manualnie, 9 stopni)
Średnica koła napędowego	180 mm
Poziom vibracji	do 2,5 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego	do 70 dB (A)
Wymiary (D x S x W)	1 370 x 540 x 975 mm
Wymiary (po złożeniu)	800 x 540 x 700 mm
Waga netto	17,6 - 18,8 kg
z akumulatorem	BL4020 - BL4080F

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.