



Akumulatorowa wiazarka
do zbrojeń
TR001G

Stworzone dla profesjonalistów



40V Li-ion
max

Doskonałe połączenie prędkości i siły wiązania



Sila wiązania*
[druz $\varnothing$ 1,6 mm]

180% większa

W porównaniu z modelem 18V LXT

*Wiązanie krzyżowe D13 x D13



Szybkie i mocne wiązanie - idealne dla wymagających specjalistów

XGT
40V^{Li-ion}max + **BL MOTOR**

Zasilana akumulatorem XGT i wyposażona w bezszczotkowe silniki prądu stałego - gwarancja mocnego i szybkiego wiązania drutu $\varnothing$ 1,6 mm.



Dwa silniki bezszczotkowe

Dwa silniki bezszczotkowe: jeden odpowiedzialny za skręcanie, drugi za podawanie drutu, zapewniają stabilne wiązanie.

Szacowana liczba wiązań na szpulę*

TR001G
[drut $\varnothing$ 1,6 mm]

280

Model 18V LXT
[drut $\varnothing$ 0,8 mm]

100

*Wiązanie krzyżowe D13 x D13




Możliwość wiązania prętów zbrojeniowych o różnej średnicy.

Mechanizm napinania drutu

Wyposażone w mechanizm napinania drutu: narzędzie cofa drut, przytrzymując jego końcówkę, umożliwiając ciasne i bezpieczne wiązanie prętów.


Przytrzymanie drutu

Napinanie

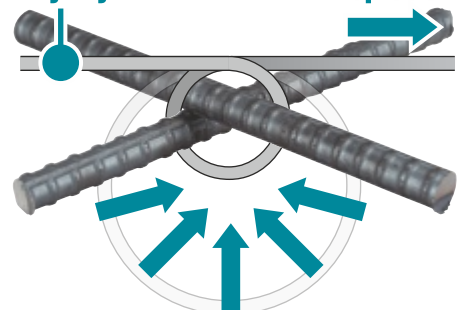


Łatwa wymiana szpuli

Pokrywa szpuli i mechanizm podający drut dzieli szczelina, ułatwiająca poprawny montaż drutu w podajniku.




Skręcanie drutu zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Drut wiązany przy pomocy TR001G jest skręcany zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Dzięki temu zminimalizowane zostało ryzyko jego przypadkowego poluzowania podczas ponownego dokręcania ręcznego.



Wydajność pracy

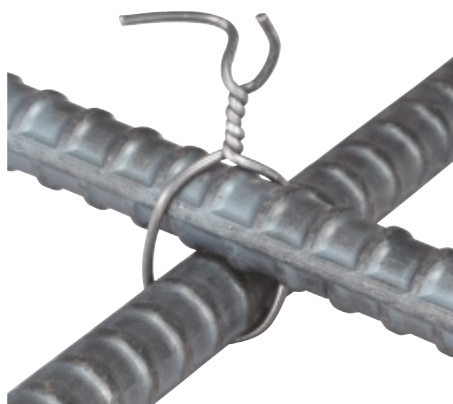

	Wiązanie krzyżowe dwóch prętów zbrojeniowych					
	D10(#3)	D13(#4)	D16(#5)	D19(#6)	D22(#7)	D25(#8)
D10(#3)	✓					
D13(#4)	✓	✓				
D16(#5)	✓	✓	✓			
D19(#6)	✓	✓	✓	✓		
D22(#7)	✓	✓	✓	✓	✓	
D25(#8)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D29(#9)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D32(#10)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
D35(#11)	✓	✓	✓	✓	✗	✗

	Wiązanie krzyżowe trzech prętów zbrojeniowych					
	D10xD10 (#3x#3)	D13xD13 (#4x#4)	D16xD16 (#5x#5)	D19xD19 (#6x#6)	D22xD22 (#7x#7)	D25xD25 (#8x#8)
D10(#3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D13(#4)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
D16(#5)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D19(#6)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D22(#7)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D25(#8)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D29(#9)	✓	✓	✓	✗	✗	✗
D32(#10)	✓	✓	✓	✗	✗	✗

	Wiązanie czterech prętów zbrojeniowych		
	D10xD10 (#3x#3)	D13xD13 (#4x#4)	D16xD16 (#5x#5)
D10xD10 (#3x#3)	✓		
D13xD13 (#4x#4)	✓	✓	
D16xD16 (#5x#5)	✓	✓	✓

(# odnosi się do obwodu w cm)

Akcesoria

Drut do wiązania zbrojeń
1,6 mm 32 szt.

Nr kat. 1915N0-0



Przedłużenie uchwytu

Nr kat. 1915N6-8

Umożliwia wygodne wiązanie prętów zbrojeniowych, bez konieczności schylania się.



Czas ładowania

	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Rekomendowane akumulatory

Akumulatorowa wiązarka do zbrojeń

TR001G

	Funkcja antyrestart	Średnica prętów zbrojeniowych	D10 x D10 (#3 x #3) - (D16 x 2) x (D16 x 2) ((#5 x 2) x (#5 x 2))
		Średnica drutu wiązkowego	16Ga (1,6 mm)
		Prędkość wiązania	0,7 s
		Regulacja siły wiązania	6-stopniowa
		Ilość wiązań	240 na szpulę / na pełnym naładowaniu akumulatora (BL4040): 3 900
		Wysokość węzła	16 mm
		Poziom wibracji	do 2,5 m/s²
		Poziom ciśnienia akustycznego	80 dB (A)
		Poziom hałasu	88 dB (A)
		Wymiary (D x S x W) (z akumulatorem)	375 x 113 x 331 mm BL4040
		Waga netto	3,3 - 4,5 kg
		- z akumulatorem	BL4020 - BL4080F
		- akcesoria	bez drutu

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.