



Gwoździarki akumulatorowe BN001G / BN002G



40V^{Li-ion} max



BN001G

Wysokie tempo pracy i komfort obsługi jak w gwoździarkach pneumatycznych

około **4** strzały na sekundę

BN001G

Gwoździe ze ściętym łbem



Parametry gwoździ

Długość

50-90 mm

Średnica główki

2.9-3.3 mm

Kąt nachylenia magazynka

30-34°



BN002G

Gwoździe z okrągłym łbem



Parametry gwoździ

Długość

50-90 mm

Średnica główki

2.9-3.8 mm

Kąt nachylenia magazynka

20-22°





BN002G



BN002G

Włącznik główny

Dioda LED

oświetlająca obszar roboczy, z funkcją opóźnionego wygaszania.




Regulacja głębokości wbijania

za pomocą pokrętki.





Blokada „pustego” strzału

aktywowana zanim wystrzelony zostanie ostatni gwoździec z magazynka, unikając „pustego” strzału.



2 tryby pracy

Do wyboru: tryb pojedynczego strzału oraz tryb uruchamiania stykowego - do szybkiego wbijania sekwencyjnego.

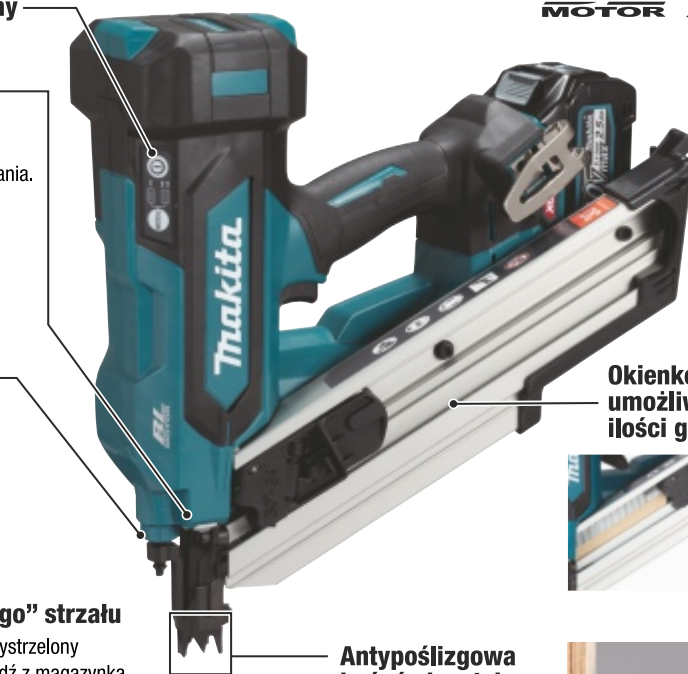

BN001G

Okienko magazynka umożliwia kontrolę ilości gwoździ.



Antypoślizgowa końcówka stykowa

umożliwia precyzyjne wbijanie gwoździ - nawet pod kątem.



Haki

Możliwość zastosowania różnego rodzaju haków. Hak krokwiowy - idealny do zawieszenia urządzenia np. na rusztowaniu.



Akcesoria

Adapter

Umożliwia kontrolowane wbijanie gwoździ powyżej powierzchni materiału, co ułatwia ich wyciąganie z szalunków.

Nr kat. 1916P4-2



Zwiększone magazynki – mniej przeładowań, dłuższe działanie.

Zwiększona pojemność magazynków pozwala pracować szybciej i bez zbędnych przestojów.



BN001G:

Nr kat. 1914P1-6

Pojemność magazynka:

97 gwoździ



BN002G:

Nr kat. 1914P9-0

Pojemność magazynka:

78 gwoździ

Czas ładowania

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Rekomendowany akumulator

Gwoździarki akumulatorowe

BN001G / BN002G

	BN001G	BN002G
Funkcja anti-restart		
Regulacja głębokości wbijania		
2 tryby pracy		
Blokada „pustego” strzału		
Dioda LED oświetlająca obszar roboczy		
Walizka transportowa		
Długość gwoźdźki	50 - 90 mm	50 - 90 mm
Rozmiar główki gwoźdźki	2,9 - 3,3 mm	2,9 - 3,8 mm
Kąt nachylenia magazynka	30 - 34 °	20 - 22 °
Pojemność magazynka	58 gwoździ	41 gwoździ
Wydajność wbijania	1020 (z BL4025)	1020 (z BL4025)
Ilość wystrzałów na sekundę	4 (z BL4025)	4
Poziom vibracji	3,6 m/s ²	3,7 m/s ²
Współczynnik korekcyjny drgań (K)	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego	90 dB (A)	90 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	101 dB (A)	101 dB (A)
Współczynnik korekcyjny hałasu (K)	3 dB (A)	3 dB (A)
Wymiary (D x S x W)	326 x 186 x 358 mm	389 x 189 x 358 mm
z akumulatorem	BL4025	BL4025
Waga	5,3 - 6,5 kg	5,4 - 6,6 kg
z akumulatorem	BL4020 - BL4080F	BL4025 - BL4080F

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.