

Makita

Szlifierka taśmowa
BS002G

XGT

XGT

40V Li-ion
max

Szlifierka taśmowa
przeznaczona do obróbki
metalowych elementów
rurowych

Uniwersalna dzięki pełnej gamie
taśm szlifierskich

Wysoka wydajność
szlifowania
Prędkość taśmy:

13.5 m/s
(bieg 5)

Maksymalna
średnica
szlifowanych rur

Ø 125
mm

BL
MOTOR **XPT**



Bezstopniowa regulacja prędkości taśmy pozwala na dostosowanie urządzenia do obrabianej powierzchni

Bieg	Prędkość taśmy	Zastosowanie
1	3.1m/s [190m/min]	Szlifowanie i polerowanie stali nierdzewnej - wykończenie powierzchni
2	3.8m/s [230m/min]	
3	5.8m/s [350m/min]	
4	7.9m/s [470m/min]	Usuwanie rdzy i farby - gruntowne szlifowanie
5	13.5m/s [810m/min]	



Szybka zmiana taśmy

Przesuń uchwyt boczny, aby zdjąć taśmę szlifierską

Prędkość obrotowa

BS002G

Bez funkcji utrzymania stałej prędkości obrotowej

Obciążenie

Utrzymanie stałej prędkości

Stabilna prędkość działania, nawet pod obciążeniem

Akcesoria

Taśma szlifierska

Do zgrubnego szlifowania powierzchni metalowych, np. do usuwania spoin Cyrkon (Z), zestaw 5 szt.

Nr kat.

- Z40: D-80927
- Z60: D-80933
- Z80: D-80949
- Z120: D-80955



Taśma szlifierska do wykończeń

Idealna do usuwania drobnych rys i małych ognisk rdzy oraz do polerowania powierzchni Flizelina / włóknina, zestaw 3 szt.

Nr kat.

- Gruboziarnista: D-80977
- Średnioziarnista: D-80983
- Drobnoziarnista: D-80999



Taśma polerska

Pozwala na uzyskanie wysokiego połysku na powierzchni metalu (do stosowania z pastą polerską)

Miękka, 1 szt.

Nr kat. D-80961




Uchwyt boczny

Nr kat. 1910X6-8



Boczny uchwyt z możliwością montażu po obu stronach urządzenia

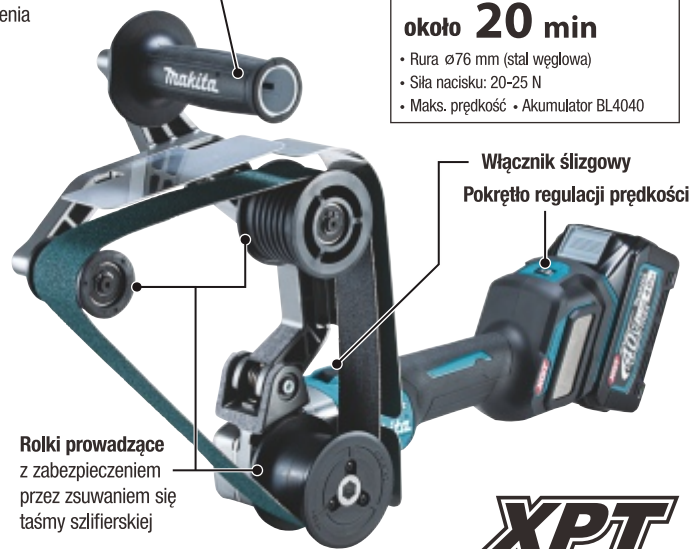

Rolki prowadzące z zabezpieczeniem przez zsuwaniem się taśmy szlifierskiej

Czas pracy

na pełnym naładowaniu akumulatora

około **20 min**

- Rura \varnothing 76 mm (stal węglowa)
- Siła nacisku: 20-25 N
- Maks. prędkość • Akumulator BL4040

Włącznik ślizgowy
Pokrętko regulacji prędkości

XPT

Czas ładowania

	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Rekomendowane akumulatory

Szlifierka taśmowa

BS002G

Utrzymanie prędkości	Maks. średnica rury	125 mm
Hamulec	Prędkość taśmy	3,1 - 13,5 m/s
Funkcja anty-restart	Szerokość taśmy	40 mm
Utrzymanie stałej prędkości pod obciążeniem	Długość taśmy	760 mm
Łagodny rozruch	Poziom vibracji	1,9 m/s ² (szlifowanie rur)
	Współczynnik korekcyjny vibracji (K)	1,5 m/s ² (szlifowanie rur)
	Poziom ciśnienia akustycznego	83 dB(A)
	Poziom mocy akustycznej	91 dB(A)
	Współczynnik korekcyjny hałasu (K)	3 dB(A)
	Wymiary D x S x W (z akumulatorem)	592 x 198 x 359 mm (z BL4040F)
	Waga (z akumulatorem)	4,2 kg (BL4040F)

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.