



Przecinarka do metalu CS004G 150 mm



40V^{Li-ion} max

**Szybkie i precyzyjne cięcia,
podczas intensywnej i wymagającej pracy**

Wydajność cięcia

20% wyższa

Ilość cięć

około **180**

Rura ze stali węglowej
średnica $\varnothing$ 30 mm x grubość 3,2 mm
akumulator: BL4025, w pełni naładowany

*Wydajność może się różnić w zależności od twardości
obrabianego materiału oraz zastosowanego ostrza

BL MOTOR **AFT** **XPT**

**BL
MOTOR**

**Wydajny silnik
bezszcotkowy**

× Ilość obrotów
na minutę

Stać prędkość obrotowa
zapewnia jej stabilność nawet
pod dużym obciążeniem

CS004G

Bez układu utrzymującego
stałą prędkość obrotową

Obciążenie

**Tarcza do cięcia metalu
TCT EFFICUT**

EFFICUT


150 mm x 33T



AFT

Technologia AFT

automatycznie wyłącza
narzędzie w przypadku
nagłego spadku prędkości
obrotowej, w celu ochrony
użytkownika przed
tzw. kick-backiem

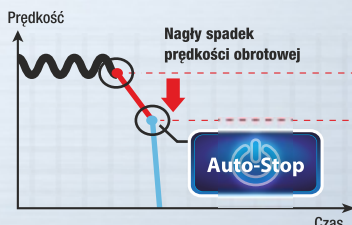

Maks. głębokość cięcia

57.5 mm

Akcesoria

Adapter urządzenia odsysającego
umożliwia podłączenie odkurzacza
podczas cięcia płyt gipsowo-kartonowych,
drewna itp.



Nr kat.
1918H5-6



Hak do zawieszania

pozwała na zawieszenie
urządzenia podczas
przerwy w pracy.

Nr kat. 199296-9



**Innowacyjny system
odprowadzania ciepła**
wykorzystuje pęd powietrza,
generowany przez tarczę tnącą,
do chłodzenia wnętrza obudowy



**Łatwe opróżnianie
pojemnika
na pył**
dzięki otwieranej
pokrywie



Podwójna dioda LED

z funkcją opóźnionego wygaszania,
gwarantuje
doskonałą
widoczność
podczas cięcia



XPT (eXtreme Protec-
tion Technology)

Technologia XPT pomaga chronić narzędzie
przed przedostawaniem się pyłu i wody
do jego wnętrza.



Przecinarka do metalu

CS004G 150 mm

Hamulec

Funkcja anty-restart

Utrzymanie stałej prędkości
pod obciążeniem

Łagodny rozruch

Możliwość podłączenia
urządzenia odsysającego pył

Wbudowana dioda LED

Maks. głębokość cięcia	57,5 mm
Srednica tarczy	136 - 150 mm
Prędkość obr. na biegu jałowym	4 200 obr./min
Poziom ciśnienia akustycznego	104 dB (A)
Poziom mocy akustycznej	112 dB (A)
Współczynnik korekcyjny hałasu (K)	3 dB (A)
Poziom wibracji	1,6 m/s ²
Współczynnik korekcyjny drgań (K)	1,5 m/s ²
Wymiary (D x S x W)	267 x 180 x 256 mm
(z akumulatorem)	(BL4025)
Waga netto	3 kg
(z akumulatorem)	(BL4025)

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.