



Wkrętarka udarowa 1/4"  
DTD158

Stworzone przez profesjonalistów



Doskonała w swej prostocie

Maks. moment obrotowy

**170 Nm**

Maks. prędkość obrotów  
na biegu jałowym

**3400 obr./min.**

Waga

**1.6 kg**

z BL1860B




# Idealne wyważenie DTD158 gwarantuje wygodną i wydajną pracę

**BL  
MOTOR**


Bezszczotkowy silnik prądu stałego

Środek ciężkości został przesunięty bliżej linii środkowej uchwytu, a port akumulatora cofnięty o 12 mm (w porównaniu z poprzednim modelem), dzięki czemu zredukowane zostało obciążenie nadgarstka.

## DTD158

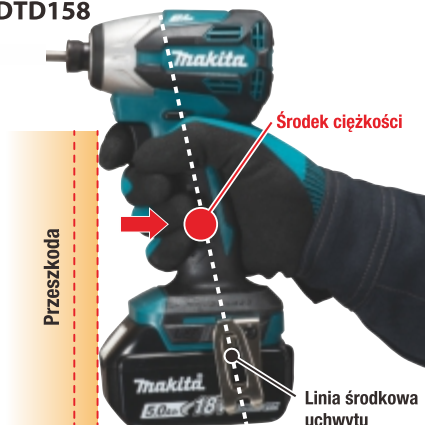

## Poprzedni model

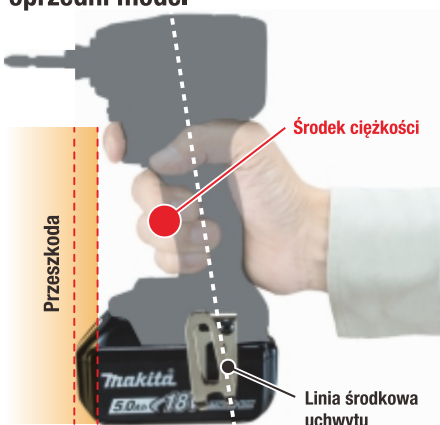

### Uchwyt samozaciskowy

Pozwala na wymianę bitu jedną ręką.

### Dioda LED

Doda LED z funkcją opóźnionego wygaszania, oświetlająca obszar roboczy.



### Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika

### Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem



**18V  
LITHIUM-ION**

**XPT**

Podwyższona odporność na pył i wilgoć

## ■ Czas ładowania

	Fast Charging DC18RC	DC18SD
*BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
*BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
*BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
*BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
*BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
*BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min
BL1890 9.0Ah	85 min	200 min
BL18120 12.0Ah	120 min	265 min

	LXT BASIC	DCB18WA
*BLB182 2.0Ah	90 min	

Współpracują tylko z ładowarką DCB18WA

\*1 Rekomendowany akumulator

## ■ Akcesoria

### Ostona akumulatora

Nr kat.  
194649-7



## Wkrętarka udarowa

### DTD158

Regulacja prędkości obrotowej	Maks. moment obrotowy	170 Nm
Hamulec	Zdolność wkręcania	śruby maszynowe: M4 - M8, śruby standardowe: M5 - M16, śruby o wysokiej wytrzymałości: M5 - M14, gwint zwykły: 22 - 125 mm
Obroty w prawo/w lewo	Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 3 400 obr./min.
Dioda LED	Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 3 600 /min
	Poziom wibracji	10,9 m/s <sup>2</sup>
	Współczynnik korekcyjny drgań (K)	2,0 m/s <sup>2</sup>
	Poziom ciśnienia akustycznego	97 dB (A)
	Poziom mocy akustycznej	105 dB (A)
	Współczynnik korekcyjny hałasu (K)	3 dB (A)
	Wymiary (D x S x W) (z akumulatorem)	125 x 81 x 233 - 251 mm (BLB182-BL1860B)
	Waga (z akumulatorem)	1,3 - 1,6 kg (BLB182 - BL1860B)

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.

**Makita**

3  
LATA  
GWARANCJI

2  
LATA  
GWARANCJI



Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.

MAKITA Sp. z o.o.  
www.makita.pl e-mail: info@makita.pl