



Akumulatorowa pilarka
DUC258

Stworzona przez profesjonalistów



**Lekka konstrukcja zapewnia
precyzyjne i wygodne
prowadzenie pilarki**



Waga

3.0 kg

z BL1860B, prowadnica 250 mm,
łańcuch 80TXL

Osiągi zbliżone do pilarki
spalinowej z silnikiem


23 cm³



Lekka pilarka łańcuchowa klasy 23 cm³

Optymalne wyważenie i precyzyjnie zaprojektowany środek ciężkości

Środek ciężkości umieszczony blisko rękojeści poprawia zwrotność i wygodę użytkowania, a także redukuje obciążenie nadgarstka podczas pracy.

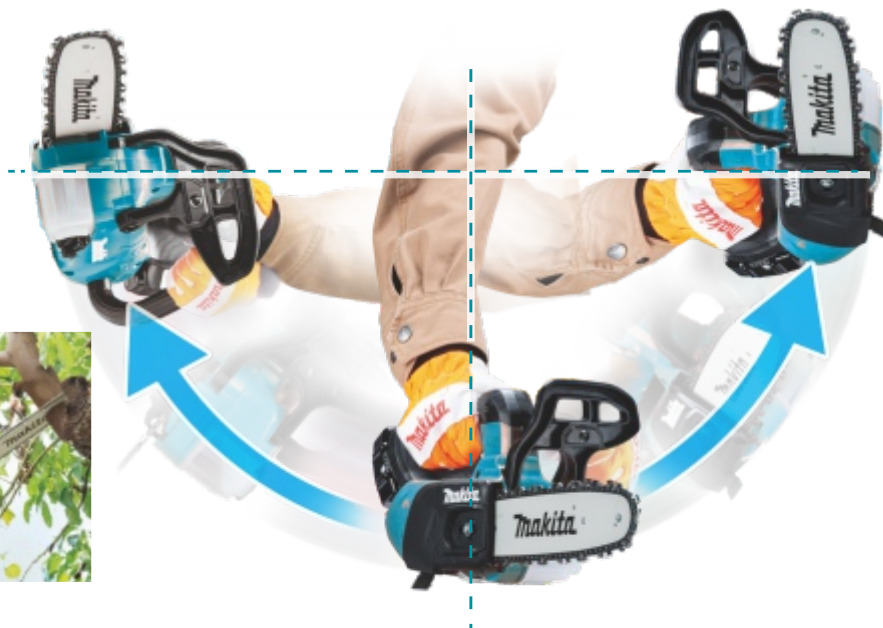


Ilość cięć na pełnym
naładowaniu akumulatora

Około **302**

z BL1860B, łańcuch 80TXL, cięcie kantówki
cedrowej o przekroju 50 × 50 mm



Pełna kontrola w działaniu

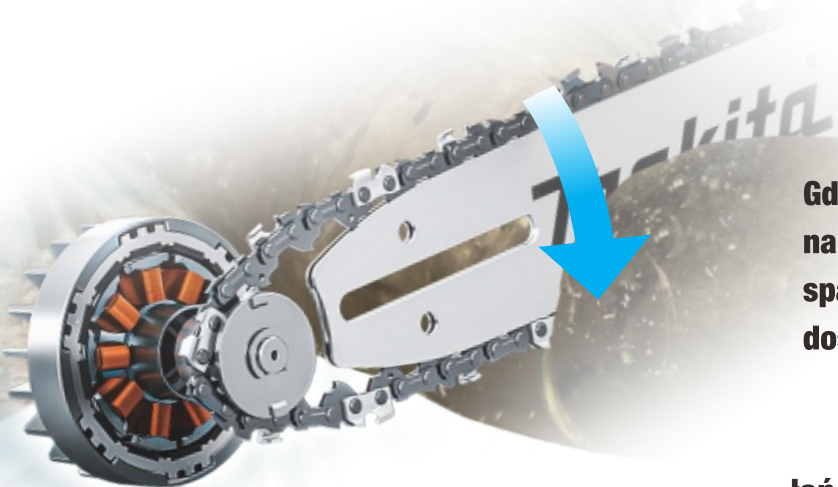

BL
MOTOR

**Wysoka moc i wydajność
za sprawą silnika bezszczotkowego
z wirnikiem zewnętrznym**

**Gdy użytkownik zbyt mocno dociska
narzędzie do materiału, odczuwalny
spadek prędkości obrotowej ułatwia
dostosowanie nacisku na krawędź tnącą.**


**Ryzyko zatrzymania
łańcucha podczas pracy
zmniejszone o **50%****

Cięcie kantówki cedrowej o przekroju
100×100 mm, w porównaniu do DUC254

Płynne przyspieszenie

Udoskonalony mechanizm spustu włącznika ułatwia wydajne
i nieprzerwane cięcie.

**Prędkość
łańcucha
24.0 m/s**

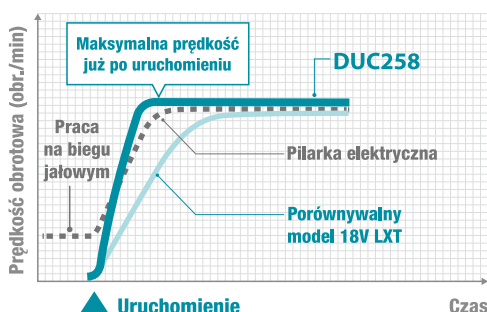

Szybki rozruch w przypadku zablokowania prowadnicy

Jeśli narzędzie zablokuje się z powodu nadmiernego obciążenia,
natychmiastowe usunięcie przeszkody pozwala na samoczynne,
ponowne uruchomienie silnika i gwarantuje płynność pracy.



Ergonomiczny włącznik zasilania

Duży, intuicyjny włącznik pozwala na wygodną obsługę w rękawicach.
Główna kontrolka zasilania oraz dwukolorowa lampka ostrzegawcza
w czytelny sposób informują o stanie zasilania i ewentualnych błędach.



Dwukolorowa lampka ostrzegawcza

Zielona dioda miga: aktywny hamulec mechaniczny / przeciążenie


Czerwona dioda miga: niski poziom naładowania akumulatora / przegrzanie akumulatora

Czerwona dioda świeci światłem ciągłym: przegrzanie urządzenia

Wyczuwalny „klik”

Hak z szybkim systemem mocowania

pozwała na przypięcie do karabinka lub paska jedną ręką.



Składany hak

■ Zabezpieczenie przed zgubieniem nakrętek

dedykowane miejsce na obudowie umożliwia
przymocowanie nakrętek na czas wymiany łańcucha.

■ Automatyczne smarowanie łańcucha

■ Regulacja prędkości spustem włącznika

pozwała na dostosowanie prędkości
do wykonywanego zadania.

■ Wizjer poziomu oleju do łańcucha

gwarantuje łatwą kontrolę poziomu oleju podczas pracy.

XPT

**Wysoka odporność na wodę
w technologii (XPT)
eXtreme Protection Technology**

Poręczne pilarki łańcuchowe
18V LXT

DUC150
Długość prowadnicy: 150mm



DUC101
Długość prowadnicy: 100mm



Akcesoria

Koło napędowe / Prowadnica / Łańcuch / Osłona / Pilnik



Typ ogniwa tnącego:
MC – półdłuto (Micro Chisel)
CC – dłuto fazowane (Chamfer Chisel)




Koło napędowe		Prowadnica			Łańcuch						Osłona prowadnicy Nr kat.	Średnica pilnika	
Typ	Nr kat.	Długość prowadnicy	Typ prowadnicy	Nr kat.	Ilość ogniw łańcucha	Rowek	Podziałka	Typ łańcucha		Nr kat.		Pierwsza połowa górnej krawędzi tnącej	Druga połowa górnej krawędzi tnącej
.325" / 7	1916N6-4	25cm/10"	Prowadnica gwiazdkowa (Micro-Lite)	191T85-8	46	1.1mm/ .043"	.325"	MC	80TXL	191T89-0	413X66-9	4.0mm	4.0mm
3/8" / 6	1916N7-2	25cm/10"	Prowadnica gwiazdkowa	191G14-3	40	1.1mm/ .043"	3/8"	CC	90PX	191G99-9	413G28-5	4.5mm	4.0mm
										191H00-0	413X66-9		

Pilnik okrągły oraz uchwyt

Oznaczenie prawidłowego kąta pracy: 30° - i ogranicza głębokość ostrzenia do 4/5 średnicy pilnika.




Średnica	Typ łańcucha	Pilnik okrągły		Pilnik okrągły z uchwytem
		Ilość	Nr kat.	Nr kat.
4.0mm	80TXL	12	D-67365	D-70948
4.5mm	90PX	12	D-67387	D-70954



Ogranicznik głębokości

Aby skontrolować jakość naostrzenia łańcucha, należy użyć ogranicznika głębokości oraz sprawdzianu.



Pilnik okrągły

6.35mm (1/4) (MZ), ø4.8mm



Zestaw do ostrzenia łańcucha

Pilnik okrągły (3 szt.) / Uchwyt pilnika / Pilnik płaski / Uchwyt (2 szt.) / Ogranicznik głębokości




Imadło



Nr kat.

D-67480



Smar do łańcucha (BIOTOP)

Pojemność	Nr kat.
1L	1910U0-9
5L	1910U1-7



Ostroga zębata

Nr kat.
1917P5-6



Czas ładowania

	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
*1BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
*1BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
*1BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
*1BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
*1BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

*1 Rekomendowany akumulator

Akumulatorowa pilarka

DUC258

Regulacja prędkości	Typ łańcucha	80TXL / 90PX / 25AP
Hamulec	Długość prowadnicy	200, 250 mm
Funkcja anti-restart	Podziałka łańcucha	0.325 / 3/8 / 1/4
Utrzymanie stałej prędkości pod obciążeniem	Grubość ogniwa	1,1 / 1,1 / 1,3 mm
Automatyczne smarowanie łańcucha	Prędkość łańcucha	0-24,0 m/s
Hamulec łańcucha	Pojemność zbiornika na olej	140 mL
	Poziom vibracji	3,3 m/s² (cięcie drewna)
	Współczynnik korekcyjny drgań (K)	15 m/s² (cięcie drewna)
	Poziom ciśnienia akustycznego	109 dB(A)
	Poziom mocy akustycznej	100 dB(A)
	Współczynnik korekcyjny hałasu (K)	3 dB(A)
	Wymiary (D x S x W)	287 x 181 x 194 mm
	z akumulatorem	BL1860B
	Waga netto	3,0 kg
	z akumulatorem i akcesoriami	BL1860B, prowadnica 250 mm, łańcuch 80TXL, olej

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.



Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.

MAKITA Sp. z o.o.
www.makita.pl e-mail: info@makita.pl