



Pilarka tarczowa
HS014G 125mm

Stworzone dla profesjonalistów



40V Li-ion
max

Maks. głębokość cięcia

47 mm

Prędkość obrotów.
na biegu jałowym

6 400 obr./min.

↑ **47mm**

**Precyzyjne cięcie
tuż przy ścianie**

Maks. głębokość cięcia

ochylenie 15°
w lewo **20 mm**



BL MOTOR **ADT**

AFT **AWS** **XPT**

XGT **40V** **Li-ion** **max** + **BL** **MOTOR**

BL **MOTOR**



Akumulator XGT w połączeniu z silnikiem bezszczotkowym i tarczą EFFICUT, gwarantuje większą moc i wydajność pracy


EFFICUT

ADT

Technologia ADT

automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy, zapewniając maksymalną wydajność:

- Lekkie obciążenie – wysoka prędkość obrotowa
- Duże obciążenie – wysoki moment obrotowy

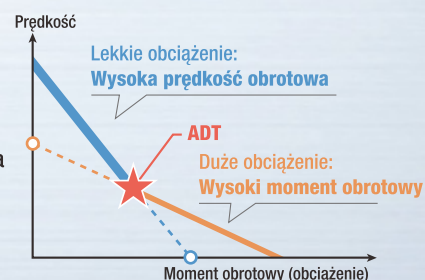

Wydajność pracy na jednym naładowaniu BL4040F

257 ciec^{*1}

^{*1} Materiał testowy: świerk, 45 × 300 mm
Kąt cięcia poprzecznego: 0°
^{*}Wydajność i efektywność pracy mogą się różnić w zależności od twardości obrabianego materiału oraz warunków pracy




Funkcja cięcia przy ścianie

Beznarzędziowy demontaż krawędzi podstawy




Dźwignia otwierania osłony

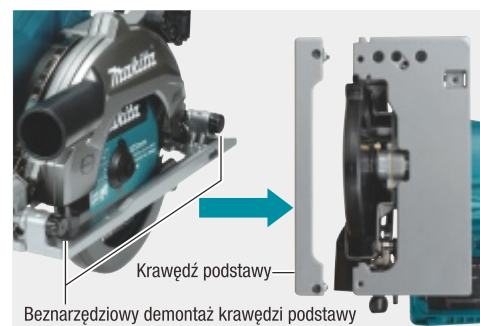

Zdemontuj krawędź podstawy

aby prowadzić linię cięcia tuż przy ścianie

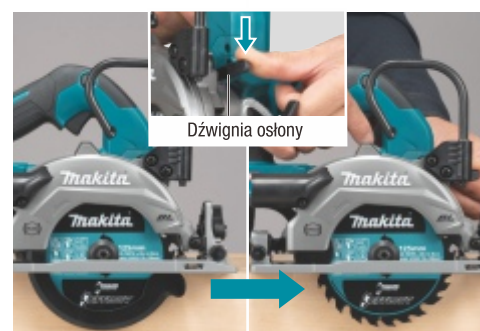

Dźwignia otwierania osłony

- podczas cięcia przy samej krawędzi, osłonę można ręcznie otworzyć za pomocą dźwigni

Szybkie i precyzyjne ciecie


Możliwość pracy z prowadnicą
Konstrukcja podstawy umożliwia
montaż adaptera prowadnicy



AFT

Technologia AFT

automatycznie wyłącza
narzędzie w przypadku
nagłego spadku prędkości
obrotowej, w celu ochrony
użytkownika przed
tzw. kick-backiem

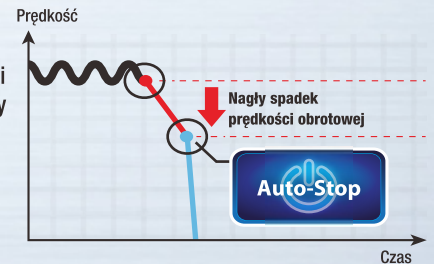


Hak do zawieszania urządzenia



Wydmuch wiórów z linii cięcia & dioda LED

Dioda LED oświetlająca obszar roboczy,
z funkcją opóźnionego wygaszania

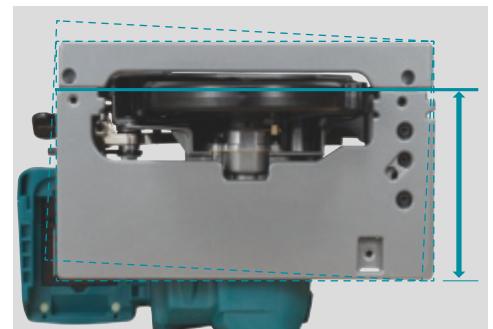

Precyzyjna regulacja

linii cięcia względem krawędzi podstawy



Dźwignia blokady

Wygodna regulacja głębokości

dzięki podziałce głębokości oraz dźwigni blokady



Auto-start Wireless System

Funkcja AWS umożliwia bezprzewodowe połączenie
odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą Bluetooth,
dzięki czemu odkurzacz uruchamia się wraz elektronarzędziem



Podwyższona odporność na pył i wilgoć

Technologia XPT pomaga chronić urządzenie przed pyłem
i wodą, jednak nie zapewnia całkowitej odporności
na ich działanie

Akcesoria

Tarcza tnąca Efficut TCT



125 mm x 25T
Nr kat. E-28880
125 mm x 45T
Nr kat. B-69462



Prowadnica równoległa

(M5 x 20)
Nr kat. 1918P3-6




Szyna prowadząca


Długość (m)	Nr kat.
1.0	199140-0
1.5	199141-8
3.0	194367-7



Zacisk szyny prowadzącej

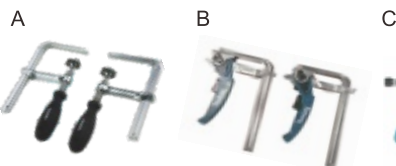


Typ	Nr kat.
A: Standardowy (2 szt.)	194385-5
B: Szybkomocujący (2 szt.)	199826-6
C: Sprężynowy (1 szt.)	1913K5-7



Adapter szyny prowadzącej

Nr kat. 191L92-3



Dysza do odsysania


Nr kat. 194202-9



Łącznik szyny prowadzącej

2 szt.

Łącznik szyny nie może być używany wraz z ogranicznikiem głębokości

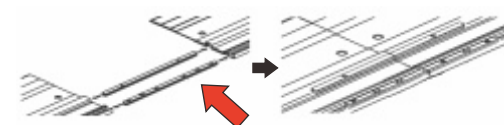

Nr kat.

198885-7

Czas ładowania

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min

*1 Rekomendowane akumulatory

Pilarka tarczowa

HS014G 125 mm

Hamulec elektryczny	Średnica tarczy	125 mm
Funkcja anti-rest	Prędkość obr. na biegu jałowym	6 400 obr./min.
Łagodny rozruch	Zakres odchylenia	w lewo: 15° / w prawo: 45°
Kruciec do odsysania pyłu	Maks. głębokość cięcia	0°: 47 mm 45° w prawo: 30 mm 15° w lewo: 20 mm
Wbudowana dioda LED	Poziom vibracji	1,0 m/s² (cięcie drewna)
	Współczynnik korekcyjny drgań (K)	1,5 m/s² (cięcie drewna)
	Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB(A)
	Poziom mocy akustycznej	102 dB(A)
	Współczynnik korekcyjny hałasu (K)	3 dB(A)
	Wymiary (D x S x W)	264 x 203 x 246 mm (z BL4040F)
	Waga z akumulatorem	3,3 kg (z BL4040F)

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.