



KATALOG NARZĘDZI DLA **DEKARZY**

**GET THE
JOB DONE**



 www.makita.pl

AKUMULATORY XGT 40Vmax HIGH OUTPUT



Najskuteczniejsze rozwiązanie
dla Twoich elektronarzędzi XGT

Poczuj różnicę w każdym zadaniu. Akumulatory XGT o jeszcze większej mocy wyniosą Twoje narzędzia na nowy poziom wydajności, bez wysiłku pracując pod największym obciążeniem. Zaprojektowane do najtrudniejszych zadań, zapewniają jeszcze większą moc wyjściową i umożliwiają elektronarzędziom serii XGT długotrwałe wykonywanie najcięższej pracy.



4.0Ah **BL4040F**




5.0Ah **BL4050F**



8.0Ah **BL4080F**

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA TABLESS TO MAKSIMUM WYDAJNOŚCI

Dostępne w **BL4040F** ogniwa nowej generacji zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii.



Ogniwa litowo-jonowe TABLESS usuwają "zwężenie", umożliwiając znacznie wydajniejsze dostarczenie energii. Ogniwa te unikają koncentracji prądu, łącząc cały koniec elektrody z końcem ogniwa zamiast tylko z jego zaciskiem. Poprawia to ogólną efektywność i wydajność akumulatora oraz zarządzanie jego temperaturą.

Innowacyjna konstrukcja pomaga zapewnić niższą temperaturę ogniw, nawet pod dużym obciążeniem, co pozytywnie wpływa na ich żywotność. Ze względu na duży obszar bieguna, wewnątrz ogniw nie ma „zwężenia”,

co minimalizuje wytwarzanie ciepła i umożliwia wydajniejsze wykorzystanie energii.

Ponadto akumulatory można ładować natychmiast po ich intensywnym i ciągłym użytkowaniu, z pominięciem fazy chłodzenia, co prowadzi do skrócenia całkowitego czasu ładowania. Ogniwa wytwarzają także mniej ciepła, podczas procesu ładowania, co ma duże znaczenie w przypadku pracy ciągłej z równoczesnym wykorzystaniem dwóch akumulatorów.

BL4040F

Popraw jakość swojej pracy, dzięki akumulatorowi 40Vmax 4.0 Ah, o jeszcze większej mocy. Trwałość i innowacyjność spotykają się, aby na nowo zdefiniować doskonałość i maksymalną wydajność elektronarzędzi.

AKUMULATORY HIGH OUTPUT

BL4040F oferuje taką samą wysoką moc wyjściową jak **BL4050F**, zachowując równie krótki czas ładowania, jak **BL4040**.

1.1 kW
max. moc



2.5Ah **BL4025**
90Wh pełne ładowanie 28 min


1.5 kW
max. moc



4.0Ah **BL4040**
144Wh pełne ładowanie 45 min

LŻEJSZY I BARDZIEJ KOMPAKTOWY

BL4040F cechuje się bardziej kompaktową budową, w porównaniu do BL4050F, ale oferuje taką samą moc.

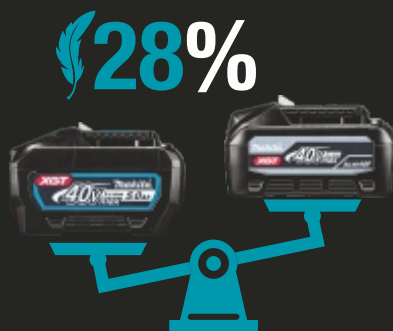

✱ 32%



Do 36%

Więcej mocy

Do 32%

Niższa temperatura pracy

optymalna wydajność narzędzi

2.1 kW max. moc

2.1 kW max. moc

2.8 kW max. moc

Power



40V MAX XGT HIGH OUTPUT



4.0Ah BL4040F

144Wh pełne ładowanie 45 min
BL4040F posiada do 36% więcej mocy niż akumulator BL4040 (waga / rozmiar taki sam jak BL4040)

5.0Ah BL4050F

180Wh pełne ładowanie 50 min

8.0Ah BL4080F

288Wh pełne ładowanie 76 min

DF001G **XGT** **BL** **AFT** **XPT**

Maks. moment
obrotowy
140 Nm

40V **Li-ion**
max



8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah

DDF489

LXT **BL** **XPT**

18V
LITHIUM-ION

Maks.
moment
obrotowy
73 Nm



6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah

TD004G

XGT **BL** **XPT**

40V **Li-ion**
max

Uchwyt
narzędzia
1/4"

Maks.
moment
obrotowy
230 Nm



8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah

DTD173

LXT **BL** **XPT**

18V
LITHIUM-ION

Maks.
moment
obrotowy
180 Nm



6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah

TW007G



Uchwyt
narzędzia
1/2"



40V^{max}
LITHIUM-ION

Maks.
moment
obrotowy
760 Nm



 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah

DTW700



Uchwyt
narzędzia
1/2"



18V
LITHIUM-ION

Maks.
moment
obrotowy
700 Nm



 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah

BS001G



40V^{max}
LITHIUM-ION



Prędkość taśmy
120 – 470 m/min

Wymiary taśmy
76 x 533 mm



 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah

Świdry cylindryczne 3D



Klasyfikacja	Średnica (mm)	Długość całkowita (mm)	Długość robocza (mm)	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
★★★★☆	8	400	325	1	E-07761
	9	400	325	1	E-07777
	10	400	325	1	E-07783
	12	400	325	1	E-07814
	12	500	425	1	E-07939
	13	400	325	1	E-07820
	15	500	425	1	E-07951
	16	400	325	1	E-07858
	18	400	325	1	E-07864
	22	400	325	1	E-07886
	24	400	325	1	E-07892
	24	500	425	1	E-07989
	30	400	325	1	E-07917
	30	500	425	1	E-08006

Końcówki wkrętakowe




Klasyfikacja	Uchwyt	Typ	Długość (mm)	Ilość sztuk	Nr kat.
★★★★☆	Typ C	PH 1	25	2	B-63600
		PH 2		2	B-63616
				25	E-12360
				25x12	E-12360-12
		PH 3		2	B-63622
		PZ 1		2	B-63638
		PZ 2		2	B-63644
				25	E-12376
		25x12		E-12376-12	
		PZ 3		2	B-63650
		T 20		2	B-63672
		T 25		25	E-12382
				2	B-63688
				25	E-12398
		T 30		2	B-63694
25	E-12653				
T 40	2	B-63703			
	25	E-12669			
	25x12	E-12669-12			

Zestaw końcówek wkrętakowych



Klasyfikacja	Uchwyt	Ilość sztuk	Nr kat.
★★★★☆	Typ E	10	E-12011

Końcówki wkrętakowe




Klasyfikacja	Uchwyt	Typ	Długość (mm)	Ilość sztuk	Nr kat.
★★★★☆	Typ E	PH 1	50	2	B-63719
		PH 2		2	B-63725
				10	E-12407
		PH 3		2	B-63731
		PZ 1		2	B-63747
		PZ 2		2	B-63753
				10	E-12413
		PZ 3		2	B-63769
		T 15		2	B-63775
				2	B-63781
		T 20		10	E-12429
				2	B-63797
		T 25		10	E-12435
				2	B-63806
T 30	10	E-12675			
	2	B-63812			
T 40	10	E-12681			
	10x12	E-12681-12			

Zestaw końcówek wkrętakowych i nasadek



Klasyfikacja	Uchwyt	Ilość sztuk	Nr kat.
★★★★☆	Typ C & E	33	B-66896
		35	B-66880

Zestaw nasadek



Klasyfikacja	Uchwyt	Ilość sztuk	Nr kat.
★★★★☆	E-form (MZ)	6	E-15768

Zestaw bitów i kluczy nasadowych



Klasyfikacja	Uchwyt	Ilość sztuk	Nr kat.
★★☆☆☆	Typ C & E	28	E-07048
		32	E-07076

Nasadki udarowe



Klasyfikacja	Uchwyt	Śruba SW	Długość całkowita (mm)	Ilość sztuk	Nr kat.
★★★★☆	1/2"	T30	78	1	E-19794
		T35		1	E-19803
		T40		1	E-19819
		T45		1	E-19825
		T50		1	E-19831
		T55		1	E-19847
		T60		1	E-19853

Zestaw nasadek udarowych




Klasyfikacja	Uchwyt	Śruby SW	Długość całkowita (mm)	Ilość sztuk	Nr kat.
★★★★☆	Typ E	8-18	Różne	9	E-16639
		13-24		9	E-16645
				7	E-16592

Zestaw nasadek udarowych



Klasyfikacja	Uchwyt	Śruby SW	Długość całkowita (mm)	Ilość sztuk	Nr kat.
★★★★☆	1/2"	8-21	Różne	8	E-16601
		8-24		9	E-16564
		10-27		9	E-16617

Zestaw nasadek udarowych



Klasyfikacja	Uchwyt	Śruby SW	Długość całkowita (mm)	Ilość sztuk	Nr kat.
★★★★☆	1/2"	10-32	Różne	14	E-16586

Adapter do końcówek wkrętakowych



Klasyfikacja	Uchwyt nasadki	Uchwyt narzędzia	Długość (mm)	Ilość sztuk	Nr kat.
★★★★☆	1/2"	7/16"	50	1	B-68460
		1/4"	51	1	B-68448

Przedłużka nasadki udarowej



Klasyfikacja	Uchwyt nasadki	Uchwyt narzędzia	Długość całkowita (mm)	Ilość sztuk	Nr kat.
★★★★☆	1/2"	1/2"	75	1	B-55728
			150	1	B-55712
			250	1	B-55706

Prowadnica równoległa



Do modelu	Nr kat.
BS001G	1915E3-1

Stopa (rama) szlifierki



Do modelu	Nr kat.
BS001G	193070-7

Zaciski do szlifierki (2 szt.)



Do modelu	Nr kat.
9910, 9911, BS001G	192694-6

Taśma szlifierska 533 x 76 mm



Ziarnistość	Ilość sztuk w opak.	Nr kat.
40	5	P-37172
40	25	P-37247
40	50	P-43393
60	5	P-37188
60	25	P-37253
60	50	P-43402
80	5	P-37194
80	25	P-37269
80	50	P-43418
100	5	P-37203
100	25	P-37275
100	50	P-43424
120	5	P-37219
120	25	P-37281
120	50	P-43430
150	5	P-37225
150	25	P-37297
240	5	P-37231
240	25	P-37306
240	50	P-43452

HS004G **XGT** **BL** **ADT** **AWS** **XPT**

40V **Li-ion** **max**



Prędkość obr.
na biegu jałowym
6 000 obr./min

Średnica tarczy
190 mm

Maks. głębokość
cięcia przy:
• 90°: 62,5 mm
• 45°: 44,5 mm



8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah

DHS782 **LXT** **BL** **ADT** **AWS** **XPT**

18V **Li-ion** **max** **36V**



Prędkość obr.
na biegu jałowym
6 000 obr./min

Średnica tarczy
190 mm

Maks. głębokość
cięcia przy:
• 90°: 60 mm
• 45°: 43 mm



6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah

HS013G **XGT** **BL** **ADT** **AWS** **XPT**

40V **Li-ion** **max**



Prędkość obr.
na biegu jałowym
2 100 obr./min

Średnica tarczy
415 mm

Maks. głębokość
cięcia przy:
• 90°: 160 mm
• 45°: 109 mm



8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah

DHS900 **BL** **ADT** **AWS** **XPT**

18V **Li-ion** **max** **36V**



Średnica tarczy
235 mm

Maks. głębokość
cięcia przy:
• 90°: 85 mm
• 45°: 61 mm



6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah

Tarcza tnąca 190x30 mm



Seria	Il. zębów	Materiał	Nr kat.
ECONOMY	24Z	DREWNO	D-64951
ECONOMY	40Z	DREWNO	D-64967
ECONOMY	40Z	DREWNO	D-64973
EFFICUT	24Z	DREWNO	B-64191
EFFICUT	45Z	DREWNO	B-68638
EFFICUT	60Z	ALUMINIUM	E-16863
MAKBLADE	48Z	DREWNO	B-32758
MAKBLADE	60Z	DREWNO	B-32823
MAKFORCE	12Z	DREWNO	B-32144
MAKFORCE	24Z	DREWNO	B-32247
MAKFORCE	40Z	DREWNO	B-32340
MAKFORCE	60Z	DREWNO	B-32390
M-FORCE	12Z	DREWNO	B-31974
M-FORCE	24Z	DREWNO	B-32041
SPECJALIZED	12Z	DREWNO	B-33554
SPECJALIZED	16Z	DREWNO (Z SĘKAMI)	B-33059
SPECJALIZED	24Z	DREWNO (Z SĘKAMI)	B-33118
SPECJALIZED	24Z	DREWNO	B-32926
SPECJALIZED	40Z	DREWNO (Z SĘKAMI)	B-33180
SPECJALIZED	40Z	DREWNO	B-32976
SPECJALIZED	44Z	MDF/LAMINATY/DREWNO	B-54427
SPECJALIZED	60Z	ALUMINIUM	B-33261

Tarcza tnąca 235x30 mm



Seria	Il. zębów	Materiał	Nr kat.
ECONOMY	20Z	DREWNO	D-03925
ECONOMY	48Z	DREWNO	D-03931
ECONOMY	60Z	UNIWERSALNA	D-81555
ECONOMY	80Z	ALUMINIUM	D-72992
EFFICUT	24Z	DREWNO	E-01915
MAKFORCE	18Z	DREWNO	B-32166
MAKFORCE	20Z	DREWNO	B-32269
MAKFORCE	24Z	DREWNO	B-32275
MAKFORCE	40Z	DREWNO	B-32362
MAKFORCE	60Z	DREWNO	B-32415
M-FORCE	20Z	DREWNO	B-31996
M-FORCE	24Z	DREWNO	B-32063
M-FORCE	40Z	DREWNO	B-04123
M-FORCE	40Z	DREWNO	B-32085
SPECJALIZED	16Z	DREWNO	B-33560
SPECJALIZED	20Z	DREWNO (Z SĘKAMI)	B-33071
SPECJALIZED	24Z	DREWNO (Z SĘKAMI)	B-33130
SPECJALIZED	48Z	DREWNO (Z SĘKAMI)	B-33196
SPECJALIZED	50Z	PLYTY WARSZTOWE	B-33582
SPECJALIZED	80Z	ALUMINIUM	B-33277
SPECJALIZED	80Z	ALUMINIUM	B-09606

Tarcza tnąca 415 x 30 mm



Seria	Il. zębów	Materiał	Nr kat.
EFFICUT	35Z	DREWNO	E-24848

Pokrowiec na szynę prowadzącą



Do prowadnicy o długości (m)	Długość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	Waga (kg)	Nr kat.
1,4 / 1,5	156,5	4,5	22	1,49	E-05664
1,0	107	4,5	22	1,11	E-05670
1,9	195,0	4,5	22	1,89	E-10920
3,0	305,0	4,5	22	2,64	E-10936

Szyna prowadząca



Długość (m)	Nr kat.
1,0	199140-0
1,5	199141-8
3,0	194367-7



BCC01



ADP10



 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah



 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah



KP001G **XGT** **BL** **AWS** **XPT**

DKP181 **LXT** **BL** **ADT** **AWS**

40V
Li-ion
max

Szerokość
strugania
82 mm

Głębokość
strugania
↓ 4 mm



 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah

18V
Li-ion

Szerokość
strugania
82 mm

Głębokość
strugania
↓ 3 mm



 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah



KP312S



Szerokość
strugania
312 mm

Moc znamionowa
2 200 W



1806B



Szerokość
strugania
170 mm

Moc znamionowa
1 200 W



VC004GL

BL
MOTOR

AWS

HEPA
filter

XPT

XGT

40V
LITHIUM
max



filtr HEPA

Pojemność
worka na pył
15 L



8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah

VC4210M/L



Moc znamionowa
1 200 W

Pojemność
zbiornika
do pracy
na sucho 34 L

WUT02




XGT X2
80V_{max}

Pojemność
zbiornika
do pracy
na sucho 40 L
na mokro 30 L



8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah



Klasyfikacja	Szerokość (mm)	Opis	Ilość sztuk	Nr kat.
★★☆☆☆	82	-	2	D-07945
		dwustronne	2	D-07951

Filtry i worki


Opis	Ilość szt.	Do modelu	Nr kat.
Filtr płaski PTFE	1	VC4210M / L	W107418351
Filtr chłodzący silnik - PET	1		W107418352
Worki filizelinowe - filtrujące	5		W107418353
Filtr / worek do gipsu wielokrotnego użytku	1		W107418354
Worki foliowe	5		W107418355

Wąż elastyczny



Opis	Długość	Średnica	Do modelu
W zestawie z adapterami: 195547-8 oraz 195546-0	5 m	25 mm	DVC155L VC004GL VC2211M VC3211H VC3211M

System węży i złączek

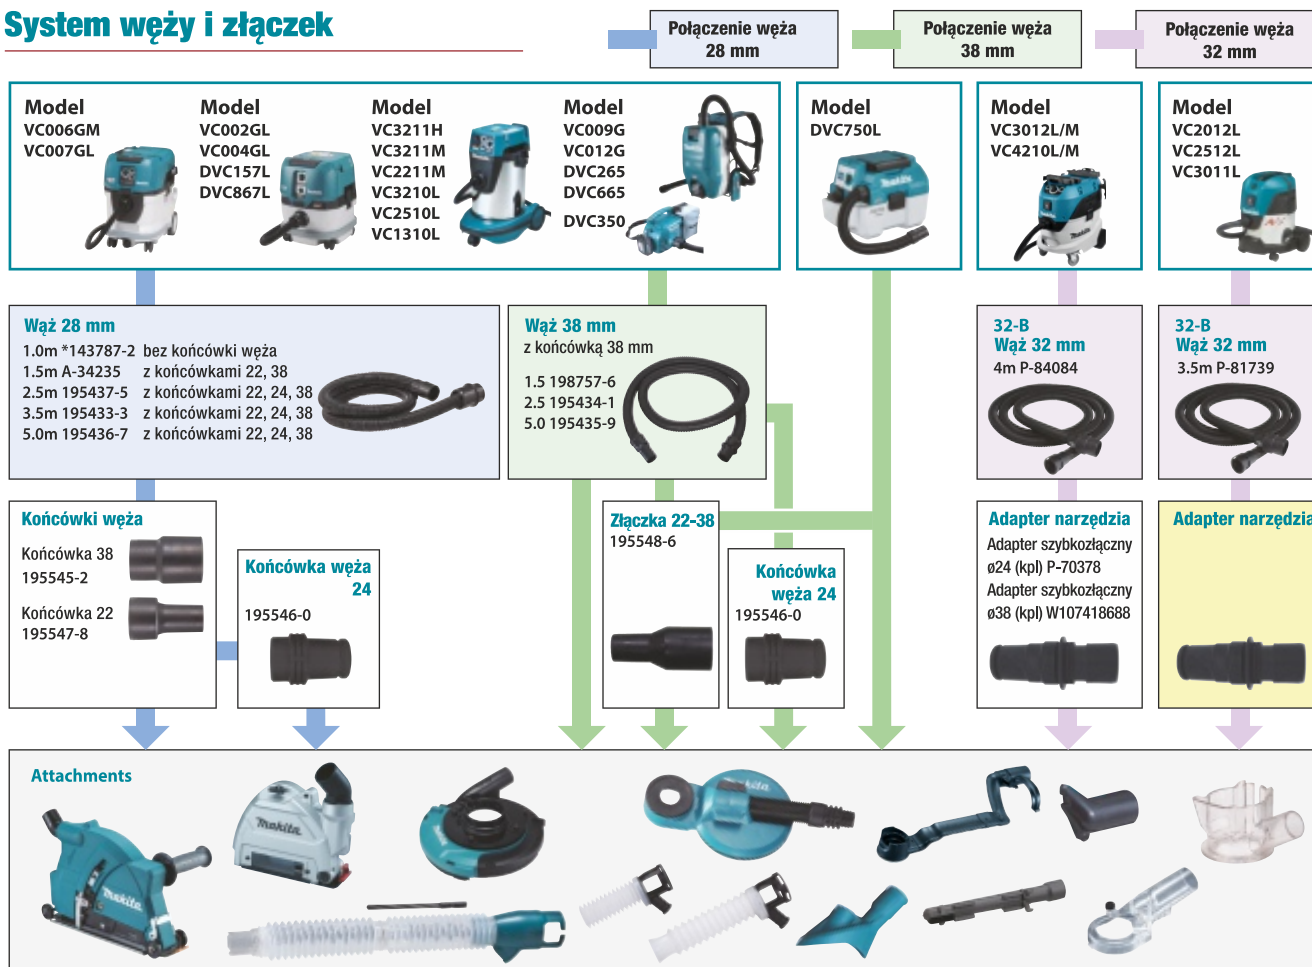

UC025G



40V Li-ion
max



 5,0 Ah / 4,0 Ah

DUC355



 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah

UC002G



40V Li-ion
max



 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah

DUC254




18V
LITHIUM-ION



 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah

Prowadnica / Łańcuch / Ośłona / Koło napędowe



Kod modelu	Prowadnica						Łańcuch tnący				Oslona prowadnicy	Koło napędowe	
	Długość	Końcówka	Typ	Nr kat.	Ilość ogniw łańcucha	Rowek	Podziałka	Typ łańcucha	Nr kat. (opakowanie)	Nr kat.	Typ	Nr kat.	
DUC254	25cm/10"	-	Prowadnica carvingowa	1911A1-3	60	1.3mm/.050"	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7 / 458501-6	1/4"	198259-2
	25cm/10"	A041	Prowadnica gwiazdkowa	191T85-8	46	1.1mm/.043"	.325"LP	80TXL	MC	191T89-0	452093-7 / 458501-6	.325"	227947-5
	25cm/10"	A041	Prowadnica gwiazdkowa	191G14-3	40	1.1mm/.043"	3/8"LP	90PX	CC	191H00-0	452093-7 / 458501-6	3/8"	199063-2
	30cm/12"	A041		191G15-1	46	191H01-8				419288-5			
	25cm/10"	A041	Prowadnica gwiazdkowa	191G22-4	40	1.3mm/.050"	3/8"LP	91PX	CC	191H08-4	452093-7 / 458501-6		
	30cm/12"	A041		191G23-2	46					191H10-7	419288-5		
UC025G	35cm/14"	A041	Prowadnica gwiazdkowa	191T87-4	59	1.1mm/.043"	.325"LP	80TXL	MC	191T91-3	419288-5	.325"	191V91-5
	40cm/16"	A041		191T88-2	64					191T92-1	419242-9		
DUC355	25cm/10"	-	Prowadnica carvingowa	1911A1-3	60	1.3mm/.050"	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7 / 458501-6	1/4"	198259-2
	30cm/12"	A041	Prowadnica gwiazdkowa	191G15-1	46	1.1mm/.043"	3/8"LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	3/8"	199063-2
	35cm/14"	A041		191G16-9	52					191H02-6	419288-5		
	40cm/16"	A041		191G17-7	56					191H03-4	419242-9		
	30cm/12"	A041	Prowadnica gwiazdkowa	191G23-2	46	1.3mm/.050"	3/8"LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5		
	35cm/14"	A041		191G24-0	52					191H11-5	419288-5		
	40cm/16"	A041		191G25-8	56					191H12-3	419242-9		
UC002G	25cm/10"	-	Prowadnica carvingowa	1911A1-3	60	1.3mm/.050"	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7 / 458501-6	1/4"	191V92-3
	25cm/10"	A041	Prowadnica gwiazdkowa	191T85-8	46	1.1mm/.043"	.325" LP	80TXL	MC	191T89-0	452093-7 / 458501-6	.325"	191V91-5
	35cm/14"	A041		191T87-4	59					191T91-3	419288-5		
	25cm/10"	A041	Prowadnica gwiazdkowa	191G14-3	40	1.1mm/.043"	3/8"LP	90PX	CC	191H00-0	452093-7 / 458501-6	3/8"	191V90-7
	30cm/12"	A041		191G15-1	46					191H01-8	419288-5		
	35cm/14"	A041		191G16-9	52					191H02-6	419288-5		
	25cm/10"	A041	Prowadnica gwiazdkowa	191G22-4	40	1.3mm/.050"	3/8"LP	91PX	CC	191H08-4	452093-7 / 458501-6		
	30cm/12"	A041		191G23-2	46					191H10-7	419288-5		
	35cm/14"	A041		191G24-0	52					191H11-5	419288-5		

Ostroga zębata



Opis	Nr kat.
Do UC010G - UC017G	347925-0

Olej do smarowania łańcucha BIOTOP



Pojemność	Nr kat.
1 L	1910U0-9
5 L	1910U1-7

Zestaw do ostrzenia łańcucha 4,0 mm



Opis	Nr kat.
Pilnik okrągły Ø4,0 mm (3 szt.) / uchwyt pilnika / pilnik płaski / uchwyt (2 szt.) / ogranicznik głębokości	D-72154



ML009G

XGT LXT

18V
LITHIUM-ION
40V
LITHIUM max



Strumień światła
• stopień 1 - 2 000 lm
• stopień 2 - 4 000 lm
• stopień 3 - 10 000 lm

XGT 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah
LXT 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah

DML809

LXT

18V
LITHIUM-ION



Strumień światła
• stopień 1 - 2 000 lm
• stopień 2 - 4 000 lm
• stopień 3 - 10 000 lm

6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah

Statyw typu "Tripod"

Do modelu	Nr kat.
DML809, ML009G	GM00002073



40V
max

Prędkość obr.
na biegu jałowym
8 000 - 25 000 obr./min

Redukcja
6-12 mm

Głębokość
frezowania
↓ 60 mm



8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah



RP2303

Prędkość obr.
na biegu jałowym
9 000 - 23 000 obr./min

Redukcja
6-12 mm

Głębokość
frezowania
↓ 70 mm



XGT



GET THE
JOB DONE

Prowadnica równoległa



Do modelu	Nr kat.
RP001G RP2303	195136-9

Króciec odsysający



Do modelu	Nr kat.
RP001G	194934-8

Tulejka zaciskowa



Średnica	Nr kat.
12 mm	763628-2
1/2"	763622-4

Tulejki redukcyjne



z	na	Nr kat.
12 mm	6 mm	763801-4 / 763811-1
	6,35 mm	763808-0
	8 mm	763804-8 / 763812-9
1/2"	10 mm	763807-2
	1/4"	763803-0
	3/8"	763805-6

Adapter szyny prowadzącej



Do modelu	Nr kat.
RP001G	194579-2

Szyna prowadząca




Długość	Nr kat.
1,0 m	199140-0
1,4 m	194368-5
1,5 m	199141-8
3,0 m	194367-7

Zaciski szyny prowadzącej



Opis	Nr kat.
Standardowe; 2 szt.	194385-5
Szybkomocujące; 2 szt.	199826-6
Pistoletowy, 1 szt.	1913K5-7


Regulator kąta szyny prowadzącej



Nr kat.
196664-7




Łącznik szyny prowadzącej (2 szt.)



Nr kat.
198885-7



Szablony



A (mm)	B (mm)	C (mm)	Nr kat.
7,7	9,5	11,5	164379-4
9	11	13	164775-6
10	12	9	164388-3
11	12,7	13	164776-4
14	17	20	165366-6
14,5	16	13	344364-5 / 345387-6
18	20	13	164393-0
22	24	13	165364-0
24	27	13	164470-8
27	30	13	164471-6
37	40	13	164472-4 / 165046-4

Frez prosty (2 ostrza)

PRO/WORKER

Frezy z węgla spiekanego z 2 ostrzami

Zastosowanie: Drewno miękkie, twarde, płyty wiórowe, powlekane i niepowlekane materiały drewnopochodne, drewnopochodne materiały płytowe, materiały mineralne takie jak Corian tworzywa sztuczne, takie jak akryl i pleksi, metale nieżelazne, takie jak aluminium i mosiądz.

Ten rodzaj frezów może być stosowany do profilowania, krawędziowania, rowkowania, dłutowania, wręgowania w szerokim zakresie różnych materiałów.

Asortyment frezów łączy cechy jakości, trwałości oraz wydajności. Zostały wyprodukowane z węgla spiekanego dla zwiększonej wytrzymałości



D (mm)	L (mm)	OL (mm)	Uchwyt (mm)	Nr kat.
4	10	42	8	P-78695
5	16	59,5	8	P-78704
6	16	51	8	P-78710
6	23	58	8	P-78726
8	20	52	8	P-78732
10	20	52	8	P-78760
12	20	52	8	P-78776

Frez prosty (2 ostrza)

PRO/WORKER

Frez z węgla spiekane z 2 ostrzami

Zastosowanie: drewno naturalne oraz tworzywa sztuczne.


Ten rodzaj frezów może być stosowany do profilowania, krawędziowania, rowkowania, dłutowania, wręgowania w szerokim zakresie różnych materiałów.

Asortyment frezów łączy cechy jakości, trwałości oraz wydajności. Zostały wyprodukowane z węgla spiekane dla zwiększonej wytrzymałości.




D (mm)	L (mm)	OL (mm)	Uchwyt (mm)	Nr kat.
14	20	52	8	P-78782
15	20	52	8	P-78798
16	20	52	8	P-78807
18	20	52	8	P-78813
20	20	52	8	P-78829
24	20	52	8	P-78835
25	20	52	8	P-78841

Frez prosty (2 ostrza) „Economy”



D (mm)	A1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Nr kat.
8	5	50	12	D-67795
8	6	50	19	D-67804
8	8	50	20	D-67810
8	10	50	20	D-67826
8	12	50	20	D-67832
8	10	-	20	D-67826
8	12	-	20	D-67832
8	14	-	20	D-67848
8	16	-	20	D-67854
8	18	-	20	D-67860

Frez prosto-czołowy „Economy”



D (mm)	A1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Nr kat.
8	8	60	20	35	D-68074

Frez do rowków


PRO/WORKER

Prowadnica profilowa TCT z łożyskiem.

Zastosowanie: naturalne drewno oraz tworzywa sztuczne.


Frezy typu PGC posiadają szpice wgłębne, idealne do frezowania nieprzetłoczonego np. płyt dwuwarstwowych. Dzięki prowadnicom z łożyskiem, możliwe jest odwzorowanie płyt szablonych.

W porównaniu z końcówkami do wycinania, frezy z prowadnicą profilową z łożyskiem mają tę zaletę, że pozwalają na przewiercenie obrabianej warstwy.

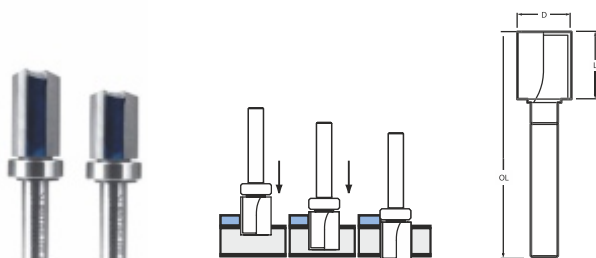

D (mm)	L (mm)	OL (mm)	Uchwyt (mm)	Nr kat.
16	25	49	8	P-79049
16	20	67	8	P-79033

Frez prosty (1 ostrze) „Economy”



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Nr kat.
3	8	8	32	D-67664
4	10	8	32	D-67670
5	12,7	8	32	D-67686
6	19	8	32	D-67692



LS002G **XGT** **BL** **DXT** **XPT**

40V^{max} **Li-ion**



Średnica tarczy
216 mm

Zdolność cięcia przy
• 90°: 70 x 312 mm
• 45°, L/P: 70 x 220 mm



8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah

BO002CG **XGT** **BL** **AWS** **XPT**

40V^{max} **Li-ion**



Średnica papieru
szlifierskiego
150 mm

Wielkość mimośrod
5 mm



8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah

HR004G **XGT** **BL** **AVT** **XPT**

40V^{max} **Li-ion**



Energia uderu
2,9 J

Maks. średnica
wiercenia
w betonie
28 mm



8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah

DHR243

LXT **BL** **XPT**

18V^{max} **LITHIUM-ION**



Energia uderu
2,0 J

Maks. średnica
wiercenia w betonie
24 mm



6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah

Tarcza tnąca Efficut


Średnica (mm)	Średnica otworu tarczy (mm)	Il. zębów	Materiał	Nr kat.
185	24Z	24Z	DREWNO	E-08676
185	24Z	24Z	DREWNO	E-08682
215	45Z	45Z	DREWNO	E-06987
215	60Z	60Z	DESKI KOMPOZYTOWE	E-12267

Stół do ukośnic




Opis	Nr kat.
WST06 Stojak na kółkach - do ukośnic.	DEBWST06

Siatki szlifierskie




Mocowanie siatki szlifierskiej bezpośrednio do talerza głowicy może spowodować jej uszkodzenie.
W celu ochrony głowicy zaleca się stosowanie podkładki do siatki szlifierskiej.

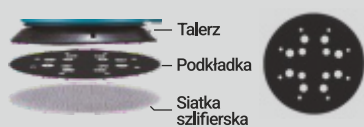

Klasyfikacja	Zastosowanie	Średnica (mm)	Ziarnistość	Mocowanie	Ilość sztuk	Nr kat.
★★★★☆	Drewno, Farba, Metal	150	A80 A120 A180 A240 A320	Rzep	10 10 10 10 10	D-78710 D-78726 D-78732 D-78748 D-78754

Podkładka siatki szlifierskiej



Klasyfikacja	Średnica (mm)	Mocowanie	Ilość sztuk	Nr kat.
★★★★☆	150	Rzep	2	D-78760

Wiertła Nemesis 2

NEMESIS II



Klasyfikacja	Średnica wiertła (mm)	Długość całkowita (mm)	Długość robocza (mm)	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
★★★★★	5	115	50	1	B-57897
		165	100	1	B-57906
		215	150	1	B-57912
		265	200	1	B-57928
		315	250	1	B-57934
	5.5	115	50	1	B-57940
		165	100	1	B-57956
	6	115	50	1	B-57962
		165	100	1	B-57978
		215	150	1	B-57984
		265	200	1	B-57990
		315	250	1	B-58001
	6.5	165	100	1	B-58023
		215	150	1	B-58039
		265	200	1	B-58045
		315	250	1	B-58051
	7	115	50	1	B-58067
		165	100	1	B-58073
		215	150	1	B-58089
	8	115	50	1	B-58095
		165	100	1	B-58104
		215	150	1	B-58110
		265	200	1	B-58126
		315	250	1	B-58132
	9	465	400	1	B-58154
		165	100	1	B-58176
		265	200	1	B-58182
	10	115	50	1	B-58198
		165	100	1	B-58207
		215	150	1	B-58213
		265	200	1	B-58229
		315	250	1	B-58235
		455	390	1	B-58257
		600	540	1	B-58263
		1000	940	1	B-58279
	11	165	100	1	B-58285
		215	150	1	E-14504
		265	200	1	E-14510
		315	250	1	E-14526
	12	165	100	1	E-14532
		215	150	1	E-14548
		265	200	1	E-14554
		315	250	1	E-14560
		455	390	1	E-14576
		600	550	1	E-14582
		1,000	950	1	E-19598
	13	165	100	1	B-58394
		215	150	1	E-14607
		265	200	1	E-14613
		315	250	1	E-14629
	14	165	100	1	E-14635
		215	150	1	E-14641
		265	200	1	E-14657
		315	250	1	E-14663
		455	390	1	E-14679
		600	550	1	E-14685
		1,000	950	1	E-19607
	15	165	100	1	B-58285
		215	150	1	E-14700
		265	200	1	E-14716
		455	390	1	E-14722
	16	165	100	1	E-14738
		215	150	1	E-14744
		265	200	1	E-14750
		315	250	1	E-14766
		455	390	1	E-14772
		600	550	1	E-14788
		1,000	950	1	E-19613
	18	250	200	1	E-24860
		450	400	1	E-24876
	20	250	200	1	E-24882
		450	400	1	E-24898
	22	250	200	1	B-58665
		450	400	1	B-58687
	24	250	200	1	B-58693
		450	400	1	B-58702
	25	250	200	1	B-58718
		450	400	1	B-58724
	28	250	200	1	B-58746
		450	400	1	B-58752
	30	250	200	1	B-58768
		450	400	1	B-58774
	32	450	400	1	B-58780

GA038G **XGT** **BL MOTOR AFT AWS XPT**

40V **Li-ion max**



Średnica
tarczy
230 mm



8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah

DGA900 **18V + 18V → 36V LXT** **BL MOTOR ADT AFT AWS XPT**



Średnica
tarczy
230 mm



6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah

GA023G **XGT** **BL MOTOR AFT AWS (BRAKE) XPT**

40V **Li-ion max**



Średnica
tarczy
125 mm



8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah

DGA518 **LXT** **BL MOTOR ADT AFT AWS XPT**

18V **LITHIUM-ION**



Średnica
tarczy
125 mm



6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah

System złączek i adapterów

Szlifierki kątowe z diamentową tarczą



Model	Osłona z odsysaniem do diamentowej tarczy tnącej		Rozmiar kończówki
	Typ osłony	Nr kat.	
125mm - modele z potrójnym rowkiem do mocowania osłony	A	198416-2	22
	C	196845-3	38
125mm - modele z pojedynczym rowkiem do mocowania osłony	B	192968-5 / 192972-4	38
125mm - modele z systemem X-Lock	C	191G05-4	38
125mm - modele z beznarzędziową osłoną tarczy	C	191G06-2	38
230mm - modele z potrójnym rowkiem do mocowania osłony, bez hamulca	D	198440-5	38
230mm - modele z pojedynczym i podwójnym rowkiem do mocowania osłony	B	194044-1	38
230mm - modele z pojedynczym rowkiem do mocowania osłony	B	194044-1	38

Szlifierki kątowe z garnkową diamentową tarczą



Model	Osłona z odsysaniem do diamentowej tarczy tnącej		Rozmiar kończówki
	Średnica tarczy	Nr kat.	
125mm - modele z beznarzędziową osłoną tarczy	125mm	191W05-0	38
180mm / 230mm - modele z potrójnym rowkiem do mocowania osłony	180mm	195385-8	38

Beznarzędziowa nakrętka tarczy



Do modelu	Nr kat.
szlifierki kątowe 125 / 180 / 230 mm	195354-9



Szlifierskie szczotki druciane



Klasyfikacja	Średnica szczotki (mm)	Gwint wewn. (mm)	Typ	Średnica tarczy szlifierki	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
★★★★☆	60	M14x2.0	Powlekany drut stalowy 0.3mm	115, 125, 150mm	1	D-39746
	75				1	D-39768
	90			180, 230mm	1	D-39780
	100				1	D-39805
	65	M14x2.0	Nierdzewny drut stalowy 0.3mm	115, 125, 150mm	1	D-77431
	75				1	D-77453
	60	M14x2.0	Drut stalowy 0.3mm	115, 125, 150mm	1	D-24072
	75				1	D-24094
	100			180, 230mm	1	D-29284

Szlifierskie plecione szczotki druciane



Klasyfikacja	Średnica szczotki (mm)	Gwint wewn. (mm)	Typ	Średnica tarczy szlifierki	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
★★★★☆	65	M14x2.0	Nierdzewny drut stalowy 0.5mm	115, 125, 150mm	1	D-77475
	75				1	D-77497
	60	M14x2.0	Drut stalowy 0.5mm	115, 125, 150mm	1	D-24119
	75				1	D-24131

Szlifierskie plecione szczotki druciane



Klasyfikacja	Średnica (mm)	Gwint wewn. (mm)	Typ	Średnica tarczy szlifierki	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
★★★★☆	115	M14x2.0	Nierdzewny drut stalowy 0.5mm	115, 125, 150mm	1	D-77534
	125				1	D-77540
	115	M14x2.0	Drut stalowy 0.5mm	180, 230mm	1	D-29561
	125				1	D-29577

Ekstra cienkie tarcze tnące



Klasyfikacja	Obrabiane tworzywo	Średnica tarczy (mm)	Grubość (mm)	Średnica otworu tarczy (mm)	Symbol tarczy	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
★★★★☆	Stainless, Metal	125	1.6	22.23	A36S	1	B-46931
		230	2.0			1	B-60464

Tarcze szlifierskie



Klasyfikacja	Obrabiane tworzywo	Średnica tarczy (mm)	Grubość (mm)	Średnica otworu tarczy (mm)	Symbol tarczy	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
★★★★☆	stal nierdzewna, metal	125	6.0	22.23	A24R	1	B-21129
		230			WA36N	1	A-80656
					A24R	1	B-21141
					WA36O	1	A-80896

Tarcze tnące



Klasyfikacja	Obrabiane tworzywo	Średnica tarczy (mm)	Grubość (mm)	Średnica otworu tarczy (mm)	Symbol tarczy	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
★★★★☆	stal	125	2.5	22.23	A30R	1	A-85313
		230			A30S	1	D-18677
						1	D-18699

Szlifierskie tarcze listkowe (płaskie)



Klasyfikacja	Obrabiane tworzywo	Średnica (mm)	Średnica otworu (mm)	Ziarnistość	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
★★★★☆	Metal, stal nierdzewna, metale nieżelazne	125	22.23	Z40	1	D-74223
				Z60	1	D-74239
				Z80	1	D-74245
				Z120	1	D-74251

Ultra cienka tarcza szlifierska



Klasyfikacja	Obrabiane tworzywo	Średnica (mm)	Grubość (mm)	Średnica otworu (mm)	Ziarnistość	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
★★★★☆	Stainless, Metal	125	0.8	22.23	Z60V	1	E-22953

AC001G

XGT BL MOTOR

AN902



40V^{max}
Li-ION

Maks.
ciśnienie
9,3 bar

Pojemność
zbiornika
powietrza
7,6 L



 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah



Długość
gwoździa
45-90 mm



DBN900

LXI BL XPT MOTOR

AN454



18V
LITHIUM-ION

Długość
gwoździa
50-90 mm



 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah



Długość
gwoździa
19-45 mm





**OD DATY ZAKUPU NA STRONIE WWW.REJESTRACJA.MAKITA.PL
I SKORZYSTAJ Z PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI!**



MASZ PROBLEM Z LOGOWANIEM LUB REJESTRACJĄ?





URZĄDZENIE
AKUMULATOR
ŁADOWARKA



URZĄDZENIE



AKUMULATOR



WAŻNE! PRZEDŁUŻONĄ GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

- LATARKI AKUMULATOROWE
- ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW (LXT, CXT)
- NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE
- ODZIEŻ OGRZEWANA I WENTYLLOWANA
- AKUMULATORY PRZEMYSŁOWE
- AKUMULATOROWE NARZĘDZIA PRZEMYSŁOWE (NIEDOSTĘPNE NA RYNKU DETALICZNYM)

POPRAWNIE WYPEŁNIONA KARTA GWARANCYJNA

USPRAWNIA PROCES REJESTRACJI:

NUMER KARTY GWARANCYJNEJ
(POD KODEM PASKOWYM)
ZACZYNAJĄCY SIĘ OD: E0.....

NAZWA I MODEL URZĄDZENIA
KOD MODELU (NP. DHP458Z)



NUMER FABRYCZNY / NUMER SERYJNY (SN)
(PATRZ ULOTKA OBSŁUGI KONTA)

DATA SPRZEDAŻY URZĄDZENIA
WIDOCZNA NA DOWODZIE ZAKUPU

DANE SPRZEDAWCY
PIECZĄTKA SPRZEDAWCY+PODPIS



**OBOWIĄZKOWE POLA
KARTY GWARANCYJNEJ**

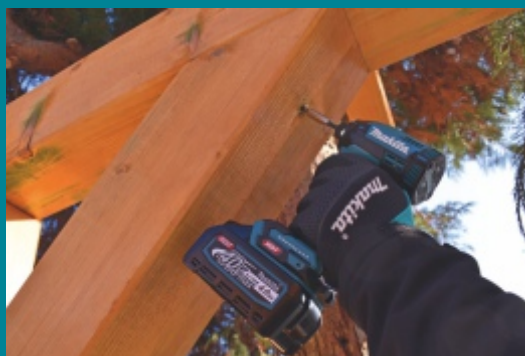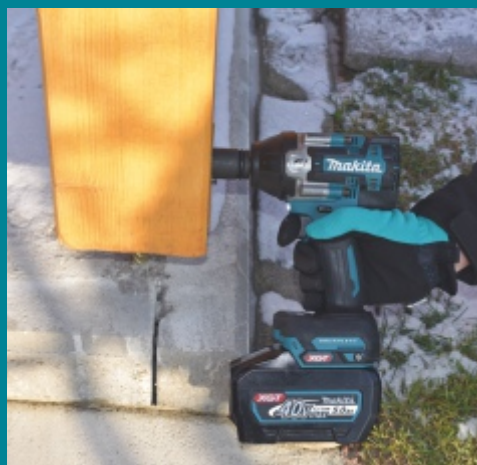

www.makita.pl



YouTube

**GET THE
JOB DONE**