



Akumulatorowa lampa strefowa ML014G

Stworzone dla profesjonalistów



XGT
40V **Li-ion**
max


18V
LITHIUM-ION

Maksymalny strumień światła 15 000 lm



**Doskonałe oświetlenie
na placu budowy**

Czas świecenia (przybliżony)	Min. moc	Maks. moc
z BL4080F + BL18120	48 h	3.6 h
z BL4080F	28 h	2 h
z BL18120	20 h	1.6 h

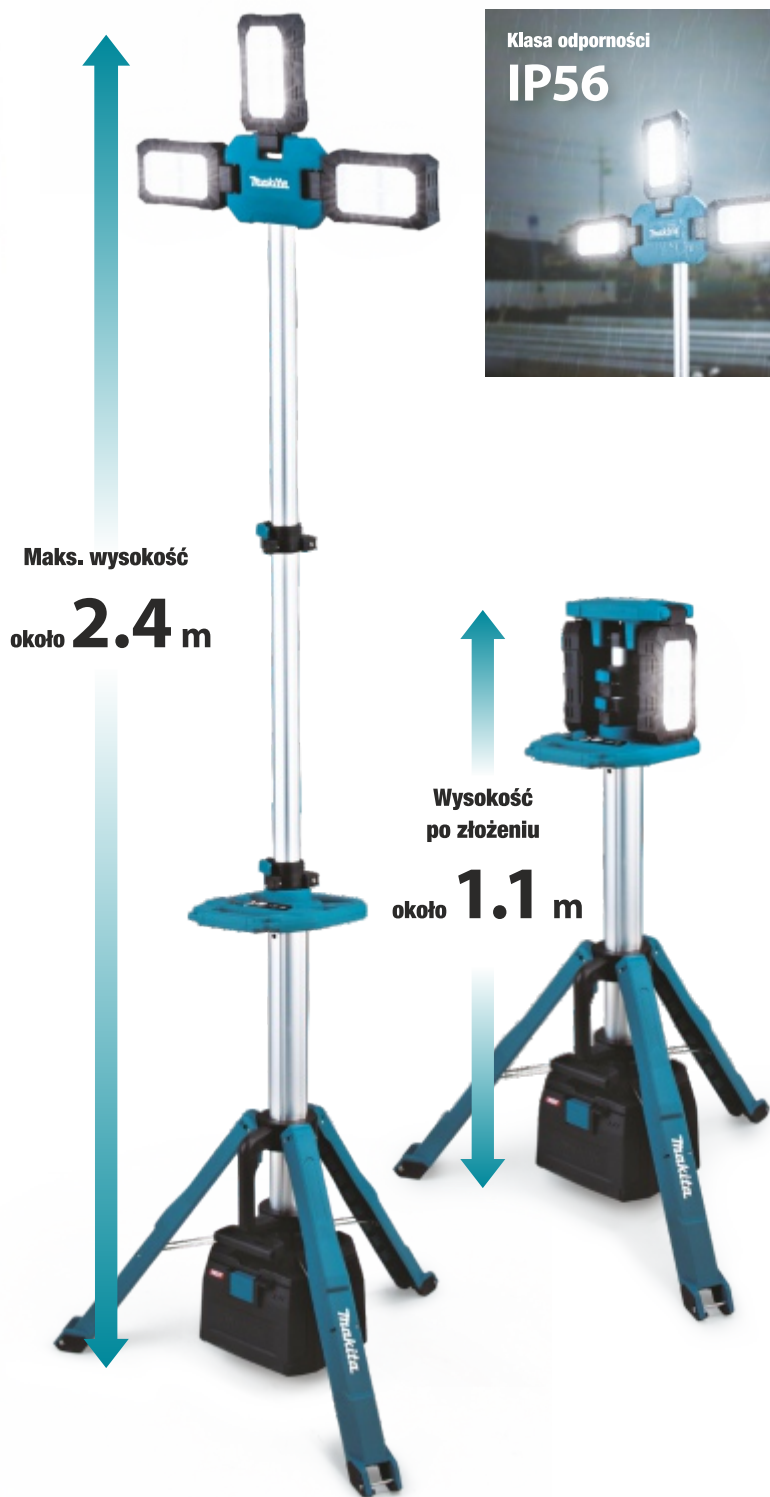

Klasa odporności
IP56

Maks. wysokość
około **2.4 m**

Wysokość
po złożeniu
około **1.1 m**



Regulowany kąt padania światła

pozwała na dostosowanie lampy do wykonywanego zadania, zapewniając optymalne oświetlenie miejsca pracy.

Głowica lampy obracana o 180°

Przód / Tył




Prawo / Lewo



Głowica lampy


Podstawa głowicy obracana o 180°

Przód / Tył



Podstawa obrotowa

**Zasięg padania światła
(przy oświetleniu jednostronnym)**



do 8 m w przód

Funkcja łagodnego rozjaśniania



Świecenie w dół



Świecenie jednostronne



360°



Doskonała mobilność

Lekka konstrukcja
ze zintegrowanym statywem

Waga netto

9.5 kg (bez akumulatora)

Wysokość
po złożeniu
około **1 m**




Ręczna regulacja wysokości

Wysokość lampy można regulować
w zakresie od 1 085 do 2 430 mm



Regulacja strumienia światła

(Bezstopniowa: w zakresie 1 100 - 15 000 lm)



Przycisk zasilania
Możliwość wyboru, który z akumulatorów
ma pracować jako pierwszy (po naciśnięciu
i przytrzymaniu przycisku zasilania)

**Wskaźnik poziomu
naładowania akumulatora**

Akumulatory: 40Vmax XGT/ 18V LXT



Możliwość zainstalowania do dwóch akumulatorów:

- 1 akumulator: XGT lub 18 V LXT
- 2 akumulatory: 1 x XGT i 1 x 18 V LXT, pracujące równolegle

Stabilna konstrukcja

Statyw wyposażony w otwory, umożliwia
przymocowanie lampy do podłoża.
(Śledzie kotwiące nie stanowią
wyposażenia lampy)



Akcesoria

Pasek naramienny



Czas ładowania

40V^{Li-ion}max	Fast Charging		18V^{Li-ion}	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC		DC18RC	DC18SD
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min	BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL4025 2.5Ah	28 min	38 min	BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min	BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min	BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min	BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
			BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min
			BL1890 9.0Ah	85 min	200 min
			BL18120 12.0Ah	120 min	265 min

Współpracuje tylko
z ładowarką DCB18WA

DCB18WA

Akumulatorowa lampa strefowa

ML014G

Strumień światła	1 100 - 15 000 lm
Natężenie światła	w odległości 1 m od źródła światła: 400 - 5 000 lx
Czas świecenia (maks. strumień światła)	2,0 - 28 h (z BL4080F)
Czas świecenia (min. strumień światła)	3,6 - 48 h (z BL4080F i BL18120)
Maks. wysokość	2 430 mm
Wymiary (D x S x W)	W pozycji złożonej: 290 x 265 x 1 035 mm
	Po rozłożeniu (maksymalna wysokość): 780 x 680 x 1 085 - 2 430 mm
Waga (z akumulatorem)	12,8 kg (z BL4080F i BL18120)

Akumulatory LXT należy ładować w standardowych ładowarkach LXT. Akumulator BLB182 współpracuje tylko z dedykowaną ładowarką DCB18WA.

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.