



Piła taśmowa
PB003G

Stworzone dla profesjonalistów



40V Li-ion
max

Mocne i szybkie cięcie

- uniwersalne rozwiązanie dla pełnej gamy materiałów

Prędkość cięcia

około

30 % większa

Cięcie rury ze stali węglowej o średnicy 48,6 mm i grubości ścianki 3,7 mm, przy użyciu standardowego brzeszczotu

*W porównaniu z modelem 18V LXT.

Uchwyt boczny należy do gamy akcesoriów opcjonalnych

Zdolność cięcia
w przypadku rury okrągłej

Ø 66 mm

Profil zamknięty
66 × 66 mm



Prędkość cięcia
około **30 %** większa

Cięcie rury ze stali węglowej o średnicy 48,6 mm i grubości ścianki 3,7 mm, przy użyciu standardowego brzeszczotu
*W porównaniu z modelem 18V LXT.

Diody LED

Soczewka rozpraszająca zapewnia równomierne oświetlenie, redukując cienie brzeszczotu i ułatwiając precyzyjne prowadzenie go wzdłuż linii cięcia.



Zdolność cięcia
w przypadku rury okrągłej
Ø 66 mm
Profil zamknięty
66 × 66 mm

Redukuje spadek prędkości obrotowej

BL MOTOR

Wydajny silnik
bezszcotkowy

Stała prędkość obrotowa

Ilość obrotów
na minutę


PB003G

Bez układu utrzymującego stałą prędkość obrotową

Obciążenie


Regulacja prędkości przy pomocy pokręćła nastawczego

Regulacja prędkości taśmy pozwala na dostosowanie urządzenia do wykonywanego zadania



	Prędkość taśmy	Zastosowanie
1 [niska prędkość]	1.3 m/s	Stal nierdzewna, stal stopowa i inne materiały trudne w obróbce
2	1.5 m/s	Materiały stalowe (pręty okrągłe pełne, stal konstrukcyjna, grubościennne rury stalowe itp.)
3	2.1 m/s	
4	2.5 m/s	
5	2.9 m/s	Materiały stalowe (cienkościennne rury stalowe itp.)
6 [wysoka prędkość]	3.2 m/s	

Bez narzędziowa regulacja położenia ogranicznika

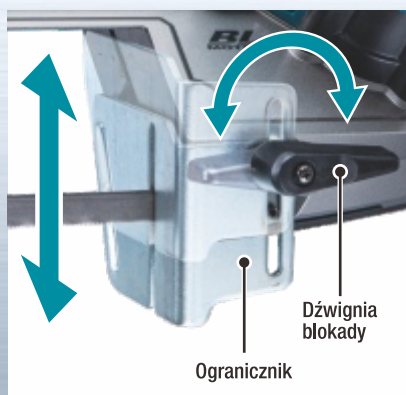

Łatwy montaż taśmy brzeszczotu

Otwarta konstrukcja prowadnicy umożliwia łatwą wymianę taśmy brzeszczotu



Mocne i szybkie cięcie w różnych materiałach



Wydajność pracy
na pojedynczym naładowaniu akumulatora

Rura ze stali węglowej ø48,6 × t 3,7 mm	Okolo 93 cięć akumulator: BL4040F
	Okolo 60 cięć akumulator: BL4025
Stalowa rura cienka ø38,1 × t 1,4 mm	Okolo 276 cięć akumulator: BL4025

Uchwyt boczny należy do gamy akcesoriów opcjonalnych

Zapewnia stabilne cięcie po zastosowaniu opcjonalnego stojaka

Zdolność cięcia


(z zamontowaną podstawą)

Rura okrągła: **ø 55 mm**

Profil zamknięty: **55 x 55 mm**




Stojak (opcja)



Łatwy montaż

Po zamontowaniu ramienia blokującego*, piłę taśmową można beznarzędziowo przymocować do stojaka, za pomocą dwóch śrub motylkowych*.

* Dostarczane wraz ze stojakiem



Stabilne mocowanie profili

Uchwyt profili został zaprojektowany tak, aby jednocześnie dociskać obrabiany element do prowadnicy i podstawy, zapewniając pewne i stabilne mocowanie.



Regulacja prowadzenia taśmy brzeszczotu

Zewnętrzna regulacja prowadzenia taśmy brzeszczotu za pomocą klucza imbusowego



Ogranicznik

W końcowej fazie cięcia, chroni korpus narzędzia przed zarysowaniem i uszkodzeniem przez obrabiany element



Hak

- umożliwia zawieszenie PB003G na drabinie



Odporność na pył i wilgoć zgodna ze standardem XPT

XPT



W ofercie również

Piła taśmowa PB002G


Maks. średnica profilu: 127 mm
Długość taśmy brzeszczotu: 1140 mm
Waga netto: 6,6 - 7,8 kg



Akcesoria

Brzeszczot bezkońcowy


Szerokość: 13 mm
Grubość: 0,5 mm
Długość: 835 mm

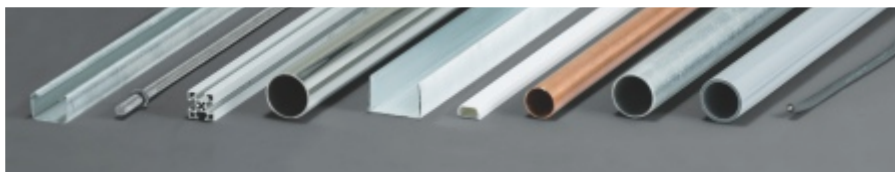

Nr kat.	Typ	Szerokość (mm)	Ilość zębów na cal	Kształt zębów	Zastosowanie
B-40543	Bi-Metal (5 szt.)	3 mm-6 mm	14		Tworzywa sztuczne i metale nieżelazne, stal miękka, stal odlewana i żeliwo, stal twarda i stal nierdzewna
B-40559		2 mm- 3 mm	18		
B-40565		mniej niż 2 mm	24		

Stojak

Nr kat. 1917F0-6

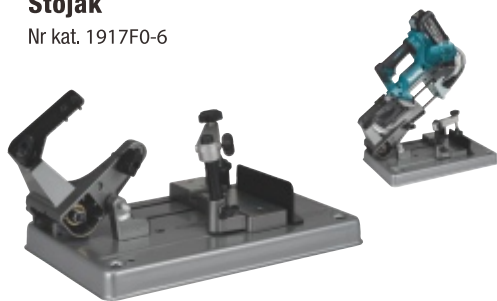

Uchwyt boczny

Nr kat. 198043-5



Pasta do cięcia

Nr kat. 191897-9



Czas ładowania

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Rekomendowane akumulatory

Piła taśmowa

PB003G

- Regulacja prędkości
- Hamulec
- Funkcja anty-restart
- Utrzymanie stałej prędkości pod obciążeniem
- Wbudowana dioda LED

Zdolność cięcia	Profil zamknięty: 66 x 66 mm, Rura okrągła: 66 mm
Prędkość taśmy brzeszczotu	0 - 3,2 m/s
Rozmiar taśmy brzeszczotu	Długość: 835 mm, Szerokość: 13 mm, Grubość: 0,5 mm
Poziom wibracji	1,4 m/s² (Cięcie metalu)
Współczynnik korekcyjny drgań (K)	1,5 m/s² (Cięcie metalu)
Poziom ciśnienia akustycznego	82 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	90 dB(A)
Współczynnik korekcyjny hałasu (K)	3 dB(A)
Wymiary (D x S x W)	392 x 175 x 244 mm
z akumulatorem	BL4025
Waga netto	4,0 - 5,2 kg
z akumulatorem	BL4020 - BL4080F

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.