



PROFESJONALNY

SERWIS POJAZDÓW

Wkrętkarki
udarowe

5

Udarowy
klucz kątowy

6

Klucz
zapadkowy

6

Wiertarko-wkrętkarka
DDF083

7



Lampy i latarki

20

Narzędzia
wielofunkcyjne

9

Przecinarka
DMC300

10

Piłnik taśmowy
DBS180

13

PRACA W TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSCACH

Szlifierki
proste

11

Smarownica
DGP180

11

KONSERWACJA PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH

WYPOSAŻENIE WARSZTATU

Klucze
udarowe

4

Wkrętkarki
udarowe

5

Wiertarko-
wkrętkarki

7

Szlifierki
kątowe

8

FILTRACJA I CYRKULACJA POWIETRZA

Pompa
podciśnienia

16

Pompy
i dmuchawy


16

WULKANIZACJA



Kompresor

14

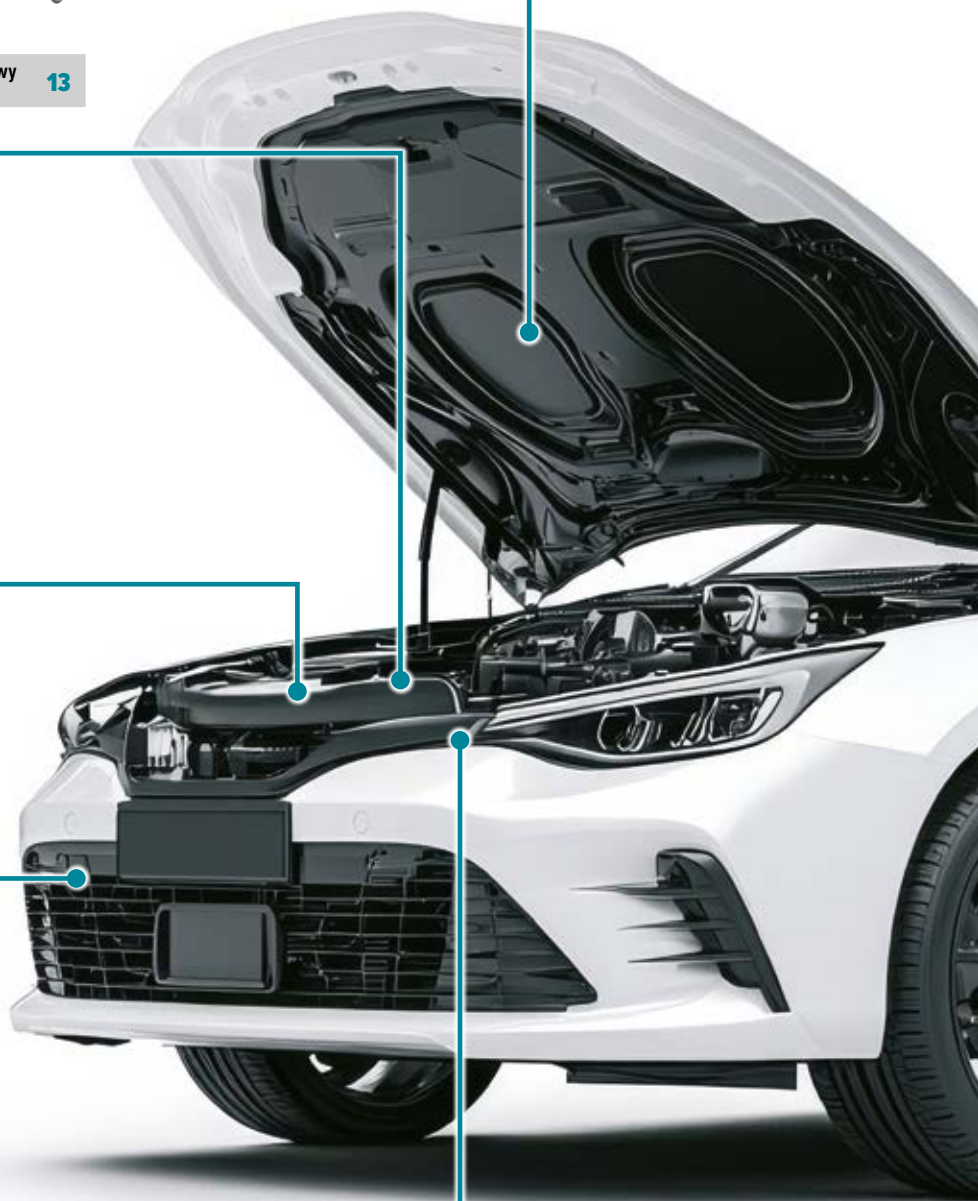

OŚWIETLENIE



Narzędzia wielofunkcyjne 9



Szlifierki proste 11



Szlifierko-polerka DPV300 13



Polerki 14



Dmuchawy 17



Myjki ciśnieniowe 19



Szlifierki mimośrodowe 12



Pilnik taśmowy DBS180 13

LAKIERNICTWO

PIELĘGNACJA NADWOZIA



Narzędzia wielofunkcyjne 9



Piły posuwowe 9



Piła taśmowa PB002G 9



Wyrzynarka XGT JV001G 9




Przecinarka DMC300 10



Nitownica DRV250 10

BLACHARSTWO

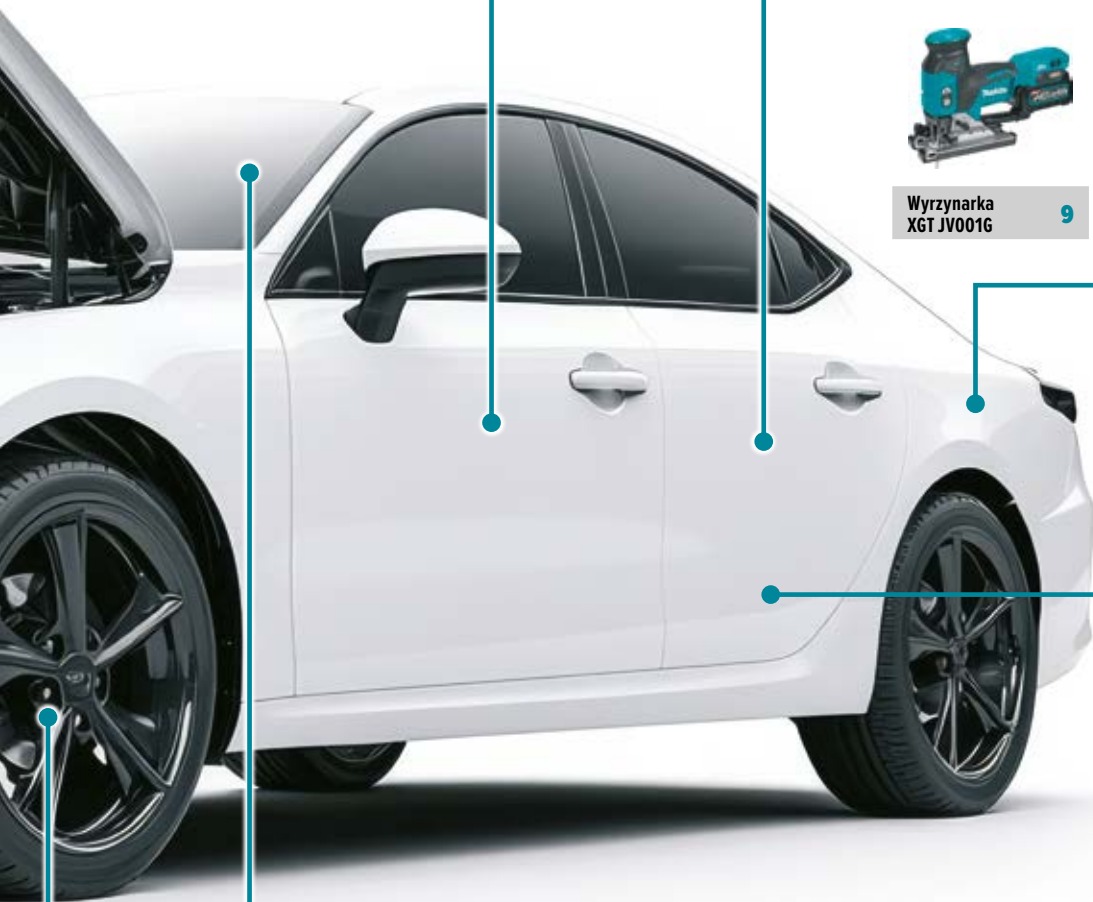

SERWIS SZYB

CZYSZCZENIE



Opalarki 15



Wyciskacz do kleju i silikonu DCG180 15



Pompy i dmuchawy 16




Zamiatarka VS001G 18



Odkurzacze przenośne 18

KLUCZE UDAROWE

MAKS. MOMENT OBROTOWY

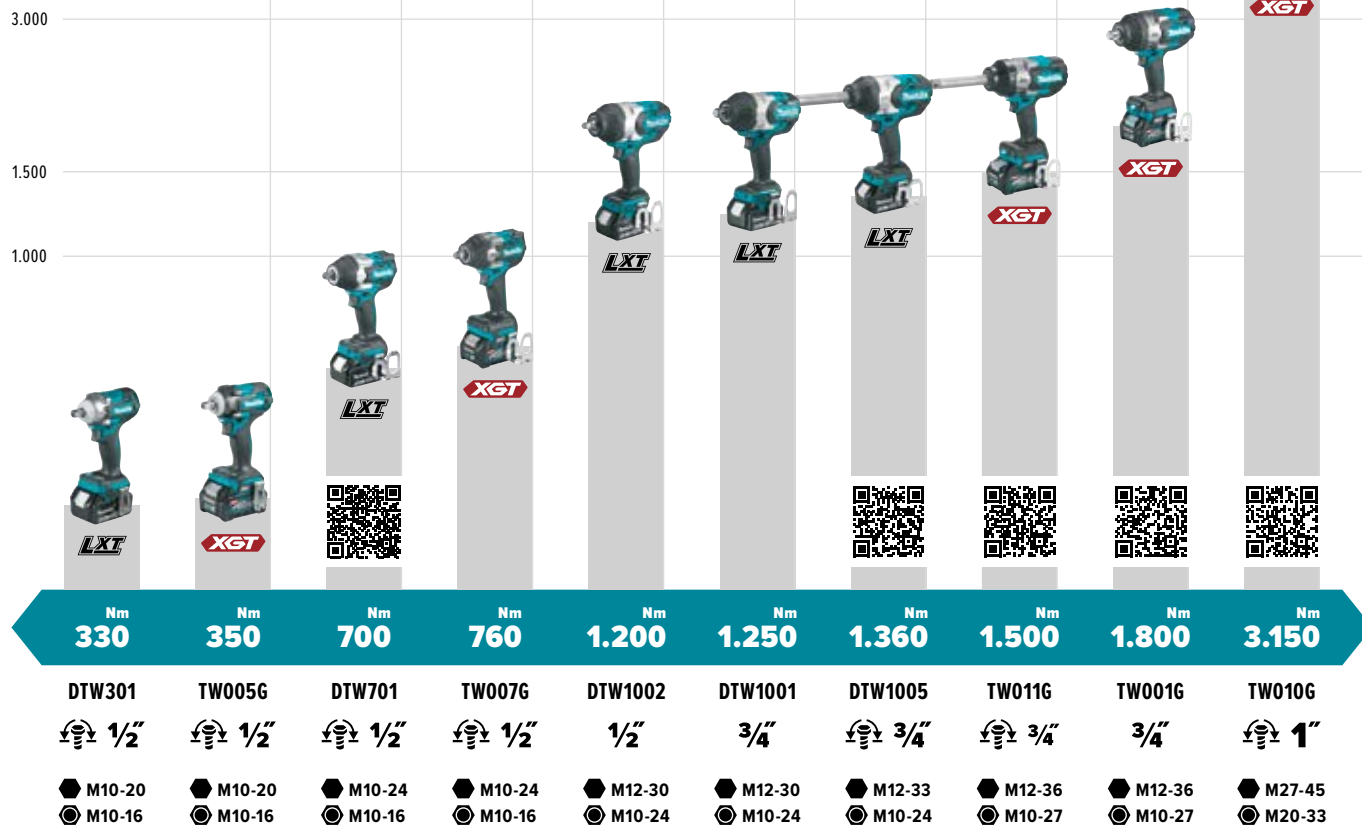

ŚRUBY
ZWYKŁE



ŚRUBY
O WYSOKIEJ
WYTRZYMAŁOŚCI



MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA AUTOMATYCZNEGO
ZATRZYMANIA URZĄDZENIA

BIEG	OBROTY PRAWO	OBROTY LEWE
1	Narzędzie zatrzymuje się automatycznie po rozpoczęciu uderów.	Obroty narzędzia zmniejszają się po zatrzymaniu uderów.
2	Narzędzie zatrzymuje się automatycznie z opóźnieniem około 0,5 sekundy od rozpoczęcia uderów.	Obroty narzędzia zmniejszają się po 0,2 / 0,3 sekundy od zatrzymania uderów.
3	Narzędzie zatrzymuje się automatycznie z opóźnieniem około 1 sekundy od rozpoczęcia uderów.	Po zatrzymaniu uderów urządzenie redukuje prędkość.



Ochrona głowicy klucza udarowego



413639-0 - DTW701, TW007G




413640-5 - DTW1001, DTW1002



413638-2 - TW001G

WKRĘTARKI UDAROWE

MAKS. MOMENT OBROTOWY

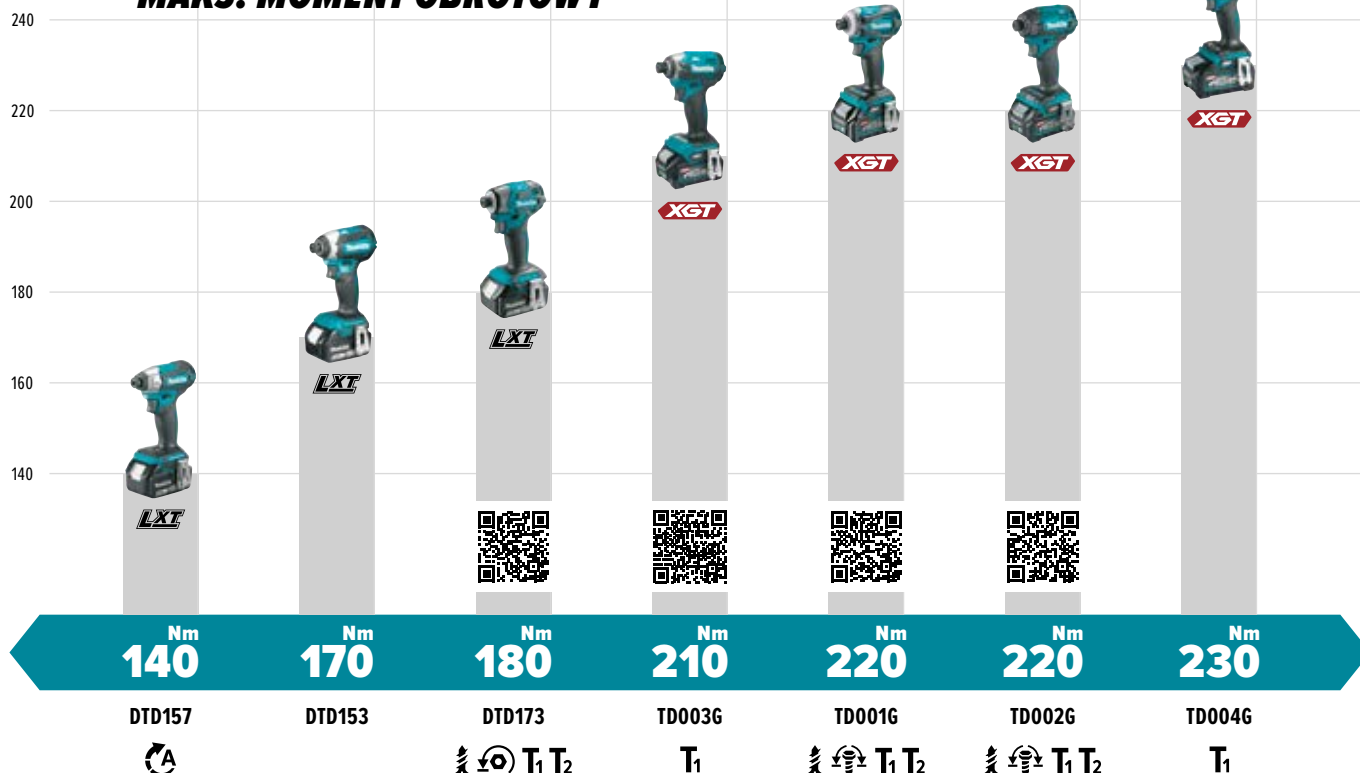

PRACA W DREWNI

Narzędzie rozpoczyna wkręcanie z małą prędkością, a następnie włącza udar i zwiększa prędkość, aż do uzyskania prędkości maksymalnej.

TRYB ŚRUBY LUZOWANIE

Udar oraz obroty zostają zatrzymane w czasie 0,2 s., od momentu wystarczającego poluzowania śruby lub nakrętki.

TRYB ŚRUBY ODKRĘCANIE / LUZOWANIE

Udar oraz obroty zostają zatrzymane lub spowolnione, od momentu wystarczającego poluzowania śruby lub nakrętki.

TRYB PRACY „T”

Szybkie wkręcanie wkrętów samowiercących bez uszkodzania wkrętu i powierzchni roboczej.

T1: do cienkiego metalu
T2: do grubego metalu

ASYSTENT WKRĘCANIA

Narzędzie rozpoczyna wkręcanie z małą prędkością, a następnie włącza udar i zwiększa prędkość, aby ograniczyć ryzyko przesunięcia się wkrętu lub uszkodzenia gwintu.



Akcesoria



Końcówki wkrętakowe 25 mm IP

E-03193 - T10 (~2) E-03121 - PH1 (~2)
E-03202 - T15 (~2) E-03137 - PH2 (~2)
E-03218 - T20 (~2) E-03159 - PH3 (~2)
E-03224 - T25 (~2)
E-03230 - T30 (~2)
E-20242 - T40 (~2)



Końcówki wkrętakowe 50 mm IP

E-03327 - T10 (~2) E-03268 - PH1 (~2)
E-03333 - T15 (~2) E-03274 - PH2 (~2)
E-03349 - T20 (~2) E-03280 - PH3 (~2)
E-03355 - T25 (~2)
E-03361 - T30 (~2)
E-12027 - T40 (~2)



Uchwyt magnetyczny do końcówek wkrętakowych - 1 szt. - IP

E-20258 - 68 mm



Uchwyt magnetyczny do końcówek wkrętakowych - 1 szt. - IP

E-20264 - 150 mm



Adapter przegubowy 50 mm IP

E-03420 - 3/8" E-03436 - 1/2"



Udarowa nasadka magnetyczna 1/4" 65 mm IP

E-03458 - 6 mm E-03470 - 10 mm
E-03464 - 8 mm E-03486 - 13 mm

AKCESORIA DO KĄTOWEGO KLUCZA UDAROWEGO



E-16617
Zestaw nasadek udarowych 1/2" 9 szt.
10 / 11 / 13 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 mm



E-16601
Zestaw nasadek udarowych 1/2" 8 szt.
8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 mm



E-16592
Zestaw nasadek udarowych 1/2" 7 el.
13 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 mm + adapter



134877-2
Łącznik przegubowy 1/2" SQ 84 mm



422C91-3
Osłona głowicy

AKCESORIA DO KLUCZA ZAPADKOWEGO



Adaptory nasadki
191A50-3 - 3/8" 191A51-1 - 1/4"



Nasadki udarowe 3/8"
B-39908 - 8 mm B-39920 - 10 mm
B-39942 - 12 mm B-39958 - 13 mm
B-39964 - 14 mm B-39970 - 15 mm
B-39992 - 17 mm B-40010 - 19 mm
B-40032 - 21 mm B-40048 - 22 mm



Zobacz
więcej



LXT

DTL300

BL XPT

Kątowy klucz udarowy 18V LXT



1/2"

Uchwyt
narzędzia



340 Nm

Maks. moment
obrotowy



3

Regulacja
prędkości
obrotowej

- » Elektroniczna kontrola prędkości obrotowej i częstotliwości udarów.
- » Funkcja automatycznego zatrzymania przy prawych i lewych obrotach.
- » Uchwyt narzędzia 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci kołka i oringa.
- » Aluminiowa obudowa przekładni.

DTL300RTJ: Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1850B (18V / 5,0 Ah) i ładowarką

DTL300Z: Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki



Zaprojektowany z myślą o maksymalnej mocy i precyzji. Zapewnia wysoki moment obrotowy nawet w trudno dostępnych miejscach, takich jak komora silnika, przestrzeń pod deską rozdzielczą czy okolice nadkoli.



LXT

DWR180

XPT

Kłucz zapadkowy 18V LXT



3/8 / 1/4"

Uchwyt
narzędzia



47,5 Nm

Maks. moment
obrotowy



13 mm

Maks. rozmiar
nakrętki



Bez narzędziowa
wymiana
grzechotki



1

Regulacja
prędkości
obrotowej

- » Wymiana adaptera nasadki na uchwyt kwadratowy 1/4" lub uchwyt kwadratowy 3/8".

- » Możliwość używania jako akumulatorowego klucza oczkowego, po zdemontowaniu adaptera narzędzia

DWR180RA: Dostarczany z torbą transportową, akumulatorem BL1820B (18V / 2,0 Ah) i ładowarką DC18RC


DWR180Z: Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki



Stworzony do zadań wymagających prędkości i wydajności. Umożliwia płynne dokręcanie i odkręcanie śrub. Idealnie sprawdza się w pracy przy komorze silnika czy podwoziu pojazdu.

WIERTARKO-WKRĘTARKI

MAKS. MOMENT OBROTOWY

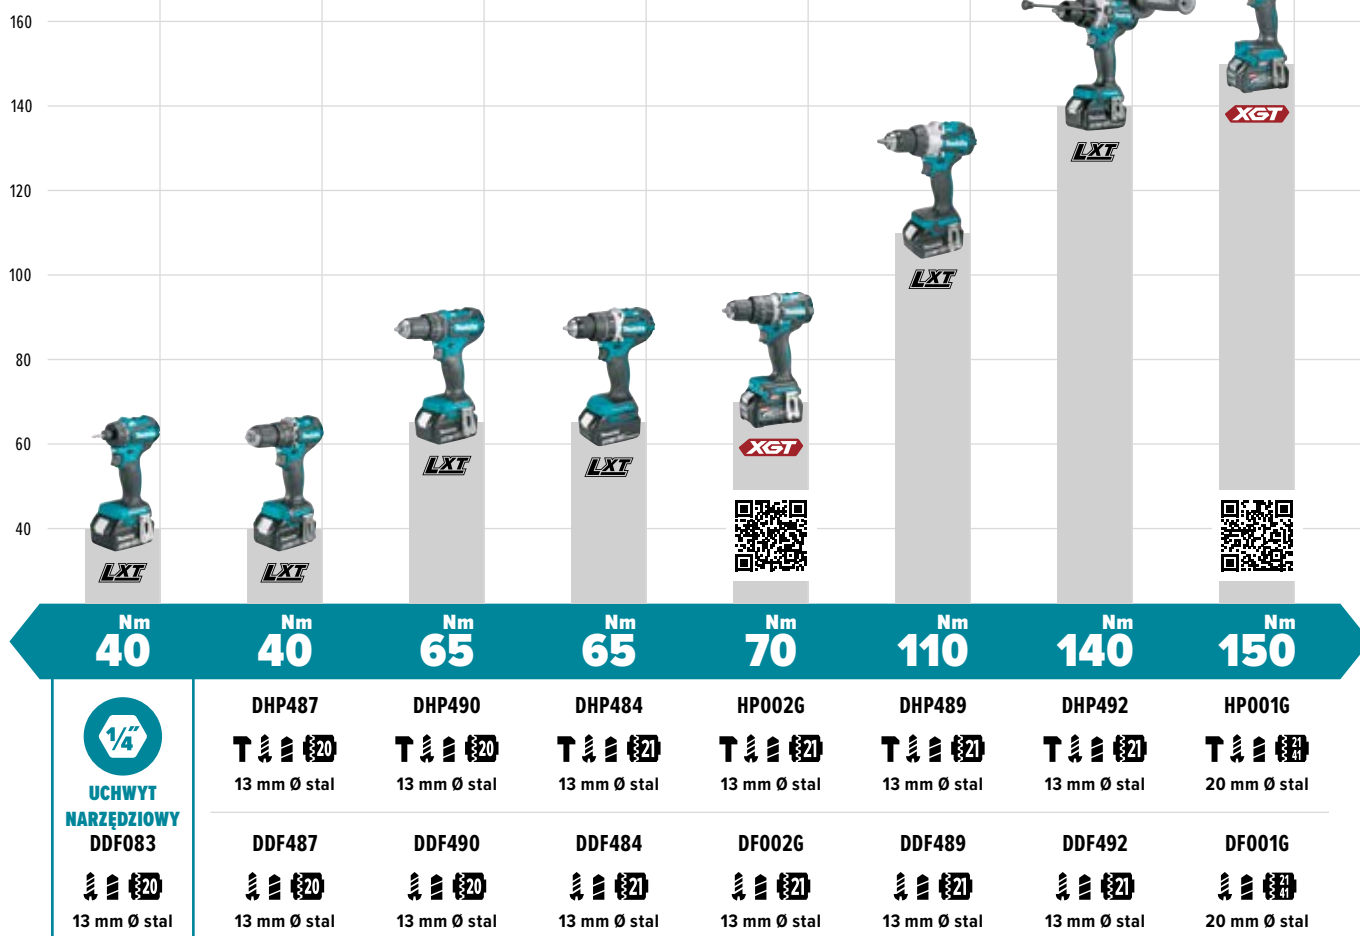

T WIERCENIE Z UDAREM

WIERCENIE

WKRĘCANIE

21 USTAWIENIE MOMENTU OBROTOWEGO



Akcesoria



Końcówki wkrętakowe 25 mm IB

B-63666 - T15 (2 szt.) B-63600 - PH1 (2 szt.)
B-63672 - T20 (2 szt.) B-63616 - PH2 (2 szt.)
B-63688 - T25 (2 szt.) B-63622 - PH3 (2 szt.)
B-63694 - T30 (2 szt.)



Końcówki wkrętakowe 50 mm IB

B-63775 - T15 (2 szt.) B-63719 - PH1 (2 szt.)
B-63781 - T20 (2 szt.) B-63725 - PH2 (2 szt.)
B-63797 - T25 (2 szt.) B-63731 - PH3 (2 szt.)



Uchwyt do końcówek wkrętakowych

B-52467 - 60 mm, magnetyczny



B-66896 Zestaw ACC 33 szt. IB

Końcówki 25 mm: PH1-PH3, P21-P23, T15-T30
Końcówki 50 mm: PH2, P22, T15-T30
Wiertła HSS 1/4": 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 mm
Nasadki magnetyczne 1/4": 6 / 8 / 10 mm
Uchwyt magnetyczny na bity - 60 mm
Uchwyt na bity z prowadnicą śruby - 80 mm



Tuleja chwytowa IP

E-20270 - 79 mm, magnetyczna

SZLIFIERKI KĄTOWE

WYSOKA WYDAJNOŚĆ DZIAŁANIA



125^{mm}

DGA504



8 500 obr./min.



125^{mm}

GA005G



8 500 obr./min.



125^{mm}

GA023G



3 000 - 8 500 obr./min.



125^{mm}

GA029G



3 000 - 8 500 obr./min.



230^{mm}

GA038G



6 600 obr./min.

DGA506



8 500 obr./min.

DGA513



3 000 - 8 500 obr./min.

DGA900



6 600 obr./min.

HAMULEC ELEKTRYCZNY

Hamulec elektryczny zatrzymuje w kilka sekund tarczę tnącą.

REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ

Umożliwia precyzyjne dostosowanie prędkości do realizowanego zadania.

WŁĄCZNIK ŚLIZGOWY

Włącznik ślizgowy, z możliwością zablokowania do pracy ciągłej.



WŁĄCZNIK ŁOPATKOWY

Duży włącznik łopatkowy zapewnia pewny i wygodny chwyt w rękawicach.




Zobacz
więcej

Zobacz
więcej


XGT TM001G

BL MOTOR AVT XPT

Narzędzie wielofunkcyjne 40Vmax XGT


Mocowanie typu
STARLOCK


3,6°



360° / 12


Regulacja
prędkości
oscylacyjnej

Łagodny
rozruch

- » Szeroki kąt oscylacji w połączeniu z dużą prędkością zapewniają wysoką wydajność pracy.
- » Technologia AVT (Anti-Vibration Technology) redukuje nadmierne wibracje podczas pracy.

TM001GD201: Dostarczane w walizce systemowej Makpac z 2 akumulatorami BL4025 (40Vmax / 2,5 Ah) i ładowarką DC40RA

TM001GZ: Dostarczane bez walizki, akumulatorów i ładowarki

XGT JR002G

BL MOTOR AVT XPT

Piła posuwowa 40Vmax XGT



32 mm



255 mm



130 mm


Dwa rodzaje
cięcia

Regulacja
częstotliwości
skoków

- » Moc porównywalna z urządzeniem sieciowym 1800 W.
- » Dwa rodzaje cięcia: cięcie proste oraz cięcie orbitalne.
- » Pozioma konstrukcja przekładni zmniejsza wibracje oraz redukuje zmęczenie użytkownika.

JR002GM201: Dostarczana w walizce z 2 akumulatorami BL4040 (40Vmax / 4,0 Ah) i ładowarką DC40RA

JR002GZ: Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki



Powiązane produkty

DTM52

Narzędzie
wielofunkcyjne
18V LXT

Uchwyt typu Starlock MAX



DJR187

Pilarka brzeszczotowa
18V LXT

Zdolność cięcia w rurze: 130 mm



PB002G

Piła taśmowa
40Vmax XGT

Maks. średnica profilu: 127 mm



JV001G

Wyrzynarka
40Vmax XGT

Cięcie w stali (90°): 10 mm,
Cięcie w aluminium: 20 mm


AKCESORIA DO NARZĘDZI WIELOFUNKCYJNYCH


B-66472

Skrobak Starlock Max HCS
Silikon, kit okienny, karton

B-66466

Skrobak wąski Starlock Max HCS
Silikon, kit okienny, karton

B-66444

Brzeszczot (cięcie wgłębne) TC/HM
Metal, stal nierdzewna, włókno szklane, karton-gips

B-65115

Stopa szlifierska Delta 94 mm - na rzep


Papier szlifierski

Farba, lakier, drewno

B-21680 - K60 (10 szt.) B-22969 - K120 (10 szt.)
B-21696 - K80 (10 szt.) B-21711 - K240 (10 szt.)
B-21705 - K100 (10 szt.) B-21727 - K320 (10 szt.)

AKCESORIA DO PIŁY POSUWOWEJ


Brzeszczot BIM

Metal, rury, profile

B-55815 - 130 mm (5 szt.)
B-55837 - 280 mm (5 szt.)
B-55821 - 205 mm (5 szt.)


Brzeszczot TC/HM

Drewno, metal, plastik płyta wiórowa

B-49834 - 130 mm (1 szt.)
B-49856 - 280 mm (1 szt.)
B-49840 - 205 mm (1 szt.)

AKCESORIA DO PRZECINARKI DMC300



122C54-6
Osłona z odsysaniem do DMC300



D-78374
Tarcza segmentowa z grysem
z węgla spiekanego 76x10mm



D-74815-5
Tarcza tnąca do stali
76 x 1,0 x 10 mm (5 szt.)

AKCESORIA DO NITOWNICY



Akcesoria do szczęk

191F80-4 - nity 4,0 mm
191F79-9 - nity 4,8 mm
199725-2 - nity 6,0 mm
191F78-1 - nity 6,4 mm



199731-7
Zestaw szczęk (komplet)
do nitów 2,4-4,8 mm



199730-9
Zestaw szczęk (komplet)
do nitów 4,8-6,4 mm



191D57-7
Smar molibdenowy



Zobacz
więcej



LXT

DMC300

Przecinarka 18V LXT



ø 76 mm

Średnica
tarczy



390 W

Moc
wyjściowa



20.000 RPM

Prędkość
obr. na biegu
jałowym



Łagodny
rozruch



Hamulec
elektryczny

- » Maksymalna zdolność cięcia: 16 mm (blachy cienkie, rury itp.).
- » Przełącznik umożliwiający skierowanie iskier i pyłu z dala od użytkownika.
- » Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt, pokryty elastomerem, zapewnia komfortową pracę i doskonałą kontrolę.

DCM300RTJ: Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC,
z 2 akumulatorami BL1850B (18V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC
DCM300Z: Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki



Kompaktowe rozmiary przecinarki pozwalają na pracę w ciasnej przestrzeni: pod samochodem lub wewnątrz nadkoli, gdzie swobodne manewrowanie innymi narzędziami jest utrudnione.



LXT

DRV250

Nitownica 18V LXT



ø 6,4 mm

Maks.
średnica nitów



20.000 N

Siła
ciągnięcia



30 mm

Długość skoku



Pojemnik
na zużyte
trzpienie



Dioda LED

- » Wyposażona w zestaw szczęk do nitów do średnicy: 4,8 - 6,4 mm.
- » Skok 30 mm pozwala na osadzenie nitów za jednym razem.
- » Wyposażona w mechanizm podtrzymujący nit, nawet przy skierowaniu urządzenia głowicą w dół.
- » Idealna do nitów aluminiowych, stalowych i ze stali nierdzewnej.

DRV250RFJ: Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC
z 2 akumulatorami BL1830B (18 V / 3,0 Ah) i ładowarką DC18RC
DRV250ZJ: Dostarczana w walizce systemowej
MAKPAC, bez akumulatorów i ładowarki



Nitownica do narzędzie idealne do bezpiecznego łączenia karoserii, listew i elementów metalowych. Tworzy mocne połączenia, odporne na vibrację i korozję. Doskonale sprawdza się przy autodetailingu.

Zobacz
więcejZobacz
więcej

XGT GD001G

Szlifierka prosta 40Vmax XGT



ø 8 mm
Maks. rozmiar
tulejki
redukcyjnej



32 mm
Maks. średnica
ściernicy



Regulacja
prędkości



Funkcja
anty-restart



Hamulec
elektryczny

- » Blokada trzpienia ułatwia wymianę akcesoriów.
- » 5-stopniowa regulacja prędkości w zakresie 7 000–29 000 obr./min.
- » Technologia AFT - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania ściernicy (tzw. kick-back).

GD001GM201: Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z dwoma akumulatorami BL4040 (40 V / 4,0 Ah) i ładowarką DC40RA
GD001GZ: Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki

BL
MAX POWER AFT

LXT DGP180

Smarownica 18V LXT



290 ml/min
Prędkość
przepływu



69 MPa
Maks.
ciśnienie



455 g
Pojemność
zbiornika typu A



1,2 m
Długość
węża



Zawór
odpowietrzający

- » Dwa tryby: tryb małej prędkości i tryb prędkości automatycznej - automatyczne dostosowanie prędkości przepływu smaru.
- » Możliwość aplikowania smaru pod wysokim ciśnieniem (maksymalne ciśnienie robocze: 69 MPa).
- » Opcja ładowania smaru bezpośrednio do zbiornika.
- » Przycisk blokady do pracy ciągłej.

DGP180RT: Dostarczana w walizce, z 1 akumulatorem BL1850B (18V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC
DGP180Z: Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki

XPT



LXT



DGD800

Szlifierka prosta 18V LXT

maks. rozmiar tulejki redukcyjnej: ø6 mm,
maks. średnica ściernicy: 36 mm



Zapewnia precyzyjne smarowanie kluczowych elementów ruchomych, takich jak przeguby zawieszenia, łożyska oraz komponenty układu kierowniczego, ograniczając zużycie eksploatacyjne i chroniąc przed korozją.

AKCESORIA DO SZLIFIERKI PROSTEJ



Frez z węgla wolframu SA 10x20 mm

B-52738 - ø6 mm metale nieżelazne
B-52722 - ø6 mm diamond cut



Frez z węgla wolframu SC 10x20 mm

B-52766 - ø6 mm non-ferrous cut
B-52750 - ø6 mm diamond cut



Frez z węgla wolframu SF 10x20 mm

B-52794 - ø6 mm non-ferrous cut
B-52788 - ø6 mm diamond cut



Tuleje zaciskowe

763670-3 - ø6 mm
763671-1 - ø8 mm



763668-0

Nakrętka tulei zaciskowej

AKCESORIA DO SMAROWNICY



1910X0-0

Zbiornik typu A (400 g)



191W58-9 / 1916V6-0 / 1916S5-1

Przewód giętki 1200mm



1911M9-1

Przedłużka przewodu



191W60-2

Adapter (3 szt.)



191A77-3

Adapter kątowy

AKCESORIA DO SZLIFIEREK MIMOŚRODOWYCH


1914H8-6

Uprząż do B0001-007CG


1914H3-6

Adapter akumulatora XGT 1,6 m


1914J3-0

Talerz szlifierski Ø 150 mm


D-78760

Podkładka siatki szlifujującej Ø 150 mm (2 szt.)


Siatka szlifujująca Ø 150 mm

Gwarantuje równomierne wykończenie obrabianej powierzchni.

*Dla zapewnienia maksymalnej trwałości zaleca się użycie podkładki siatki szlifujującej.

D-78710 - A80 (10 szt.) D-78726 - A120 (10 szt.)
D-78732 - A180 (10 szt.) D-78748 - A240 (10 szt.)
D-78754 - A320 (10 szt.)

Papier szlifierski Ø 150 mm

Farby i lakiery.

P-37661 - K60 (10 szt.) P-37677 - K80 (10 szt.)
P-37683 - K100 (10 szt.) P-37699 - K120 (10 szt.)
P-37708 - K180 (10 szt.) P-37714 - K240 (10 szt.)
P-37720 - K320 (10 szt.) P-37736 - K400 (10 szt.)

Zobacz
więcej

XGT
B0002CG

BL MXTOR AWS XPT

Szlifierka mimośrodowa 40Vmax XGT


Ø 150 mm
Średnica
papieru
szlifierskiego


5 mm
Średnica
oscylacji


Mocowanie
na rzep


1,6 m
Adapter
akumulatora


Łagodny
rozruch

» Utrzymanie stałej prędkości pod obciążeniem zapewnia stabilny poziom częstotliwości oscylacji.

» Doskonała manewrowość, niewielka waga i długość całkowita urządzenia dzięki oddzieleniu portu akumulatora od korpusu narzędzia i możliwości zamontowania go np. na pasku.

B0002CG2: Dostarczana bez akumulatora i ładowarki

Zobacz
więcej

XGT
B0004CG

BL MXTOR AWS XPT

Szlifierka mimośrodowa 40Vmax XGT


Ø 150 mm
Średnica
papieru
szlifierskiego


3 mm
Średnica
oscylacji


Mocowanie
na rzep


1,6 m
Adapter
akumulatora


Łagodny
rozruch

» Doskonała manewrowość, niewielka waga i długość całkowita urządzenia dzięki oddzieleniu portu akumulatora od korpusu narzędzia i możliwości zamontowania go np. na pasku.

» Zmniejszone zużycie talerza szlifierskiego dzięki zastosowaniu wymiennej podkładki umieszczonej pomiędzy talerzem szlifierskim a papierem ściernym.

B0004CG2: Dostarczana bez akumulatora i ładowarki

LXT

DBO180

Szlifierka mimośrodowa 18V LXT

Średnica papieru szlifierskiego Ø 125 mm,
Średnica oscylacji Ø 2,8 mm


Zapewnia szybkie i bezpieczne szlifowanie bez ryzyka zarysowań, idealne do przygotowania powierzchni, wygładzania szpachli oraz skutecznego usuwania powłok lakierniczych i ognisk korozji.

Zobacz
więcej**LXT****DBS180****BL MOTOR XPT****Pilnik taśmowy 18V LXT****533 mm****9 mm****135°****1.700 m/min****Regulacja prędkości**

- » Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z możliwością dostosowania kąta aby dopasować strumień światła do ramienia prowadzącego lub kształtu miejsca pracy.
- » Regulacja prędkości taśmy szlifierskiej w zakresie 600 - 1700 m/min.
- » Możliwość przebrojenia narzędzia (po wymianie ramienia prowadzącego) na taśmy szlifierskie o szerokości 6 i 13 mm (opcja).

DBS180RTJ: Dostarczany w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1850B (18V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC

DBS180Z: Dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki



Urządzenie przeznaczone do precyzyjnej obróbki. Doskonale do czyszczenia spoin spawalniczych, wygładzania krawędzi oraz usuwania śladów korozji w trudno dostępnych miejscach.

Zobacz
więcej**LXT****DPV300****BL MOTOR XPT****Szlifierko-polerka 18V LXT****Polerowanie i szlifowanie****Ø 50 mm****Ø 80 mm****Przekładnia 2-biegowa****Utrzymanie stałej prędkości**


- » Mechaniczna przekładnia 2-biegowa z 1 biegiem dedykowanym do polerowania oraz 2 biegiem służącym do szlifowania.
- » Układ utrzymujący stałą prędkość obrotową pod obciążeniem.
- » Przystosowana do pracy z tarczami szlifierskimi:
 - wkręcany - przeznaczony do szlifowania
 - mocowany na rzep - idealny do polerowania z możliwością założenia talarza wełnianego lub gąbczastego w rozmiarze do Ø 80 mm.

DPV300RTJ: Dostarczana w walizce systemowej Makpac z 2 akumulatorami BL1850B (18V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC

DPV300Z: Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki



Kompaktowa szlifierko-polerka zaprojektowana z myślą o pracach detailingowych i wykończeniowych. Zapewnia optymalne połączenie mocy i precyzyjnej kontroli, umożliwiając obróbkę zderzaków, lusterek i reflektorów.

**AKCESORIA DO PILNIKA
TAŚMOWEGO****125157-7**
Ramię 6 mm**125159-3**
Ramię 13 mm**Taśma szlifierska 9x533 mm**

Metal, drewno

P-43256 K40 (5 szt.) P-43284 K100 (5 szt.)
P-43262 K60 (5 szt.) P-43290 K120 (5 szt.)
P-43278 K80 (5 szt.)

**AKCESORIA DO
SZLIFIERKO-POLERKI****Szlifierskie tarcze fibrowe Ø 50 mm**

Metal, stal nierdzewna, aluminium

E-07412 - A60 (25 szt.) E-07440 - Z60 (25 szt.)
E-07428 - A80 (25 szt.) E-07456 - Z80 (25 szt.)
E-07434 - A120 (25 szt.)

**Tarcze do obróbki powierzchni Ø 50 mm**

Tarcze do wygładzania spawów, usuwania farby i rdzy oraz wstępnego wykańczania powierzchni.

E-07462 - zgrubna / twarda (25 szt.)
E-07478 - średnia / twarda (25 szt.)
E-07484 - delikatna / twarda (25 szt.)
E-07490 - średnia / miękka (25 szt.)
E-07509 - delikatna / miękka (25 szt.)
E-07515 - super delikatna / miękka (25 szt.)

**191N92-5**

Wełniany kołpak polerski Ø 80 mm, mocowany na rzep. Przeznaczony do polerowania zniszczonej powłoki lakierniczej i głębszych rys.

AKCESORIA DO POLERKI



743053-3
Talerz szlifujący ø 165 mm, mocowany na rzep



192629-7
Wielniący kołpak polerski ø 180 mm, mocowany na rzep



794176-0
Wielniący kołpak polerski ø 180 mm, wiązany



P-21777
Talerz ø 117 mm, mocowany na rzep



P-21749
Gąbka polerska ø 150 mm, mocowana na rzep
Pomarańczowa - delikatna



P-21733
Gąbka polerska ø 150 mm, mocowana na rzep
Niebieska - twarda

AKCESORIA DO KOMPRESORA



TE00000691
Adapter przedłużający - kąt głowicy 30°



TE00000796
Adapter przedłużający - kąt głowicy 0°



Zobacz
więcej



XGT PV001G

Polerka 40Vmax LXT



- » Akumulator umieszczony w miejscu ograniczającym możliwość uderzenia o polerowaną powierzchnię, dodatkowo osłona akumulatora pokryta elastomerem w celu zabezpieczenia lakierowanych elementów.
- » Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętki nastawczego oraz spustem włącznika podczas pracy.
- » Łagodny rozruch urządzenia zapewnia natychmiastową, płynną pracę i wydłuża żywotność silnika.

PV001GZ: Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki



LXT

DPO600

Polerka mimośrodowa
18V LXT

Średnica padu ø 150 mm,
Średnica oscylacji ø 5,5 mm



DMP181

Minikompresor 18V LXT

Maks. ciśnienie 11,1 bar



Zobacz
więcej



XGT MP001G

Kompresor 40Vmax XGT



- » Przycisk do uwalniania powietrza, przeznaczony do kontrolowanego obniżania ciśnienia w przypadku nadmiernego napompowania przedmiotu.
- » Automatyczne wyłączenie urządzenia po osiągnięciu ciśnienia docelowego.
- » 3 tryby włączania powietrza:
 - tryb bardzo niskiej prędkości: 35 - 110 kPa / 5 - 16 PSI / 0,35 - 1,1 bar
 - tryb niskiej prędkości: 33 - 1100 kPa / 5 - 161 PSI / 0,35 - 1,1 bar
 - tryb wysokiej prędkości: 33 - 1100 kPa / 5 - 161 PSI / 0,35 - 1,1 bar

MP001G: Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki



Umożliwia pompowanie opon w samochodach osobowych oraz pojazdach dostawczych do 3,5 t. Funkcja automatycznego zatrzymania przerywa pracę po osiągnięciu ustalonego poziomu ciśnienia.

Zobacz
więcej

XGT HG001G

Opalarka 40Vmax XGT



600 °C
Maks.
temperatura
powietrza



+10 °C
Stopnie
regulacji
temperatury



200 l/min
Przepływ
powietrza



Regulacja
prędkości



Szybkie
działanie

- » Temperatura powietrza regulowana elektronicznie co 10°C do maksymalnego poziomu 600°C.
- » Cztery tryby przepływu powietrza: 120, 150, 180, 200 l/min.
- » Wyświetlacz LCD wskazuje temperaturę (°C/°F), przepływ powietrza, poziom naładowania akumulatora i ewentualne błędy - z funkcją pamięci.

HG001G: Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki



LXT



DHG180

Opalarka 18V LXT

Temperatura powietrza 550°C, przepływ powietrza 200 l/min

Zobacz
więcej

LXT

DCG180

Wyciskacz do kleju i silikonu 18V LXT



0 - 28 mm/s
Prędkość
podawania



5.000 N
Maks. siła
wyciskania



360°
Obrotowy
kartusz



Regulacja
prędkości



Funkcja
drop-stop

- » 5-stopniowa regulacja prędkości dla maksymalnej kontroli dozowania.
- » Automatyczna redukcja nacisku po zwolnieniu spustu, dzięki czemu: klej / silikon nie kapie po zakończeniu aplikacji.
- » Wskaźnik informujący o przeciążeniu zwiększa bezpieczeństwo pracy i zapobiega uszkodzeniu kartusza.

DCG180RFX: Dostarczany w walizce z akumulatorem BL1830B (18 V / 3,0 Ah), ładowarką oraz uchwytem na kartusz typ B

DCG180RF: Dostarczany w walizce z akumulatorem BL1830B (18 V / 3,0 Ah) i ładowarką

DCG180ZX: Dostarczany bez walizki, akumulatora oraz ładowarki, zawiera uchwyt na kartusz typu B

DCG180Z: Dostarczany bez walizki, akumulatora, ładowarki oraz kartusza



Wyciskacz zapewnia precyzyjną i równomierną aplikację przy uszczelnianiu okien i spoin karoserii. Skutecznie chroni przed przeciekami, korozją oraz uszkodzeniami spowodowanymi drganiami.

AKCESORIA DO OPALARKI



PR00000029

Dysza szerokorowkowa



PR00000030

Dysza reflektorowa



PR00000031

Dysza redukcyjna 20 mm



PR00000032

Dysza do zgrzewania na zakładkę



PR00000034

Dysza do zgrzewania

AKCESORIA DO WYCISKACZA KLEJU I SILIKONU



196351-8

Uchwyt kartusza typ A (300 ml)



191P89-6

Uchwyt kartusza typ D (400 ml)



1911T4-0

Uchwyt kartusza typ B (600 ml)

AKCESORIA DO POMPY PRÓŻNIOWEJ



AS0A154MK

Wąż podciśnieniowy



AS00VP050M

Olej do pompy (150 ml)



AS0Y06110K

Adapter

AKCESORIA DO POMPKI - DMUCHAWY



191X13-7

Dysza redukcyjna - ø 7 mm



191X15-3

Dysza redukcyjna - ø 13 mm



191X19-5

Dysza rozpraszająca



191X78-9

Zestaw dysz długich



191X29-2

Filtr C (komplet)



Zobacz więcej



LXT

DVP180

Pompa próżniowa 18V LXT



1-stopniowa pompa obrotowa



20 Pa
Próżnia końcowa



50 l/min
Swobodny wydatek powietrza



5/16"
Wlot kielichowy męski



115 ml
Pojemność zbiornika oleju

- » Otwór spustowy z zaworem pozwala na łatwą wymianę oleju.
- » Zintegrowany zawór zwrotny zapobiega cofaniu się oleju, nawet w przypadku nagłego wyłączenia urządzenia.
- » Produkt idealnie sprawdza się podczas odpowietrzania i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych.

DVP180Z: Dostarczana bez walizki, akumulatora i ładowarki



Pompa próżniowa doskonale sprawdza się w serwisie klimatyzacji. Skutecznie usuwa powietrze, wilgoć oraz zanieczyszczenia z układu przed napełnieniem go czynnikiem chłodniczym.



Zobacz więcej



XGT

AS001G

Pompka - dmuchawa 40Vmax XGT



200 m/s
Prędkość przepływu powietrza



1,1 m³/min
Nateżenie przepływu powietrza



2,8 N
Siła wydmuchu



4
Regulacja prędkości

- » Elektroniczna 4-stopniowa regulacja siły wydmuchu.
- » W zestawie z 5 przystawkami (dysza redukcyjna 3 / 7 / 13, dysza do pompowania i dysza rozpraszająca).
- » Filtr zabezpieczający przed zassaniem pobliskich ciał obcych.

AS001GZ: Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki.



LXT



DAS180

Pompka - dmuchawa 18V LXT

Prędkość przepływu powietrza 200 m/s,
Siła wydmuchu 2,8 N

Zobacz
więcej

XGT UB001G

Dmuchawa 40Vmax XGT

BL
MOTOR

64 m/s	16 m³/min	17 N	Regulacja prędkości	Utrzymanie stałej prędkości
Maks. prędkość przepływu powietrza	Maks. natężenie przepływu powietrza	Siła wydmuchu		

- » Teleskopowa dysza z 3-stopniową regulacją długości.
- » Dźwignia tempomatu pozwala precyzyjnie ustawić prędkość nadmuchu w zakresie 0 - 53 m/s, ułatwiając optymalne zarządzanie mocą i czasem pracy.
- » Tryb turbo, aby natychmiast uzyskać pełną moc.

UB001GM101: Dostarczana z akumulatorem BL4040 (40Vmax / 4,0 Ah) i ładowarką DC40RA

UB001GZ: Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki

Zobacz
więcej

XGT UB002G

Dmuchawa 40Vmax XGT

XPT


99 m/s	3,6 m³/min	3,2 N	Regulacja prędkości	20-120 min
Maks. prędkość przepływu powietrza	Maks. natężenie przepływu powietrza	Siła wydmuchu		Czas pracy ciąglej z BL4025

- » Kompaktowa i lekka konstrukcja zapewnia komfort pracy oraz łatwe manewrowanie nawet w ograniczonej przestrzeni.
- » Po zamontowaniu dyszy na wlocie powietrza i założeniu worka na pył urządzenie może pracować jako odkurzacz.
- » Trzystopniowa regulacja siły nadmuchu oraz spust z płynną kontrolą prędkości pozwalają precyzyjnie dostosować parametry pracy do konkretnego zadania.

UB002GZ01: Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki.



3-stopniowa teleskopowa dysza, umożliwia precyzyjne urządzenie do wykonywanej pracy. Tryb Turbo dostarcza dodatkową moc w wymagających warunkach, a blokada prędkości pozwala na wygodną pracę ciąglą.

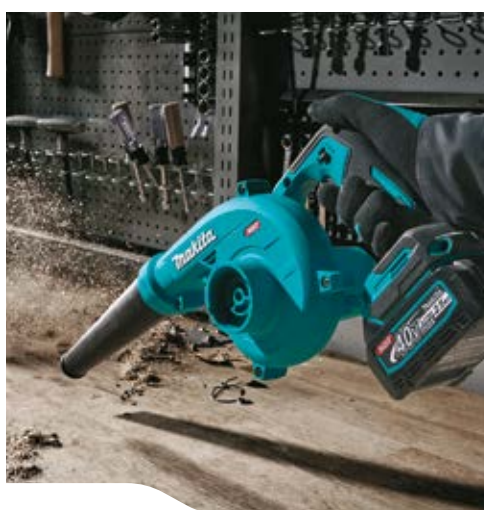

LXT

DUB184

Dmuchawa 18V LXT

Maks. prędkość przepływu powietrza 52,1 m/s²,
Siła wydmuchu 10,9 N

DUB186

Dmuchawa 18V LXT

Maks. prędkość przepływu powietrza 68 m/s²,
Siła wydmuchu 2,5 N



AKCESORIA DO DMUCHAWY UB002G



191M30-1
Przystawka ze szczotką



191M32-7
Przystawka ze ściągaczem



191M34-3
Końcówka z węzłem elastycznym



192236-6
Dysza przedłużająca



123241-2
Worek na pył

AKCESORIA DO DMUCHAWY UB001G



191L96-5
Adapter (zestaw do czyszczenia rynien)



197889-6
Rura płaska



197888-8
Rura przedłużająca



166094-6
Pasek na ramię

AKCESORIA DO ZAMIATARKI



1913F7-8

Kosz o zwiększonej pojemności - 47 l
Przeznaczony do zbierania suchych odpadów, w tym liści, papieru oraz toreb i butelek z tworzyw sztucznych.



191D12-9

Filtr HEPA / główny

AKCESORIA DO ODKURZACZA



191566-9

Wąż elastyczny Ø 28 mm x 5 m



195432-5

Worki foliowe (650 x 650 mm) - 45 l (10 szt.)



1915T3-6

Worki filtrujące (10 szt.)



1915W5-3

Worki papierowe (10 szt.)



191565-1

Zestaw kół (4 szt.)



Zobacz
więcej



VS001G

Zamiatarka 40Vmax XGT



» Dwie główne szczotki z regulacją wysokości do czyszczenia odpadów o różnych rozmiarach takich jak proszek cementowy, wióry drewniane, odpady papierowe, plastikowe butelki o wielkości 500 ml itp.

» Po zamontowaniu szczotki bocznej, szerokość czyszczenia wynosi 650 mm, pozwalając na swobodny przejazd pomiędzy pomieszczeniami.

» Składany uchwyt ułatwia transport i przechowywanie.

VS001GZ: Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki



Rozwiązanie przeznaczone do szybkiego i efektywnego czyszczenia posadzek w warsztatach oraz na parkingach, przy jednoczesnym zastosowaniu funkcji odsysania, która minimalizuje unoszenie się pyłu w powietrzu.



Zobacz
więcej



VC014GL

Kompaktowy odkurzacz 40Vmax XGT



» Przeznaczony do użytku komercyjnego np. w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach oraz przez firmy świadczące usługi wynajmu narzędzi.

» Możliwość przechowywania węża oraz dyszy na obudowie urządzenia.

» Możliwość przebrojenia odkurzacza na dmuchawę.

VC014GLZ: Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki



LXT

DVC750

Odkurzacz 18V LXT

Maks. podciśnienie 6,7 Kpa,
filtr HEPA



DCL184

Odkurzacz 18V LXT

Maks. podciśnienie 5,4 Kpa



Zobacz
więcej**LXT****DHW180**

Myjka ciśnieniowa 18V LXT

**24 bar**
Ciśnienie
robocze**2,5 l/min**
Przepływ
wody**6 m**
Długość
wężyFunkcja
samozasysania
wody

- » 5 różnych trybów pracy, które można zmienić poprzez obrócenie pierścienia umieszczonego na głowicy.
- » 2 tryby pracy:
 - tryb wysokiego ciśnienia, dedykowany do normalnych prac czyszczących
 - tryb niskiego ciśnienia, dedykowany do prac wymagających niższego ciśnienia wody jak np. podlewanie roślin
- » Funkcja samozasysania wody ze zbiornika wody (maks. wysokość zasysania: 2 m, minimalny poziom wody: 25 mm).

DHW180Z: Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki

Minimalna waga, maksymalna wygoda użytkowania. Regulowana dysza z 5 trybami strumienia zapewnia pełną kontrolę i szerokie możliwości zastosowania.

Zobacz
więcej**XGT****HW001G**

Myjka wysokociśnieniowa 40V max XGT

**85 bar**
Ciśnienie
robocze**5,5 l/min**
Przepływ
wody**3.350 RPM**
Prędkość
pompowania
wody**5 m**
Długość
wężyFunkcja
samozasysania
wody

- » 3 tryby pracy:
 - tryb 1 - lekkie prace czyszczące
 - tryb 2 - mycie samochodów, maszyn rolniczych
 - tryb 3 - mycie elewacji budynków
- » Funkcja samozasysania ze zbiornika wody (maks. wysokość zasysania: 1 m, minimalny poziom wody: 15 mm).
- » Teleskopowy uchwyt transportowy.

HW001GT201: Dostarczana z 2 akumulatorami BL4050F (40 V max / 5,0 Ah) i ładowarką DC40RA**HW001GZ:** Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki**LXT****DHW080ZK**

Myjka wysokociśnieniowa 18V LXT

Ciśnienie robocze 30 / 55 bar

Funkcja samozasysania płynu ze zbiornika

**AKCESORIA DO MYJKI
CIŚNIENIOWEJ****LX00000001**

Dysza ze zbiornikiem na detergent

**LX00000002**

Dysza kątowa

**LX00000003**

Szczotka do kół / felg

**AKCESORIA DO MYJKI
WYSOKOCIŚNIENIOWEJ****1912Y2-5**

Dysza spieniąca

**197831-7**

Szczotka rotacyjna

**197828-6**

Szczotka standardowa

**127104-4**

Zbiornik na wodę 50 l

**1910R2-4 + 1910R1-6**

Wąż zasysający + akcesoria

LAMPY I LATARKI



ML007G

Mocna latarka LED 40Vmax XGT

Strumień światła 1 250 lm*1

Natężenie światła 82 000 lx*2

*1tryb punktowo-rozproszony *2tryb punktowy



DML812

Latarka LED 18V LXT

Strumień światła 1 250 lm*1

Natężenie światła 51 000 lx*2

*1tryb punktowo-rozproszony *2tryb punktowy



ML011G

Kompaktowa latarka LED 40Vmax XGT

Strumień światła 300 lm / Natężenie światła 240 lx

POZOSTALE URZĄDZENIA



CW003G

Chłodziarko-ogrzewacz 40Vmax XGT / 18V LXT

Pojemność 7 L / Utrzymanie chłodzenia

do -18°C / Utrzymanie ciepła do 60°C



MR007G

Odbiornik radiowy z Bluetooth 40Vmax XGT /

18V LXT / 12Vmax CXT



Zobacz
więcej



ML012G

Lampa warsztatowa LED 40Vmax XGT



1.700 lm

Strumień światła



2.000 lx

Natężenie światła



5.000 K

Temperatura barwowa



3 tryby świecenia



Regulacja kierunku świecenia

» Składana konstrukcja lampy – umożliwia oświetlenie szerokiego obszaru, a po złożeniu staje się kompaktowa i wygodna w transporcie.

» Zaczepy za obu końcach uchwytu teleskopowego i paski montażowe pozwalają na precyzyjne zamocowanie lampy.

» 7-stopniowa regulacja kąta padania światła (-90°, -45°, 0°, 45°, 90°, 135°, 180°).

» Funkcja pamięci trybu - lampa uruchamia się z ostatnio zapamiętanym ustawieniem światła.

ML012G: Dostarczana bez akumulatora i ładowarki



LXT



DML818

Lampa warsztatowa LED 18V LXT

Strumień światła 1 700 lm, 3 tryby świecenia



Zobacz
więcej



DML814

Lampa strefowa LED 18V LXT



3.000 lm

Strumień światła



1.250 lx

Natężenie światła



Regulacja kierunku świecenia



Regulacja podstawy świecenia



5.000 K

Temperatura barwowa

» Zapewnia białe światło o barwie zbliżonej do światła dziennego, idealne do doświetlania miejsc pracy.

» Wysokość statywu regulowana w zakresie 125 - 224 cm.


» Klasa szczelności IP55 gwarantuje niezawodną pracę w warunkach dużej wilgotności oraz wysokiego poziomu pyłu.

» Trzy regulowane źródła światła obracają się do 180°, dając pełną kontrolę nad strumieniem światła.

DML814: Dostarczana bez akumulatora i ładowarki



Regulowana wysokość i obrotowa głowica pozwalają precyzyjnie kierować strumień światła. Ułatwia to prace serwisowe: diagnostykę i naprawę pojazdów, oszczędzając czas i zwiększając komfort pracy.

		FAST Charging DC40RA  ADP10 adapter XGT do LXT		FAST Charging DC40RB  ADP10 adapter XGT do LXT		DC40RC  ADP10 adapter XGT do LXT		DC40WA 		FAST Charging DC18RC  DC18RD 		DC18SD 		DC18WC 	
XGT 40 V max	 8,0 Ah BL4080F	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	-							
	 5,0 Ah BL4050F	50 min	50 min	85 min	260 min	-	-	-							
	 4,0 Ah BL4040/F	45 min	45 min	67 min	210 min	-	-	-							
	 2,5 Ah BL4025	28 min	28 min	38 min	130 min	-	-	-							
	 2,0 Ah BL4020	22 min	22 min	30 min	110 min	-	-	-							
LXT 18 V	 6,0 Ah BL1860B	DC40RA + ADP10 40 min	DC40RB + ADP10 40 min	DC40RC + ADP10 85 min	-	55 min	130 min	160 min							
	 5,0 Ah BL1850B	DC40RA + ADP10 35 min	DC40RB + ADP10 35 min	DC40RC + ADP10 70 min	-	45 min	110 min	135 min							
	 4,0 Ah BL1840B	DC40RA + ADP10 29 min	DC40RB + ADP10 29 min	DC40RC + ADP10 58 min	-	36 min	90 min	110 min							
	 3,0 Ah BL1830B	DC40RA + ADP10 22 min	DC40RB + ADP10 22 min	DC40RC + ADP10 42 min	-	22 min	60 min	80 min							
	 2,0 Ah BL1820B	DC40RA + ADP10 24 min	DC40RB + ADP10 24 min	DC40RC + ADP10 33 min	-	24 min	45 min	55 min							
	 1,5 Ah BL1815N	DC40RA + ADP10 15 min	DC40RB + ADP10 15 min	DC40RC + ADP10 22 min	-	15 min	30 min	40 min							

ADAPTER ADP10 ŁĄCZY TECHNOLOGIE XGT® & LXT®

Adapter ADP10 pozwala na ładowanie akumulatorów 18V LXT® w ładowarkach XGT®



ADP10 (191C10-7)

Adapter ładowarki XGT® do 18V LXT®

- » Pozwala na ładowanie akumulatorów 18V LXT w ładowarkach 40Vmax XGT®.
- » Czas ładowania akumulatora 18V LXT® 6,0 Ah wynosi 40 minut.



WSPÓŁPRACUJE

Z ŁADOWARKAMI XGT®
DC40RA / DC40RB / DC40RC

MAKTRAK™

INNOWACYJNY SYSTEM PRZECHOWYWANIA NARZĘDZI I AKCESORIÓW

Walizki transportowe MAKTRAK® - zaprojektowane z myślą o profesjonalistach, dla których liczy się wysoka jakość, wygoda i porządek w pracy.

System MAKTRAK® charakteryzuje się solidną konstrukcją i przemyślanymi rozwiązaniami w zakresie przechowywania, dzięki czemu narzędzia są bezpieczne i łatwo dostępne.

Wznieś swoją pracę na wyższy poziom, dzięki systemowi przechowywania i transportu MAKTRAK®.

Mobilny



Profilowane uchwyty pokryte tworzywem Gecko Grip®, gwarantują wyjątkowo wygodny załadunek i rozładunek.

Pojemny




Warstwowa konstrukcja zapewnia ogromną przestrzeń ładunkową, mieszczącą elektronarzędzia wraz z akcesoriami.

Wygodny



Zbuduj własny system walizek i organizatorów, które można otwierać niezależnie.

Praktyczny



Wnętrze organizera lub walizki dopasujesz do swoich potrzeb - dzięki dedykowanym wkładom, tackom i przegrodom.

ZBUDUJ WŁASNY

SYSTEM TRANSPORTOWY

Intuicyjna i wygodna obsługa,
nawet w rękawicach roboczych.
Dwustronne zaczepy pozwalają
na swobodny montaż modułów.



P-91001

Walizka na kółkach - pojemność 81,9 L

- » Przemysłowa, solidna konstrukcja, zaprojektowana z myślą o optymalnym zagospodarowaniu wnętrza. Wymiary: 1011 × 565 × 295 mm.
- » Nośność do 113 kg, umożliwiająca bezpieczne przechowywanie oraz transport ciężkich narzędzi i specjalistycznego wyposażenia.
- » Dwustronnie otwierana pokrywa na zawiasach gwarantuje szybki dostęp do zawartości.
- » Wyjmowane tacki i wkłady umożliwiają uporządkowanie drobnych elementów i akcesoriów.
- » Ergonomiczny, teleskopowy uchwyt zapewnia wygodę i podczas transportu.
- » Wzmocniona konstrukcja gwarantuje długą żywotność produktu i wysoką odporność na intensywną eksploatację. Waga: 17,44 kg.



P-91017

Pudełko narzędziowe duże - pojemność 63 L

- » Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja. Wymiary: 802 × 565 × 252 mm.
- » Nośność do 45 kg, pozwala na przechowywanie poręcznych narzędzi i dedykowanych akcesoriów.
- » Dwustronnie otwierana pokrywa na zawiasach umożliwia szybki i wygodny dostęp do zawartości.
- » Wzmocnione zaczepy z możliwością zabezpieczenia ich przy pomocy kłódki.
- » Duża, wyjmowana taca ułatwia uporządkowanie narzędzi oraz akcesoriów.
- » Wzmocniona konstrukcja gwarantuje długą żywotność produktu i wysoką odporność na intensywną eksploatację. Waga: 10,11 kg.



P-91023

Walizka duża - pojemność 58,4 L

- » Kompaktowa, pionowa konstrukcja. Wymiary: 394 × 565 × 402 mm.
- » Nośność do 45 kg i wysoka komora ładunkowa umożliwia przechowywanie dużych narzędzi i wielu akcesoriów.
- » Uchylna pokrywa na zawiasach zapewnia wygodny dostęp do zawartości.
- » Wzmocnione zaczepy z możliwością zabezpieczenia ich przy pomocy kłódki.
- » Lekka, wytrzymała konstrukcja, zaprojektowana z myślą o codziennej, intensywniej eksploatacji. Waga: 7,21 kg.



P-91039

Pudełko narzędziowe średnie - pojemność 18,4 L

- » Niskoprofilowa, kompaktowa konstrukcja. Wymiary: 387 × 562 × 161 mm.
- » Nośność do 34 kg, doskonała do przechowywania mniejszych narzędzi, akcesoriów i elementów montażowych.
- » Wzmocnione zaczepy z możliwością zabezpieczenia ich przy pomocy kłódki.
- » Lekka, wytrzymała konstrukcja. Waga: 4,45 kg.



P-91045

Organizer średni głęboki - pojemność 18,4 L

- » Kompaktowa konstrukcja o wymiarach: 387 × 562 × 163 mm.
- » Nośność do 22,6 kg pozwala na przechowywanie akcesoriów montażowych.
- » Transparentna pokrywa umożliwia podgląd zawartości, a profilowane wnętrze utrzymuje wkłady na miejscu.
- » Waga: 4,87 kg.



P-91051

Organizer średni płytki - pojemność 8,4 L

- » Smukła, kompaktowa konstrukcja o wymiarach: 387 × 596 × 85 mm.
- » Transparentna pokrywa umożliwia podgląd zawartości, a profilowane wnętrze utrzymuje wkłady na miejscu.
- » Wzmocnione zaczepy z możliwością zabezpieczenia ich przy pomocy kłódki.
- » Lekka konstrukcja - waga organizera to zaledwie 2,89 kg.



P-91067

Organizer mały głęboki - pojemność 8,55 L

- » Bardzo kompaktowa konstrukcja o wymiarach: 278 × 389 × 162 mm.
- » Transparentna pokrywa umożliwia podgląd zawartości, a profilowane wnętrze utrzymuje wkłady na miejscu.
- » Wzmocnione zaczepy z możliwością zabezpieczenia ich przy pomocy kłódki.
- » Waga: 2,59 kg.



Makita Sp. z o. o.

ul. Bestwińska 103

43-346 Bielsko-Biała/ Polska

+48 (33) 484 02 00

info@makita.pl



KLUCZE UDAROWE,

WYPOSAŻONE W TRZPIEŃ UMOŻLIWIAJĄCY PRACĘ
W TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSCACH.

TW011G **XGT**® / DTW1005 **LXT**®