



Dmuchała akumulatorowa
UB004G

Stworzone dla profesjonalistów



40V Li-ion
max

**Wysoka moc
i wygodna konstrukcja**
**Wydajność dmuchawy
z silnikiem 65 cm³**

Maks. natężenie
przepływu powietrza^{*1}

19.1
m³/min
z BL4080H x2

Maks. prędkość
przepływu powietrza

96.0
m/s
z BL4080H x2

Czas pracy^{*2} z BL4080H x2

Bieg 1

Bieg 2

Okolo **38 min**

Okolo **14 min**

^{*1} Z dyszą wylotową

^{*2} Z maksymalną mocą



Wysoka moc i przemyślana konstrukcja - doskonała do pracy na dużych obszarach, gdzie wygoda ma szczególne znaczenie

Waga
8.8 kg
z 2 x BL4080H

40% lżejsza
W porównaniu z UB002C

Dmuchała plecakowa

znacząco odciąża ramiona i redukuje odczuwalny odrzut, zapewniając większy komfort nawet podczas długotrwałej pracy



Inteligentny system dwóch akumulatorów

pozwała na nieprzerwaną pracę



Urządzenie korzysta z jednego źródła zasilania, a po jego rozładowaniu automatycznie przełącza się na drugi akumulator

Płynna i precyzyjna regulacja prędkości wydmuchu

Funkcja blokady przepływu powietrza



Aby zablokować aktualny poziom nadmuchu, wystarczy użyć przycisku (2)

Duży kontrastowy wyświetlacz LED



Zdjęcie ma charakter poglądowy

Duże przełączniki dostosowane do pracy w rękawicach



Bieg 1 Bieg 2



Wygodny przycisk sterujący

Bezstopniowa regulacja długości dyszy



Pierścień blokujący

Uniwersalne dysze wylotowe

Dysza 71 / 74
do usuwania liści, piasku etc.



Dysza 81 (opcja)
zapewnia większy wydatek powietrza




Dysza płaska
- silny, skoncentrowany strumień powietrza przy podłożu skutecznie usuwa mokre liście i cięższe zanieczyszczenia




Regulowany uchwyt

Zakres regulacji: 180 mm w osi przód-tył oraz 90° w lewo i prawo

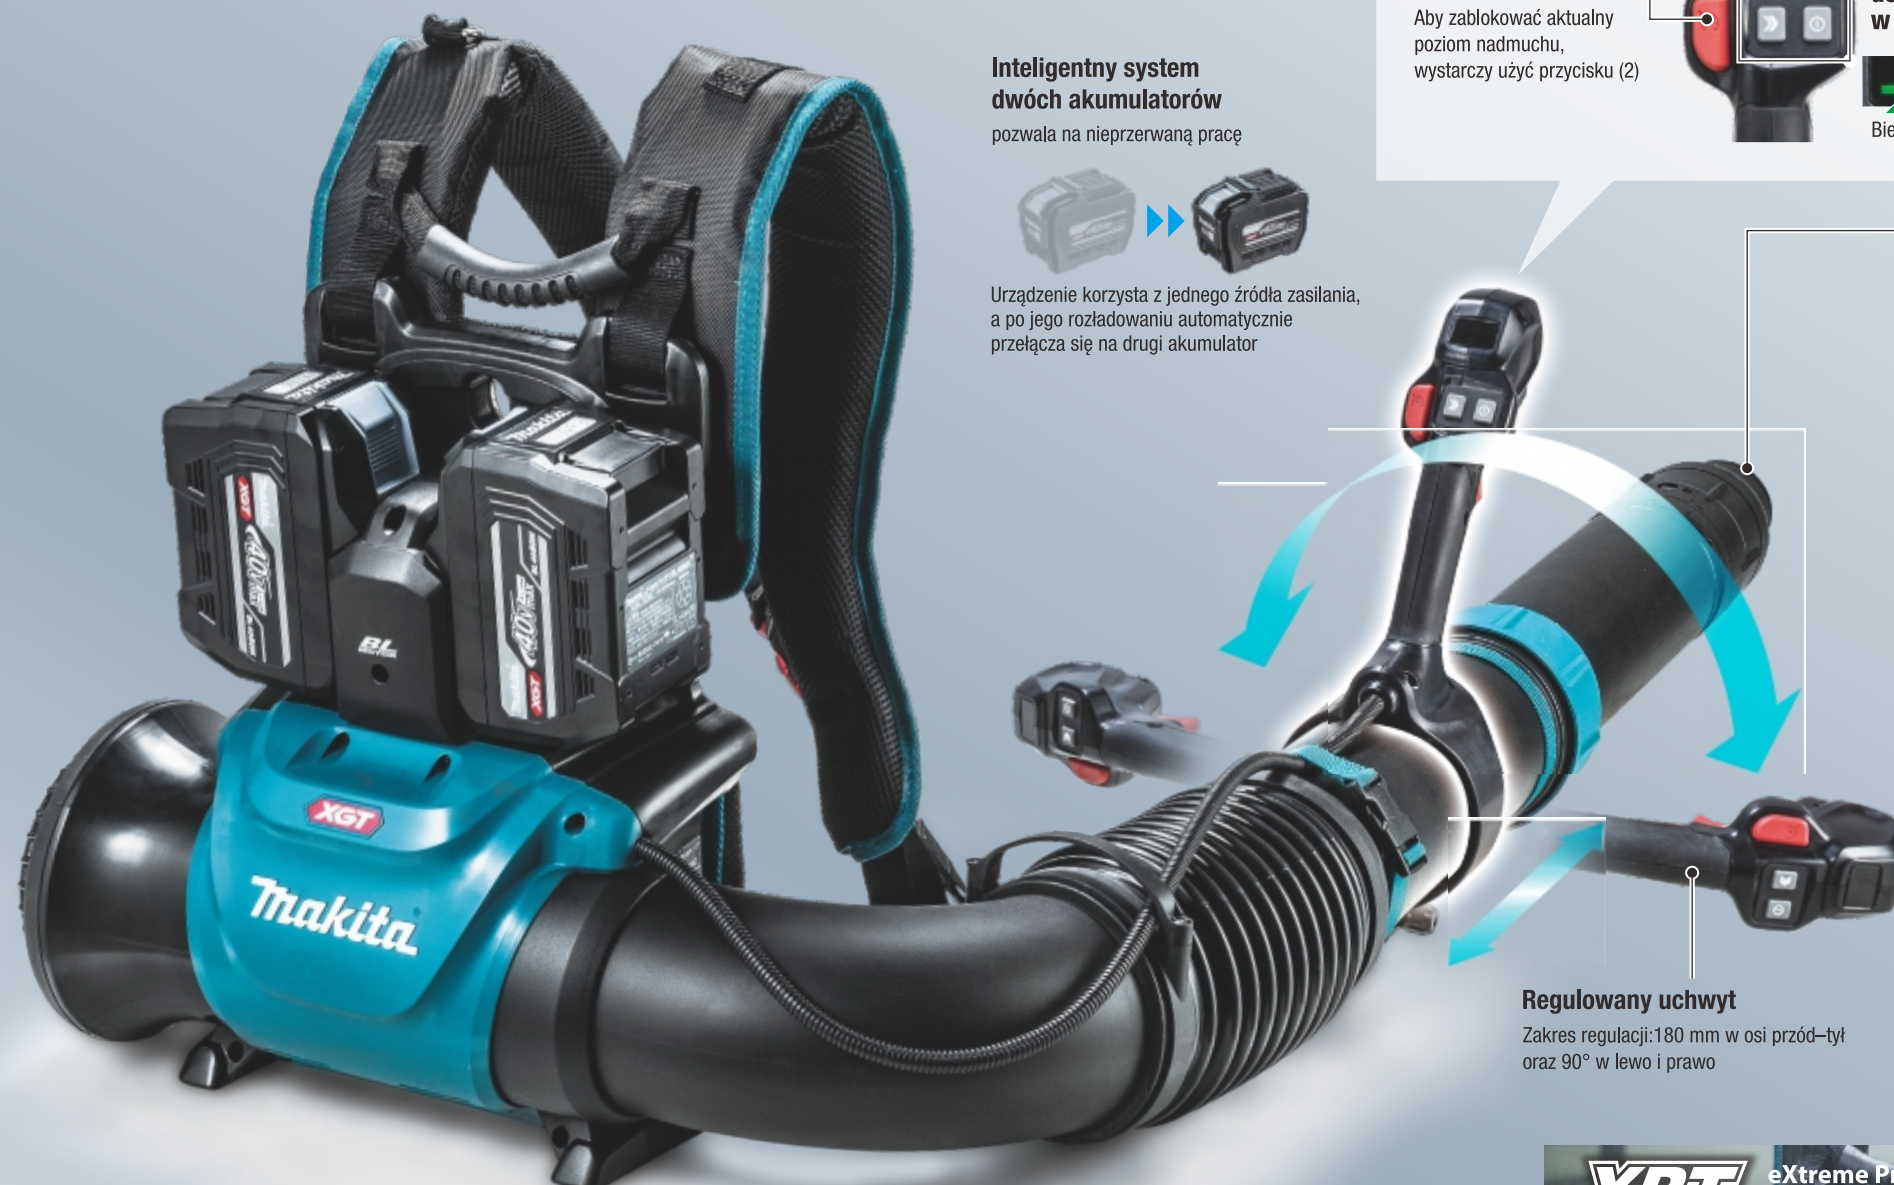

Wygodna uprząż

Wysokiej jakości, ergonomicznie zaprojektowana uprząż pomaga skutecznie redukować zmęczenie mięśni podczas pracy

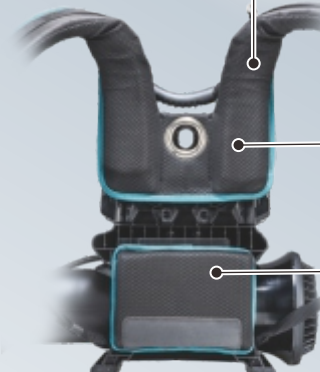

Oddychająca konstrukcja z siatki poprawia wentylację i komfort użytkownika


Duży wlot powietrza

redukuje ryzyko zablokowania się liści i pyłu wewnątrz urządzenia



Kompaktowe przechowywanie

Jedno kliknięcie wystarczy, aby szybko zabezpieczyć dyszę podczas przechowywania

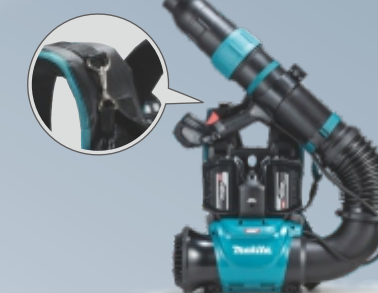

XPT eXtreme Protection Technology

Wysoka odporność na pył i wilgoć pozwala na pracę w trudnych warunkach



BL MOTOR

Wysokowydajny
bezsztukowy silnik
prądu stałego



Usuwanie mokrych liści



Usuwanie liści zaczepionych
w źdźbłach trawy

Oferta profesjonalnych dmuchaw akumulatorowych

UB001G

Maksymalna siła wydmuchu - do 17 N



UB003G (Dmuchawa z funkcją odkurzacza)

Moc porównywalna do urządzenia spalinowego z silnikiem o pojemności 28 cm³



UB005G

Wysoka moc i wygodna konstrukcja - dmuchawa doskonała dla branży profesjonalnej



Akcesoria

Pas biodrowy

Wposażony w miękką wyściółkę, równomiernie rozkłada ciężar urządzenia

Nr kat. 1917R2-6



Pokrowiec na akumulatory

Montowany do pasa, pozwala na przechowywanie zapasowych akumulatorów

Nr kat. 1917R0-0



Upząż

Pokrowiec na akumulatory

Dysza wylotowa

Doskonała do szybkiego i efektywnego zdmuchiwania dużych ilości liści

Nr kat. 1918E9-7



Czas ładowania

	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
*1BL4040F 4.0Ah	45 min	67 min
*1BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
*1BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Rekomendowany akumulator

Dmuchawa akumulatorowa

UB004G



Regulacja prędkości



Funkcja antyrestart



Elektroniczna, 2-stopniowa regulacja prędkości



Utrzymanie stałej prędkości pod obciążeniem

Średnica dyszy wylotowej	71 mm
Siła wydmuchu	0 - 17 N (bieg 1) / 23 N (bieg 2) - z 2 x BL4080F 0 - 17 N (bieg 1) / 32 N (bieg 2) - z 2 x BL4080H
Akcesoria	dysza wylotowa
Maks. przepływ powietrza	81,4 m ³ /min (z 2 x BL4080F), 96,0 m ³ /min (z 2 x BL4080H)
Akcesoria	dysza wylotowa
Maks. natężenie przepływu powietrza	0 - 13,8 m ³ /min (bieg 1) / 16,2 m ³ /min (bieg 2) - z 2 x BL4080F 0 - 13,8 m ³ /min (bieg 1) / 19,1 m ³ /min (bieg 2) - z 2 x BL4080H
Akcesoria	dysza wylotowa
Poziom wibracji	0,2 m/s ² (bez obciążenia)
Współczynnik korekcyjny drgań (K)	1,5 m/s ² (bez obciążenia)
Poziom ciśnienia akustycznego	81,2 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	94,4 dB(A)
Współczynnik korekcyjny hałasu (K)	2,9 dB(A) (dotyczy ciśnienia akustycznego) 2,1 dB(A) (dotyczy mocy akustycznej)
Wymiary (D x S x W)	242 x 585 x 522 mm
Waga netto	8,8 kg (z 2 x BL4080H)

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.