

Makita

Dmuchała akumulatorowa
UB005G

XGT

XGT

40V **Li-ion**
max

Wysoka moc
i wygodna konstrukcja
- dmuchała doskonała
dla branży profesjonalnej

Maks. prędkość
przepływu powietrza
[funkcja dmuchawy]

87.0 m/s

Maks.
moc zasysania
[funkcja odkurzacza]

150 w

Zmiana funkcji jednym ruchem dźwigni

BL **XPT**
MOTOR

Profesjonalna moc wydmuchu i zbierania zanieczyszczeń

Dmuchawa

Odkurzacz



Zmiana funkcji przy pomocy dźwigni

Maks. prędkość przepływu powietrza

Funkcja dmuchawy **87.0 m/s**
Średnia prędkość przepływu powietrza: 71.0 m/s

Maks. natężenie przepływu powietrza: **3.5 m³/min**

Maks. moc zasysania

Funkcja odkurzacza **150 w**

Maks. podciśnienie: **4.2 kPa**

Precyzyjna kontrola siły nadmuchu

Dźwignia tempomatu z płynną regulacją prędkości redukuje zmęczenie dłoni podczas pracy ciągłej.



Przycisk zmiany biegu pozwala na sprawną zmianę prędkości działania

Rekomendowane zastosowanie



Dźwignia tempomatu

Regulacja możliwa także za pomocą spustu włącznika



Wygodny przycisk sterujący



Bieg 1 - odkurzanie

Zbieranie suchych liści, bez naruszania kamiennej podsyпки



Bieg 2 - zdmuchiwanie

Dynamiczne zdmuchiwanie liści z dużą mocą

Wysoka wydajność przy porządkowaniu terenów zielonych

**BL
MOTOR**


Wysokowydajny silnik
bezszczotkowy

XPT

Wysoka odporność
na pył i wilgoć

Dioda LED

uruchamiana przy pomocy spustu
włącznika, poprawia widoczność
podczas pracy po zmroku lub przed świtem.

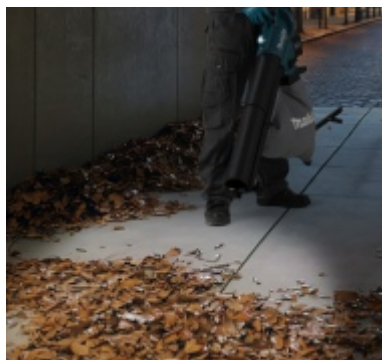

Waga

4.4 kg

z BL4040F i workiem na pył

Dźwignia zmiany funkcji
dmuchawa / odkurzacz

Worek zamykany na duży suwak
umożliwia szybkie i dokładne wysypanie
zebranych liści.

Kółka transportowe

Zapewniają doskonałą stabilność i komfort
użytkowania. Intuicyjny, beznarzędziowy
system montażu, umożliwia szybką
i wygodną obsługę.

Średni czas pracy na pełnym naładowaniu akumulatora

(z BL4040F, maks. natężenie powietrza)

	Bieg 1	Bieg 2
Dmuchawa	Okolo 16 min	Okolo 12 min
Odkurzacz	Okolo 13 min	Okolo 10 min



Ostrze do mulczowania

podczas odkurzania precyzyjnie rozdrabnia liście, znacząco
zmniejszając ich objętość i umożliwiając
nieprzerwaną pracę.



Przed odkurzaniem



Po odkurzaniu



Łatwe usuwanie zanieczyszczeń

Pokrywa wentylatora, otwierana za pomocą śruby ręcznej, umożliwia
szybki dostęp do wnętrza
urządzenia, ułatwiając
usuwanie zaplątanych
sznurków, folii oraz innych
zanieczyszczeń.

* Przed uruchomieniem UB005G należy
zamknąć pokrywę wentylatora.



Oferta profesjonalnych dmuchaw akumulatorowych

UB001G

Maksymalna siła wydmuchu - do 17 N



UB003G (Dmuchała z funkcją odkurzacza)

Moc porównywalna do urządzenia spalinowego z silnikiem o pojemności 28 cm³



UB004G

Wydajność porównywalna do urządzenia spalinowego z silnikiem o pojemności 64 cm³



Akcesoria

Pas barkowy

Wyposażony w miękką wyściółkę, skutecznie osłania bark użytkownika, podczas długotrwałej pracy
Nr kat. 1917G3-7



Dysza szeroka

Ułatwia zbieranie zanieczyszczeń
Nr kat. 1918B8-8



Czas ładowania

40V Li-ion max	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4040F 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
*1 BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Rekomendowany akumulator

Dmuchała akumulatorowa

UB005G

Regulacja prędkości

Hamulec elektryczny

Funkcja antyrestart

Elektroniczna, 2-stopniowa regulacja prędkości

Utrzymanie stałej prędkości pod obciążeniem

Wbudowana dioda LED

Funkcja odkurzacza

Maks. natężenie przepływu powietrza:
6,2 m³/min (bieg 1) / 6,8 m³/min (bieg 2)
Średnia prędkość przepływu powietrza:
19,1 m/s (bieg 1) / 20,1 m/s (bieg 2)
Maks. podciśnienie: 3,5 kPa (bieg 1) / 4,2 kPa (bieg 2)
Maks. moc zasysania: 110 W (bieg 1) / 150 W (bieg 2)
Pojemność worka na pył: 25 L
BL4040F
Czas pracy w trybie odkurzacza
21 min (bieg 1) / 26 min (bieg 2) (z BL4080F/H)
13 min (bieg 1) / 10 min (bieg 2) (z BL4040F)

Funkcja dmuchawy

Maks. natężenie przepływu powietrza:
3,1 m³/min (bieg 1) / 3,5 m³/min (bieg 2)
Maks. prędkość przepływu powietrza:
78,0 m/s (bieg 1) / 87,0 m/s (bieg 2)
Średnia prędkość przepływu powietrza:
64,0 m/s (bieg 1) / 71,0 m/s (bieg 2)
BL4040F
Czas pracy w trybie dmuchawy
33 min (bieg 1) / 25 min (bieg 2) (z BL4080F/H)
16 min (bieg 1) / 12 min (bieg 2) (z BL4040F)
Poziom ciśnienia akustycznego
88 dB(A)
Poziom mocy akustycznej
99,6 dB(A)
Współczynnik korekcyjny hałasu (K)
1,7 dB(A) (ciśnienie akustyczne),
1,6 dB(A) (moc akustyczna)
Poziom vibracji
1,3 m/s²
Współczynnik korekcyjny drgań (K)
1,5 m/s²
Wymiary (D x S x W)
1 169 x 184 x 412 mm (bez worka na pył)
Waga netto
4,4 kg (z BL4040F)

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.