



Akumulatorowa pilarka
UC031G

Stworzona dla profesjonalistów



XGT
40V **Li-ion**
max

Doskonałe połączenie wysokiej
wydajności i wygodnej konstrukcji



Osiągi zbliżone do pilarki
spalinowej z silnikiem

27 cm³

BL
MOTOR

IPX4

XPT

Optymalne wyważenie i precyzyjnie zaprojektowany środek ciężkości

Środek ciężkości umieszczony blisko rękojeści poprawia zwrotność i wygodę użytkowania, a także redukuje obciążenie nadgarstka podczas pracy.



Waga

3.2 kg


z BL4025, prowadnica 250 mm,
łańcuch 80TXL

Ilość cięć na pełnym
naładowaniu akumulatora

Okolo **85**

z BL4025, łańcuch 80TXL, cięcie kantówki
cedrowej o przekroju 100 × 100 mm

Maksimum wydajności. Minimum wagi.

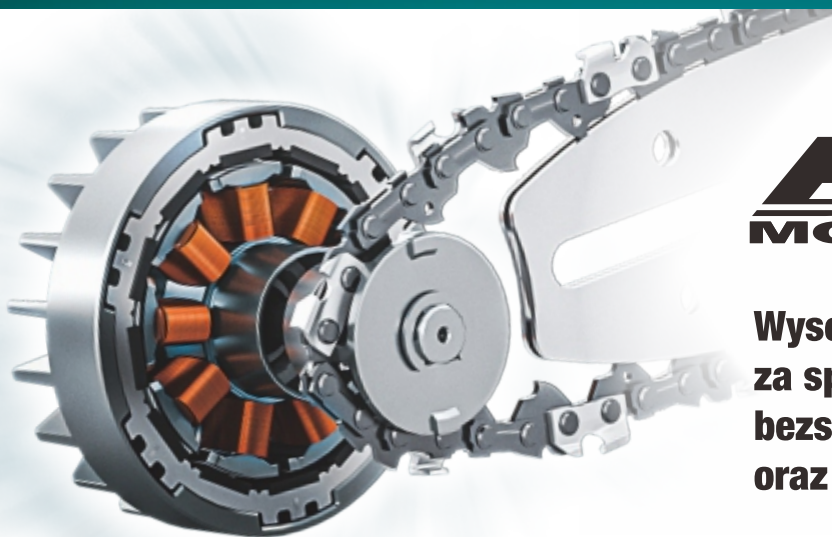


BL MOTOR

**Wysoka moc i wydajność
za sprawą silnika
bezszcotkowego
oraz napędu Direct Drive**

Płynne przyspieszenie

Udoskonalony mechanizm spustu włącznika ułatwia wydajne i nieprzerwane cięcie.

**Prędkość
łańcucha
24.0 m/s**

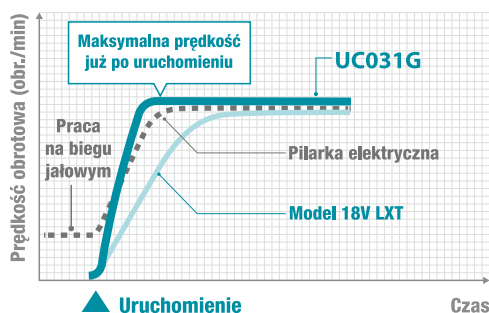

Szybki rozruch w przypadku zablokowania prowadnicy

Jeśli narzędzie zablokuje się z powodu nadmiernego obciążenia, natychmiastowe usunięcie przeszkody pozwala na samoczynne, ponowne uruchomienie silnika i gwarantuje płynność pracy.



Ergonomiczny włącznik zasilania

Duży, intuicyjny włącznik pozwala na wygodną obsługę w rękawicach. Główna kontrolka zasilania oraz dwukolorowa lampka ostrzegawcza w czytelny sposób informują o stanie zasilania i ewentualnych błędach.



Dwukolorowa lampka ostrzegawcza

- Zielona dioda miga: aktywny hamulec mechaniczny / przeciążenie
- Czerwona dioda miga: niski poziom naładowania akumulatora / przegrzanie akumulatora
- Czerwona dioda świeci światłem ciągłym: przegrzanie urządzenia

✓ Wyczuwalny „klik”

Hak z szybkim systemem mocowania

pozwała na przypięcie do karabinka lub paska jedną ręką.



Składany hak

Wysoka odporność na wodę

IPX4

Urządzenie posiada klasę szczelności IPX4, zapewniającą odporność na zachlapania

XPT

Wysoka odporność na wodę w technologii (XPT) eXtreme Protection Technology



■ **Zabezpieczenie przed zgubieniem nakrętek**
dedykowane miejsce na obudowie umożliwia przymocowanie nakrętek na czas wymiany łańcucha.

■ **Automatyczne smarowanie łańcucha**

■ **Regulacja prędkości spustem włącznika**
pozwała na dostosowanie prędkości do wykonywanego zadania.

■ **Wizjer poziomu oleju do łańcucha**
gwarantuje łatwą kontrolę poziomu oleju podczas pracy.

Akumulatorowe pilarki 40Vmax XGT

Porównywalna z pilarkami 50cm³

UC030G

Wymiana i naciąg łańcucha za pomocą narzędzia



UC030G

Porównywalne z pilarkami 42cm³

UC011G/ UC012G/ UC013G

Wymiana i naciąg łańcucha za pomocą narzędzia



UC012G



UC016G

UC015G/ UC016G / UC017G

Beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha

Porównywalne z pilarkami 35cm³

UC025G/ UC026G

Wymiana i naciąg łańcucha za pomocą narzędzia



UC025G

UC022G/ UC023G

Beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha



UC022G

Akcesoria

Prowadnica / Łańcuch / Osłona / Koło napędowe



Typ ogniwa tnącego:
MC – półdłuto (Micro Chisel)
CC – dłuto fazowane (Chamfer Chisel)



Koło napędowe




Prowadnica			Łańcuch					Osłona prowadnicy	Średnica pilnika		Koło napędowe	
Długość prowadnicy	Typ prowadnicy	Nr kat.	Ilość ogniw łańcucha	Rowek	Podziałka	Typ łańcucha	Nr kat.	Nr kat.	Pierwsza połowa górnej krawędzi tnącej	Druga połowa górnej krawędzi tnącej	Typ	Nr kat.
25cm/10"	Prowadnica gwiazdkowa (Micro-Lite)	191T85-8	46	1.1mm/.043"	.325"	80TXL	MC	191T89-0	413X66-9	4.0mm	.325" / 7	1916N6-4
30cm/12"	Prowadnica gwiazdkowa	191G15-1	46	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC	191H01-8	413G23-5	4.5mm	3/8" / 6	1916N7-2

Pilnik okrągły oraz uchwyt

Oznaczenie prawidłowego kąta pracy: 30° - i ogranicza głębokość ostrzenia do 4/5 średnicy pilnika.




Średnica	Typ łańcucha	Pilnik okrągły		Pilnik okrągły z uchwytem
		Ilość	Nr kat.	Nr kat.
4.0mm	80TXL	12	D-67365	D-70948
4.5mm	90PX	12	D-67387	D-70954



Ogranicznik głębokości

Aby skontrolować jakość naostrzenia łańcucha, należy użyć ogranicznika głębokości oraz sprawdzianu.



Pilnik okrągły

6.35mm (1/4) (MZ), ø4.8mm



Zestaw do ostrzenia łańcucha

Pilnik okrągły (3 szt.) / Uchwyt pilnika / Pilnik płaski / Uchwyt (2 szt.) / Ogranicznik głębokości




Średnica pilnika	Nr kat.
4.0mm	D-72154
4.5mm	D-72160

Imadło



Nr kat.

D-67480



Smar do łańcucha (BIOTOP)

Pojemność	Nr kat.
1L	1910U0-9
5L	1910U1-7



Ostroga zębata

Nr kat.
1917P5-6



Czas ładowania

	Fast Charging	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah		22 min	30 min
^{*1} BL4025 2.5Ah		28 min	38 min
^{*1} BL4040/F 4.0Ah		45 min	67 min
BL4050F 5.0Ah		50 min	85 min

^{*1} Rekomendowany akumulator

Akumulatorowa pilarka

UC031G

- Regulacja prędkości
- Hamulec
- Funkcja anti-restart
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Hamulec łańcucha

Typ łańcucha	80TXL / 90PX
Długość prowadnicy	250, 300 mm
Prędkość łańcucha	0 - 24,0 m/s
Podziałka łańcucha	0,325 / 3/8
Grubość ogniwa	1,1/1,1 mm (0.043 / 0.043")
Pojemność zbiornika na olej	150 mL
Wymiary (D x S x W) z akumulatorem	295 x 188 x 203 mm
Akcesoria	bez prowadnicy i łańcucha
Waga netto z akumulatorem	3,2 - 3,8 kg
Akcesoria	BL4025 - BL4050F
	prowadnica 200 - 300 mm, łańcuch 80TXL, olej

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.



MAKITA Sp. z o.o.
www.makita.pl e-mail: info@makita.pl



Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.