




Akumulatorowa listwa wibracyjna
VL001G



XGT
40V **Li-ion**
max

Doskonała zwrotność umożliwia wyrównywanie świeżego betonu

Niezastąpiona w branży budowlanej

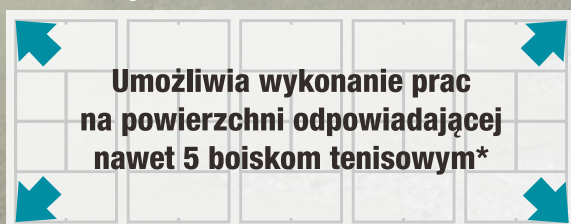

* Przy wyrównywaniu z prędkością ok. 10 sekund na metr, z listwą o szerokości 1400 mm i akumulatorem BL4040.

Czas pracy*1

z BL4040F i listwą 1800 mm

około 150 min

*1 Na pełnym naładowaniu akumulatora

Waga

6.2 kg

z BL4040F
i listwą 1800 mm

BL **MOTOR** **XPT**

Dostosowanie narzędzia o warunków pracy, dzięki trzem długościom listew wyrównujących

Listwy wyrównujące (wyposażenie opcjonalne)

Szerokość robocza

Listwa 900

Makita

900mm

Listwa 1400

Makita

1,400mm

Listwa 1800

Makita

1,800mm



Mocne i równomierne wibracje

Częstotliwość wibracji:

11 000 /min

Wysokowydajny
silnik bezszczotkowy

**BL
MOTOR**

Trzy długości listew umożliwiają dopasowanie do wielkości placu budowy i rodzaju wykonywanych prac – od robót zewnętrznych po fundamenty domów jednorodzinnych. (Aksesoria opcjonalne)



Roboty zewnętrzne



Fundamenty



Szerokość robocza
1800 mm

Szerokość robocza
1400 mm

Szerokość robocza
900 mm




Stąła kontrola prędkości

utrzymuje stabilne wibracje nawet przy niskim poziomie naładowania akumulatora



Beznarzędziowy montaż i demontaż

Wystarczy wsunąć końcówkę wału w listwę, a następnie przekręcić dźwignię blokady

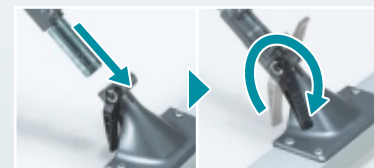

Etapy wykonania posadzki betonowej (przykład)



Wylanie świeżego betonu



Rozprowadzanie mieszanki



Zagęszczanie wibratorem

Poprawia wytrzymałość betonu i redukuje ryzyko pęknięć

Listwa wibracyjna wspomaga osiadanie kruszywa i równomierne rozprowadzenie cementu na powierzchni, poprawiając wytrzymałość betonu oraz zmniejszając ryzyko pęknięć



Wygodne w czyszczeniu listwy



Lekka konstrukcja i stabilne vibracje gwarantują łatwe prowadzenie oraz równomierne zagęszczanie betonu

Waga

6.2 kg

z BL4040F,
i listwą 1800 mm


Mniejszy wysiłek operatora i większy komfort pracy

Poziom vibracji

8.6 m/s²

Długi gumowany uchwyt

Wygodny uchwyt pomaga ograniczyć przenoszenie drgań na dłonie, nawet gdy operator zmienia pozycję chwytu w zależności od wykonywanego zadania

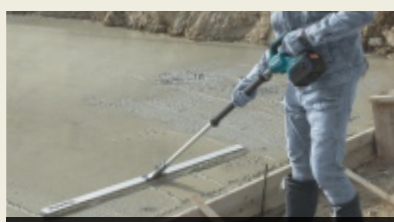

Wyrównywanie za pomocą listwy



Osuszanie powierzchni



Gotowa wylewka

Ochrona przed przedostawaniem się betonu



**Osłona
akumulatora**



Spust
włącznika
Blokada
Osłona
włącznika

Wygodna w transporcie

Beznarzędziowy montaż i demontaż listwy ułatwia i przyspiesza transport



Wysoka odporność na pył i wilgoć

XPT

(eXtreme Protection Technology)



**Wskaźnik niskiego
poziomu naładowania
akumulatora**

■ Zagęszczacz do betonu

VR001G

Możliwość zastosowania wałka
o średnicy 28mm, 32mm lub 38mm



Długość (m)	Średnica (mm)	Nr kat.
2,4	32	1910C2-9
2,4	38	1910C4-5
1,2	32	1910E1-5
1,7	32	1910E2-3
1,2	38	1910E3-1



■ Akcesoria

Listwa wyrównująca

	Szerokość robocza	Nr kat.
Listwa 900	900 mm	1917D5-2
Listwa 1400	1400 mm	1917D4-4
Listwa 1800	1800 mm	1917D3-6



Ośłona akumulatora

	Nr kat.
BL4050F / BL4080F / BL4080H	1910J1-0



■ Czas ładowania

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
*1 BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Rekomendowane akumulatory

Akumulatorowa łała wibracyjna

VL001G

- Funkcja antyrestart
- Utrzymanie stałej prędkości pod obciążeniem
- Beznarzędziowa wymiana listwy

Szerokość robocza	900 / 1400 / 1800 mm
Wibracje na minutę	11 000 /min
Czas pracy	150 min. (z BL4040F i listwą 1 800 mm)
Poziom wibracji	8,6 m/s ²
Współczynnik korekcyjny drgań (K)	1,5 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego	85 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	91 dB(A)
Współczynnik korekcyjny hałasu (K)	3 dB(A)
Wymiary (D x S x W)	1562 x 935 / 1435 / 1836 x 258 mm (z listwą 900 / 1400 / 1800 mm)
Waga	5,3 / 5,6 / 6,2 kg (z BL4040F i listwą 900 / 1400 / 1800 mm)

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.