



Akumulatorowa dmuchawa
UB002C
Przenośna jednostka zasilająca
PDC1200

Z myślą o profesjonalistach



Siła wydmuchu

22.0N

Maksymalne natężenie
przepływu powietrza

19.0 m³/min

z dyszą okrągłą 82mm

Czas pracy

78/45 min

Siła wydmuchu na poziomie 15N / 22N
- funkcja tempomatu



BL
MOTOR

WG
WET GUARD

XPT



Wysoka moc

Siła wydmuchu

22.0 N

Maksymalne natężenie
przepływu powietrza

* **19.0 m³/min**

Maksymalna prędkość
przepływu powietrza

* **71.7 m/s**


*z rurą prostą

Niski poziom hałasu

osiągnięty dzięki:

- wysokowydajnemu wentylatorowi z 13 łopatkami
- przeprojektowanej, dźwiękoszczelnej przestrzeni, w której porusza się powietrze

BL
MOTOR



Poziom ciśnienia
akustycznego

81 dB(A)

WG
WET GUARD

Wysoka odporność na wodę, pozwalająca na użytkowanie urządzenia nawet w momencie, kiedy jest mokre.



Wydajność zbliżona do urządzeń spalinowych o pojemności 50cm³

Duża pojemność 1200Wh

Przenośna jednostka zasilająca

PDC1200

Łatwy montaż upręży

Można zamontować / zdjąć z jednostki głównej jednym ruchem.



Elementy odblaskowe

Doskonała widoczność operatora, nawet w ciemności



4 stopniowy wskaźnik naładowania akumulatora

Wskazuje poziom naładowania akumulatora za pomocą zielonych diod LED.



3 stopniowy wskaźnik naładowania akumulatora (zielone diody LED)



Dysza z 3-stopniową regulacją długości (dysza przedłużająca)



Akumulatorowa dmuchawa UB002C




Z PDC1200

Zmniejszenie zmęczenia użytkownika, dzięki przeniesieniu zasilania z korpusu urządzenia, na jednostkę zasilającą na plecach.



Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika oraz funkcja tempomatu

Dźwignia tempomatu pozwala na zablokowanie spustu włącznika na pożądanym poziomie mocy

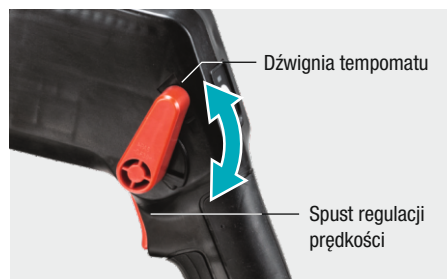

Elastyczna dysza z regulacją długości

Długa dysza z 3-stopniową regulacją długości oraz ergonomiczny uchwyt z możliwością odchylenia w prawo/lewo - 180°



Regulacja przód/tył: 90mm

Akcesoria

Adapter rury

Nr. kat. 1910M7-9

Pozwala na podłączenie rury płaskiej lub przedłużającej



Rura płaska

Nr. kat. 197889-6



Rura przedłużająca

Nr. kat. 197888-8



Przenośna jednostka zasilająca

Przenośna jednostka zasilająca

PDC1200

Zasilana wbudowanym akumulatorem 36V - 40Vmax

Wysoka pojemność - 1200 Wh (ok. 6 razy większa niż BL1860B x 2)



Ładowarka DC4001



WG
WET GUARD

Wysoka odporność na wilgoć pozwala na używanie urządzenia nawet, jeśli jest mokre.



Pas biodrowy z regulacją wysokości

Możliwość regulacji wysokości pasa biodrowego, w celu dopasowania go do preferencji użytkownika.

Bezpośrednie połączenie

Dmuchawa UB001C



Podkoszarki UR101C UR201C UR202C



Dmuchawa plecakowa UB002C



Samobieżna kosiarka LM001C



Adaptory

40Vmax

Nr. kat. 191N62-4



Kompatybilny z maszynami 40V max XGT

18Vx2

Nr. kat. 191J51-5



Kompatybilny z maszynami 2 x 18 V LXT

Czas ładowania



DC4001



PDC1200



360 min

Akum. dmuchawa

UB002C

Regulacja prędkości obrotowej

Stała prędkość



Standardowe wyposażenie:

Adapter dysy 104-72

Dysza 72

Dysza płaska

Rura elastyczna 100

Kolanko

Rura dmuchawy

Opaska zaciskowa (2 szt.)

Maks. natężenie przepływu powietrza z dyszą okrągłą 82mm 0 - 19.0 m³/min z dyszą płaską 0 - 17.9 m³/min

Maksymalna prędkość przepływu powietrza z dyszą okrągłą 82mm 0 - 71.7 m/s z dyszą płaską 0 - 76.0 m/s

Siła wydmuchu 0 - 22.0 N

Prędkość obr. na biegu jałowym 0 - 22,000

Czas pracy na pełnym naładowaniu akumulatora (15N - tempomat) 78 min

Poziom wibracji 2.5 m/s² lub mniej

Poziom ciśnienia akustycznego 80.9 dB(A)

Poziom mocy akustycznej 95.5 dB(A)

Wymiary (D x S x W) bez dyszy: 267 x 565 x 715 mm

(10-1/2 x 22-1/4 x 28-1/8")

z dyszą: 1,368 x 694 x 715 mm

(54 x 27-1/4 x 28-1/8")

Waga 15.9 - 16.1 kg (35.1 - 35.4 lbs.)

Przenośna jednostka zasilająca

PDC1200

Pojemność ogniw akumulatora 33.5 Ah

Pojemność akumulatora 1 206 Wh

Liczba ogniw 100

Czas ładowania (h) 6

Długość przewodu zasilającego od akumulatora: 1.1 m (3.6 ft)

od adaptera: 0.6 m (2.0 ft)

Wymiary (D x S x W) bez dyszy: 369 x 261 x 39mm

(14-1/2 x 10-1/4 x 5-1/2")

z dyszą: 428 x 261 x 164 mm

(16-7/8 x 10-1/4 x 6-1/2")

Waga* 8.8 kg (19.4 lbs.)

*nieobjęte procedurą EPTA

Standardowe wyposażenie: uprząż, ładowarka DC4001

Waga może się różnić w zależności od zastosowanych akcesoriów, w tym wybranego akumulatora. Elementy standardowego wyposażenia i specyfikacje mogą się nieco różnić w zależności od kraju lub regionu.

Makita

MAKITA Sp. z o.o.
www.makita.pl e-mail: info@makita.pl



Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.