



Lampy warsztatowe LED ML012G / DML818



XGT
40V **Li-ion**
max

18V
LITHIUM-ION



photo: ML012G



ML012G



DML818

Czas pracy
na pełnym naładowaniu akumulatora

ML012G

Moc: Wysoka / Średnia / Niska

4.5 / 9.5 / 20 h

Akumulator: BL4025

DML818

Moc: Wysoka / Średnia / Niska

4 / 9.5 / 19 h

Akumulator: BL1850B

ML012G



DML818



XPT

Lampa typu listwa świetlna, aby rozjaśnić Twoje miejsce pracy

Dwie listwy LED umieszczone w oprawie z zawiasem, pozwalają na oświetlenie dużej powierzchni. Dzięki zastosowaniu wbudowanego dyfuzora, emitowane światło jest jasne i lekko rozproszone.

Składana

- Oprawa lampy pozwala na jej złożenie, aby skutecznie oświetlać szeroki obszar
- Kompaktowa i wygodna również podczas transportu




Regulacja kierunku świecenia, dzięki obrotowej listwie LED

Obrotowa listwa LED pozwala na zmianę kąta świecenia o 90° w prawo lub o 180° w lewo (7-stopniowa regulacja)




Uchwyt teleskopowy

- Zaczepty za obu końcach uchwytu teleskopowego zabezpieczają lampę przed upadkiem
- Lampa z uchwytem teleskopowym doskonale sprawdzi się w warsztatach samochodowych, ponieważ z łatwością można ją zamocować na otwartej masce auta, lub drzwiach



Regulacja kąta padania światła jest możliwa również wtedy, gdy lampa jest zamontowana w uchwycie

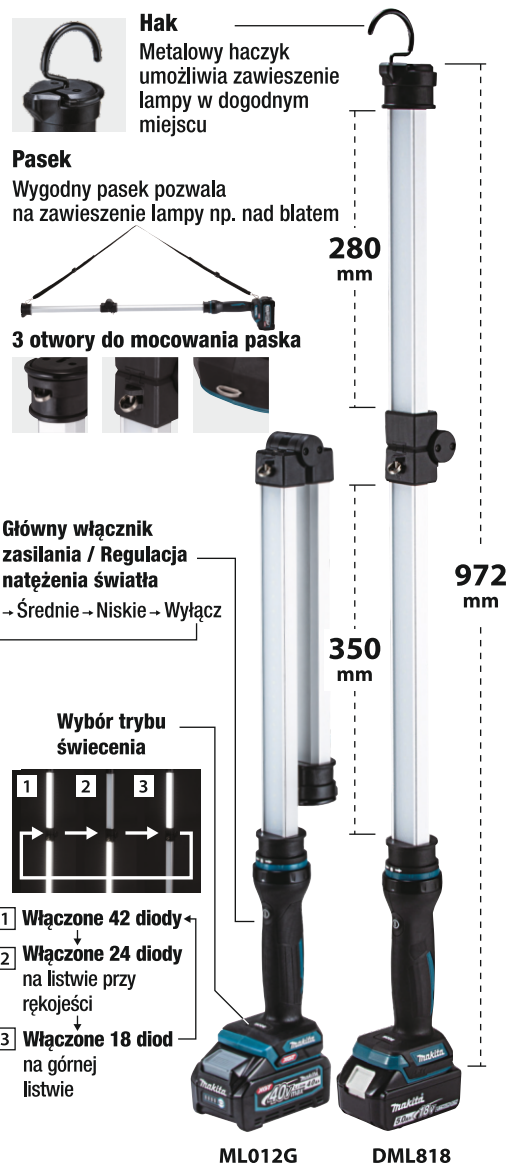

ML012G

DML818

Maks. strumień światła
1,700 lm
z 42 diodami LED

ML012G

Czas pracy Włączone wszystkie 42 diody LED

Nr kat.	ML012G					DML818					
Akumulator	40V max					18V					
Natężenie światła	BL4020	BL4025/F	BL4040/F	BL4050F	BL4080F	BL1815N	BL1820B	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
Wysokie (1,700 lm)	3.5 h	4.5 h	7.0 h	8.5 h	14 h	1.3 h	1.7 h	2.4 h	3.0 h	4.0 h	5.0 h
Średnie (800 lm)	7.5 h	9.5 h	15 h	19 h	31 h	2.8 h	3.5 h	5.0 h	7.0 h	9.5 h	11 h
Niskie (400 lm)	16 h	20 h	32 h	40 h	65 h	5.5 h	7.5 h	10 h	15 h	19 h	23 h

Czas ładowania

	Fast Charging			Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC		DC18RC	DC18SD
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min	BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL4025/F 2.5Ah	28 min	38 min	BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min	BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min	BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min	BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
			BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

Lampy warsztatowe LED

ML012G / DML818

Temperatura barwy	Światło dzienne: 5,000 K
Strumień światła	Wysoka / średnia / niska moc: 1,700 / 800 / 400 lm
Natężenie światła	0,5 m od źródła światła, włączone wszystkie 42 diody LED
Czas pracy	Wysoka / średnia / niska moc: 2,000 / 1,000 / 450 lx
Wymiary (D x S x W)	ML012G: z BL4040, wysoka / średnia / niska moc: 7 / 15 / 32 h
	DML818: z BL1860B wysoka / średnia / niska moc: 5 / 11 / 23 h
	ML012G: bez akumulatora: 972 x 85 x 100 mm
	DML818: bez akumulatora: 972 x 80 x 101 mm
Długość maksymalna z hakiem teleskopowym	1130 - 1900 mm
Waga netto	ML012G: bez akumulatora: 1.1 kg
	DML818: bez akumulatora: 1.1 kg

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.